



PRODUTOS E ACESSÓRIOS

ARTGROUND

 **Tarkett**

LÍDER MUNDIAL NA FABRICAÇÃO DE PISOS VINÍLICOS

Tarkett no Brasil
e no mundo:



+140 anos
de história



Presente em
+100 países



33 fábricas
sustentáveis



25 centros
de P&D



11 centros de
reciclagem



1,3 milhão de m²
produzidos por dia



ÍNDICE

SOBRE A TARKETT

SPC Rev II - SET/26

Linha Tech

LVT AUTOPORTANTE Rev II - SET/26

Linha iD Square®

Linha Square® Flow

LVT Rev III - SET/26

Linha Ambienta®

Linha Essence® 30

Recanto DOMA

Linha Injoy®

PAVIFLEX Rev I - MAI/26

Linha Paviflex® Natural

CARPETES Rev II - MAI/26

Linha Desso®

Linha Basic®

MANTAS COMERCIAIS Rev III - MAI/26

Linha iQ Optima®

Linha iQ Granit®

Linha iQ Eminent®

Linha iQ Surface®

Linha Eclipse Premium®

Linha Standard Plus®

Linha Vylon Plus®

Linha iQ Toro SC®

Linha Decode®

Linha Omnisports®

Linha ProtectWall

MANTAS RESIDENCIAIS Rev I - MAI/26

Linha Imagine®

Linha Decorfex®

COMPLEMENTOS Rev II - MAI/26

Rodapés de poliestireno

Acabamentos em metal

Acessórios de PVC

Tarkomassa® - Tarkoprimer® - Tarkoblock®

Adesivos



TARKETT DESIGN HUMANO-CONSCIENTE®

O CAMINHO PARA VIDAS MELHORES

Com mais de 140 anos de história, a Tarkett é líder global em soluções inovadoras e sustentáveis em pisos e superfícies esportivas. Guiada pelo compromisso do Design Humano-Consciente®, colocando as pessoas e o planeta no centro de cada desenvolvimento.



Melhora a qualidade do ar interno

Nossos produtos apresentam emissões de COVs inferiores a $10\mu\text{g}/\text{m}^3$.



Economia circular

Contém, em média, 25,5% de conteúdo reciclado e 100% reciclável pós-uso.



Livre de ftalatos

Todos os pisos Tarkett são produzidos sem substâncias associadas a riscos à saúde, garantindo ambientes mais seguros.



Programa ReStart®

Coletamos mais de 219 toneladas de sobras de piso no Brasil até 2025 com o nosso programa de reciclagem.



NOSSO MANIFESTO DE SUSTENTABILIDADE

A busca por sempre mais está ultrapassando nossos limites e ameaçando nosso planeta.

O jogo deve mudar. Precisamos encontrar uma maneira de entregar mais com menos.

Como fabricantes e profissionais de pisos, temos um papel fundamental a desempenhar.

Assim como você, nós nos questionamos: e se pudermos mudar as regras básicas, não produzindo mais, mas produzindo cada vez melhor? Estamos aqui para tornar cada passo melhor.

Vamos deixar de fazer pisos como de costume, fazendo pisos com menos...

MENOS CARBONO, MENOS ÁGUA,
MENOS RESÍDUOS.

Juntos somos construtores de mundos.

Juntos temos responsabilidade.

Juntos podemos trabalhar para garantir nosso futuro.

Juntos estamos construindo um novo terreno sobre o qual todos podemos nos manter firmes para as gerações que virão.

Juntos estamos construindo...

O caminho para pisos melhores.

*The way to
better floors.*

A escolha certa para cada projeto

Os pisos da Tarkett possuem características específicas para atender a diferentes necessidades. Verifique a classificação de uso de cada linha e conte com a melhor performance.

INDICADO PARA


Comercial


Residencial


Educação


Saúde


Hotelaria


Lojas


Escritórios


Esportes

Classificação das áreas de uso

(ISO 10874)

Uso residencial

21
 Moderado

22
 Geral

23
 Pesado

Uso comercial

31
 Moderado

32
 Geral

33
 Pesado

34
 Muito Pesado

Uso industrial

41*
 Moderado

42*
 Geral

43*
 Pesado

*Não é recomendada a utilização de pneus com borracha sintética derivada de petróleo.

IMPORTANTE: Consulte informações completas sobre a instalação, limpeza e conservação de nossos produtos em tarkett.com.br. Em caso de dúvidas, entre em contato pelo 0800 011 91 22.

O FORMATO IDEAL


Modulares
(placas e réguas)


Monolíticos
(mantas heterogêneas e homogêneas)

A escolha do formato pode depender também do segmento do seu projeto. Por exemplo, algumas áreas da saúde requerem o uso de produtos com o menor número de juntas. Dessa forma, o ideal é utilizar um piso em mantas.

Encontre todas as informações que você precisa. Entenda o esquema:



25771647 - 228x1350mm

Formato e código

Nome

Amostra

Textura Rústica - Matt Finish

Acabamento

ADESIVO

Para cada linha, um adesivo específico. Confira:

Produto	Globalfix®	Fadecril®	Traffix®	Tackfix®	Selanfix®
iD Square®	✓			✓	
Square® Flow	✓			✓	
Ambienta®	✓				
Essence® 30	✓				
Recanto DOMA	✓				
Injoy®	✓				
Paviflex® Natural	✓	✓			
Desso®				✓	
Basic®	✓			✓	
iQ Optima®	✓				
iQ Granit®	✓				
iQ Eminent®	✓				
iQ Surface®	✓				
Eclipse Premium®	✓				
Standard Plus®	✓				
Vylon Plus®	✓				
iQ Toro SC®	✓		✓		
Decode®*	✓				✓*
Omnisports®	✓				
ProtectWall	✓				
Imagine®	✓				✓
Decorflex®	✓				✓

*Exceto em áreas de saúde.

IMPORTANTE: A linha Tech não requer adesivo em sua instalação.

Siga as instruções de aplicação conforme embalagem do produto.

Verifique mais informações sobre os adesivos.

ARMAZENAGEM DOS PRODUTOS

Ao receber os produtos, atente-se aos detalhes:

-  Aclimatar o piso e os complementos.
-  Manter as caixas na posição horizontal.

-  Manter os rolos na posição vertical.
-  Contratar mão de obra especializada.

COMO ESCOLHER SEU PISO

1 Tipo do ambiente

Residencial ou Comercial?

Se for comercial, qual o segmento? Temos soluções para os diversos segmentos, como Educação, Saúde, Hotelaria, Lojas, Escritórios ou Esportes.

2 Análise do contrapiso

Obra ou Reforma?

Verifique o Manual Geral de Instalação em tarkett.com.br e consulte contrapisos permitidos e não permitidos.

3 Verifique o formato

Para garantir uma escolha ainda mais personalizada, a Tarkett disponibiliza 3 formatos de pisos: régua, placas e mantas. Verifique qual é a opção ideal para seu projeto.

4 Adesivo

Confira na tabela ao lado o adesivo indicado para seu piso e garanta maior aderência na aplicação e a durabilidade do sistema.

5 Recebendo os produtos

As recomendações de armazenagem dos produtos garantem a qualidade da instalação dos produtos.

6 Instalação

A Tarkett possui algumas soluções para corrigir o contrapiso antes da instalação: Tarkomassa® Autonivelante, Tarkomassa® Preparação, Tarkomassa® Fastplan, Tarkoprimer® e Tarkoblock®. Conheça todos os detalhes e garanta a melhor instalação para sua obra.

SPC

Todo piso vinílico clicado promete praticidade. Mas poucos transformam tecnologia em uma experiência completa. Foi para elevar esse padrão que a Tarkett, agora, passa a produzir nacionalmente sua linha de piso vinílico clicado (SPC - *Stone Plastic Composite*). Uma solução em que cada camada reúne tecnologias exclusivas para tornar a instalação mais simples, a rotina mais prática e os ambientes mais confortáveis e duráveis.

Linha Tech

PROCLICK®



TECNOLOGIA QUE SÓ A TARKETT TEM!

O sistema ProClick® conta com tecnologia patenteada pela Tarkett Europa, desenvolvida pelo centro de pesquisa da Tarkett em Wiltz, Luxemburgo.



FORÇA DE ENCAIXE COM ALTA PERFORMANCE

Forte ligação entre os encaixes, sem ruptura, e resistência superior no teste de cadeia de rodízio.



FÁCIL DE INSTALAR DESDE O PRIMEIRO CLIQUE

Encaixe angular ProClick® que proporciona uma instalação mais prática, rápida e intuitiva. Sem cola, quebra-quebra e tempo de espera. Excelente para reformas e fácil instalação sobre cerâmica.



ENCAIXE IMPERMEÁVEL

Excelente estanqueidade. A tecnologia ProClick® contribui para uma união mais precisa entre as régua, prevenindo a passagem de umidade pelas juntas durante a limpeza diária.

PROCLICK®



LINHA TECH

TECHnologia elevada do clique à superfície

Único piso vinílico clicado do Brasil com tecnologia exclusiva Tarkett de ponta a ponta. Uma construção de produto única, desenvolvida para entregar o menor nível de empenamento do mercado. Além de visuais harmônicos e versáteis com designs selecionados que estão disponíveis em versões clicadas e coladas.



Produzido no Brasil

Flexibilidade produtiva, entrega rápida e disponibilidade para seus projetos.



Uso comercial e residencial

Tecnologia, beleza e desempenho reunidos para elevar o padrão dos seus projetos.



Extreme Protection®

Proteção extra, que proporciona mais resistência ao desgaste, menos trabalho na limpeza.



ProClick®

Sistema click patenteado pela Tarkett Europa, que une praticidade e alto desempenho em um único clique.



Conforto acústico integrado ao piso

Manta integrada que reduz o impacto sonoro de até 19dB graças à tecnologia Soundblock®.



A melhor resistência à deformação do mercado

Réguas perfeitamente encaixadas e niveladas.



Excelente estanqueidade

O ProClick® reduz a passagem de umidade pelas juntas durante a limpeza diária.



Design Inteligente

Escolha a forma de instalação que melhor atende ao seu projeto (colada ou clicada) sem abrir mão do design que você mais gostou. Padrões selecionados da linha Tech (SPC/Clicado) também estão disponíveis nas linhas Ambiente® e Injoy® (LVT/Colado).



Até 15 anos de garantia*



Construído para dar mais segurança para você e seu piso.

*15 anos para a coleção Ambiente® Tech, 10 anos para a coleção Essence® Tech.



Coleção Ambienta® Tech

LANÇAMENTO

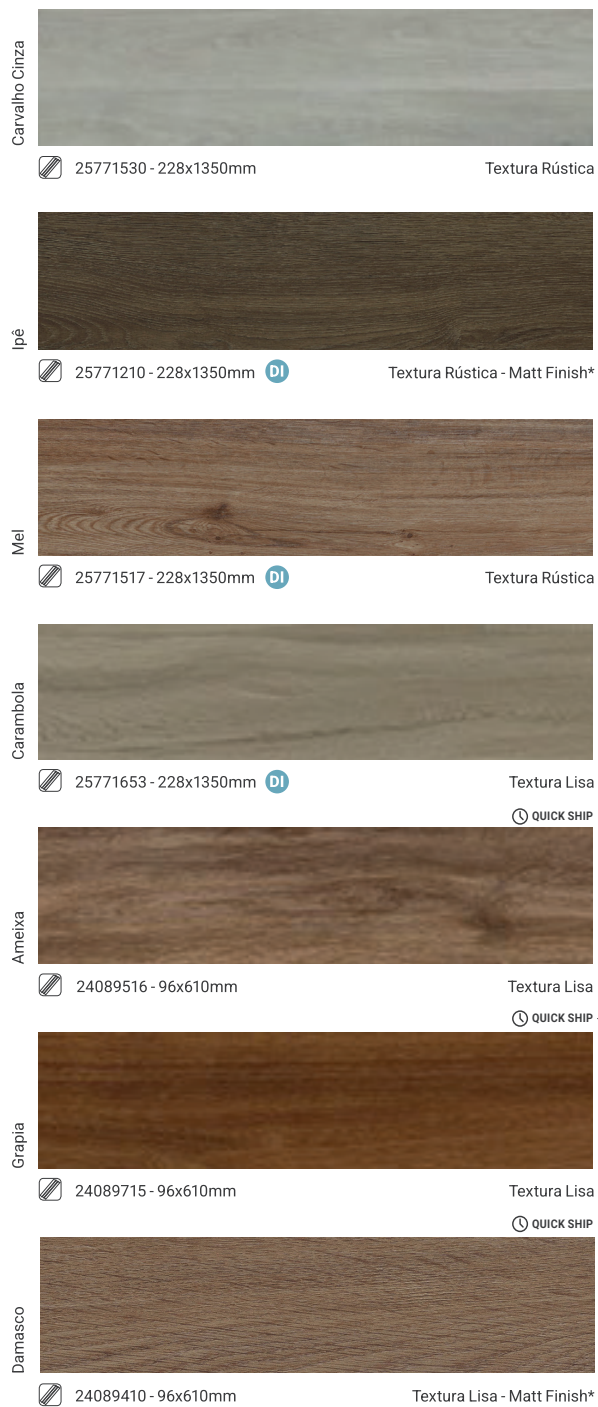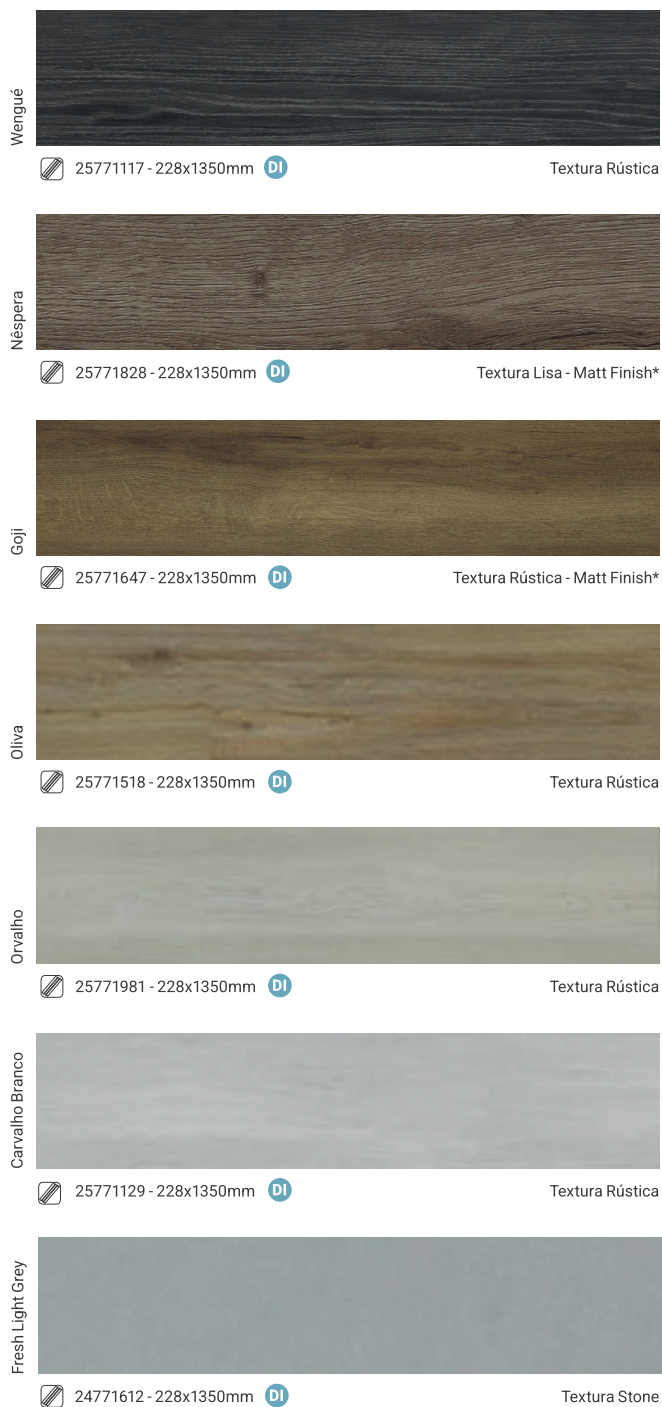

QUICK SHIP

QUICK SHIP

QUICK SHIP

PADRÃO MESCLADO

DI Design Inteligente

Escolha a forma de instalação que melhor atende ao seu projeto (colada ou clicada) sem abrir mão do design que você mais gostou. Padrões selecionados da linha Ambienta® Tech (SPC/Clicado) também estão disponíveis na linha Ambienta® (LVT/Colado).

*Conheça o acabamento Matt Finish

O toque final que garante ao piso um acabamento fosco.

Quick Ship: item com política de estoque local.

Verifique o módulo completo do desenho em nosso site:
tarkett.com.br

Revisão II - SET/26





SPC
Linha Tech

Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.

02

Coleção Essence® Tech




LANÇAMENTO

Alicante		 25772722 - 228x1350mm	Textura Rústica	Lichia		 25772344 - 228x1350mm 	Textura Lisa
Majorca		 25772701 - 228x1350mm	Textura Rústica	Camélia		 25772011 - 228x1350mm 	Textura Lisa
Cádiz		 25772726 - 228x1350mm	Textura Rústica	Papoula		 25772384 - 228x1350mm 	Textura Rústica
Menorca		 25772631 - 228x1350mm	Textura Rústica	Ibiza		 25772351 - 228x1350mm	Textura Lisa
Astúrias		 25772657 - 228x1350mm	Textura Rústica	Tenerife		 25772291 - 228x1350mm	Textura Lisa
Lavanda		 25772318 - 228x1350mm 	Textura Rústica				
Málaga		 25772724 - 228x1350mm	Textura Rústica				

PADRÃO MESCADO

Design Inteligente


Escolha a forma de instalação que melhor atende ao seu projeto (colada ou clicada) sem abrir mão do design que você mais gostou. Padrões selecionados da linha Essence® Tech (SPC/Clicado) também estão disponíveis na linha Injoy® (LVT/Colado).

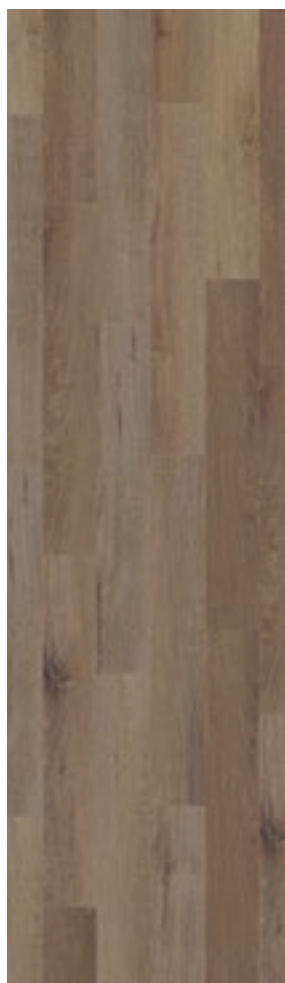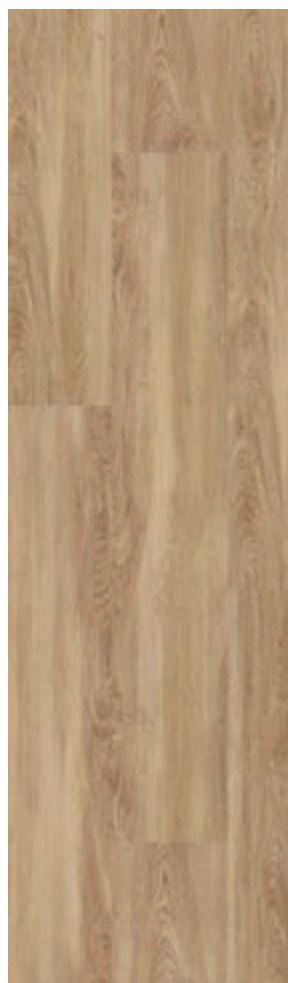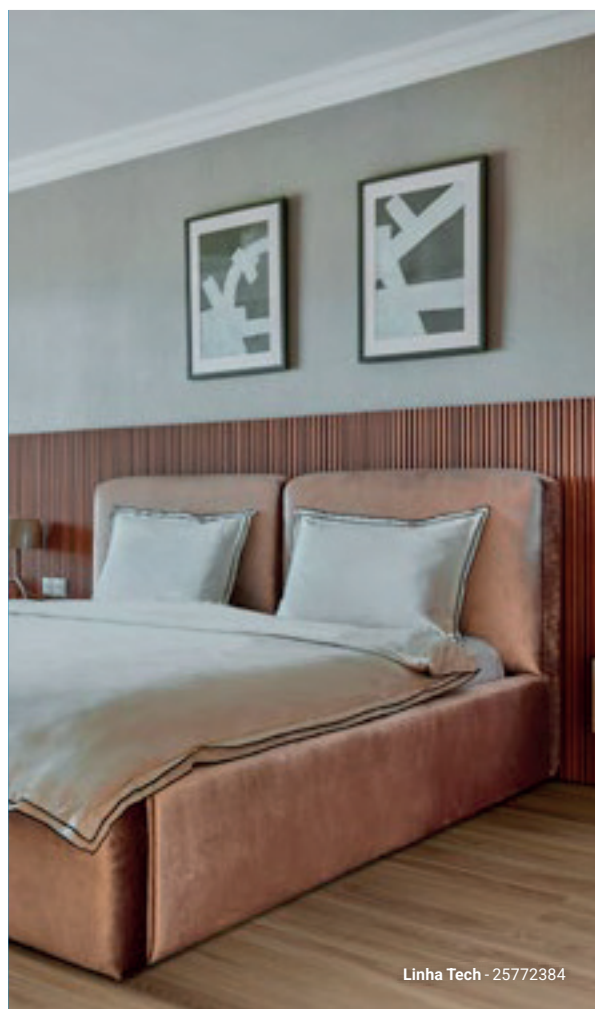

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



		AMBIENTA® TECH	ESSENCE® TECH
Tipo de revestimento	NBR 14917-1	Piso vinílico heterogêneo com base acústica (HTE)	
Classificação de uso	ISO 10874	Residencial 23 Comercial 32	Residencial 23 Comercial 31
Espessura total	ISO 24346	5mm	4,5mm
Capa de uso de PVC	ISO 24340	0,55mm	0,30mm
Dimensões	ISO 24342	228x1350mm 96x610mm	228x1350mm
Embalagem	ISO 24342	8 réguas (2,46m²) 32 mini-réguas (1,87m²)	9 réguas (2,77m²)
Peso médio	ISO 23997	8350g/m² 8020g/m²	7550g/m²
Peso total por caixa	ISO 23997	20541g 14997g	20913g
Armazenamento	-	Horizontal / empilhamento máximo 15 caixas / base elevada	Horizontal / empilhamento máximo 15 caixas / base elevada
Padronagem	-	Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)
Tratamento de superfície	-	Extreme Protection®	Extreme Protection®
Resistência ao escorregamento	DIN 51130	R9	R9
Indentação residual	ISO 24343-1	0,04mm	0,04mm
Estabilidade dimensional	ISO 23999	≤ 0,25%	≤ 0,25%
Classificação de reação ao fogo	NBR 16626	Classe II A	Classe II A
Absorção do som ao impacto	ISO 717-2	Δ_{LW} 19dB	Δ_{LW} 18dB
Estabilidade da cor	ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6
Resistência química	ISO 26987	Boa resistência a substâncias comuns	Boa resistência a substâncias comuns
Resistência à condutividade elétrica	EN 1815	< 2kV (sobre concreto)	< 2kV (sobre concreto)
Emissão de COV	ISO 16000-6	≤ 100µg/m³ (depois de 28 dias)	≤ 100µg/m³ (depois de 28 dias)

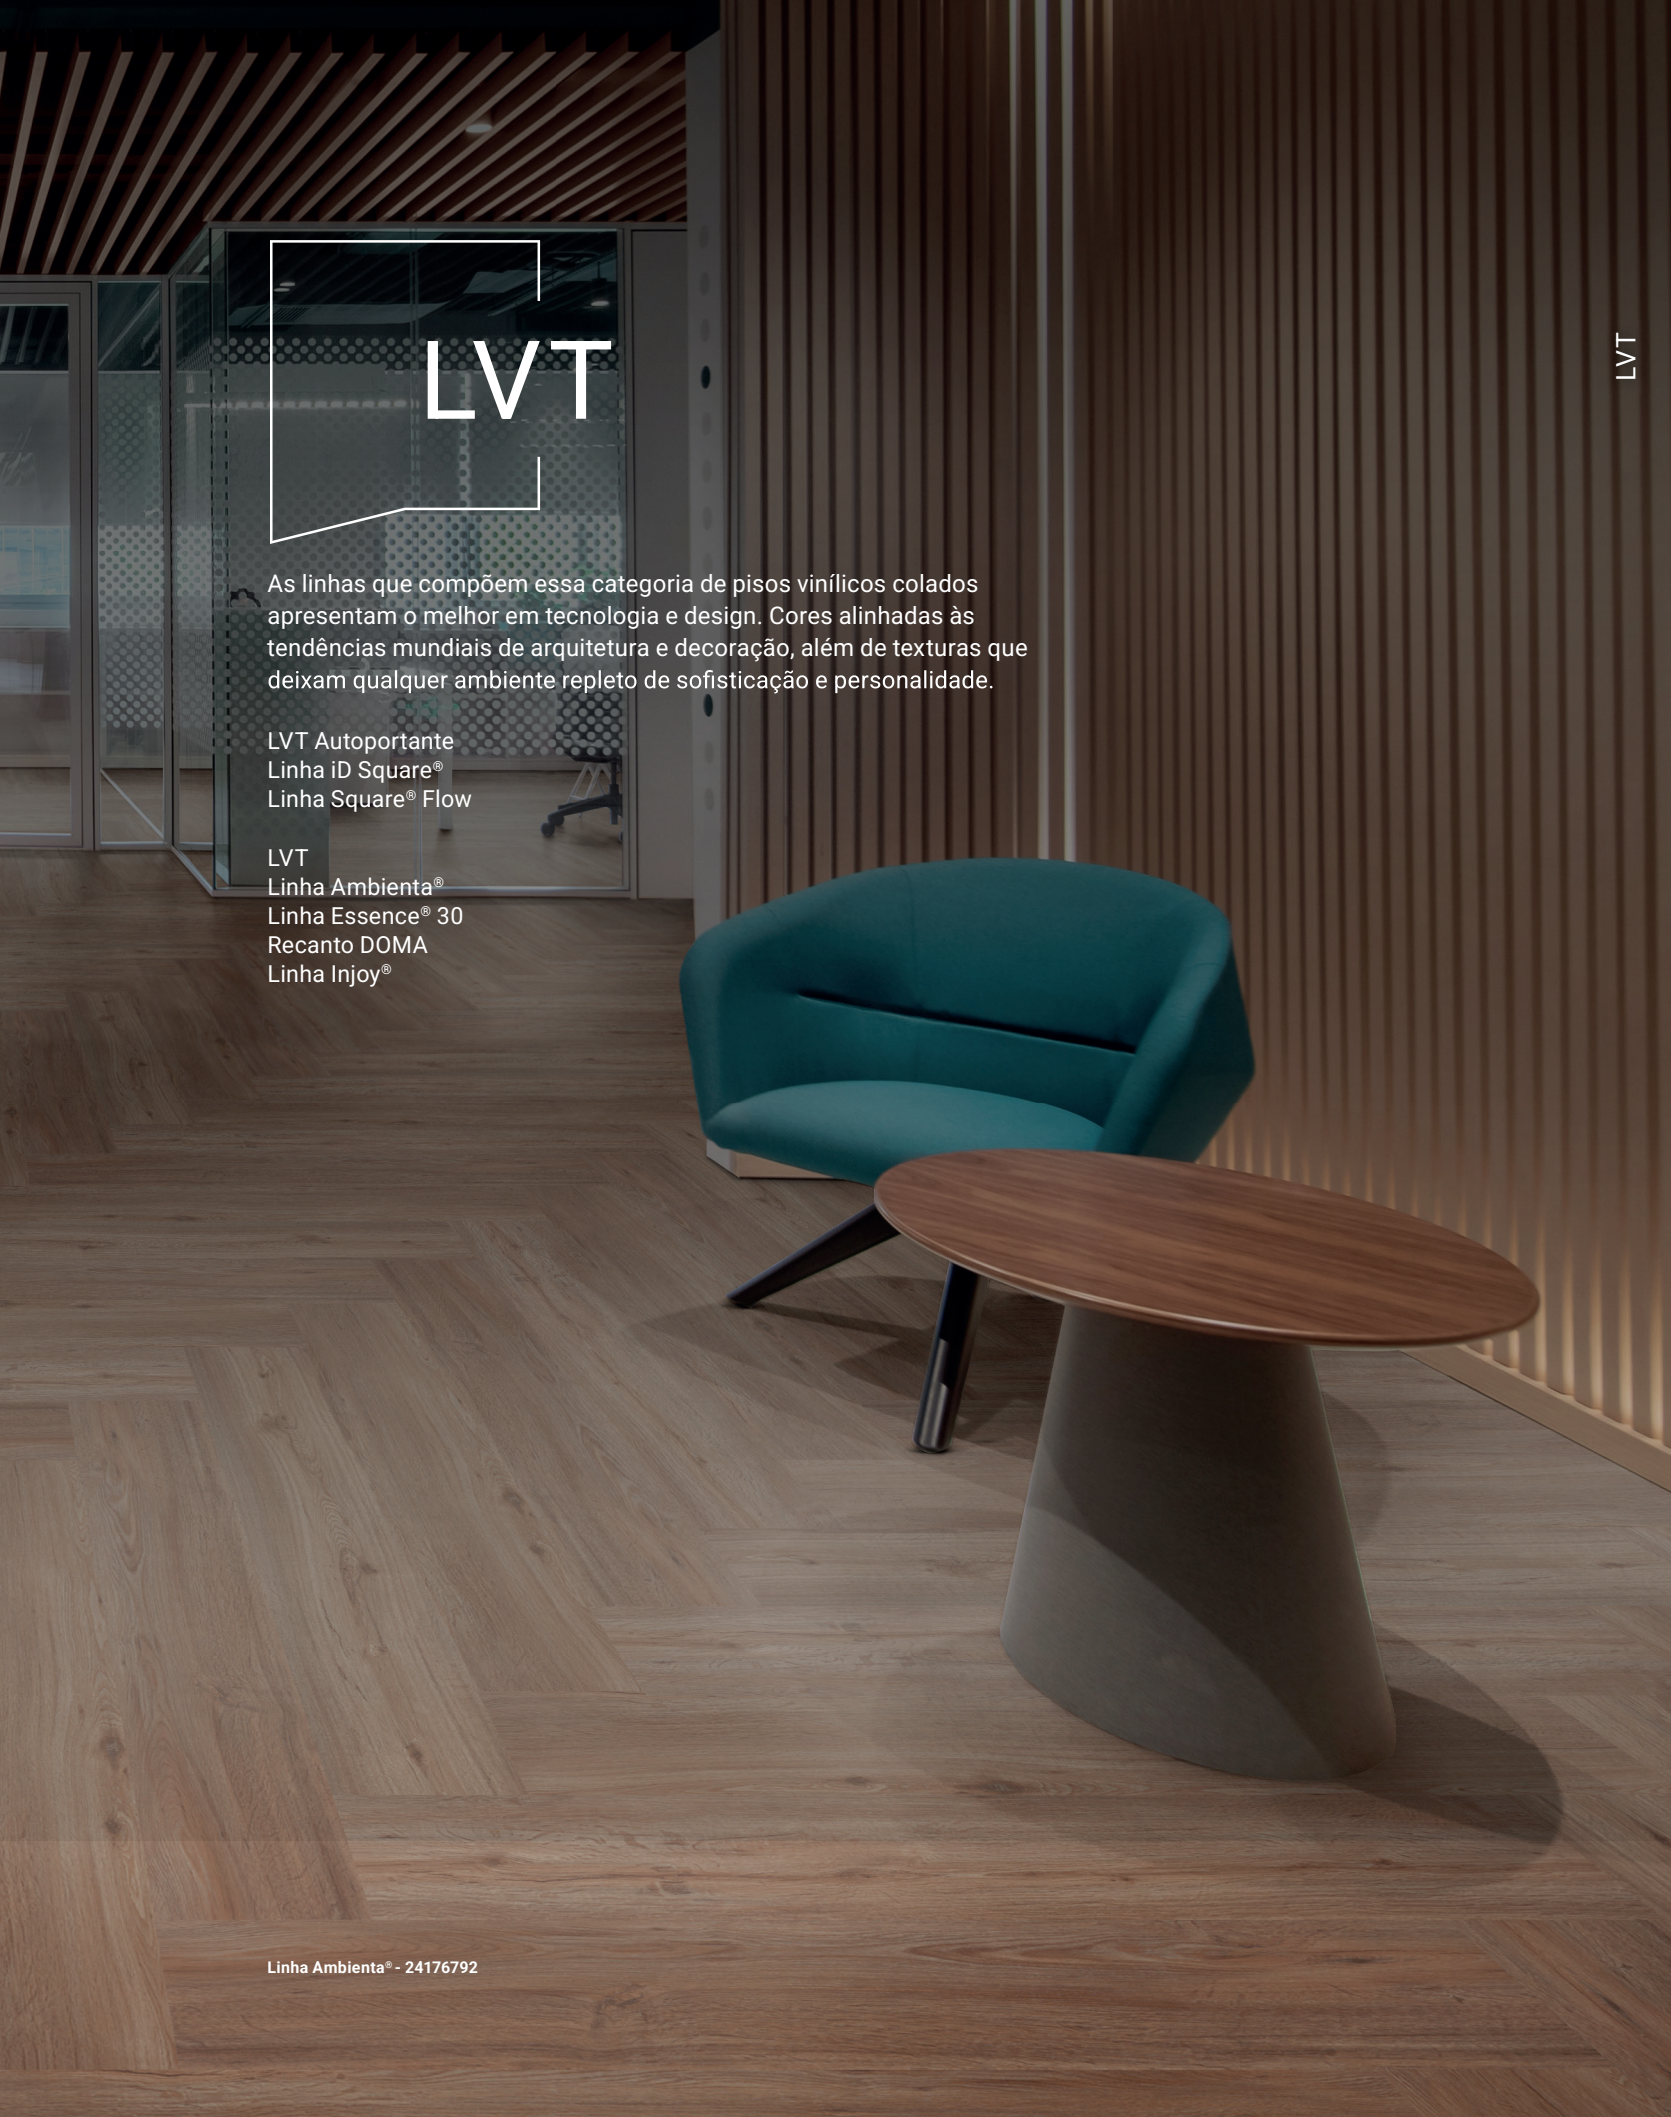

LVT

As linhas que compõem essa categoria de pisos vinílicos colados apresentam o melhor em tecnologia e design. Cores alinhadas às tendências mundiais de arquitetura e decoração, além de texturas que deixam qualquer ambiente repleto de sofisticação e personalidade.

LVT Autoportante
Linha iD Square®
Linha Square® Flow

LVT
Linha Ambiente®
Linha Essence® 30
Recanto DOMA
Linha Injoy®

EXTREME PROTECTION®



PROTEÇÃO UV

- Camada de proteção contra raios do sol;
- Mais resistente ao desbotamento.



LIMPEZA MAIS FÁCIL

- Nada de sujeira impregnada;
- Menos trabalho na limpeza.



PROTEÇÃO EXTRA CONTRA RAIOS UV E LIMPEZA MAIS FÁCIL E ECONÔMICA



LIMPEZA ECONÔMICA

- Por ser mais fácil de limpar, reduz a necessidade de água e detergente em excesso;
- Tempo de limpeza reduzido.



EXCLUSIVIDADE TARKETT

- A única fabricante de pisos vinílicos que oferece tecnologia com extra proteção;
- Piso bonito por muito mais tempo.

EXTREME PROTECTION®

TEXTURA RÚSTICA

Nós e veios em sua expressão mais original.

TEXTURA LISA

Acabamento clássico, com relevo sutil.

TEXTURA STONE

Textura suave do polimento de superfícies rústicas.

LINHA iD SQUARE®

Mais desempenho acústico, conforto e eficiência para projetos corporativos

A linha iD Square®, piso vinílico autoportante, oferece excelente desempenho acústico, com absorção de ruído de impacto de até 17dB e resistência superior graças à sua tecnologia TEKTANIUM™. Sua modularidade inteligente permite criar composições modernas e versáteis. Disponível em 10 cores e 3 formatos, combina perfeitamente com os carpetes da linha Desso®, ampliando as possibilidades de layout em ambientes corporativos. Sendo autoportante e ideal para piso elevado, o iD Square® também pode ser instalado com o adesivo de tack permanente Tackfix®, garantindo mais agilidade, praticidade e eficiência na execução dos projetos.



Uso comercial

Pisos com personalidade para ambientes de tráfego pesado.



Resistência superior com a tecnologia TEKTANIUM™

Proteção contra riscos, manchas e marcas. Ideal para alto tráfego.



Absorção do som ao impacto

Até 17dB de redução de ruído de impacto.



Variedade de cores e formatos

10 opções de cores e 3 formatos para layouts versáteis e criativos.



Modularidade inteligente

Combinação perfeita com os carpetes da linha Desso®.



Praticidade de instalação

Autoportante e ideal para piso elevado.



Segurança e sustentabilidade

Livre de ftalatos e com baixas emissões de COVs.



10 anos de garantia

Mais proteção para você e seu projeto.





🕒 QUICK SHIP*



📏 280034003 - 200x1200mm*


📏 280053003 - 250x1000mm



📏 280034004 - 200x1200mm

📏 280053004 - 250x1000mm

🕒 QUICK SHIP

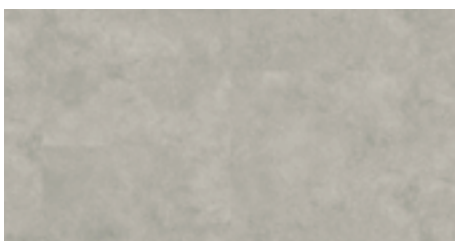


📏 280036011 - 500x500mm



📏 280036009 - 500x500mm




📏 280036015 - 500x500mm

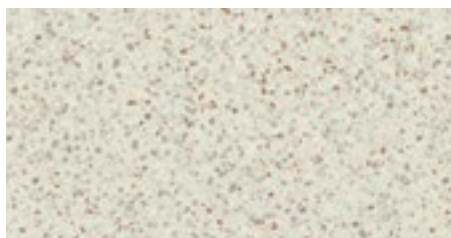


📏 280036014 - 500x500mm

🕒 QUICK SHIP

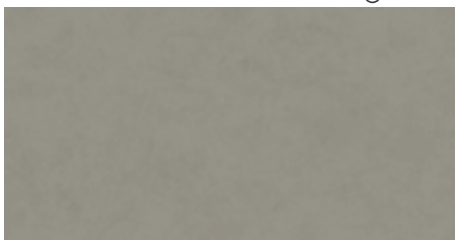


📏 280036024 - 500x500mm

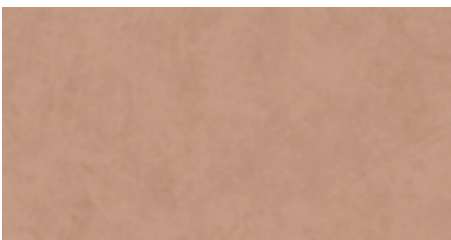


📏 280036021 - 500x500mm

🕒 QUICK SHIP

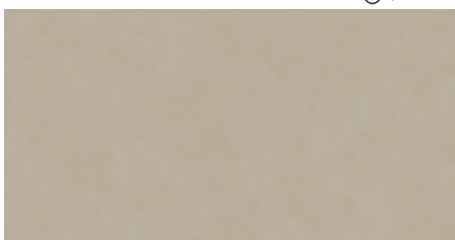

📏 280036019 - 500x500mm

🕒 QUICK SHIP

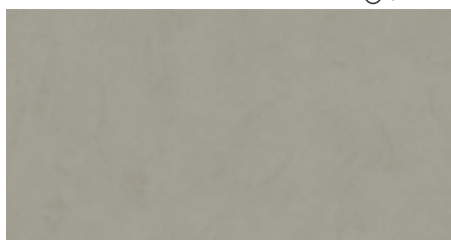


📏 280036018 - 500x500mm

🕒 QUICK SHIP | Item com política de estoque local.



Linha iD Square® - 280036018 e 280036015

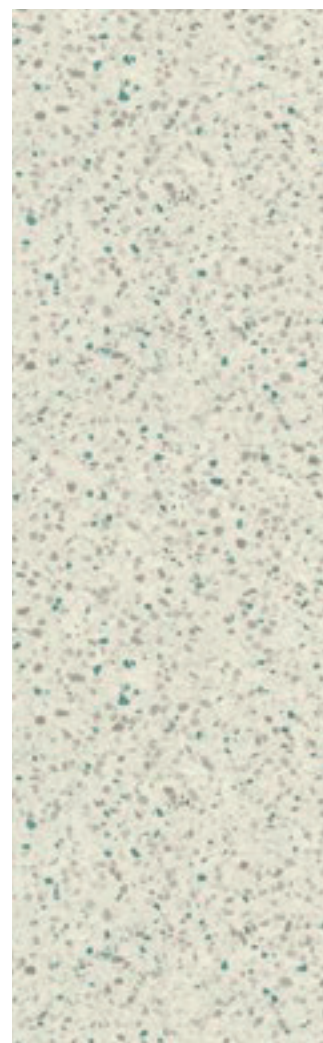

LINHA SQUARE® FLOW

Praticidade, estilo e agilidade para o dia a dia corporativo

Produzida no Brasil, a linha Square® Flow oferece praticidade, conforto e eficiência para projetos corporativos que exigem agilidade e alto desempenho. Seu piso vinílico autoportante é ideal para aplicação em piso elevado, garantindo instalação rápida e fácil acesso à infraestrutura. Com 8 designs que mesclam madeira e pedra, a linha combina estética contemporânea, conforto térmico e acústico, além da tecnologia Extreme Protection®, exclusividade Tarkett, que aprimora a durabilidade do produto.



Produzido no Brasil

Flexibilidade produtiva, entrega rápida e disponibilidade para seus projetos.



Uso comercial

Pisos com personalidade para ambientes de tráfego pesado.



Piso bonito por muito mais tempo

Limpeza simples, maior durabilidade estética e proteção UV.



Variedade de padrões

8 designs que combinam com composições modernas.



Ideal para piso elevado

Instalação rápida e acesso facilitado à infraestrutura.



Conforto térmico e acústico

Para ambientes mais agradáveis e funcionais.




10 anos de garantia

Mais segurança para o projeto e para o cliente.





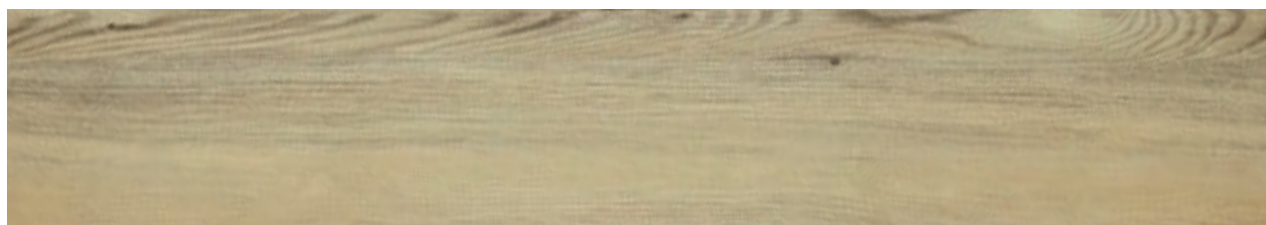

Canela

24268604 - 208x1230mm

Textura Rústica



Bétula

24268606 - 208x1230mm


Textura Lisa



Cedro

24268654 - 208x1230mm

Textura Lisa

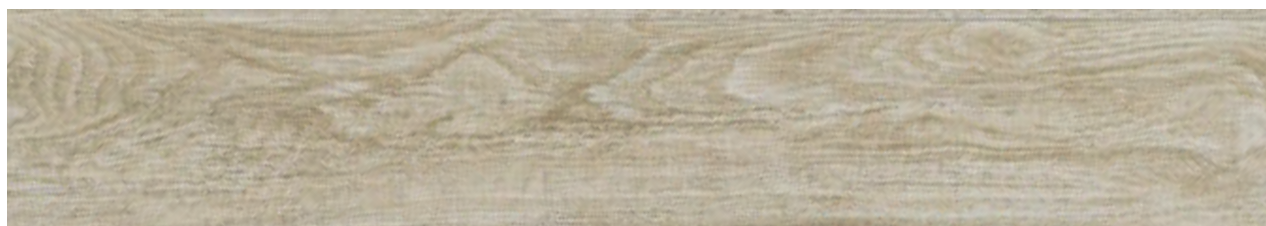

Castanha


24268643 - 208x1230mm

Textura Lisa




Titanium

24270681 - 920x920mm




Grafito Porcelain

24270124 - 920x920mm



Dark Porcelain

24270111 - 920x920mm




Light Porcelain

24270113 - 920x920mm



Linha Square® Flow - 24268654

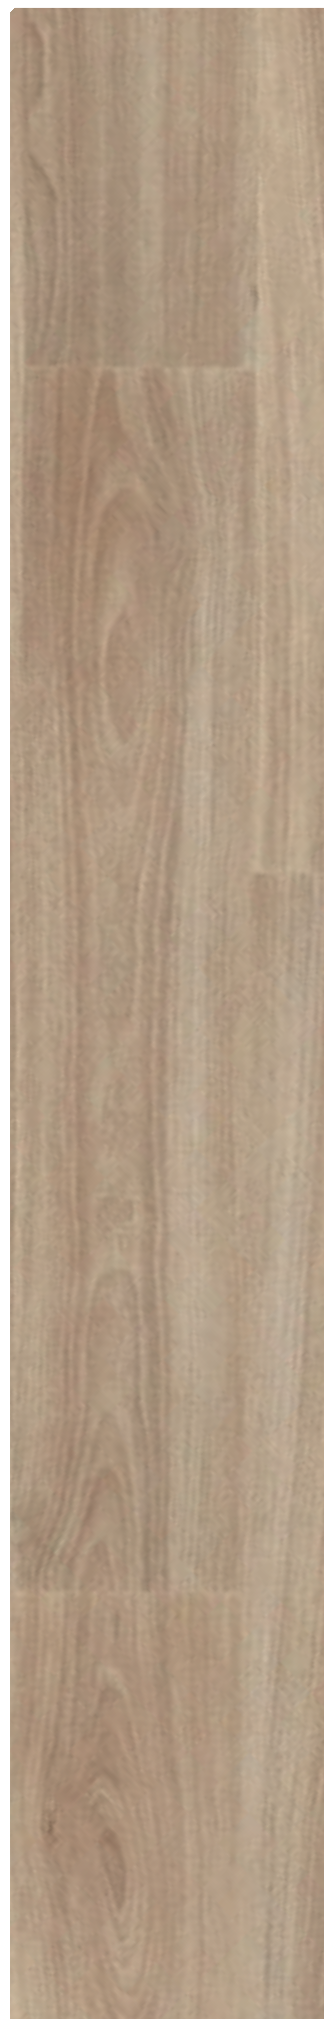

LINHA AMBIENTA®

Soluções em piso vinílico colado que elevam o nível do seu projeto

A linha Ambiente® combina design sofisticado e alta performance para transformar qualquer ambiente em um espaço único e marcante. Com coleções que reproduzem com fidelidade madeiras, pedras e cores vibrantes, o piso LVT entrega personalidade e elegância sem abrir mão da praticidade.



Produzido no Brasil

Flexibilidade produtiva, entrega rápida e disponibilidade dos seus projetos.



Uso comercial e residencial

Tecnologia, beleza e desempenho reunidos para elevar o padrão dos seus projetos.



Extreme Protection®

Proteção extra, que proporciona mais resistência ao desgaste, menos trabalho na limpeza.



Conforto térmico

Mantém a temperatura ideal, sempre agradável ao toque.



Não faz toc-toc

Piso com conforto acústico que não faz barulho ao caminhar.



Pode ser lavado

Resiste a quantidades moderadas de água, como a limpeza com mop e pano úmido.



Design Inteligente

Escolha a forma de instalação que melhor atende ao seu projeto (colada ou clicada) sem abrir mão do design que você mais gostou. Padrões selecionados da linha Ambiente® (LVT/Colado) também estão disponíveis na linha Ambiente® Tech (SPC/Clicado).














15 anos de garantia

Construído para dar mais segurança para você e seu piso.





Coleção Series

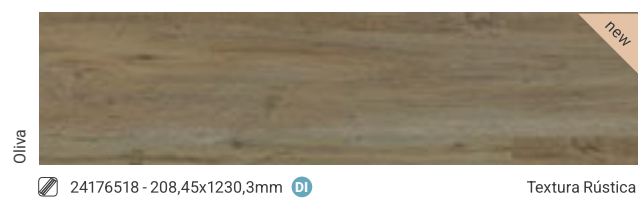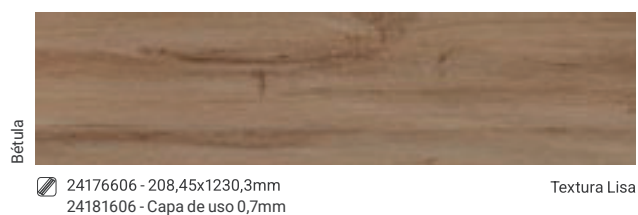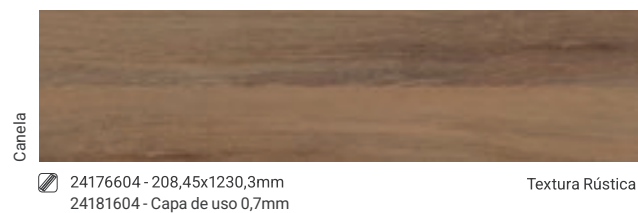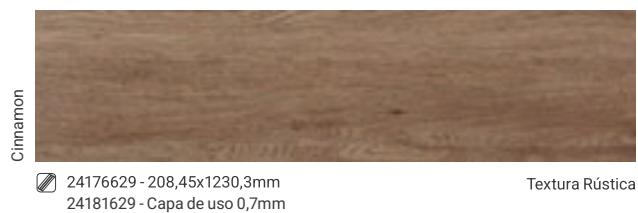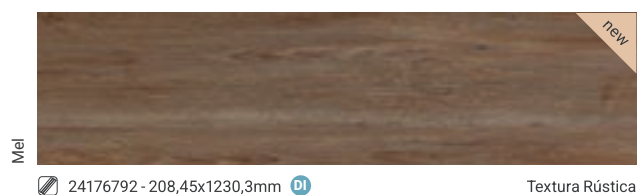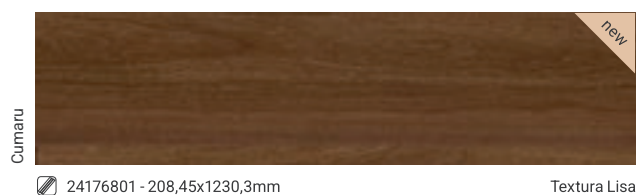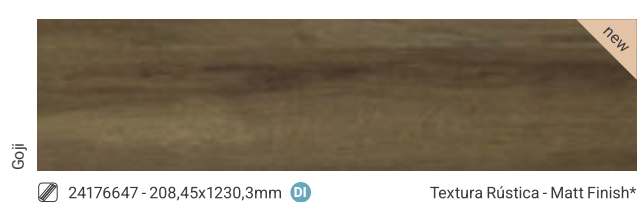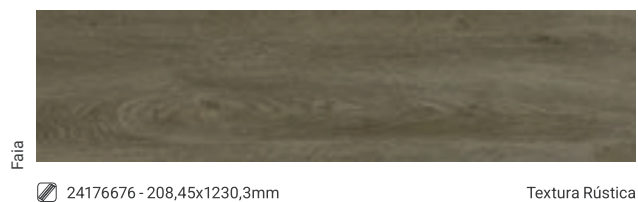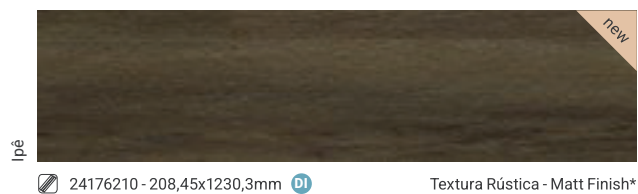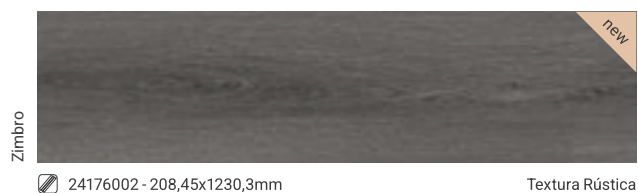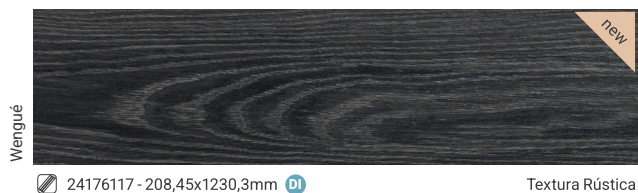


Design Inteligente

Escolha a forma de instalação que melhor atende ao seu projeto (colada ou clicada) sem abrir mão do design que você mais gostou. Padrões selecionados da linha Ambiente® Series (LVT/Colado) também estão disponíveis na linha Ambiente® Tech (SPC/Clicado).

*Conheça o acabamento Matt Finish

O toque final que garante ao piso um acabamento fosco.

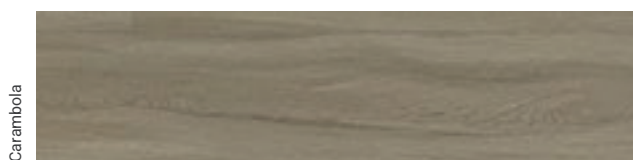

24176653 - 208,45x1230,3mm **DI**
24181653 - Capa de uso 0,7mm Textura Lisa




24176971 - 208,45x1230,3mm Textura Rústica




24176001 - 208,45x1230,3mm Textura Lisa



24176639 - 208,45x1230,3mm
24181639 - Capa de uso 0,7mm Textura Lisa

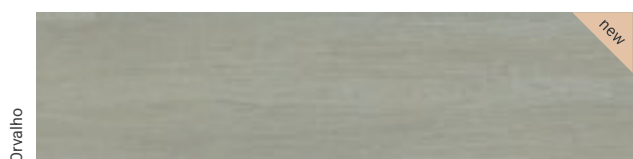

24176981 - 208,45x1230,3mm **DI** Textura Rústica

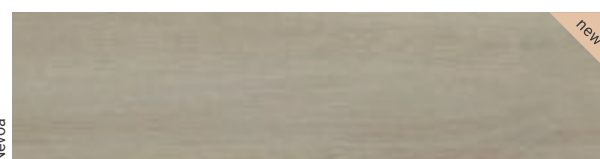


24176562 - 208,45x1230,3mm Textura Rústica



24176012 - 208,45x1230,3mm Textura Rústica




24176654 - 208,45x1230,3mm
24181654 - Capa de uso 0,7mm Textura Lisa

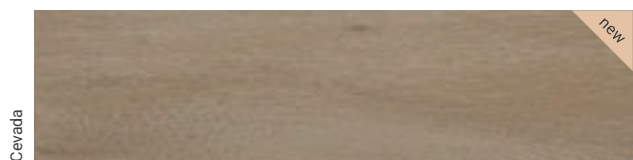

24176614 - 208,45x1230,3mm Textura Rústica



24176011 - 208,45x1230,3mm Textura Rústica

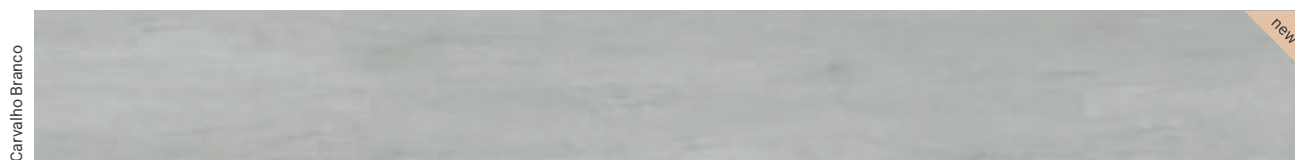


24176129 - 208,45x1230,3mm **DI** Textura Rústica

DI Design Inteligente


Escolha a forma de instalação que melhor atende ao seu projeto (colada ou clicada) sem abrir mão do design que você mais gostou. Padrões selecionados da linha Ambiente® Series (LVT/Colado) também estão disponíveis na linha Ambiente® Tech (SPC/Clicado).

Coleção Design

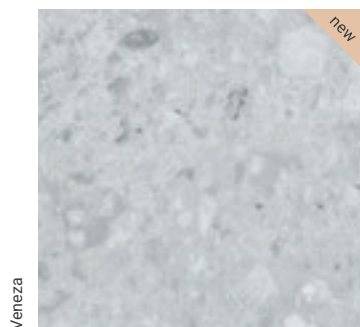


Veneza

24273564 - 920x920mm

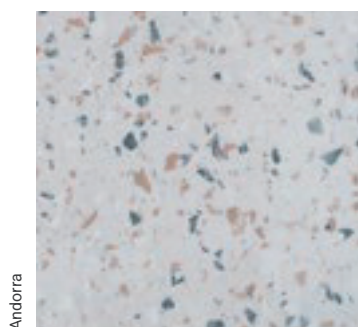


Andorra

24273612 - 920x920mm

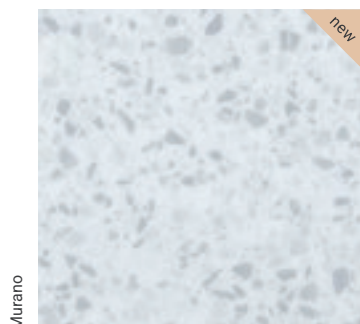

Murano

24273773 - 920x920mm

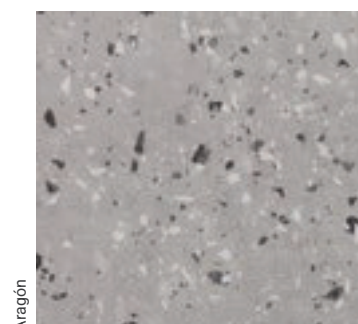

Aragón

24273616 - 920x920mm




Lido

24273715 - 920x920mm



Royales

24273417 - 920x920mm

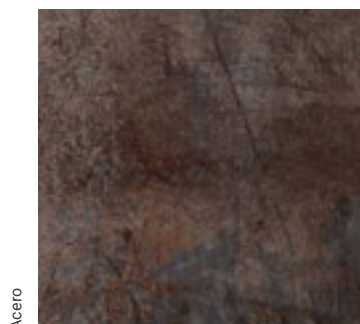

Acero

24273619 - 920x920mm



Venice

24273411 - 920x920mm




Linha Ambiente® - 24273417

Verifique o módulo completo do desenho em nosso site:
tarkett.com.br




MAIS SOFISTICAÇÃO PARA SEUS PROJETOS.
Conheça os Acabamentos em metal.

Coleção Make It




Dark Grey

- 24195547 - 600x600mm
- 24177547 - 920x920mm
- 24194547 - 208,45x1230,3mm




Light Grey

- 24195546 - 600x600mm
- 24177546 - 920x920mm
- 24194546 - 208,45x1230,3mm




Blue Jeans

- 24195412 - 600x600mm
- 24177412 - 920x920mm
- 24194412 - 208,45x1230,3mm




Moss Green

- 24195411 - 600x600mm
- 24177411 - 920x920mm
- 24194411 - 208,45x1230,3mm

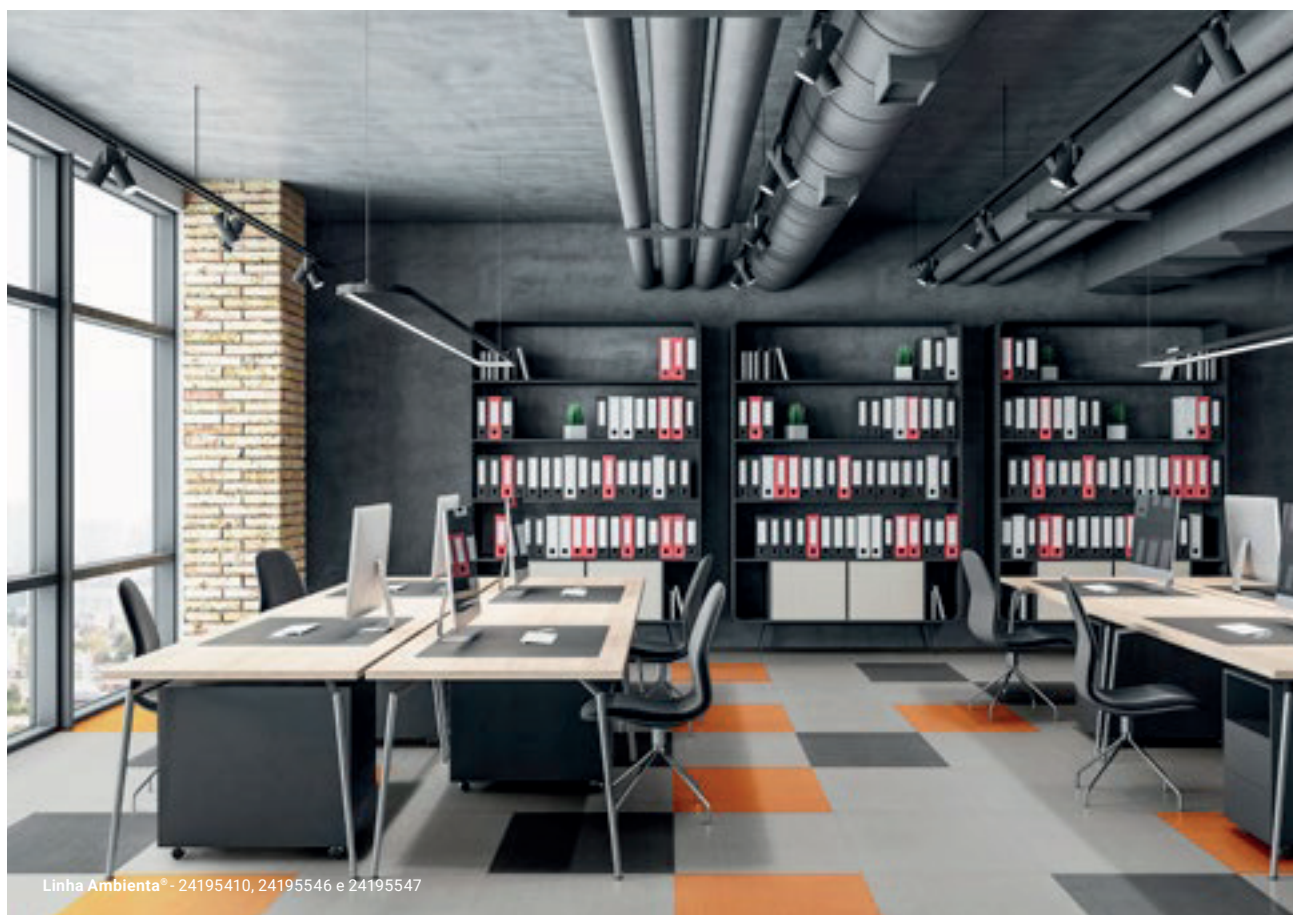


Linha Ambiente® - 24195410, 24195546 e 24195547



Dark Purple

- 24195413 - 600x600mm
- 24177413 - 920x920mm
- 24194413 - 208,45x1230,3mm



Massai Red

- 24195548 - 600x600mm
- 24177548 - 920x920mm
- 24194548 - 208,45x1230,3mm



Pumpkin Orange

- 24195410 - 600x600mm
- 24177410 - 920x920mm
- 24194410 - 208,45x1230,3mm




Sunflower Yellow

- 24195549 - 600x600mm
- 24177549 - 920x920mm
- 24194549 - 208,45x1230,3mm

Coleção Stone

CONHEÇA TODOS OS FORMATOS

Fresh Light Grey*

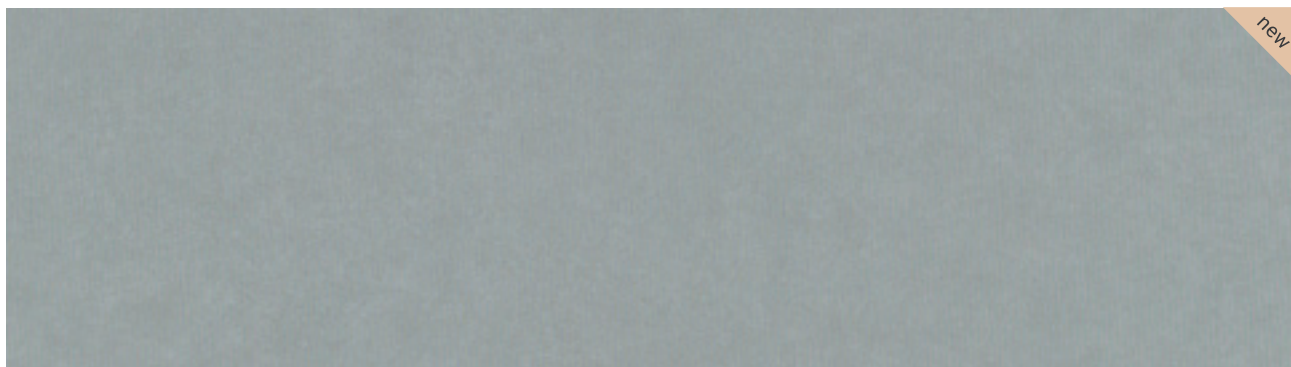

24174612 - 600x600mm 25777612 - 208,45x1230,3mm

24175612 - 920x920mm

Fresh Medium Grey*



24174613 - 600x600mm

24175613 - 920x920mm

Fresh Beige*



24174611 - 600x600mm

24175611 - 920x920mm

Noma Fog*



24174615 - 600x600mm

24175615 - 920x920mm

Galena



24175517 - 920x920mm

Titanium*



24174681 - 600x600mm
24182681 - Capa de uso 0,7mm

24175681 - 920x920mm

Noma Grege*



24174605 - 600x600mm

24175605 - 920x920mm

Design Inteligente

Escolha a forma de instalação que melhor atende ao seu projeto (colada ou clicada) sem abrir mão do design que você mais gostou.


Padrões selecionados da linha Ambiente® Stone (LVT/Colado) também estão disponíveis na linha Ambiente® Tech (SPC/Clicado).

*Possível variação de cor entre os formatos.

Verifique o módulo completo do desenho em nosso site:
tarkett.com.br

Coleção Stone


Dark Porcelain*

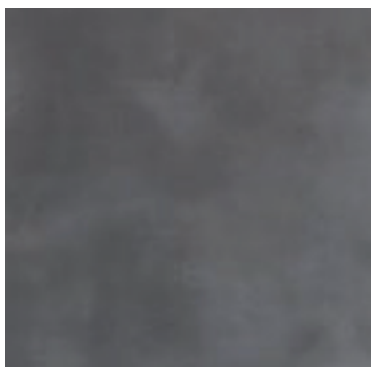

 24174111 - 600x600mm

 24175111 - 920x920mm


Light Porcelain*

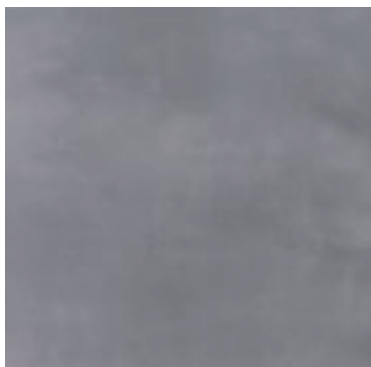

 24174113 - 600x600mm

 24175113 - 920x920mm

Beige Porcelain*

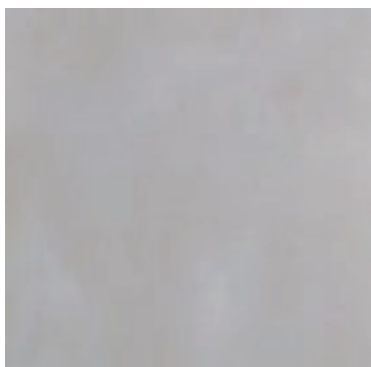

 24174115 - 600x600mm

 24175115 - 920x920mm

*Possível variação de cor entre os formatos.


Verifique o módulo completo do desenho em nosso site:
tarkett.com.br






Coleção Stone

Steel

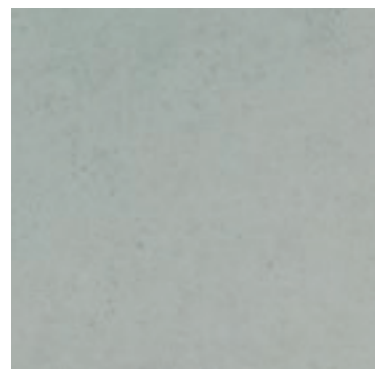

24174680 - 600x600mm
24182680 - Capa de uso 0,7mm

Rock

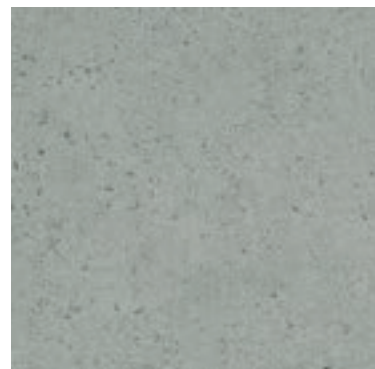

24174679 - 600x600mm

Sandstone



24174616 - 600x600mm

*Possível variação de cor entre os formatos.

Verifique o módulo completo do desenho em nosso site:
tarkett.com.br



Linha Ambiente® - 24174111



Linha Ambiente® - 24194548, 24194546 e 24194410





Linha Ambiente - 24176629



Linha Ambiente® - 24176606

LINHA ESSENCE® 30

Beleza e praticidade em sua essência natural

Com uma variedade de padrões que valorizam a beleza e a autenticidade dos materiais naturais, Essence® 30 transforma os ambientes com aconchego, personalidade e sofisticação.



Produzido no Brasil

Flexibilidade produtiva, entrega rápida e disponibilidade para seus projetos.



Uso comercial e residencial

Tecnologia, beleza e desempenho reunidos para elevar o padrão dos seus projetos.



Extreme Protection®

Proteção extra contra raios UV. Limpeza mais fácil e econômica.



Piso pronto em até 2 dias

Se utilizada Tarkomassa® Autonivelante. Baseado em 50m²/dia/instalador.



Não faz toc-toc

Piso com conforto acústico que não faz barulho ao caminhar.



Conforto térmico

Temperatura sempre ideal.




Até 15 anos de garantia*


Proteção para você e seu piso.

*15 anos para classe de uso 23,
10 anos para classe de uso 31.






24190214 - Sienito - 920x920mm



24190215 - Basalto - 920x920mm



24271611 - Sines - 600x600mm

Verifique o módulo completo do desenho em nosso site:
tarkett.com.br



24167711 - Malva - 208,45x1230,3mm

Textura Rústica

24368711 - 104x600mm

PADRÃO MESCLADO



24167105 - Dália - 208,45x1230,3mm

Textura Lisa

24368105 - 104x600mm



24167109 - Hortênsia - 208,45x1230,3mm

Textura Lisa

PADRÃO MESCLADO



24167101 - Melissa - 208,45x1230,3mm

Textura Rústica



24167110 - Begônia - 208,45x1230,3mm

Textura Rústica

PADRÃO MESCLADO




24167311 - Bromélia - 208,45x1230,3mm

Textura Rústica




24167103 - Lírio - 208,45x1230,3mm

Textura Rústica

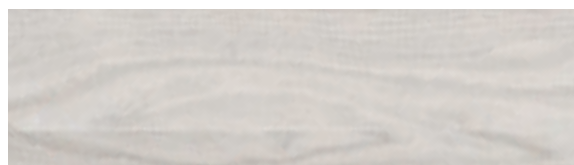

24167512 - Alfazema - 208,45x1230,3mm

Textura Lisa

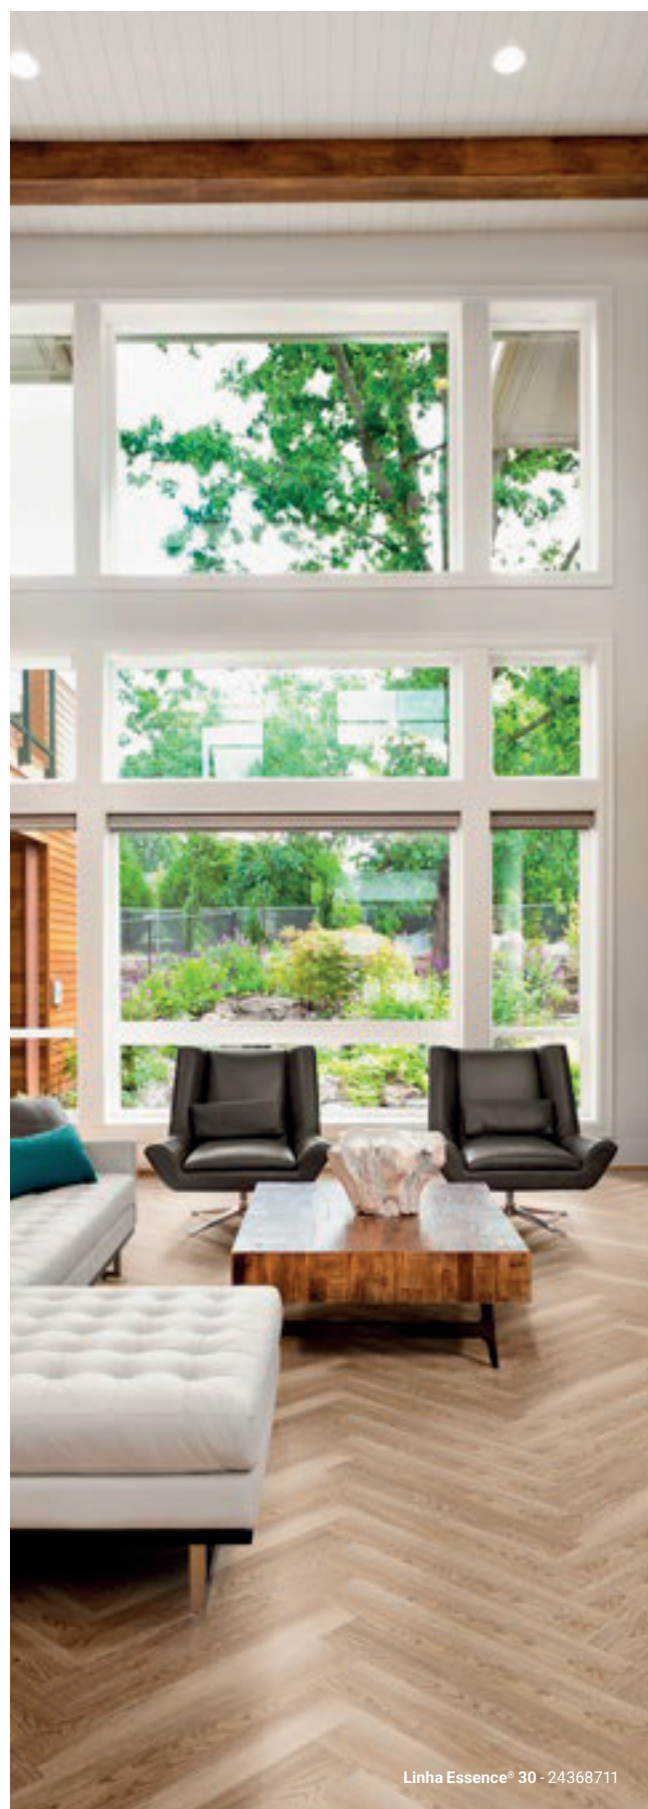

Linha Essence® 30 - 24368711



R E C A N T O DOMA



Onde encantos e sonhos se *encontram*



Produzido no Brasil

Mais agilidade e disponibilidade na entrega de seus projetos.



Uso residencial

Transforme o piso da sua casa.



Extreme Protection®

Proteção extra contra raios UV. Limpeza mais fácil e econômica.



Não faz toc-toc

Piso com conforto acústico que não faz barulho ao caminhar.



Conforto térmico

Mantém a temperatura ideal, sempre agradável ao toque.



Piso pronto em até 2 dias

Se utilizada Tarkomassa® Autonivelante. Baseado em 50m²/dia/instalador.



Sustentabilidade e segurança

Livre de ftalatos, formaldeído e metais pesados. Baixo índice de COVs.




Até 10 anos de garantia*

Proteção para você e seu piso.

*10 anos para áreas residenciais,
7 anos para quartos de hotel.



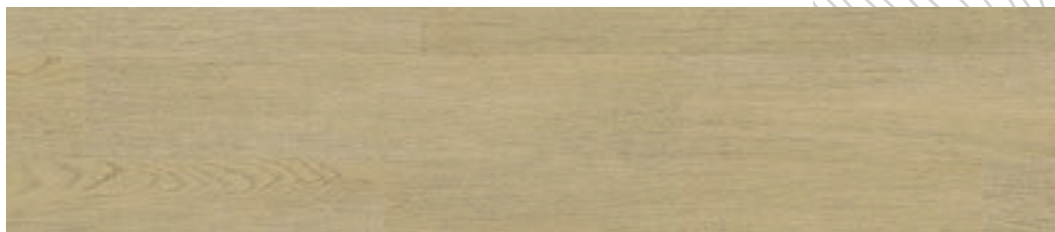

24974825 - Trigo - 104,5x600,3mm

Textura Rústica



24972815 - Mascavo - 208,5x1230mm

Textura Rústica



24972820 - Avelã - 208,5x1230mm

Textura Rústica



24972810 - Café - 208,5x1230mm

Textura Rústica

LINHA INJOY®

O piso vinílico que une qualidade, desempenho e o melhor custo-benefício da categoria

A linha Injoy® reúne design, conforto e praticidade para transformar ambientes residenciais com a qualidade e a durabilidade do piso vinílico. Com padrões alinhados às principais tendências de decoração, é uma solução versátil que combina beleza e funcionalidade, valorizando cada espaço da casa com estilo e bem-estar.



Produzido no Brasil

Flexibilidade produtiva, entrega rápida e disponibilidade na entrega de seus projetos.



Uso residencial

Transforme o piso da sua casa.



Extreme Protection®

Proteção extra, que proporciona mais resistência ao desgaste, menos trabalho na limpeza.



Não faz toc-toc

Piso com conforto acústico que não faz barulho ao caminhar.



Piso pronto em até 2 dias

Inclusive sobre cerâmica: sem quebra-quebra, sem sujeira, sem demora. Se utilizada Tarkomassa® Autonivelante.



Mais saúde dentro de casa

Sem substâncias tóxicas na composição, para um ar mais puro em casa.



Design Inteligente

Escolha a forma de instalação que melhor atende ao seu projeto (colada ou clicada) sem abrir mão do design que você mais gostou. Padrões selecionados da linha Injoy® (LVT/Colado) também estão disponíveis na linha Essence® Tech (SPC/Clicado).




Até 10 anos de garantia*

Construído para dar mais segurança para você e seu piso.

*10 anos para áreas residenciais, 7 anos para quartos de hotel.



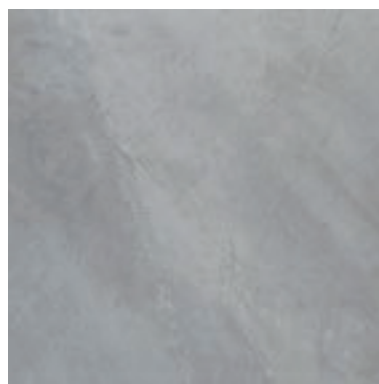

24272556 - Lucerna - 920x920mm



24272112 - Róseo - 920x920mm



24272102 - Gnaisse - 920x920mm

Verifique o módulo completo do desenho em nosso site:
tarkett.com.br



24895330 - Centeio - 208,5x1230mm

Textura Lisa

24895344 - Lichia - 208,5x1230mm **DI**

Textura Lisa



24895345 - Menta - 208,5x1230mm

Textura Rústica

24895384 - Papoula - 208,5x1230mm **DI**

Textura Rústica




24895381 - Calêndula - 208,5x1230mm

Textura Rústica



24895911 - Tulipa - 208,5x1230mm

Textura Lisa

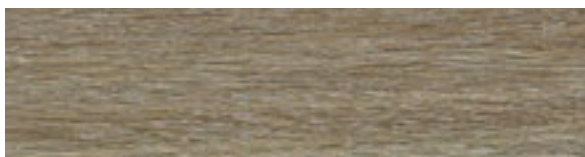

24895319 - Prímula - 208,5x1230mm

Textura Rústica

24895011 - Camélia - 208,5x1230mm **DI**

Textura Lisa

24895318 - Lavanda - 208,5x1230mm **DI**

Textura Rústica



24895812 - Gérbera - 208,5x1230mm

Textura Rústica



24895613 - Peônia - 208,5x1230mm

Textura Rústica



24895301 - Mate - 208,5x1230mm

Textura Lisa

DI Design Inteligente

Escolha a forma de instalação que melhor atende ao seu projeto (colada ou clicada) sem abrir mão do design que você mais gostou. Padrões selecionados da linha Injoy® (LVT/Colado) também estão disponíveis na linha Essence® Tech (SPC/Clicado).




MAIS SOFISTICAÇÃO PARA SEUS PROJETOS.
Conheça os Acabamentos em metal.

PADRÃO MESCLADO



Linha Injoy® - 24272102

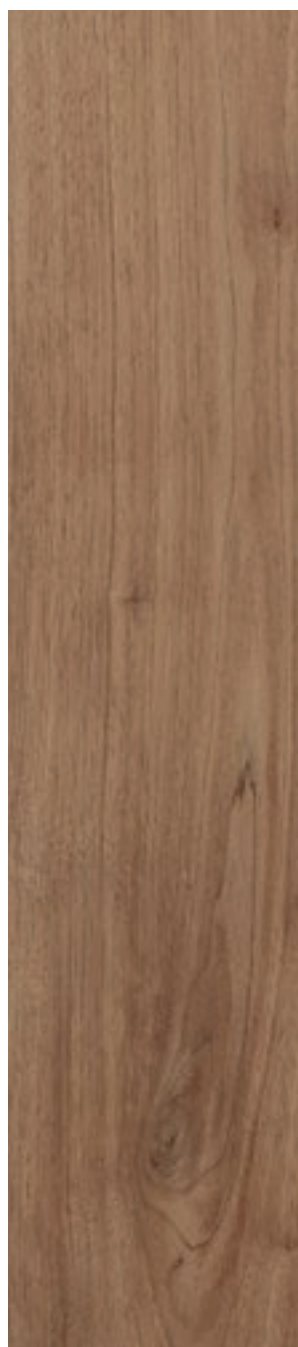

Linha Injoy® - 24895011

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS LVT

LVT

		LINHA iD SQUARE®	LINHA SQUARE® FLOW	LINHA AMBIENTA®		
Tipo de revestimento	NBR 14917-1	Piso vinílico heterogêneo com base acústica (HTE)	Piso vinílico heterogêneo com base compacta (HTC)	Piso vinílico heterogêneo com base compacta (HTC)		
Classificação de uso	ISO 10874	Residencial 23 Comercial 34 Industrial 43	Residencial 23 Comercial 34 Industrial 43	STONE/DESIGN/MAKE IT Residencial 23 Comercial 33 Industrial 42	STONE/MAKE IT Residencial 23 Comercial 33 34* Industrial 42 43*	STONE/MAKE IT / SERIES Residencial 23 Comercial 33 34* Industrial 42 43*
Espessura total	ISO 24346	4,5mm	4mm	3mm	3mm 3,2mm*	3mm 3,2mm*
Capa de uso de PVC	ISO 24340	0,8mm	0,7mm	0,55mm	0,55mm 0,7mm*	0,55mm 0,7mm*
Dimensão da régua/placa	ISO 24342	Réguas 200x1200mm 250x1000mm Placa 500x500mm	Régua 208x1230mm Placa 920x920mm	920x920mm	600x600mm	208,45x1230,3mm
Embalagem	ISO 24342	12 réguas (2,88m²) 12 réguas (3m²) 12 placas (3m²)	10 réguas (2,56m²) 3 placas (2,54m²)	4 placas (3,38m²)	10 placas (3,60m²)	14 réguas (3,58m²)
Peso total	ISO 23997	5195g/m²	7000g/m²	5150g/m²	5150g/m² 5300g/m²*	5150g/m² 5300g/m²*
Peso total por caixa	ISO 23997	15585g 14962g 15585g	17920g 17780g	17407g	18540g 19080g*	18437g 18974g*
Armazenamento	-	Horizontal / empilhamento máximo 15 caixas / base elevada	Horizontal / empilhamento máximo 15 caixas / base elevada	Horizontal / empilhamento máximo 15 caixas / base elevada	Horizontal / empilhamento máximo 15 caixas / base elevada	Horizontal / empilhamento máximo 15 caixas / base elevada
Padronagem		Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)
Tratamento de superfície		TEKTANIUM™	Extreme Protection®	Extreme Protection®	Extreme Protection®	Extreme Protection®
Teor de aglutinantes	ISO 10582	Tipo I	Tipo I	Tipo I	Tipo I	Tipo I
Resistência ao escorregamento	DIN 51130	R10	R9	R9	R9	R9
Indentação residual	ISO 24343-1	0,05mm	0,04mm	0,04mm	0,04mm	0,04mm
Estabilidade dimensional	ISO 23999	≤ 0,10%	≤ 0,15%	≤ 0,25%	≤ 0,25%	≤ 0,25%
Classificação de reação ao fogo	NBR 16626	Classe II A	Classe II A	Classe II A	Classe II A	Classe II A
Energia radiante	EN 13501-1	B _s S ₁	B _s S ₁	-	-	-
Absorção do som ao impacto	ISO 717-2	Δ _{LW} 17dB	Δ _{LW} 4dB	Δ _{LW} 4dB	Δ _{LW} 4dB	Δ _{LW} 4dB
Estabilidade da cor	ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6
Resistência química	ISO 26987	Boa resistência a substância comuns	Boa resistência a substância comuns	Boa resistência a substância comuns	Boa resistência a substância comuns	Boa resistência a substância comuns
Resistência à condutividade elétrica	EN 1815	≤ 2kV (sobre concreto)	< 2,5kV (sobre concreto)	< 2,4kV (sobre concreto)	< 2,4kV (sobre concreto)	< 2,4kV (sobre concreto)
Emissão de COV	ISO 16000-6	≤ 10µg/m³ (depois de 28 dias)	≤ 10µg/m³ (depois de 28 dias)	≤ 100µg/m³ (depois de 28 dias)	≤ 100µg/m³ (depois de 28 dias)	≤ 100µg/m³ (depois de 28 dias)

*Produto especial - Verifique as cores disponíveis nas coleções Series e Stone.



LINHA
ESSENCE® 30

RECANTO
DOMA

LINHA
INJOY®

LVT

Piso vinílico heterogêneo com base compacta (HTC)		Piso vinílico heterogêneo com base compacta (HTC)		Piso vinílico heterogêneo com base compacta (HTC)	
-	-	-	-	-	-
Residencial 23	Residencial 23	Residencial moderado	Residencial moderado		
Comercial 31	Comercial 31	-	-		
-	-	-	-		
2,5mm	2,5mm	2mm	2mm	2mm	
0,3mm	0,3mm	0,15mm	0,15mm	0,15mm	
208,45x1230,3mm 104x600mm	600x600mm 920x920mm	208,5x1230mm 104,5x600,3mm	208,5x1230mm	920x920mm	
16 réguas (4,09m²) 50 réguas (3,12m²)	11 placas (3,96m²) 5 placas (4,23m²)	20 réguas (5,13m²) 62 mini-réguas (3,89m²)	20 réguas (5,13m²)	5 placas (4,23m²)	
4450g/m² 4665g/m²	4665g/m²	3850g/m²	3850g/m²	3900g/m²	
18200g 14554g	18473g 19732g	19750g 14976g	19750g	16497g	
Horizontal / empilhamento máximo 15 caixas / base elevada	Horizontal / empilhamento máximo 15 caixas / base elevada	Horizontal / empilhamento máximo 15 caixas / base elevada	Horizontal / empilhamento máximo 15 caixas / base elevada	Horizontal / empilhamento máximo 15 caixas / base elevada	
Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)	
Extreme Protection®	Extreme Protection®	Extreme Protection®	Extreme Protection®	Extreme Protection®	
Tipo I	Tipo I	Tipo I	Tipo I	Tipo I	
R9	R9	R9	R9	R9	
0,04mm	0,04mm	0,04mm	0,04mm	0,04mm	
≤ 0,25%	≤ 0,25%	≤ 0,25%	≤ 0,25%	≤ 0,25%	
Classe II A	Classe II A	Classe II A	Classe II A	Classe II A	
-	-	-	-	-	
Δ _{LW} 4dB	Δ _{LW} 4dB	Δ _{LW} 4dB	Δ _{LW} 4dB	Δ _{LW} 4dB	
≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	
Boa resistência a substância comuns	Boa resistência a substância comuns	Boa resistência a substância comuns	Boa resistência a substância comuns	Boa resistência a substância comuns	
< 2kV (sobre concreto)	< 2kV (sobre concreto)	< 2,5kV (sobre concreto)	< 2,5kV (sobre concreto)	< 2,5kV (sobre concreto)	
≤ 10µg/m³ (depois de 28 dias)	≤ 10µg/m³ (depois de 28 dias)	≤ 10µg/m³ (depois de 28 dias)	≤ 10µg/m³ (depois de 28 dias)	≤ 10µg/m³ (depois de 28 dias)	

PAVIFLEX

Novos consumidores buscam por produtos inovadores. Produzida com matéria-prima à base de óleo de soja, Paviflex® Natural é a opção sustentável e o reflexo do compromisso Tarkett em oferecer produtos com conteúdo renovável.

Linha Paviflex® Natural

PAVIFLEX

LINHA PAVIFLEX® NATURAL

Evolução com qualidade comprovada

O design e a praticidade da linha Paviflex® Natural já reconhecidos pelo mercado evoluíram para seguir os padrões globais de qualidade e sustentabilidade Tarkett.



Alto desempenho para uso comercial

Desenvolvido para ambientes de alto tráfego, oferece elevada durabilidade, resistência e praticidade na manutenção com possibilidade de reposição de placas.



Qualidade global Tarkett

Desenvolvido e fabricado por uma unidade do Grupo Tarkett, referência global, com altos padrões de qualidade, desempenho e sustentabilidade.



Solução sustentável e segura

Produto alinhado aos compromissos de sustentabilidade da Tarkett, contribuindo para projetos mais responsáveis e com menor impacto ambiental.

7

7 anos de garantia


Segurança e confiança com garantia alinhada ao portfólio Tarkett, reforçando a credibilidade de um produto já consagrado pelo mercado.



Coleção Thru




🕒 QUICK SHIP

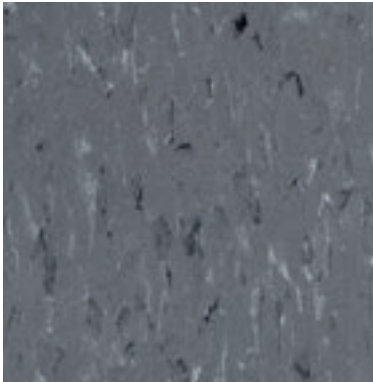

📦 25759522

🕒 QUICK SHIP

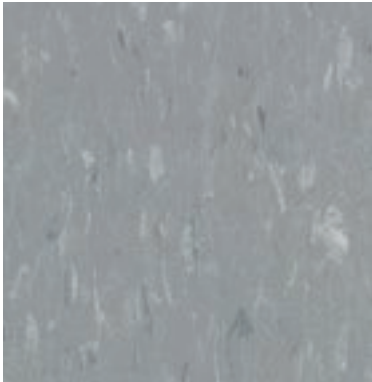

📦 25759557

🕒 QUICK SHIP



📦 25759509

🕒 QUICK SHIP



📦 25759556

🕒 QUICK SHIP



📦 25759709

🕒 QUICK SHIP



📦 25759568

🕒 QUICK SHIP | Item com política de estoque local.

Coleção Thru

🕒 QUICK SHIP




📦 25759588

🕒 QUICK SHIP



📦 25759527

🕒 QUICK SHIP

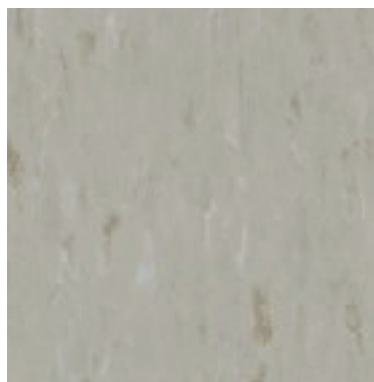


📦 25759501

🕒 QUICK SHIP




📦 25759701

🕒 QUICK SHIP

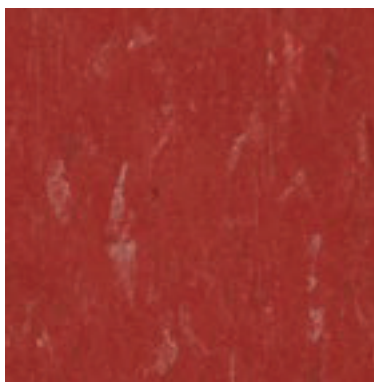

📦 25759703

🕒 QUICK SHIP

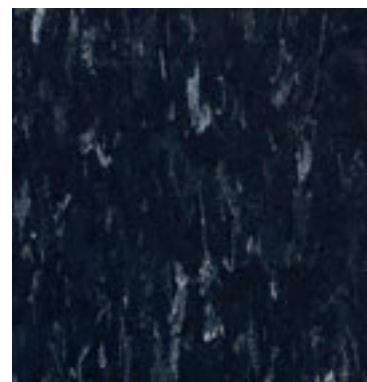

📦 25759569

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



Classificação de uso	ISO 10874	Residencial
		23
		Comercial
		33
Espessura total	NBR 7374	Industrial
		41
		2mm
Dimensão	NBR 7374	305x305mm
Embalagem	NBR 7374	70 placas (6,51m ²)
Peso total	NBR 7374	4377g/m ²
Peso total por caixa	NBR 7374	28500g
Classificação de reação ao fogo	NBR 16626	Classe II A
Absorção do som ao impacto	ISO 717-2	Δ_{Lw} 2dB
Estabilidade da cor	NBR 7374	≥ 4
Resistência aos agentes químicos	NBR 7374	Ok
Resistência elétrica superficial	ASTM D 257	1,65x10 ¹³ Ω
Emissão de COV	ISO 16000-6	$\leq 10\mu\text{g}/\text{m}^3$ (depois de 28 dias)

CARPETES

Saúde e bem-estar são palavras-chave para as linhas de carpete Tarkett, que, além de serem repletas de inovação, funcionalidade e durabilidade, oferecem uma gama variada de cores para a criatividade ir além na hora de compor a decoração.

Linha Desso®

Linha Basic®

CARPETES

Linha Desso® - 712089009, 712089006 e 712089005

EXCLUSIVIDADE TARKETT*

DESSO® AIRMASTER®

contribui para um ambiente interno mais saudável

O carpete pode desempenhar um importante papel na captura do pó fino nos ambientes internos. A tecnologia patenteada do AirMaster® foi especialmente concebida para capturar e reter o material particulado perigoso do ar dos ambientes fechados. A estrutura aberta do produto garante que o pó seja facilmente liberado durante a limpeza, assegurando a máxima recuperação da sua funcionalidade de filtração do ar.

Como funciona?

Perfil completo do Desso® AirMaster®




Como o material particulado se introduz no corpo humano

Nós passamos cerca de 90% de nosso tempo em ambientes fechados e, portanto, é fundamental que o ar interior seja o mais limpo possível. A presença de material particulado (PM - *particulate matter*), ou pó fino, é fator determinante para a qualidade do ar e está diretamente relacionada a possíveis problemas de saúde. Uma vez inaladas, essas partículas podem contribuir para a disseminação de contaminantes microbianos, como mofo, pólen e alérgenos.

1. O material particulado é introduzido no sistema respiratório (pulmões) através do nariz e da garganta.

4. O material particulado de menor dimensão consegue penetrar profundamente nos pulmões. Ele pode se deslocar até os alvéolos, causando problemas pulmonares e cardíacos e transportando substâncias químicas nocivas para a corrente sanguínea.

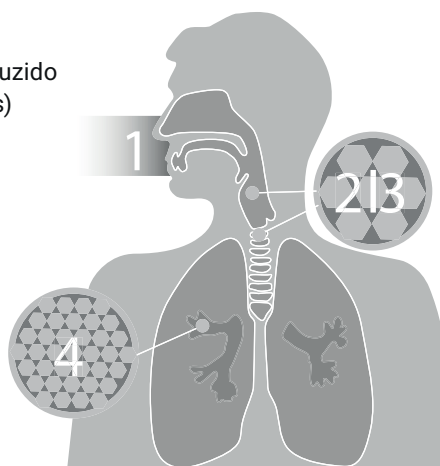

2/3. O material particulado de maior dimensão é expelido através da tosse, espirros e deglutição.

*Consulte produtos disponíveis.

LINHA DESSO®

Ambientes mais saudáveis e criativos

Inovação e alta tecnologia para ambientes comerciais. Certificações Cradle to Cradle®, garantindo um ciclo de vida sustentável. Designs inspiradores para todos os tipos de projetos.



Uso comercial

Personalidade para projetos comerciais.



Ideal para piso elevado

Funcionalidade e praticidade para ambientes corporativos.



Conforto acústico

Passos suaves para o dia a dia mais tranquilo.



Variedade de cores e estampas

Diversas opções de estampas em tons claros, médios ou escuros.




Sustentabilidade e segurança

Livre de ftalatos, formaldeído e metais pesados. Baixo índice de COVs.



10 anos de garantia

Proteção para você e seu carpete.

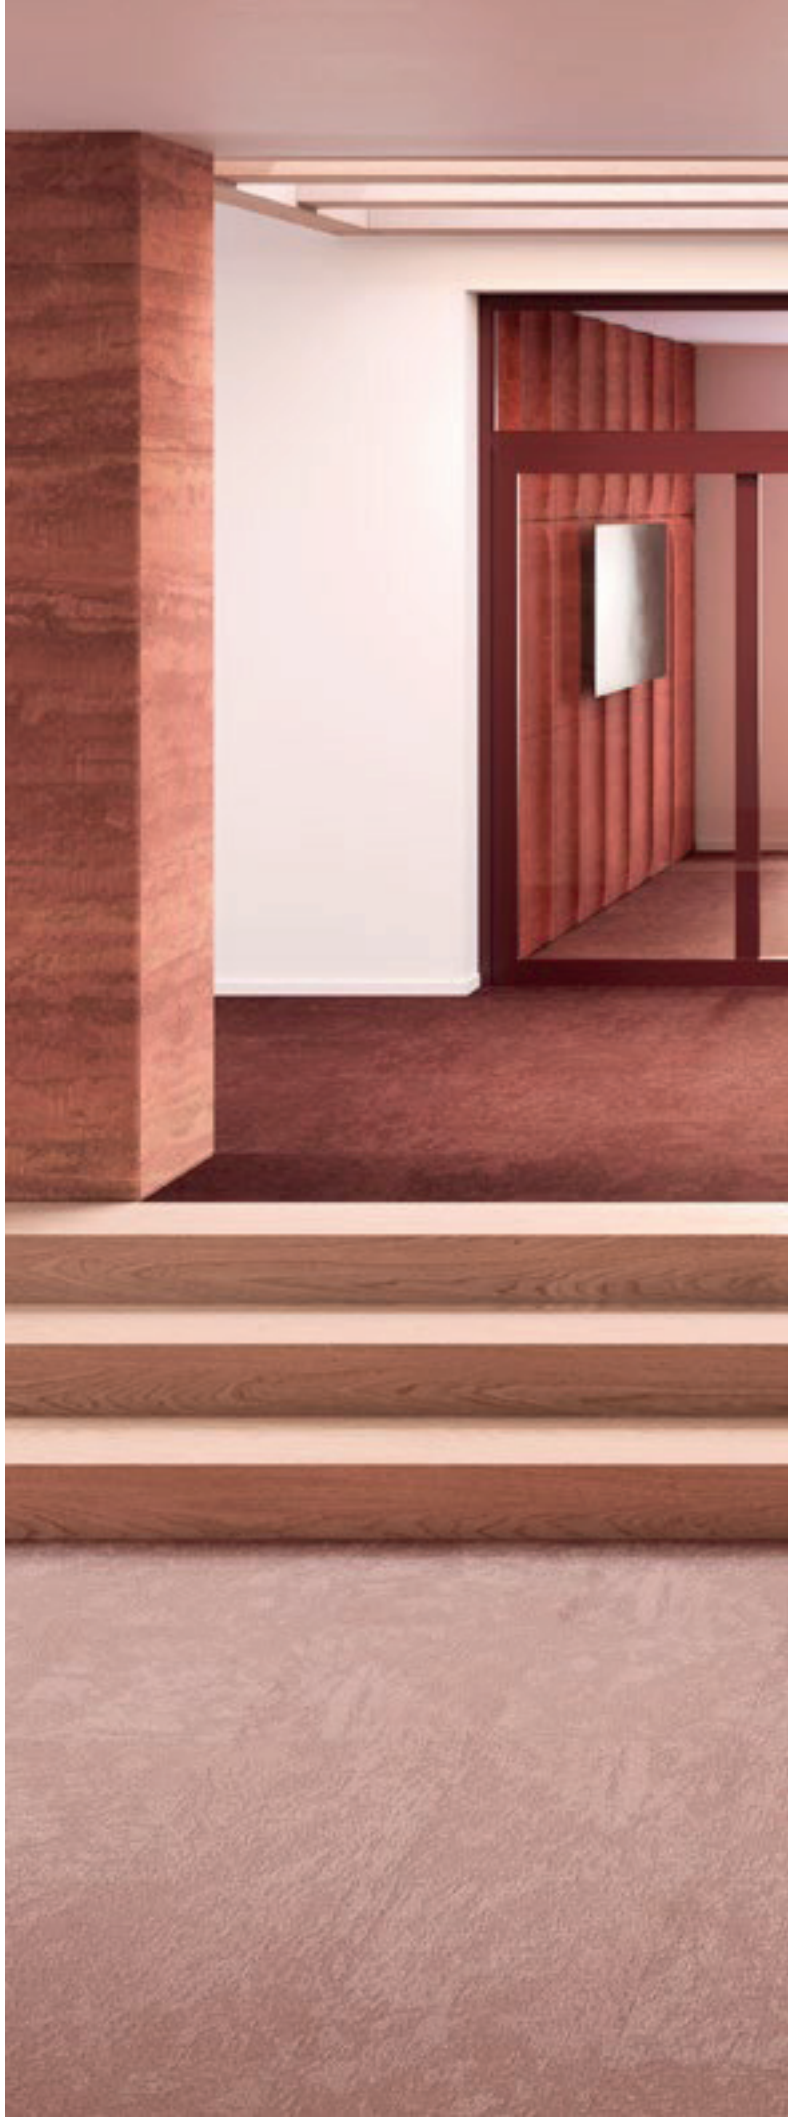


Coleção Desert*




712089019

9093




712089003

2021



712089006

2928




712089007

4413



712089009

5402



712089010

6118



712089011

6431




712089004

2117




Linha Desso® - 712089004 e 712089008



712089014

7921

QUICK SHIP



712089012


7173

QUICK SHIP




712089013

7852




712089008

5121




712089016

8521




712089017

8823




712089015

8114




712089002

1914



712089024

9580




712089018

8915



712089022

9518




712089005

2914

QUICK SHIP



Linha Desso® - 712089006, 712089005 e 712089009



712089021


9516

QUICK SHIP



712089020


9508



712089023

9523


QUICK SHIP



712089001

1321

Coleção Essence

 711446019	 711446030	 711446018	 711446026
 711446023	 711446017	 711446020	 711446027
 711446031	 711446028	 711446029	 711446005
 711446025	 711446006	 711446016	 711446015
 711446024	 711446003	 711446004	 711446002

 QUICK SHIP | Item com política de estoque local.



711446032

9991




711446021

9092




711446022

9096



711446014

8012




711446007

4218



711446013

7123



711506002

4413



711506006

7075



711506005

5012



711506007


6408



711506003

5420


QUICK SHIP

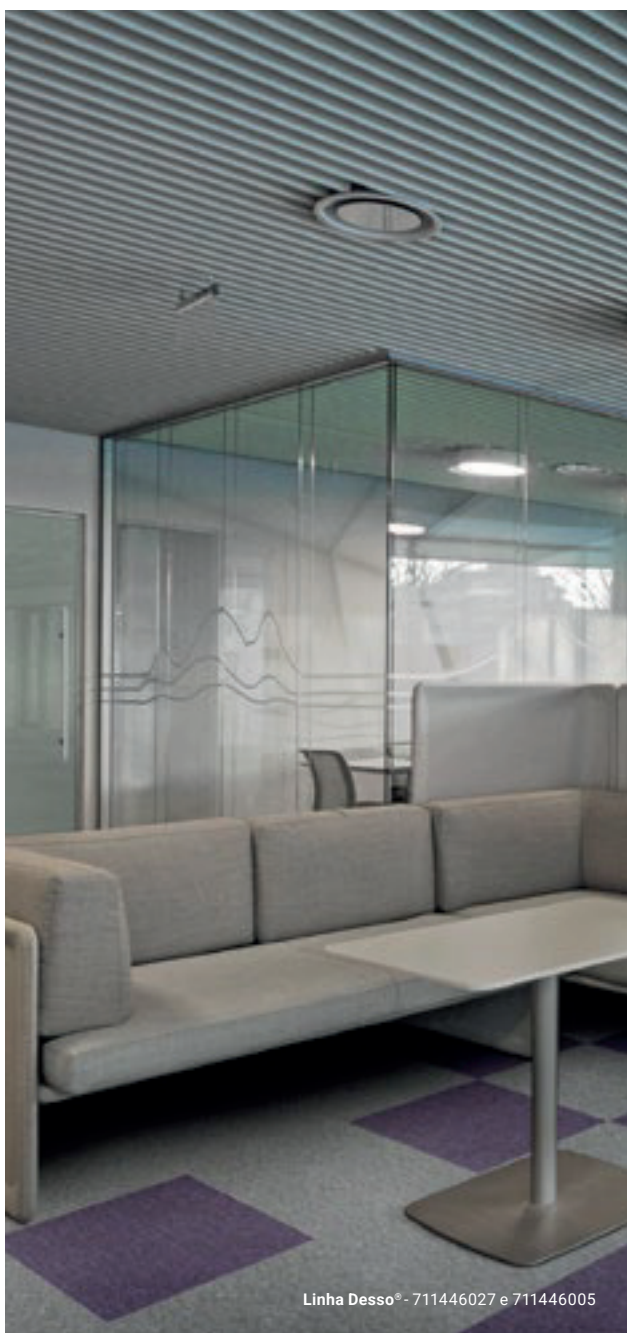

Linha Desso® - 711446027 e 711446005


QUICK SHIP | Item com política de estoque local.

Coleção Essence Pure




712128027

9850




712128026

9531




712128024

9512




712128028

9945




712128023

9111




712128029

9960




712128022

9104



712128020

9044




712128007

2911




712128003

2031




712128002

1510




712128025

9526




712128018

8915




712128021

9083




712128006

2121



712128005


2087



712128008



4422

QUICK SHIP




712128004

2084

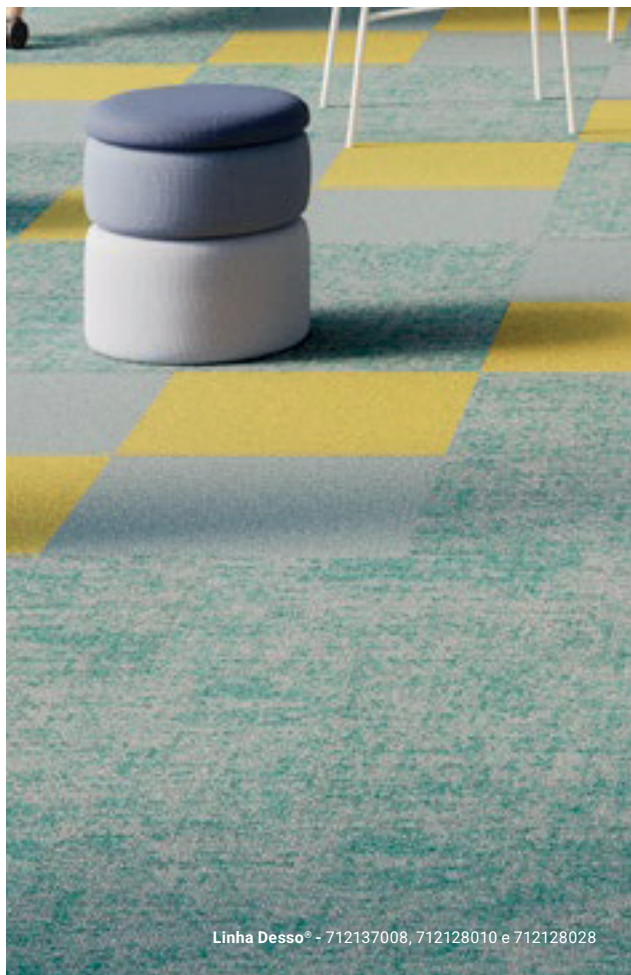

712128019


9022



712128009


5411

QUICK SHIP



712128017


8912



712128011


6321

QUICK SHIP




712128016

8823




712128010

6112



712128013


7802



712128014

7841


QUICK SHIP



712128012

7283

QUICK SHIP



712128015

7925

QUICK SHIP | Item com política de estoque local.

Coleção Essence Roots

QUICK SHIP

9851

712137012

9513

712137010

QUICK SHIP

9532

712137011

QUICK SHIP

9961

712137013

QUICK SHIP

2032

712137002

6322

712137006

8913

712137009

2088

712137004

7803

712137008

5412

712137005

7284



712137007

2085

712137003

Linha Desso® - 711506005, 711446025 e 711458005

QUICK SHIP | Item com política de estoque local.

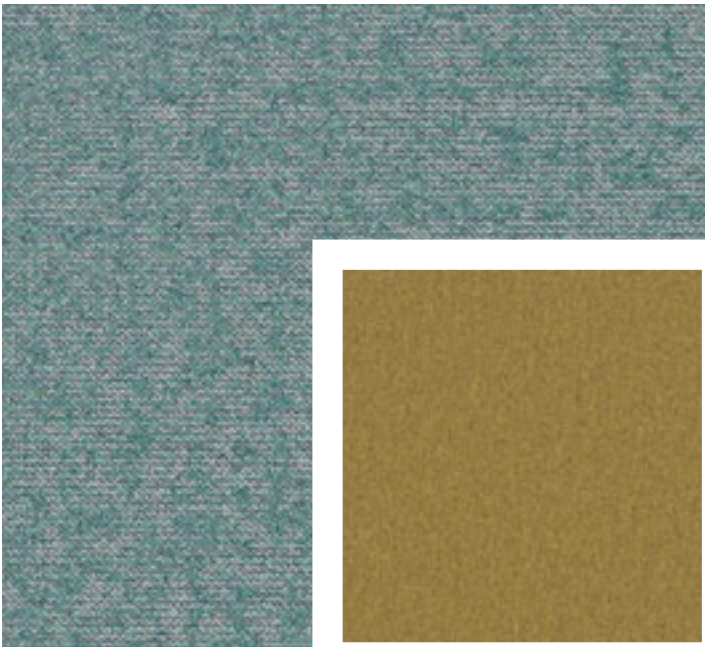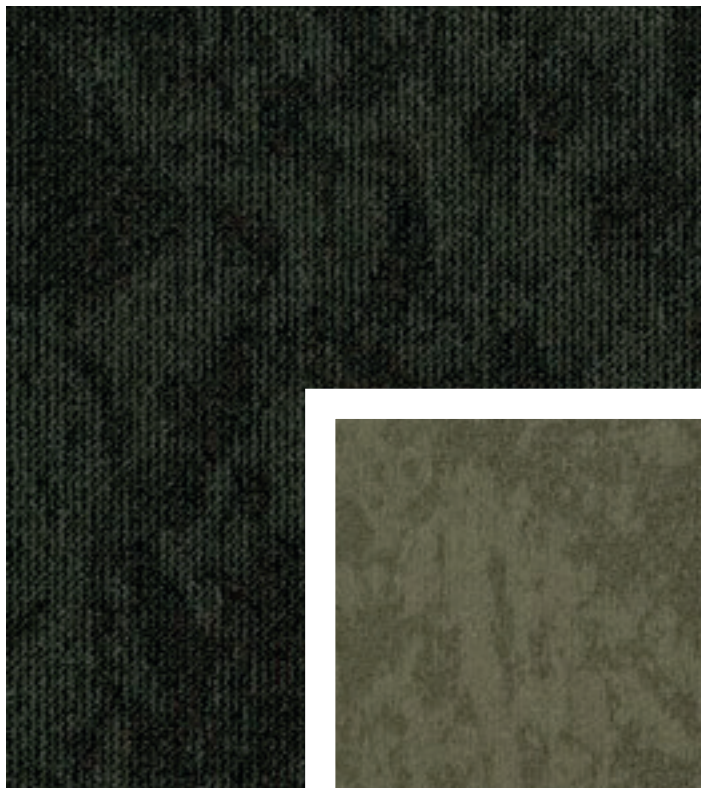

LINHA BASIC®

Basicamente essencial para projetos

Soluções inteligentes para ambientes comerciais pequenos. As coleções Core e Duo unem desempenho essencial e aplicação simples, garantindo praticidade no dia a dia. Um carpete com fios de polipropileno confiável e econômico, desenvolvido para facilitar a especificação e tornar cada decisão de projeto mais rápida, segura e eficiente.



Uso comercial

Personalidade para projetos comerciais.



Conforto térmico

Temperatura sempre ideal.



Conforto acústico

Passos suaves para o dia a dia mais tranquilo.



Ideal para piso elevado

Funcionalidade e praticidade para ambientes corporativos.




Sustentabilidade e segurança

Livre de ftalatos, formaldeído e metais pesados. Baixo índice de COVs.



7 anos de garantia


Proteção para você e seu carpete.

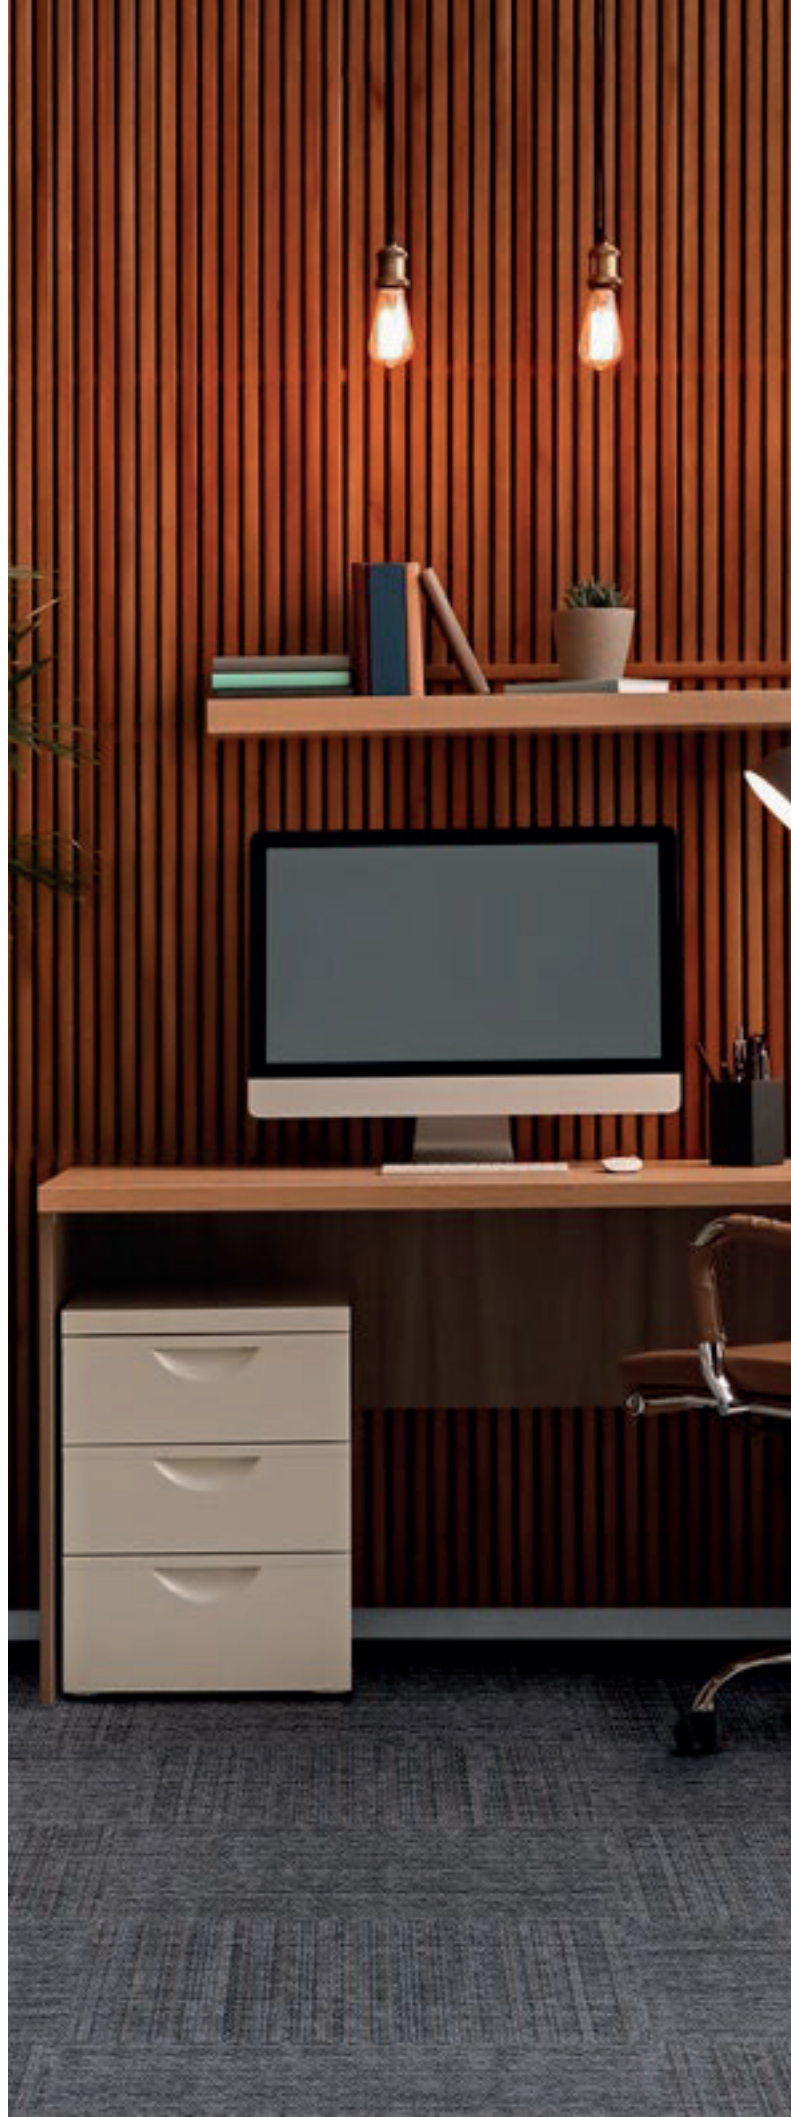




Coleção Core

🕒 QUICK SHIP

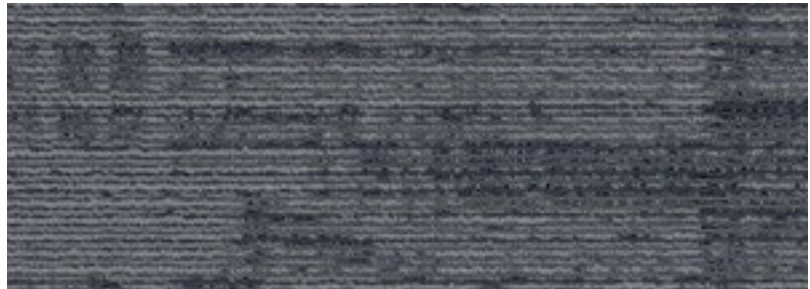

📏 24388002 - 250x1000mm

🕒 QUICK SHIP

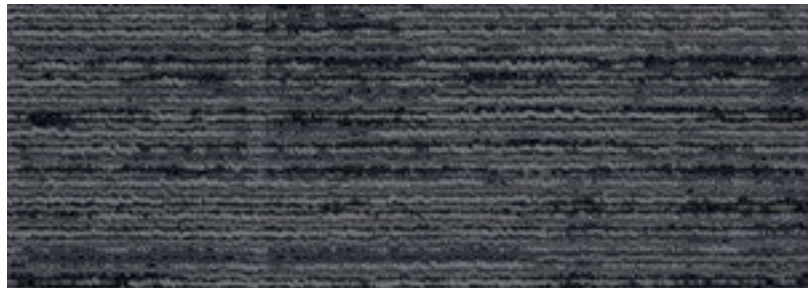

📏 24388003 - 250x1000mm

🕒 QUICK SHIP



📏 24387001 - 500x500mm

🕒 QUICK SHIP



📏 24387002 - 500x500mm

🕒 QUICK SHIP



📏 24387004 - 500x500mm

🕒 QUICK SHIP



📏 24387006 - 500x500mm

🕒 QUICK SHIP | Item com política de estoque local.

Coleção Duo

🕒 QUICK SHIP



📦 25765100

🕒 QUICK SHIP



📦 25765200

🕒 QUICK SHIP



📦 25765300

🕒 QUICK SHIP | Item com política de estoque local.



ADESIVO INDICADO PARA CARPETES.
Conheça o adesivo Tackfix®.







ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CARPETES

LINHA DESSO®

		DESERT	ESSENCE	PURE	ROOTS
Classificação de uso	EN 1307	33	33	33	33
Método de produção	ISO 2424	Tufado 1/10" Bouclé	Tufado 1/10" Bouclé	Tufado 1/10" Bouclé	Tufado 1/10" Bouclé
Tipo de fio	ISO 2424	BCF Poliamida 6	BCF Poliamida 6	BCF Poliamida 6	BCF Poliamida 6
Método de tingimento	-	Tingido em massa	Tingido em massa	Tingido em massa	Tingido em massa
Espessura total	ISO 1765	6mm	5,5mm	6mm	6,5mm
Espessura do pelo	ISO 1766	2,9mm	2,6mm	2,7mm	3,4mm
Dimensões	EN ISO 24342	500x500mm (20 placas por caixa)	500x500mm (20 placas por caixa)	500x500mm (20 placas por caixa)	500x500mm (20 placas por caixa)
Base primária	ISO 2424	Poliéster	Poliéster	Poliéster	Poliéster
Base secundária	ISO 2424	Desso® EcoBase	Desso® ProBase	Desso® ProBase	Desso® ProBase
Peso total	ISO 8543	3900g/m²	3850g/m²	3850g/m²	4000g/m²
Peso total do fio	ISO 2424	610g/m²	500g/m²	500g/m²	580g/m²
Peso útil do pelo	ISO 8543	370g/m²	310g/m²	325g/m²	380g/m²
Densidade do pelo	ISO 8543	0,128g/m²	0,119g/m²	0,120g/m²	0,112g/m²
Número de tufo	ISO 1763	1580	1580	1580	1580
Estabilidade dimensional	EN 986	≤ 0,2%	≤ 0,2%	≤ 0,2%	≤ 0,2%
Isolamento acústico Δ_{Lw}	ISO 10140	24dB	24dB	26dB	25dB
Redução do ruído	ISO 354	0,15 α_w	0,15 α_w	0,15 α_w	0,20 α_w
Classificação de reação ao fogo	NBR 16626	Classe II A	Classe II A	Classe II A	Classe II A
Carga estática	ISO 6356	< 2kV	< 2kV	< 2kV	< 2kV
Estabilidade de cor	EN 986	5 - 6	5 - 6	5 - 6	5 - 6
Resistência à água	ISO 354	4 - 5	4 - 5	4 - 5	4 - 5

LINHA BASIC®	
CORE	DUO
32	32
Tufado 1/12"	Tufado 1/10" Bouclé
100% PP Stainsafe	100% PP Stainsafe
Tingido em massa	Tingido em massa
6,5mm	5,5mm
3,5mm	3mm
500x500mm (20 placas por caixa) 250x1000mm (20 régua por caixa)	500x500mm (20 placas por caixa)
PP - Polipropileno	PP - Polipropileno
Base termoplástica betuminosa	Base termoplástica betuminosa
3700g/m²	3800g/m²
549g/m²	508g/m²
-	-
-	-
202,1/m²	155/m²
-	≤ 0,2%
-	-
-	-
Classe III A	Classe III A
< 2kV	< 2kV
5 - 6	5 - 6
4 - 5	4 - 5

MANTAS COMERCIAIS

Pisos vinílicos estrategicamente desenvolvidos para infinitas necessidades. Do centro cirúrgico à quadra de esportes, a Tarkett disponibiliza linhas pensadas exclusivamente na segurança e no conforto das pessoas.

Linha iQ Optima®
Linha iQ Granit®
Linha iQ Eminent®
Linha iQ Surface®
Linha Eclipse Premium®
Linha Standard Plus®
Linha Vylon Plus®
Linha iQ Toro SC®
Linha Decode®
Linha ProtectWall
Linha Omnisports®

MANTAS COMERCIAIS

EXCLUSIVIDADE **TARKETT**

iQ. PERFORMANCE SEM LIMITES.

PARA UMA PERFORMANCE CONTÍNUA

Projetado para manter seu desempenho original por décadas, mesmo sob uso intenso. A nova geração de pisos iQ oferece alta resistência a riscos, manchas e agentes químicos, preservando a estética e a funcionalidade do revestimento ao longo do tempo.

PARA AMBIENTES QUE DURAM PARA SEMPRE

O único piso vinílico homogêneo do mercado que pode ser restaurado com polimento a seco, reduzindo os custos de manutenção. Sua proteção aprimorada aumenta a resistência a microriscos e manchas, preservando a aparência do piso por mais tempo. Pode ser restaurado mesmo durante o uso, prolongando o ciclo de vida do produto. Garantia de 20 anos.

iQ

PERFORMANCE
SEM LIMITES

PARA UMA EFICIÊNCIA SEM LIMITES

A tecnologia de restauração por *Dry-Buffing*, realizada sem água e uso de produtos químicos, reduz as etapas de manutenção e mantém o desempenho do piso ao longo do tempo. O resultado é um sistema previsível, com menor custo total de manutenção e maior disponibilidade dos ambientes.

PARA UM FUTURO SUSTENTÁVEL

Desenvolvido com materiais mais sustentáveis e design orientado à circularidade, os pisos iQ possuem a menor pegada de carbono da categoria. Com o apoio do programa ReStart®, contribui para um ciclo contínuo de reaproveitamento de materiais.

Tecnologia presente nas linhas:
iQ Optima®, iQ Granit®, iQ Eminent®, iQ Surface® e iQ Toro® SC.

LINHA iQ OPTIMA®

O piso vinílico mais vendido do mundo

Mais de 100 milhões de m² instalados em todo o mundo, desde 1984. A melhor proteção contra riscos e manchas, com sistema de restauração de superfície exclusivo da Tarkett. Desempenho imbatível, com estética elegante para ambientes comerciais.



Uso comercial

Pisos com personalidade para ambientes de tráfego pesado.



Tecnologia iQ - Exclusividade Tarkett

O único piso vinílico homogêneo do mercado que pode ser restaurado com polimento a seco, reduzindo os custos de manutenção. Sua proteção aprimorada aumenta a resistência a microriscos e manchas.



Aniversário iQ Optima®

A linha comemora seu 40º aniversário com uma renovação.



Menor pegada de carbono do mercado

Adquirida com o respaldo do programa ReStart® através de design responsável e uso de materiais sustentáveis.



Limpeza econômica

Mais fácil de limpar, reduzindo a necessidade de tempo, água e produtos químicos.



Ambiente seguro

Superfície impermeável que permite o controle de infecções e máxima higiene.



Cordão de solda multicolor

Acabamento imperceptível para um resultado perfeito.



20 anos de garantia

Confiança total na durabilidade com o dobro do tempo de garantia.





 3242853 ★	CS 1290022 A 908 LRV 37%	 3242872 ★	CS 1290121 A 995 LRV 49%	 3242871	CS 1290120 A 995 LRV 63%
 3242886 ★	CS 1290049 A 112 LRV 65%	 3242246 ★	CS 1290290 A 821 LRV 56%	 3242862 ★	CS 1290025 A 112 LRV 72%
 3242869	CS 1290439 (▲) LRV 11%	 3242855 ★	CS 1290336 A 711 LRV 28%	 3242838	CS 1290450 (▲) LRV 27%
 3242843	CS 1290442 A 414 LRV 52%				

 QUICK SHIP | Item com política de estoque local.

CS: referente à cor de cordão de solda multicolor.

A: referente à cor de acessórios.

(▲) Para acessórios, selecione a cor de sua preferência.

LRV: Valor de Refletância da Luz.

★ Cores atemporais garantidas em produção até 2034, o 50º aniversário do iQ Optima.

LINHA iQ GRANIT®

Desempenho superior para ambientes de saúde

Desenvolvido especialmente para instalações de saúde, o iQ Granit® combina seus padrões e cores para se adaptar perfeitamente a projetos comerciais. Oferece durabilidade extrema e resistência a desgastes, manchas e abrasões, mesmo em áreas de tráfego intenso.



Uso comercial

Pisos com personalidade para ambientes de tráfego pesado.



Tecnologia iQ - Exclusividade Tarkett

Tecnologia exclusiva de restauração com polimento a seco que oferece baixo custo de manutenção e alta resistência a microrriscos e manchas.



Menor pegada de carbono do mercado

Adquirida com o respaldo do programa ReStart® através de design responsável e uso de materiais sustentáveis.



Limpeza econômica

Mais fácil de limpar, reduzindo a necessidade de tempo, água e produtos químicos.



Ambiente seguro

Superfície impermeável que permite o controle de infecções e máxima higiene.



Cordão de solda multicolor

















Acabamento imperceptível para um resultado perfeito.



20 anos de garantia

Confiança total na durabilidade com o dobro do tempo de garantia.



	CS 1290035 A 802 LRV 6%		CS 1290286 A 918 LRV 34%		CS 1290286 (▲) LRV 50%		CS 1290286 (▲) LRV 50%
	21142211		21142579		21142161		21142554
	CS 1290273 A 711 LRV 20%		CS 1290425 A 718 LRV 44%		CS 1290434 (▲) LRV 63%		CS 1290433 (▲) LRV 25%
	21142340		21142341		21142342		21142370
	CS 1290280 (▲) LRV 37%		CS 1290411 (▲) LRV 64%		CS 1290344 (▲) LRV 18%		CS 1290143 A 622 LRV 41%
	21142412		21142392		21142755		21142322
	CS 1290422 A 691 LRV 64%		CS 1290424 A 691 LRV 61%		CS 1290418 A 244 LRV 68%		CS 1290432 (▲) LRV 59%
	21142323		21142298		21142439		21142457
	CS 1290415 (▲) LRV 35%		CS 1290409 (▲) LRV 29%		CS 1290416 (▲) LRV 18%		
	21142456		21142458		21142525		

 Designs adaptados para pessoas com demência.
CS: referente à cor de cordão de solda multicolor.
A: referente à cor de acessórios.
(▲) Para acessórios, selecione a cor de sua preferência.
LRV: Valor de Refletância da Luz.

 QUICK SHIP | Item com política de estoque local.

LINHA iQ EMINENT®

Sofisticação e durabilidade para espaços de alto tráfego

Com design elegante e paleta refinada, o iQ Eminent® alia estética e desempenho para áreas comerciais. Sua estrutura de alta performance garante durabilidade e resistência, mesmo em uso intenso. Um *Dry-Buffering* é suficiente para restaurar sua aparência original.



Uso comercial

Pisos com personalidade para ambientes de tráfego pesado.



Tecnologia iQ - Exclusividade Tarkett

Tecnologia exclusiva de restauração com polimento a seco que oferece baixo custo de manutenção e alta resistência a microriscos e manchas.



Menor pegada de carbono do mercado

Adquirida com o respaldo do programa ReStart® através de design responsável e uso de materiais sustentáveis.



Limpeza econômica

Mais fácil de limpar, reduzindo a necessidade de tempo, água e produtos químicos.



Variedade de cores

Diversas opções de estampas em tons claros, médios ou escuros.



Ambiente seguro











Superfície impermeável que permite o controle de infecções e máxima higiene.



20 anos de garantia

Confiança total na durabilidade com o dobro do tempo de garantia.





CS: referente à cor de cordão de solda unicolor.
A: referente à cor de acessórios.
(▲) Para acessórios, selecione a cor de sua preferência.
LRV: Valor de Refletância da Luz.

LINHA iQ SURFACE®

Uma solução inovadora para designers e arquitetos

iQ Surface® é ideal para aplicações modernas e criativas. Suas cores são protagonistas e convidam para a apreciação dos detalhes. A tecnologia exclusiva de restauração de superfície gera economia de 30% em custos de manutenção.



Uso comercial

Pisos com personalidade para ambientes de tráfego pesado.



Tecnologia iQ - Exclusividade Tarkett

Tecnologia exclusiva de restauração com polimento a seco que oferece baixo custo de manutenção e alta resistência a microriscos e manchas.



Menor pegada de carbono do mercado

Adquirida com o respaldo do programa ReStart® através de design responsável e uso de materiais sustentáveis.



Limpeza econômica

Mais fácil de limpar, reduzindo a necessidade de tempo, água e produtos químicos.



Variedade de cores e estampas

Tons claros e escuros combinados em uma paleta versátil.



Ambiente seguro


Superfície impermeável que permite o controle de infecções e máxima higiene.



20 anos de garantia


Confiança total na durabilidade com o dobro do tempo de garantia.






LRV 8%

21089162



LRV 63%


21089083



LRV 39%


21089094

QUICK SHIP




LRV 7%

21089165



LRV 54%


21089087



LRV 51%


21089093

QUICK SHIP




LRV 6%

21089181



LRV 52%


21089089



LRV 55%


21089091

QUICK SHIP




LRV 12%

21089164



LRV 57%

21089085



LRV 74%


21089092

QUICK SHIP




LRV 13%

21089163



LRV 60,4%

21089074



LRV 41%

21089095

Paleta de cores

Explore a sua criatividade e desafie sua imaginação com as diversas opções de cordão de solda do iQ Surface®.

9380348



9380722



9380532



9380760



9380763



9380447



9380433



9380446



9380539



9380526



9380612



9380444



9380781



9380809



Para acessórios, selecione a cor de sua preferência.
LRV: Valor de Refletância da Luz.

QUICK SHIP | Item com política de estoque local.

LINHA ECLIPSE PREMIUM®

Valorizando espaços que fazem a diferença

Eclipse Premium® agora conta com o novo tratamento de superfície Premium Pro, que proporciona mais durabilidade, fácil manutenção e alta resistência, além de 12 anos de garantia. Tudo isso aliado a uma ampla paleta de cores modernas, pensada para valorizar os ambientes.



Uso comercial

Pisos com personalidade para ambientes de tráfego pesado.



Tratamento de superfície Premium Pro

Mais praticidade na limpeza e manutenção, com alta resistência a manchas, riscos e produtos químicos.



Design não direcional

Ampliando as possibilidades de instalação.



Cordão de solda multicolor

Acabamento imperceptível para um resultado perfeito.



Variedade de cores

Tons claros e escuros que criam alto contraste, com opções mais sutis em uma paleta versátil.



Ambiente seguro

Superfície impermeável que permite o controle de infecções e máxima higiene.









12 anos de garantia

Melhor desempenho: agora com 12 anos de garantia.





 21020968	CS 1290171 A 917 LRV 15%	 21020717	CS 1290170 A 908 LRV 30%	 21020965	CS 1290168 A 908 LRV 45%
 21020026	CS 1290190 A 903 LRV 50%	 21020964	CS 1290167 A 903 LRV 56%	 21020988	CS 1290203 A 913 LRV 31%
 21020720	CS 1290392 (▲) LRV 24%	 21020427	CS 1290485 (▲) LRV 32%	 21020973	CS 1290174 A 691 LRV 55%
 21020036	CS 1290264 A 691 LRV 55%	 21020969	CS 1290172 A 112 LRV 62%	CS: referente à cor de cordão de solda multicolor. A: referente à cor de acessórios. (▲) Para acessórios, selecione a cor de sua preferência. LRV: Valor de Refletância da Luz.	

 QUICK SHIP | Item com política de estoque local.






21020975

CS 1290176 A 414

LRV 53%





21020053

CS 1287202 A 414

LRV 55%





21020736

CS 1290483 (▲)

LRV 22%





21020510

CS 1290472 (▲)

LRV 18%





21020683

CS 1290496 (▲)

LRV 61%





21020662

CS 1290498 (▲)

LRV 31%






21020684

CS 1290479 (▲)

LRV 17%





21020734

CS 1290489 (▲)

LRV 17%






21020979

CS 1290205 A 711

LRV 27%






21020978

CS 1290211 (▲)

LRV 43%






21020067

CS 1290272 A 764

LRV 32%






21020774

CS 1290398 (▲)

LRV 44%






21020732

CS 1290166 A 210

LRV 60%





21020786

CS 1290405 A 244

LRV 65%






21020687

CS 1290492 (▲)

LRV 39%





21020728

CS 1290493 (▲)

LRV 56%

 QUICK SHIP

CS 1287202 A 414

CS 1290483 (▲)

CS 1290472 (▲)

LRV 53%

LRV 55%

LRV 22%

LRV 18%

CS 1290496 (▲)

CS 1290498 (▲)

CS 1290479 (▲)

CS 1290489 (▲)

LRV 61%

LRV 31%

LRV 17%

LRV 17%

 QUICK SHIP

 QUICK SHIP

 QUICK SHIP

CS 1290205 A 711

CS 1290211 (▲)

CS 1290272 A 764

CS 1290398 (▲)

LRV 27%

LRV 43%

LRV 32%

LRV 44%

 QUICK SHIP

CS 1290166 A 210

CS 1290405 A 244

CS 1290492 (▲)

CS 1290493 (▲)

LRV 60%

LRV 65%

LRV 39%

LRV 56%

 QUICK SHIP | Item com política de estoque local.

11

Revisão III - MAI/26

LINHA STANDARD PLUS®

Durabilidade e modernidade: a escolha ideal para todos os projetos

O Standard Plus® destaca-se como uma referência em durabilidade e resistência, oferecendo uma ampla paleta de 30 cores que abrangem tons claros, médios e escuros, proporcionando personalidade a cada projeto. Sua instalação é prática e o tratamento de superfície com PUR simplifica a manutenção, eliminando a necessidade de enceramento.



Uso comercial

Pisos com personalidade para ambientes de tráfego pesado.



Tratamento de superfície PUR

Tratamento superficial que facilita a limpeza inicial.



Conforto acústico

Passos suaves para o dia a dia mais tranquilo.



Variedade de cores

Diversas opções de estampas em tons claros, médios ou escuros.



Limpeza fácil e econômica

Por ser mais fácil de limpar, reduz a necessidade de produtos químicos.






10 anos de garantia

Proteção para você e seu piso.






 21003479 QUICK SHIP CS 1287160 A 511 LRV 51,26%	 21003482 CS 1287373 A 622 LRV 24,31%	 21003483 CS 1287039 (▲) LRV 52,2%	 21003484 CS 1287438 A 244 LRV 49,57%
 21003485 QUICK SHIP CS 1287439 A 210 LRV 45%	 21003488 QUICK SHIP CS 1287441 (▲) LRV 14,69%	 21003916 CS 1287596 (▲) LRV 60,68%	 21003917 CS 1287595 (▲) LRV 48,42%
 21003492 QUICK SHIP CS 1291210 (▲) LRV 31,88%	 21003493 QUICK SHIP CS 1287281 A 764 LRV 18,68%	 21003920 CS 1287594 A 764 LRV 12,28%	 21003918 CS 1287593 (▲) LRV 16,64%
 21003923 QUICK SHIP CS 1287450 A 414 LRV 39,51%	 21003922 CS 1287592 (▲) LRV 45,24%	 21003921 CS 1287559 (▲) LRV 23,62%	 21003924 QUICK SHIP CS 1287446 A 687 LRV 57,13%
 21003494 CS 1294701 (▲) LRV 45,26%	 21003495 QUICK SHIP CS 1294071 A 213 LRV 28,57%	 21003498 QUICK SHIP CS 1287027 (▲) LRV 37,56%	 21003496 CS 1287333 (▲) LRV 12,18%

CS: referente à cor de cordão de solda unicolor.

A: referente à cor de acessórios.

(▲) Para acessórios, selecione a cor de sua preferência.

LRV: Valor de Refletância da Luz.

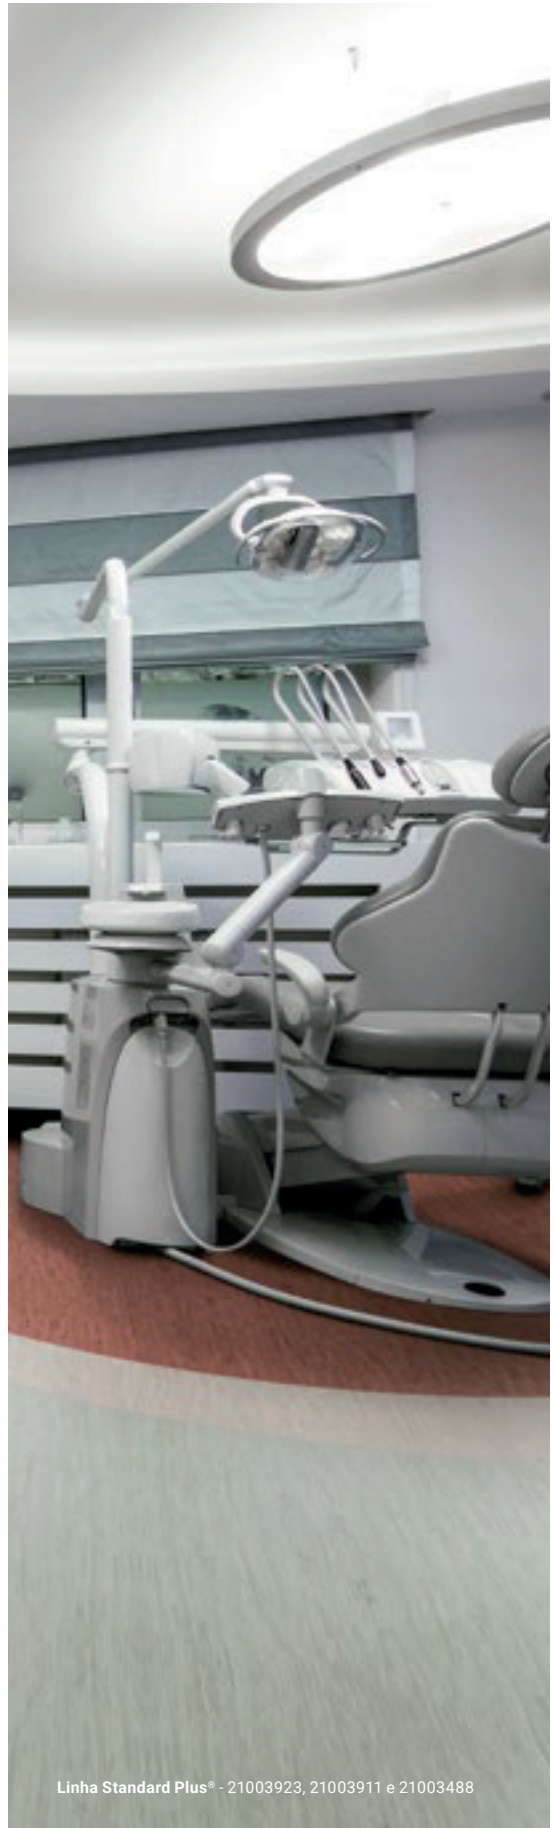

Linha Standard Plus® - 21003923, 21003911 e 21003488

LINHA VYLON PLUS®

Praticidade e estilo para todos os ambientes

Durabilidade e versatilidade para os mais variados projetos.

Cores contemporâneas e o melhor custo-benefício da categoria.



Uso comercial

Pisos com personalidade para ambientes de tráfego pesado.



Tratamento de superfície PUR

Tratamento superficial que facilita a limpeza inicial.



Conforto acústico

Passos suaves para o dia a dia mais tranquilo.



Variedade de cores e estampas

Diversas opções de estampas em tons claros, médios ou escuros.



Limpeza fácil e econômica

Por ser mais fácil de limpar, reduz a necessidade de produtos químicos.



10 anos de garantia

Proteção para você e seu piso.





🕒 QUICK SHIP CS 1287027 21000592 A 913 LRV 39,02%	🕒 QUICK SHIP CS 1287086 21000590 A 908 LRV 28,6%
🕒 QUICK SHIP CS 1287446 21000586 A 112 LRV 54,76%	🕒 QUICK SHIP CS 1287338 21000583 A 821 LRV 63,49%
🕒 QUICK SHIP CS 1287039 21000595 A 212 LRV 52,2%	🕒 QUICK SHIP CS 1287426 21000596 A 212 LRV 39,73%
🕒 QUICK SHIP CS 1287334 21000594 A 691 LRV 64,02%	🕒 QUICK SHIP CS 1287426 21000597 A 210 LRV 45%
🕒 QUICK SHIP CS 1287105 21000593 A 764 LRV 15,2%	🕒 QUICK SHIP CS 1288312 21000584 A 711 LRV 27,91%

🕒 QUICK SHIP | Item com política de estoque local.

CS: referente à cor de cordão de solda unicolor.

A: referente à cor de acessórios.

(▲) Para acessórios, selecione a cor de sua preferência.

LRV: Valor de Refletância da Luz.

LINHA iQ TORO SC®

Segurança e praticidade em áreas de controle

Piso vinílico homogêneo e condutivo com tecnologia de restauração de superfície exclusiva e performance sem limites. A melhor opção para o controle de descargas eletrostáticas, com instalação monolítica que proporciona mais economia e agilidade.



Uso comercial

Pisos com personalidade para ambientes de tráfego pesado.



Tecnologia iQ

O único piso vinílico homogêneo do mercado que pode ser restaurado com polimento a seco, reduzindo os custos de manutenção. Sua proteção aprimorada aumenta a resistência a microrriscos e manchas.



Menor pegada de carbono do mercado

Adquirida com o respaldo do programa ReStart® através de design responsável e uso de materiais sustentáveis.



Piso condutivo

Mais segurança para evitar carga eletrostática em ambientes críticos.



Limpeza econômica

Mais fácil de limpar, reduzindo a necessidade de tempo, água e produtos químicos.



Ambiente seguro

Superfície impermeável que permite o controle de infecções e máxima higiene.




20 anos de garantia

Confiança total na durabilidade com o dobro do tempo de garantia.






🚚 QUICK SHIP



LRV 44,17%
CS 1287947 A 718

📦 3093960


🚚 QUICK SHIP



LRV 52,01%
CS 1287949 (▲)

📦 3093966


🚚 QUICK SHIP



LRV 62,54%
CS 1288255 A 691

📦 3093104

🚚 QUICK SHIP



LRV 65%
CS 1287322 A 903

📦 3093100

🚚 QUICK SHIP | Item com política de estoque local.

CS: referente à cor de cordão de solda unicolor.

A: referente à cor de acessórios.

(▲) Para acessórios, selecione a cor de sua preferência.

LRV: Valor de Refletância da Luz.

LINHA DECODE®

Estilo e versatilidade para todos os ambientes

Padrões modernos e sofisticados, desde cimento e madeira a cores vibrantes, permitindo transformar ambientes com elegância e personalidade.



Uso comercial**

Pisos com personalidade para ambientes de tráfego pesado.



Classificação IIA

Atende às normas de classificação de reação ao fogo.



Resistência ao escorregamento*

Superfície com partículas antiderrapantes que atendem à classificação R11, proporcionando maior segurança ao caminhar (exclusivo para a coleção Safetred Universal).



Conforto acústico

Passos suaves para um dia a dia mais tranquilo.



Variedade de cores e estampas

Tons claros e escuros combinados em uma paleta versátil.



10 anos de garantia

Melhor desempenho e confiança total na durabilidade.


*Coleção Safetred Universal.

**Consulte a classificação de uso de cada produto.






Coleção Wood




25098177 - Oak Dark Brown
Módulo da estampa: 16,66x100cm



25098092 - Amboise Cognac*
 25086092 - 3mm Versão acústica
Módulo da estampa: 16,66x100cm



25098093 - Amboise Camel
Módulo da estampa: 16,66x100cm




25104091 - Cliff Oak Natural
Módulo da estampa: 12,50x100cm




25098176 - Oak Natural Beige*
 25086176 - 3mm Versão acústica
Módulo da estampa: 16,66x100cm




25098095 - Haussmann Classic
 25086095 - 3mm Versão acústica
Módulo da estampa: 62x8cm



25104097 - French Oak Gold
Módulo da estampa: 10x100cm



25098289 - Holm Oak Blonde*
 25086089 - 3mm Versão acústica
Módulo da estampa: 10x100cm



25104102 - Cliff Oak Beige
Módulo da estampa: 12,50x100cm

Disponível em versão acústica 3mm.
CS: referente à cor de cordão de solda unicolor.
A: referente à cor de acessórios.
 Para acessórios, selecione a cor de sua preferência.
LRV: Valor de Refletância da Luz.

| Item com política de estoque local.

*Quick Ship disponível apenas na versão 2mm.

Coleção Agrego




LRV 40,03%

CS 1287572 (▲)

25098097 - Soft Grey

A 25086097 - 3mm Versão acústica



LRV 40,88%

CS 1287707 A 212


25098098 - Grege Gold

A 25086098 - 3mm Versão acústica

Coleção Safetred Universal



QUICK SHIP




LRV 23%

CS 1287756 A 908

206071180 - Mercury


QUICK SHIP



LRV 15%

CS 1292329 A 917

206071270 - Nébula



LRV 46%

CS 1287630 A 903


206071110 - Venus




Linha Decode® - 25098100



Coleção Grafito




25098110 - Black




25098112 - Grey*

25148006 - 3mm Versão acústica



25098100 - Medium Grey



25098099 - Light


+ INSTALAÇÃO SEGURA.
Conheça a linha Tarkomassa®.

QUICK SHIP | Item com política de estoque local.


*Quick Ship disponível apenas na versão 2mm.

A Disponível em versão acústica 3mm.
CS: referente à cor de cordão de solda unicolor.
A: referente à cor de acessórios.
(▲) Para acessórios, selecione a cor de sua preferência.
LRV: Valor de Refletância da Luz.


Coleção Colormatch



25145055 - Fresh Blue*
A 25086000 - 3mm Versão acústica




25145068 - Spring Green
A 25086068 - 3mm Versão acústica




25145078 - Light Grege




25145101 - Sun
A 25086101 - 3mm Versão acústica



25145102 - Passion
A 25086102 - 3mm Versão acústica



25145046 - Black



25145043 - Cold Grey



25145049 - Warm Med Grey*
A 25086010 - 3mm Versão acústica

QUICK SHIP | Item com política de estoque local.

*Quick Ship disponível apenas na versão 2mm.

A Disponível em Versão Acústica 3mm.

CS: referente à cor de cordão de solda unicolor.


A: referente à cor de acessórios.

(▲) Para acessórios, selecione a cor de sua preferência.

LRV: Valor de Refletância da Luz.



Linha Decode® - 25145102, 25145101,
25145055, 25145068 e 25145078

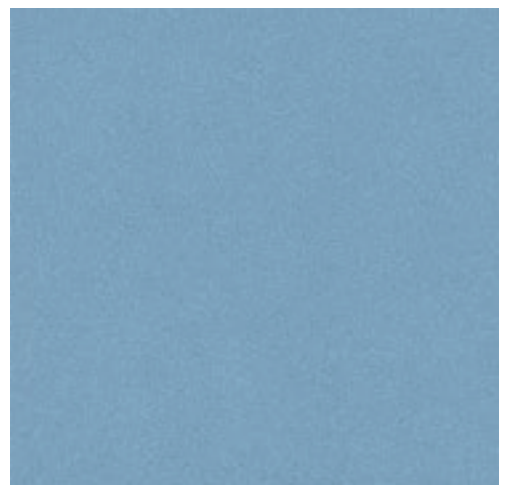

LINHA OMNISPORTS®

O melhor desempenho em esportes

Resistência ao deslizamento sem limitar os movimentos. Absorção de impacto que protege músculos e articulações.



Uso comercial

Personalidade para projetos comerciais.



Excelente absorção de impactos

Protege músculos e articulações sem limitar os movimentos durante a atividade.



Sustentabilidade e segurança

Livre de ftalatos, formaldeído e metais pesados. Baixo índice de COVs.



10 anos de garantia

Proteção para você e seu piso.





 3709003 - Classic Oak

CS 1285016 LRV 24%



 3709002 - Golden Maple

CS 1285368 LRV 36%



 3708017 - Uni Sky Blue

CS 1285172 LRV 19%



 3708069 - Uni Tonic Blue

CS 1285848 LRV 7%



 3708015 - Uni Teal

CS 1285015 LRV 19%




 3708070 - Uni Tonic Green

CS 1285847 LRV 13%



 3708009 - Uni Grey

CS 1285183 LRV 21%

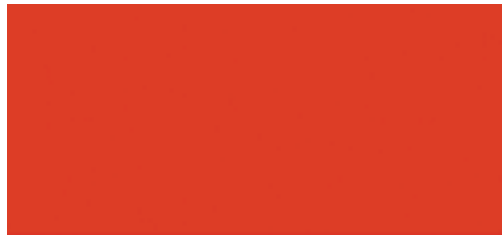

 3708072 - Uni Tonic Red

CS 1285854 LRV 13%

CS: referente à cor de cordão de solda unicolor.

LRV: Valor de Refletância da Luz.

 QUICK SHIP | Item com política de estoque local.

LINHA PROTECTWALL

Projetado para ambientes altamente exigentes

Desenvolvido para oferecer alta performance e facilidade de instalação, o ProtectWall 1.5 é um revestimento vinílico de parede. Resistente a impactos, arranhões, manchas e agentes químicos, contribui para a redução de custos com manutenção e aumenta a durabilidade das superfícies.

Com tratamento Top Clean XP, que facilita a limpeza, e uma paleta inspirada na natureza com design contemporâneo, a linha alia beleza e funcionalidade.



Uso comercial

Personalidade para projetos comerciais.



Tratamento de superfície Top Clean XP

Alta resistência a bactérias, contribuindo para ambientes mais seguros e higiênicos. Apresenta desempenho excelente no teste de riboflavina.



Made in Europe

Qualidade e tecnologia reconhecidas internacionalmente.




Altamente resistente a bactérias

Não favorece o crescimento bacteriano.



10 anos de garantia

Proteção para você e seu piso.

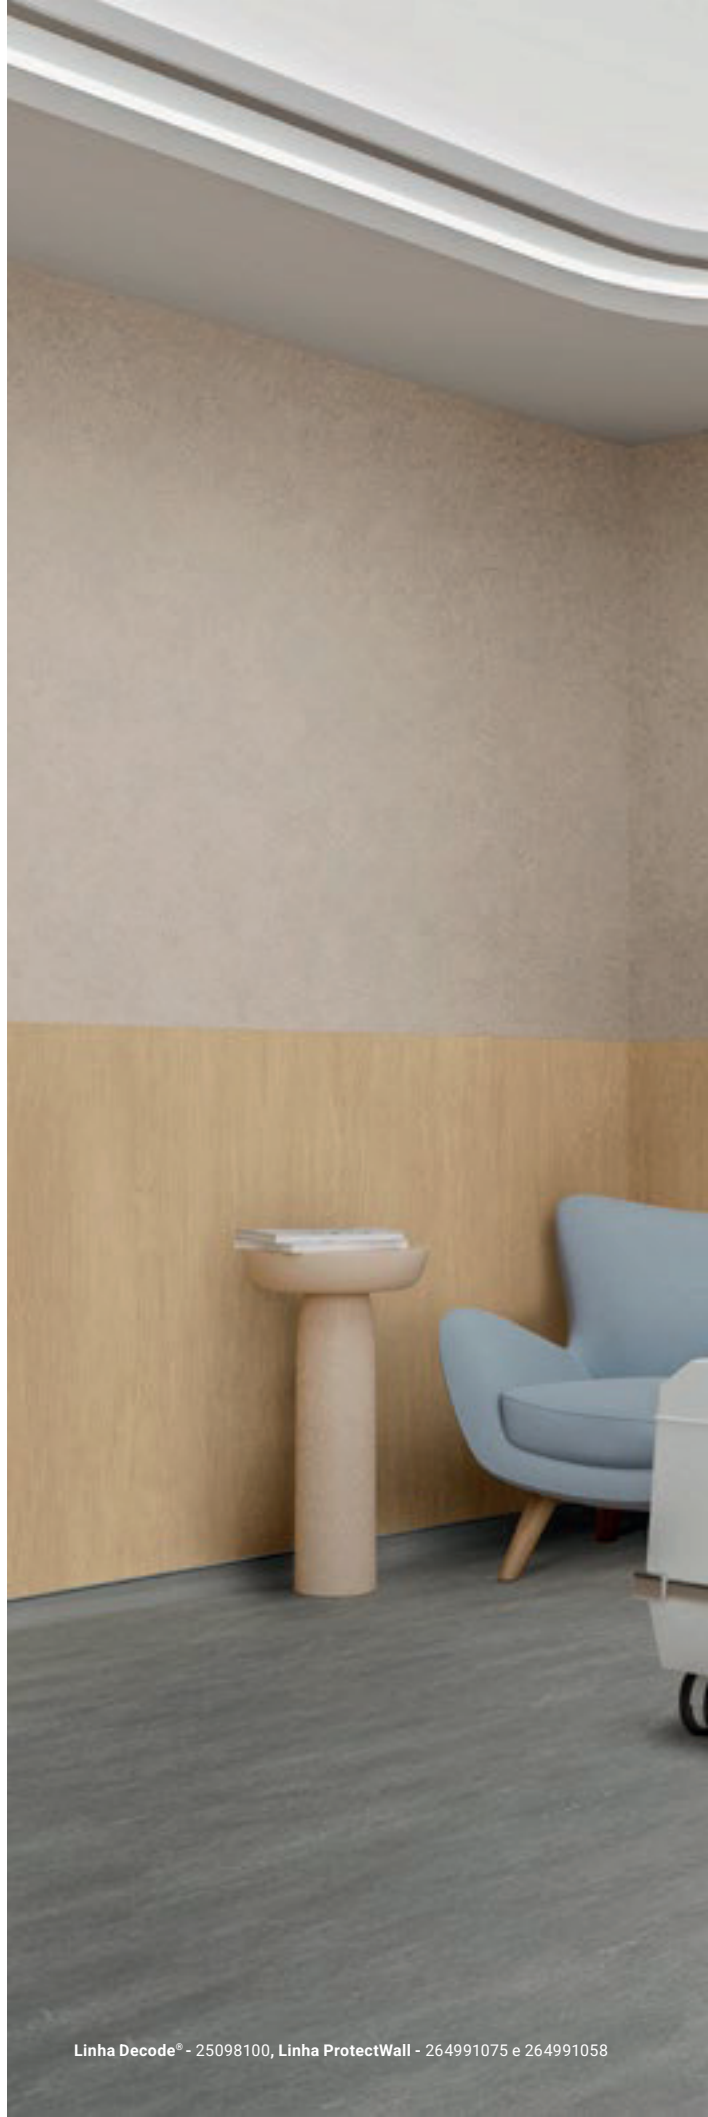



264991094 - Gemstone Pastel

CS 24806202 LRV 71,62%




264991095 - Palm Kaki

CS 24806205 LRV 66,69%



264991091 - Palm Shadow

CS 24806206 LRV 78,74%

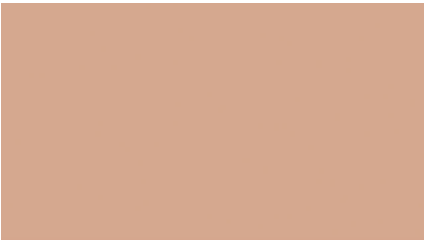


264991101 - Uni Terracotta




264991098 - Uni Grege




264991085 - Uni Ochre

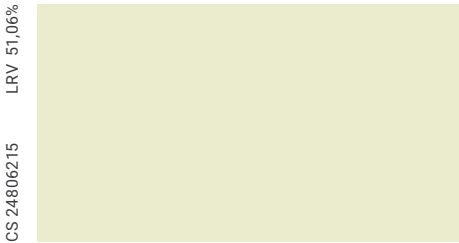

264991100 - Uni Linen

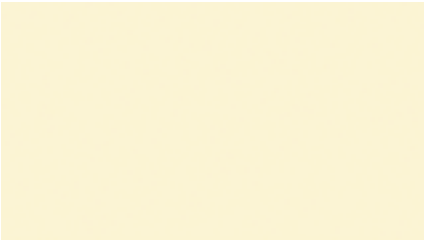


264991080 - Uni Light Beige

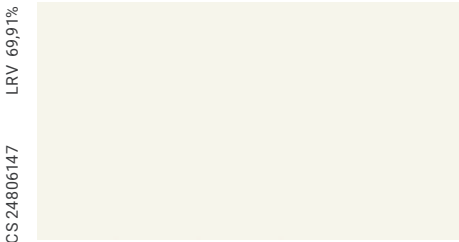


264991079 - Uni White Grey



264991084 - Uni Kaki

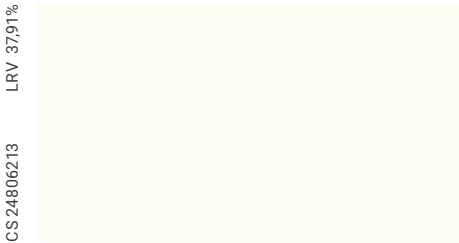

264991077 - Uni Super White




264991081 - Uni White Blue




264991083 - Uni Aqua

CS: referente à cor de cordão de solda unicolor.
LRV: O Valor de Refletância de Luz.

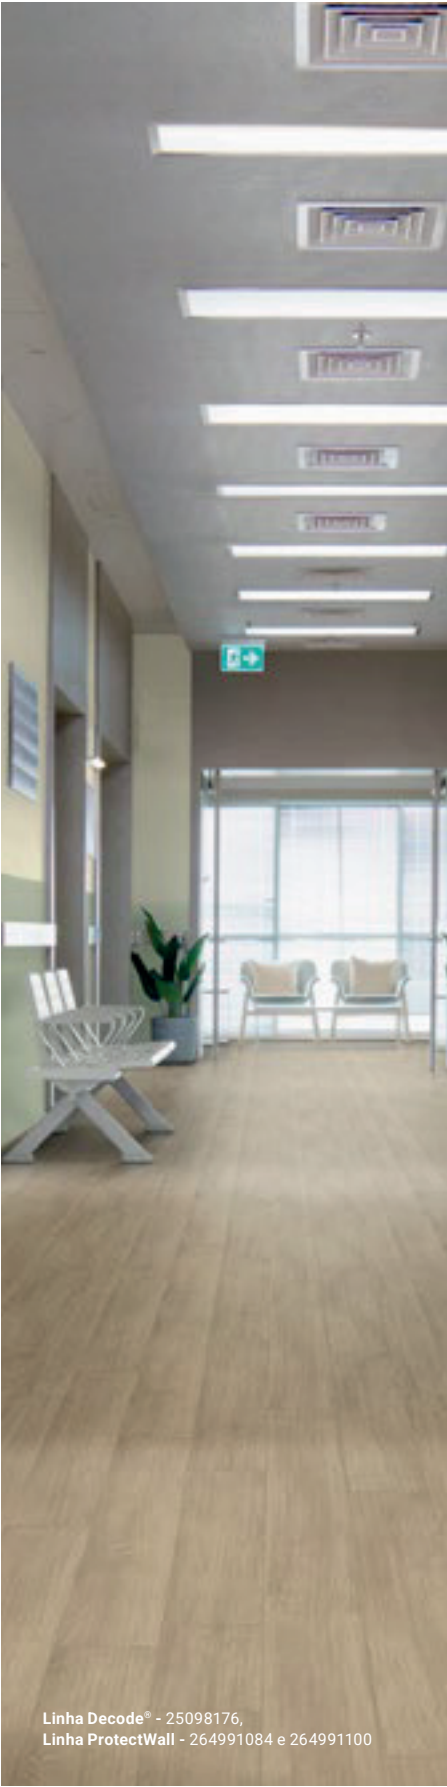

Linha Decode® - 25098176,
Linha ProtectWall - 264991084 e 264991100

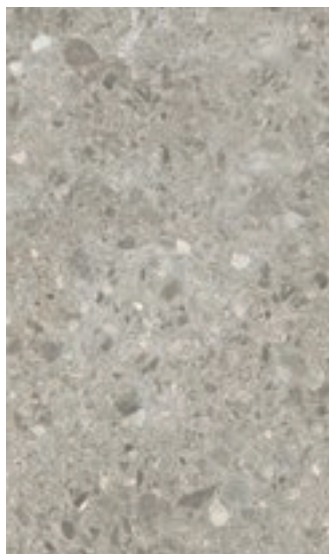

264993106 - Breccia Stone Grey

LRV 38,24%


CS 24806200



264991074 - Concrete Mastic

LRV 54,3%


CS 24806201

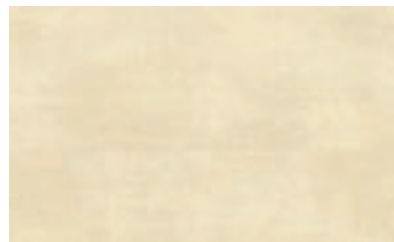

264991097 - Rustic Velvet Copper

LRV 57,94%


CS 24806208

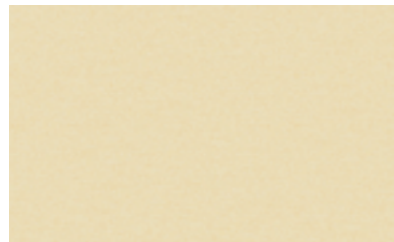

264991087 - Tweed Ochre

LRV 59,92%

CS 24806210

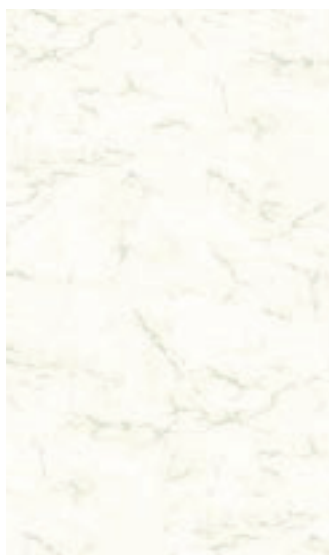

264991064 - Marble Carrare

LRV 82,72%


CS 24806124



264991058 - Concrete Cool Grey

LRV 35,34%


CS 24806117

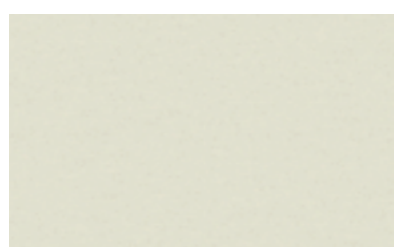

264991088 - Tweed Warm Grey

LRV 61,5%


CS 24806209

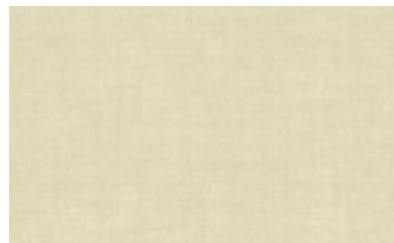

264991057 - Tisse Grey Beige

LRV 51,93%

CS 24806127

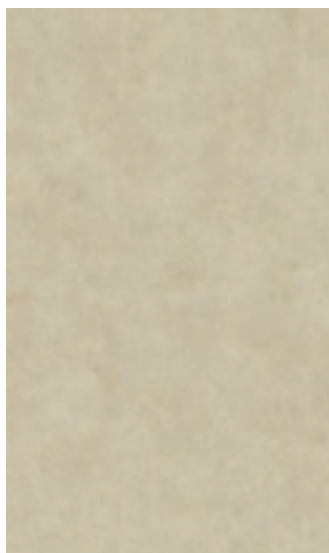

264991096 - Luxury Concrete Golden

LRV 40,9%

CS 24806203



264993104 - Plywood Natural

LRV 48,94%

CS 24806207



264991075 - Oak Tree Natural

LRV 39,53%

CS 24806204

ESPECIFICAÇÕES MANTAS COMERCIAIS

		LINHA iQ OPTIMA®	LINHA iQ GRANIT®	LINHA iQ EMINENT®	LINHA iQ SURFACE®	LINHA ECLIPSE PREMIUM®	LINHA STANDARD PLUS®	LINHA VYLON PLUS®	LINHA iQ TORO SC®
Tipo de revestimento	NBR 14917-1	Piso vinílico homogêneo (HO)							
		Residencial 23	Residencial 23	Residencial 23	Residencial 23	Residencial 23	Residencial 23	Residencial 23	-
Classificação de uso	ISO 10874 EN 13845** EN 259-1***	Comercial 34	Comercial 34	Comercial 34	Comercial 34	Comercial 34	Comercial 34	Comercial 34	Comercial 34
		Industrial 43	Industrial 43	Industrial 43	Industrial 43	Industrial 43	Industrial 43	Industrial 43	Industrial 43
Espessura total	ISO 24346	2mm	2mm	2mm	2mm	2mm	2mm	2mm	2mm
Capa de uso de PVC	ISO 24340	-	-	-	-	-	-	-	-
Dimensões	ISO 24341	2x25m	2x25m	2x23m	2x23m	2x23m	2x23m	2x20m	2x23m
Embalagem	ISO 24341	50m²	50m²	46m²	46m²	46m²	46m²	40m²	46m²
Peso médio	ISO 23997	2650g/m²	2750g/m²	2750g/m²	2800g/m²	2900g/m²	3300g/m²	3700g/m²	2800g/m²
Armazenamento	-	Vertical base elevada	Vertical base elevada	Vertical base elevada	Vertical base elevada	Vertical base elevada	Vertical base elevada	Vertical base elevada	Vertical base elevada
Padronagem	-	Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)
Tratamento de superfície	-	NEW iQ PUR	NEW iQ PUR	NEW iQ PUR	NEW iQ PUR	Premium Pro	PUR	PUR	NEW iQ PUR
Teor de aglutinantes	ISO 10581 ISO 10582	Tipo I	Tipo I	Tipo I	Tipo I	Tipo I	Tipo II	Tipo II	Tipo I
Resistência ao escorregamento	DIN 51130	R9	R9	R9	R9	R9	R9	R9	R9
Indentação residual	ISO 24343-1	0,02mm	0,02mm	0,02mm	0,02mm	0,03mm	0,04mm	0,04mm	0,02mm
Estabilidade dimensional	ISO 23999	≤ 0,40%	≤ 0,40%	≤ 0,40%	≤ 0,40%	≤ 0,40%	≤ 0,40%	≤ 0,40%	≤ 0,40%
Energia radiante	EN 13501-1	-	-	-	-	-	-	-	-
Absorção do som ao impacto	ISO 717-2	Δ_{LW} 4dB	Δ_{LW} 4dB	Δ_{LW} 4dB	Δ_{LW} 4dB	Δ_{LW} 4dB	Δ_{LW} 4dB	Δ_{LW} 4dB	Δ_{LW} 4dB
Emissão de partículas - salas limpas	ISO 14644-1	ISO Classe 4	ISO Classe 3	ISO Classe 4	ISO Classe 4	ISO Classe 4	-	-	ISO Classe 4
Carga estática	EN 1815	≤ 2kV	≤ 2kV	≤ 2kV	≤ 2kV	≤ 2kV	≤ 2kV	≤ 2kV	≤ 2kV
Classificação de reação ao fogo	NBR 16626	Classe II A	Classe II A	Classe II A	Classe II A	Classe II A	Classe II A	Classe II A	Classe II A
Emissão de COV	ISO 16000-6	≤ 10µg/m³ (depois de 28 dias)	≤ 10µg/m³ (depois de 28 dias)	≤ 10µg/m³ (depois de 28 dias)	≤ 10µg/m³ (depois de 28 dias)	≤ 10µg/m³ (depois de 28 dias)	≤ 10µg/m³ (depois de 28 dias)	≤ 10µg/m³ (depois de 28 dias)	≤ 10µg/m³ (depois de 28 dias)
Absorção de choques	EN 14808	-	-	-	-	-	-	-	-
Índice de restituição de bola	EN 12235	-	-	-	-	-	-	-	-
Fricção	EN 13036-4	-	-	-	-	-	-	-	-
Brilho	EN ISO 2813	-	-	-	-	-	-	-	-
Deformação vertical	EN 14809	-	-	-	-	-	-	-	-
Ruído interno	NFS 31 074	-	-	-	-	-	-	-	-

LINHA DECODE®				LINHA OMNISPORTS®			LINHA PROTECTWALL
WOOD 25104	WOOD 25098/ GRAFITO/ AGREGO/ COLORMATCH	SAFETRED UNIVERSAL	ACOUSTIC WOOD / AGREGO / GRAFITO / COLORMATCH	TRAINING	REFERENCE MULTI-USE*	PUREPLAY*	-
Piso vinílico heterogêneo com base compacta (HTC)			Piso vinílico heterogêneo com base acústica (HTE)	Piso vinílico heterogêneo (HE)			Revestimento Vinílico heterogêneo para parede (HE)
Residencial 23	Residencial 23	-	Residencial 23	Piso vinílico para esporte indoor	Piso vinílico para esporte indoor	Piso vinílico para esporte indoor	Revestimento de parede de alta resistência
Comercial 34	Comercial 34	Comercial 34	Comercial 34	-	-	-	-
Industrial 43	Industrial 43	Industrial 43	Industrial 43	-	-	-	-
2mm	2mm	2mm	3mm	5mm	6,2mm	9,4mm	1,5mm
0,70mm	0,70mm	-	0,70mm	0,70mm	0,70mm	0,80mm	0,15mm
2x25m	2x23m	2x20m	2x23m	2x20,5m	2x20,5m	2x20,5m	2x20m
50m²	46m²	40m²	46m²	41m²	41m²	41m²	40m²
2650g/m²	3000g/m²	3350g/m²	2500g/m²	3600g/m²	3950g/m²	6200g/m²	2400g/m²
Vertical base elevada	Vertical base elevada	Vertical base elevada	Vertical base elevada	Vertical base elevada	Vertical base elevada	Vertical base elevada	Vertical base elevada
Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)
PUR TOP	PUR TOP	TEKTANIUM™	PUR TOP	Top Clean XP	Top Clean XP	Top Clean XP	Top Clean XP
Tipo I	Tipo I	-	Tipo I	-	-	-	-
R10	R10	R11	R10	-	-	-	-
≤ 0,10mm	≤ 0,10mm	≤ 0,10mm	≤ 0,20mm	0,11mm	0,10mm	0,50mm	Sem danos, sem rachaduras
≤ 0,10%	≤ 0,10%	≤ 0,10%	≤ 0,10%				
B _H S ₁	B _H S ₁	B _H S ₁	B _H S ₁	Cfl-s1	Cfl-s1	Cfl-s1	-
Δ _{LW} 7dB	Δ _{LW} 4dB	Δ _{LW} 4dB	Δ _{LW} 19dB	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
≤ 2kV	≤ 2kV	≤ 2kV	≤ 2kV	-	-	-	-
Classe II A	Classe II A	Classe II A	-	-	-	-	Classe II A
≤ 100µg/m³ (depois de 28 dias)	≤ 100µg/m³ (depois de 28 dias)	≤ 10µg/m³ (depois de 28 dias)	≤ 100µg/m³ (depois de 28 dias)	≤ 10µg/m³ (depois de 28 dias)	≤ 10µg/m³ (depois de 28 dias)	≤ 10µg/m³ (depois de 28 dias)	≤ 10µg/m³ (depois de 28 dias)
-	-	-	-	≥ 17%	P1 ≥ 25%	P2 ≥ 35%	-
-	-	-	-	≥ 90%	≥ 95%	≥ 90%	-
-	-	-	-	80 a 110	80 a 110	80 a 110	-
-	-	-	-	≤ 30	≤ 30	≤ 30	-
-	-	-	-	≤ 1mm	P1 (≤ 2mm)	P2 (≤ 3mm)	-
-	-	-	-	Classe A ≤ 65dB	Classe A ≤ 65dB	Classe A ≤ 65dB	-

*Linhas sob consulta, verifique disponibilidade de cores.

**Safetred Universal.

***ProtectWall.

MANTAS RESIDENCIAIS

Feitos para quem procura praticidade, os vinílicos em mantas trazem aconchego e beleza, além de oferecer liberdade total para a criação de ambientes funcionais.

Linha Imagine®
Linha Decorflex®

Linha Imagine® - 5331091

MANTAS RESIDENCIAIS

LINHA **IMAGINE**®

Deixe a criatividade fluir

Cores e estampas que ampliam as possibilidades de decoração com praticidade e funcionalidade.



Conforto acústico

Ajuda a reduzir ruídos e contribui para ambientes mais tranquilos.



Limpeza fácil e econômica

Fácil de limpar, ajuda a reduzir o uso de produtos químicos no dia a dia.



Conforto térmico

Contribui para manter a temperatura dos ambientes mais agradável.



Variedade de estampas

Diversas opções de padrões modernos e sofisticados para diferentes estilos de decoração.

10

10 anos de garantia

Proteção e segurança para você e seu piso.





Shellstone - Grege

 5829703

Módulo da estampa: 100x100cm



Shellstone - Medium Grey

 5829701

Módulo da estampa: 100x100cm



Rock / Grey Black

 5829019

Módulo da estampa: 100x100cm



Playful / Multicolor

 5331141

Módulo da estampa: 100x100cm




Macadam / Green

 5331091

Módulo da estampa: 100x100cm




DETALHES QUE FAZEM TODA A DIFERENÇA.
Conheça os Complementos.

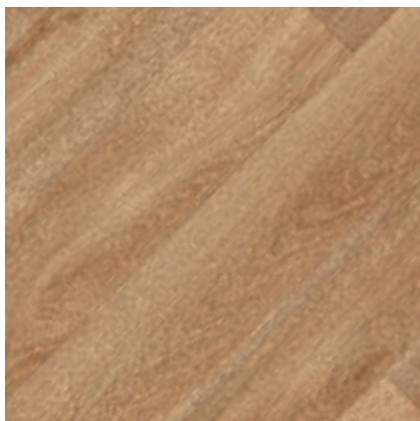

French Oak / Medium Beige

5829006


Módulo da estampa: 10x100cm

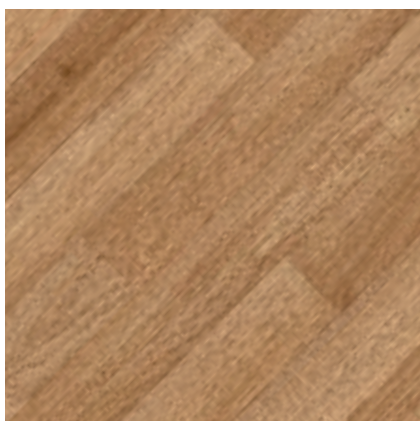

Classical Oak / Natural

5829008

Módulo da estampa: 6x6cm

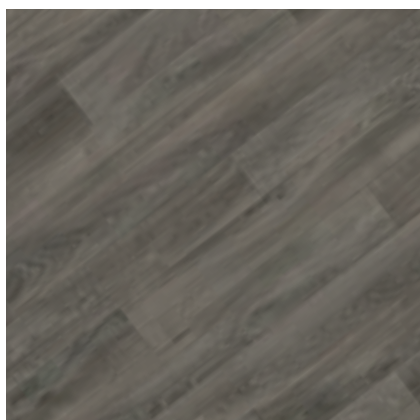

French Oak / Dark Grey

5571143

Módulo da estampa: 10x100cm





LINHA DECORFLEX®

Beleza e praticidade sem abrir mão da economia

Cores e estampas variadas para ambientes residenciais. O melhor custo-benefício da categoria.



Uso residencial

Transforme o piso da sua casa.



Conforto acústico

Passos suaves para o dia a dia mais tranquilo.



Limpeza fácil e econômica

Por ser mais fácil de limpar, reduz a necessidade de produtos químicos.



Conforto térmico

Temperatura sempre ideal.



Variedade de estampas


Escolha entre uma infinidade de padrões modernos e sofisticados.

5

5 anos de garantia

Proteção para você e seu piso.






Authentic Dark Natural

5337176


Módulo da estampa: 16,6x100cm



French Oak Grey Beige

5087078


Módulo da estampa: 10x100cm



Sherwood Jarrah

6519076


Módulo da estampa: 12,5x100cm



Sherwood Moyen

6519075

Módulo da estampa: 12,5x100cm



Hazelnut Brown

6519089


Módulo da estampa: 12,5x100cm



Hazelnut Natural

6519088


Módulo da estampa: 12,5x100cm



Jura Brown

5337046

Módulo da estampa: 100x100cm



Pinto Light Grey

5337076


Módulo da estampa: 100x100cm



Stromboli Gris Clair

6519090


Módulo da estampa: 100x100cm



Stromboli Gris Fonce

6519091


Módulo da estampa: 100x100cm



Melbourne Gris

6519078

Módulo da estampa: 25x50cm



Melbourne Light Brown


6519083

Módulo da estampa: 25x50cm



5087143
Módulo da estampa: 20x150cm

Admiral Light Grey



5087137
Módulo da estampa: 16,5x100cm

Swan Dark Beige




5337004
Módulo da estampa: 10x100cm

Chene Natural




5337235
Módulo da estampa: 25x25cm

Albi - Black and White




5337208

Grey



5337210

Blue



5337207

White



DETALHES QUE
FAZEM TODA A
DIFERENÇA.
Conheça os
Complementos.



Linha Decorflex® - 5087143

ESPECIFICAÇÕES MANTAS RESIDENCIAIS



Tipo de revestimento	NBR 14917-1	LINHA IMAGINE®		LINHA DECORFLEX®	
		Piso vinílico heterogêneo com base acústica (HTE)		Piso vinílico heterogêneo com base acústica (HTE)	
Classificação de uso	ISO 10874	5571/5829	5331	5087/6519	5337
		Residencial 23	Residencial 23	Residencial moderado	
		Comercial 32	Comercial 31	-	-
Espessura total	ISO 24346	2,4mm	3mm	1,5mm	1,5mm
Capa de uso de PVC	ISO 24340	0,35mm	0,25mm	0,15mm	0,15mm
Dimensões	ISO 24341	2x25m	2x25m	2x35m	2x30m
Embalagem	ISO 24341	50m²	50m²	70m²	60m²
Peso médio	ISO 23997	1580g/m²	1840g/m²	1100g/m²	1100g/m²
Armazenamento	-	Vertical base elevada	Vertical base elevada	Vertical base elevada	Vertical base elevada
Padronagem	-	Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)
Tratamento de superfície	-	PUR REFORÇADO	PUR REFORÇADO	PUR	PUR
Teor de aglutinantes	ISO 10582	Tipo I	Tipo I	Tipo I	Tipo I
Resistência ao escorregamento	DIN 51130	R10	R10	R9	R9
Indentação residual	ISO 24343-1	≤ 0,20mm	≤ 0,25mm	≤ 0,25mm	≤ 0,25mm
Estabilidade dimensional	ISO 23999	≤ 0,15%	≤ 0,15%	≤ 0,15%	≤ 0,15%
Absorção do som ao impacto	ISO 717-2	Δ_{Lw} 16dB	Δ_{Lw} 20dB	Δ_{Lw} 12dB	Δ_{Lw} 12dB
Classificação de reação ao fogo	NBR 16626	Classe III A	Classe III A	Classe III A	Classe III A
Emissão de COV	ISO 16000-6	≤ 100µg/m³ (depois de 28 dias)	≤ 100µg/m³ (depois de 28 dias)	≤ 100µg/m³ (depois de 28 dias)	≤ 100µg/m³ (depois de 28 dias)

COMPLEMENTOS

A Tarkett tem como missão proporcionar uma experiência completa quando se trata de instalação eficiente e acabamento único. Nossa linha de complementos oferece rodapés, adesivos e também a linha Tarkomassa®, composto cimentício para preparação e nivelamento do contrapiso.

Acessórios
Tarkomassa®
Adesivos

RODAPÉS DE POLIESTIRENO

O ponto de encontro para pisos perfeitos.

Os rodapés Tarkett elevam os padrões de acabamento, unindo design são resistentes à refinado e desempenho superior. Feitos em poliestireno de alto impacto, água, a riscos e ao amarelamento, com cortes precisos proporcionam um encontro e encaixes perfeitos. Disponíveis em 18 modelos e 9 tonalidades, harmônico entre piso e ambiente, com a durabilidade que só a Tarkett entrega.

Perfil Blanc



25741110 - 15cm
com friso



25742100 - 15cm
sem friso



25749110 - 10cm
com friso



25748100 - 10cm
sem friso



25746100 - 7cm



25743100 - 3cm

Perfil Onyx



25750910 - 10cm
com friso



25751900 - 10cm
sem friso



25747900 - 7cm



25744900 - 3cm

Perfil Urban



25752500 - 10cm



25745500 - 3cm

Perfil Nativ 7cm



25753620



25753624



25753633



25753671



25753690



25753665

ACABAMENTOS EM METAL

Os acabamentos em metal da Tarkett são acessórios discretos que complementam perfeitamente nossas linhas de piso vinílico. Esses detalhes são essenciais para unir ou finalizar a instalação de pisos vinílicos e carpetes, acrescentando sofisticação e qualidade aos projetos.

Oferecemos uma variedade de perfis disponíveis em diferentes cores que harmonizam com toda a linha de produtos Tarkett, garantindo uma integração perfeita e um acabamento impecável.

Testeira 2,5mm*



Testeira 3mm*




Transição 3 - 2mm



Transição 3 - 5mm



Testeira/Acabamento porta balcão 3mm



Terminação de ilhas 3mm



Redutor 3mm



Redutor 5mm



Acabamento interno degrau 2,5mm



Cantoneira 5 - 3cm



Perfil em T 5mm



Perfil Piso e Parede




*Acabamento recomendado apenas para ambientes residenciais.

ACESSÓRIOS DE PVC

Produzidos com resinas de PVC, cargas minerais e pigmentos, os acessórios Tarkett oferecem alta flexibilidade, garantindo mais agilidade na instalação e um acabamento superior junto às paredes.

Arremate de rodapé - 9360

Utilizado com pisos em mantas.



Suporte curvo - 9371

Utilizado com pisos em mantas.

Cor	9360 ARREIMATE DE RODAPÉ	9371 SUPORTE CURVO
112	✓	
212	✓	
244	✓	
210	✓	
821	✓	
687	✓	
691	✓	
511	✓	
622	✓	
615	✓	
668	✓	
699	✓	
913	✓	
414	✓	
419	✓	
761	✓	
995	✓	
718	✓	
711	✓	
764	✓	
903	✓	
107	✓	
918	✓	
213	✓	
908	✓	
917	✓	
802	✓	✓

LINHA TARKOMASSA®

Tarkomassa® é a linha de compostos cimentícios da Tarkett para preparação e nivelamento de contrapisos.

Tarkomassa® Preparação - 24178002

Massa de preparação e regularização de contrapisos para posterior aplicação de pisos vinílicos – uso interno.

Tarkomassa® Autonivelante - 24178003

Massa autonivelante para nivelamento e regularização de contrapisos em áreas internas, com secagem rápida e posterior aplicação de pisos vinílicos.

Tarkomassa® Fastplan - 24178001

Massa de preparação espatulada com secagem rápida para regularização de bases porosas e não porosas.



24178004

Tarkoprimer® - 24178004

Primer acrílico promotor de aderência de massas de regularização espatuladas e autonivelantes sobre bases absorventes e não absorventes em ambientes internos.



24178005

Tarkoblock® - 24178005

Produto bicomponente (A e B), composto por poliuretano 2k, sem solventes, indicado para aplicação em áreas internas:

- Como barreira de vapor em lajes de concreto ou contrapisos de cimento com umidade ascendente ou residual e pH elevado, antes da instalação de pisos vinílicos, madeira ou borracha. Umidade máxima = 6% pelo método CCM (carbureto de cálcio).
- Como agregador de partículas em lajes de concreto ou contrapisos fracos/ com esfarelamento. Atenção: o Tarkoblock® não altera a resistência mecânica do substrato, apenas agrega partículas soltas (pó).

ADESIVOS

Os adesivos Tarkett garantem facilidade de instalação, com grande durabilidade na fixação. As formulações possuem baixos índices de COVs, tornando o ambiente menos agressivo durante a aplicação.



23kg 4kg 1kg
9332005 9332004 9332001

GLOBALFIX®

Indicado para todos os pisos e revestimentos Tarkett.

Rendimento médio: 300g/m².



23kg 4kg
9331005 9331004

FADECRIIL®

Indicado para Paviflex® Natural.

Rendimento médio: 250g/m².



20kg 3,5kg
9334015 9334014

TACKFIX®

Adesivo de tack permanente, indicado para pisos autoportantes e carpetes.

Rendimento médio: 150g/m².



4kg
9334003

TRAFFIX®

Indicado para a fixação da fita de cobre na instalação do piso iQ Toro SC®.



9333006

SELANFIX®

Indicado para selar juntas das mantas Imagine®, Decorflex® e Decode®*.


Rendimento médio:

15m lineares por bisnaga.

*Exceto para áreas de saúde.



TARKETT DESIGN
HUMANO-CONSCIENTE®



Escaneie o QR Code e conheça a
solução ideal para o seu ambiente!

 **Tarkett** tarkett.com.br