

ARTGROUND

PRODUTOS E ACESSÓRIOS

Tarkett

LÍDER MUNDIAL NA FABRICAÇÃO DE PISOS VINÍLICOS

Tarkett no Brasil e no mundo:

+140 anos de história


Presente em **+100** países


33 fábricas sustentáveis

25 centros de P&D

11 centros de reciclagem

1,3 milhão de m² produzidos por dia

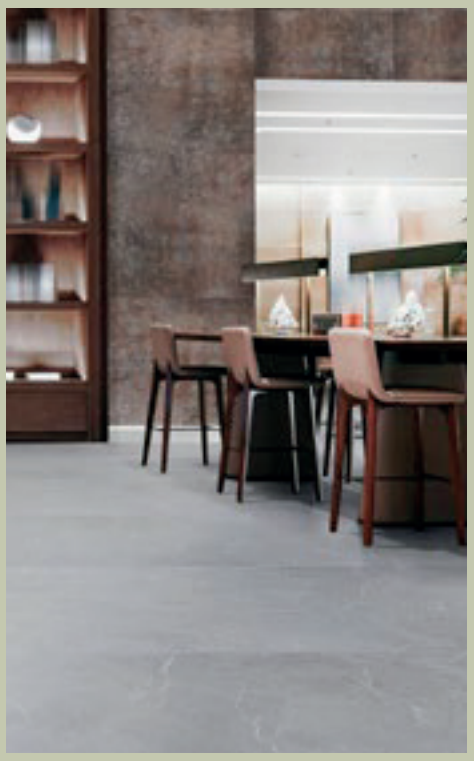

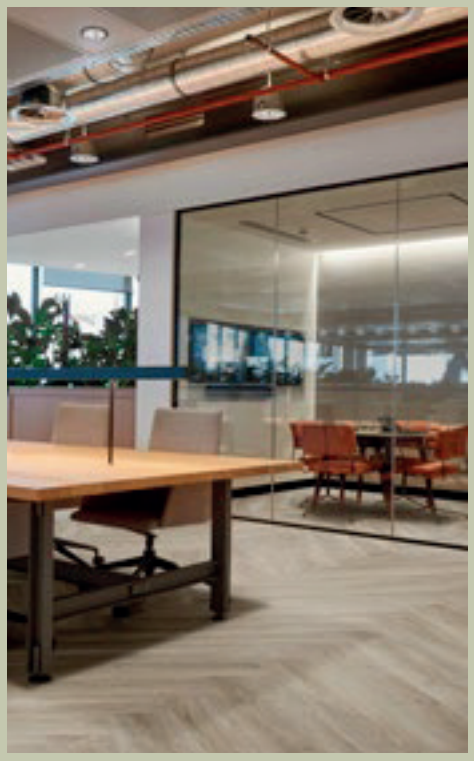



ÍNDICE



SOBRE A TARKETT

LVT AUTOPORTANTE Rev II - SET/26

Linha iD Square®
Linha Square® Flow

LVT Rev III - SET/26

Linha Ambienta®
Linha Essence® 30
Recanto DOMA
Linha Injoy®

PAVIFLEX Rev I - MAI/26

Linha Paviflex® Natural

CARPETES Rev II - MAI/26

Linha Desso®
Linha Basic®

MANTAS COMERCIAIS Rev III - MAI/26

Linha iQ Optima®
Linha iQ Granit®
Linha iQ Eminent®
Linha iQ Surface®
Linha Eclipse Premium®
Linha Standard Plus®
Linha Vylon Plus®
Linha iQ Toro SC®
Linha Decode®
Linha Omnisports®
Linha ProtectWall

MANTAS RESIDENCIAIS Rev I - MAI/26

Linha Imagine®
Linha Decorflex®

COMPLEMENTOS Rev II - MAI/26

Rodapés de poliestireno
Acabamentos em metal
Acessórios de PVC
Tarkomassa® - Tarkoprimer® - Tarkoblock®
Adesivos

TARKETT DESIGN HUMANO-CONSCIENTE®

O CAMINHO PARA VIDAS MELHORES

Com mais de 140 anos de história, a Tarkett é líder global em soluções inovadoras e sustentáveis em pisos e superfícies esportivas. Guiada pelo compromisso do Design Humano-Consciente®, colocando as pessoas e o planeta no centro de cada desenvolvimento.



Melhora a qualidade do ar interno
Nossos produtos apresentam emissões de COVs inferiores a 10µg/m³.



Economia circular
Contém, em média, 25,5% de conteúdo reciclado e 100% reciclável pós-uso.



Livre de ftalatos
Todos os pisos Tarkett são produzidos sem substâncias associadas a riscos à saúde, garantindo ambientes mais seguros.



Programa ReStart®
Coletamos mais de 219 toneladas de sobras de piso no Brasil até 2025 com o nosso programa de reciclagem.



NOSSO MANIFESTO DE SUSTENTABILIDADE

A busca por sempre mais está ultrapassando nossos limites e ameaçando nosso planeta.

O jogo deve mudar. Precisamos encontrar uma maneira de entregar mais com menos.

Como fabricantes e profissionais de pisos, temos um papel fundamental a desempenhar.

Assim como você, nós nos questionamos: e se pudermos mudar as regras básicas, não produzindo mais, mas produzindo cada vez melhor? Estamos aqui para tornar cada passo melhor.

Vamos deixar de fazer pisos como de costume, fazendo pisos com menos...

MENOS CARBONO, MENOS ÁGUA, MENOS RESÍDUOS.

Juntos somos construtores de mundos.

Juntos temos responsabilidade.

Juntos podemos trabalhar para garantir nosso futuro.

Juntos estamos construindo um novo terreno sobre o qual todos podemos nos manter firmes para as gerações que virão.

Juntos estamos construindo…

O caminho para pisos melhores.

The way to better floors.

A escolha certa para cada projeto

Os pisos da Tarkett possuem características específicas para atender a diferentes necessidades.
Verifique a classificação de uso de cada linha e conte com a melhor performance.

INDICADO PARA

Comercial | Residencial | Educação | Saúde | Hotelaria | Lojas | Escritórios | Esportes

Classificação das áreas de uso

(ISO 10874)

Uso residencial

21 Moderado

22 Geral

23 Pesado

Uso comercial

31 Moderado

32 Geral

33 Pesado

34 Muito Pesado

Uso industrial

41* Moderado

42* Geral

43* Pesado

*Não é recomendada a utilização de pneus com borracha sintética derivada de petróleo.

IMPORTANTE: Consulte informações completas sobre a instalação, limpeza e conservação de nossos produtos em **tarkett.com.br.**
Em caso de dúvidas, entre em contato pelo **0800 011 91 22.**

O FORMATO IDEAL

Modulares
(placas e réguas)

Monolíticos
(mantas heterogêneas e homogêneas)

A escolha do formato pode depender também do segmento do seu projeto. Por exemplo, algumas áreas da saúde requerem o uso de produtos com o menor número de juntas. Dessa forma, o ideal é utilizar um piso em mantas.

Encontre todas as informações que você precisa. Entenda o esquema:



ADESIVO

Para cada linha, um adesivo específico. Confira:

Produto	Globalfix®	Fadecril®	Traffix®	Tackfix®	Selanfix®
iD Square®	✓			✓	
Square® Flow	✓			✓	
Ambienta®	✓				
Essence® 30	✓				
Recanto DOMA	✓				
Injoy®	✓				
Paviflex® Natural	✓	✓			
Desso®				✓	
Basic®	✓			✓	
iQ Optima®	✓				
iQ Granit®	✓				
iQ Eminent®	✓				
iQ Surface®	✓				
Eclipse Premium®	✓				
Standard Plus®	✓				
Vylon Plus®	✓				
iQ Toro SC®	✓		✓		
Decode®*	✓				✓*
Omnisports®	✓				
ProtectWall	✓				
Imagine®	✓				✓
Decorflex®	✓				✓

*Exceto em áreas de saúde.

IMPORTANTE: A linha Tech não requer adesivo em sua instalação.

Siga as instruções de aplicação conforme embalagem do produto.

Verifique mais informações sobre os adesivos.

ARMAZENAGEM DOS PRODUTOS

Ao receber os produtos, atente-se aos detalhes:

- Aclimatar o piso e os complementos.
- Manter as caixas na posição horizontal.
- Manter os rolos na posição vertical.
- Contratar mão de obra especializada.

COMO ESCOLHER SEU PISO

1 Tipo do ambiente

Residencial ou Comercial?
Se for comercial, qual o segmento? Temos soluções para os diversos segmentos, como Educação, Saúde, Hotelaria, Lojas, Escritórios ou Esportes.

2 Análise do contrapiso

Obra ou Reforma?
Verifique o Manual Geral de Instalação em tarkett.com.br e consulte contrapisos permitidos e não permitidos.

3 Verifique o formato

Para garantir uma escolha ainda mais personalizada, a Tarkett disponibiliza 3 formatos de pisos: réguas, placas e mantas. Verifique qual é a opção ideal para seu projeto.

4 Adesivo

Confira na tabela ao lado o adesivo indicado para seu piso e garanta maior aderência na aplicação e a durabilidade do sistema.

5 Recebendo os produtos

As recomendações de armazenagem dos produtos garantem a qualidade da instalação dos produtos.

6 Instalação


A Tarkett possui algumas soluções para corrigir o contrapiso antes da instalação: Tarkomassa® Autonivelante, Tarkomassa® Preparação, Tarkomassa® Fastplan, Tarkoprimer® e Tarkoblock®. Conheça todos os detalhes e garanta a melhor instalação para sua obra.

LVT

As linhas que compõem essa categoria de pisos vinílicos colados apresentam o melhor em tecnologia e design. Cores alinhadas às tendências mundiais de arquitetura e decoração, além de texturas que deixam qualquer ambiente repleto de sofisticação e personalidade.

LVT Autoportante
Linha iD Square®
Linha Square® Flow

LVT
Linha Ambienta®
Linha Essence® 30
Recanto DOMA
Linha Injoy®

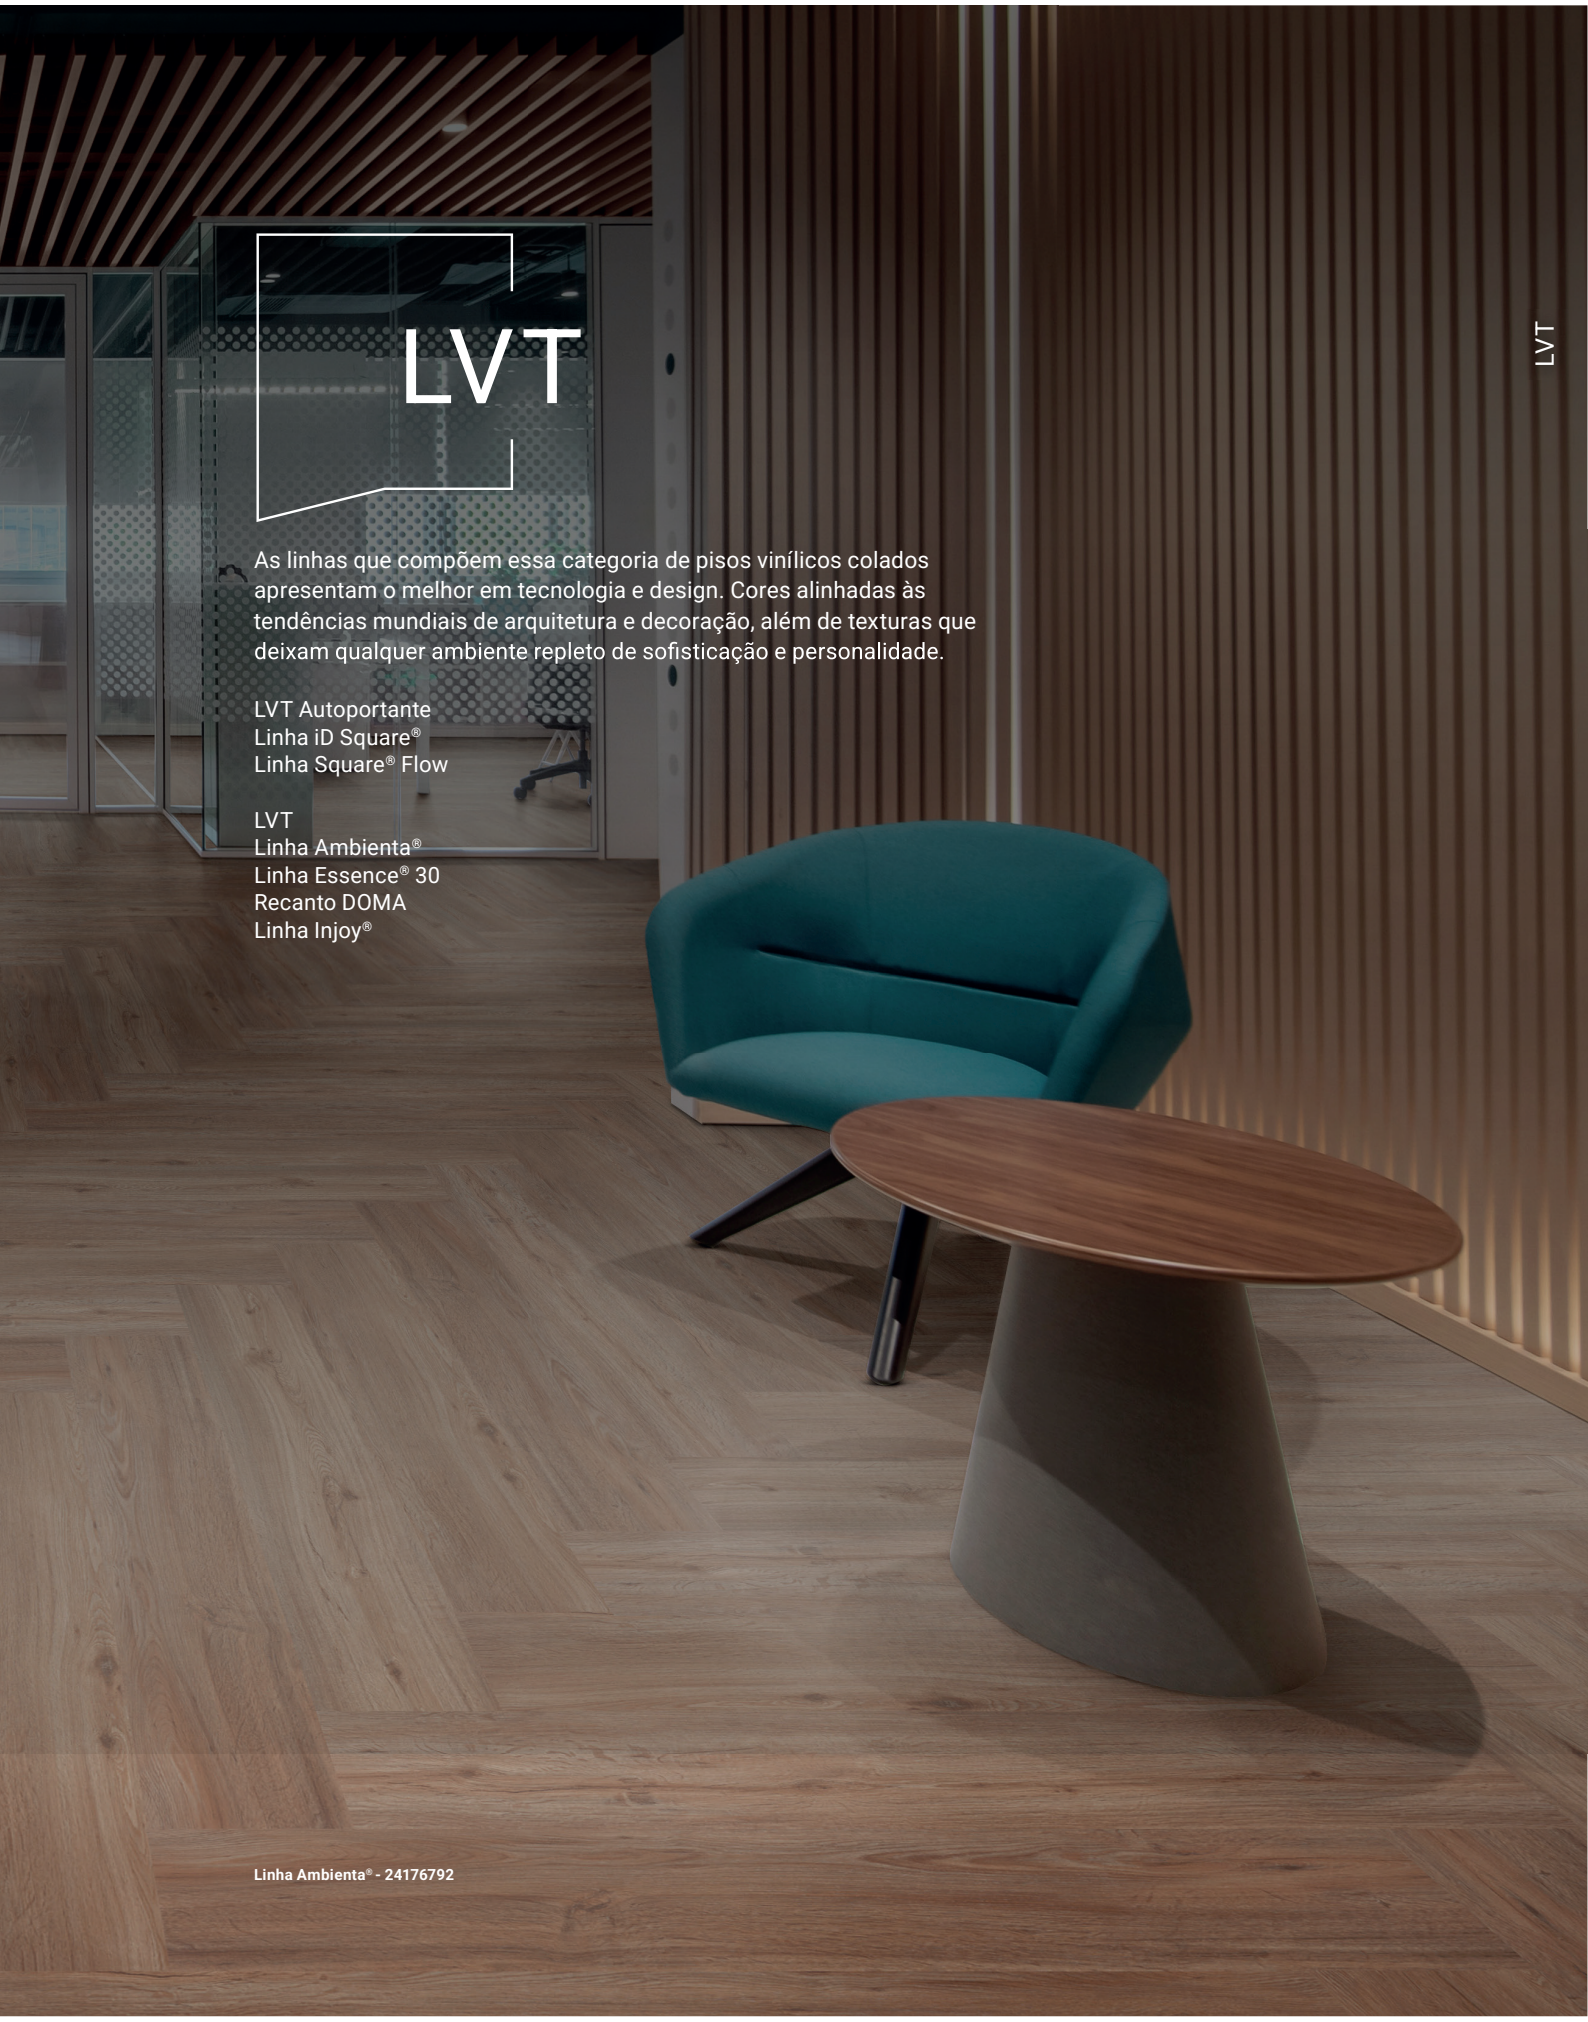

Linha Ambienta® - 24176792

EXTREME PROTECTION®

PROTEÇÃO UV

• Camada de proteção contra raios do sol;

• Mais resistente ao desbotamento.

LIMPEZA MAIS FÁCIL

• Nada de sujeira impregnada;

• Menos trabalho na limpeza.



PROTEÇÃO EXTRA CONTRA RAIOS UV
E LIMPEZA MAIS FÁCIL
E ECONÔMICA

LIMPEZA ECONÔMICA

• Por ser mais fácil de limpar, reduz a necessidade de água e detergente em excesso;

• Tempo de limpeza reduzido.

EXCLUSIVIDADE TARKETT

• A única fabricante de pisos vinílicos que oferece tecnologia com extra proteção;

• Piso bonito por muito mais tempo.

EXTREME PROTECTION®


TEXTURA RÚSTICA
Nós e veios em sua expressão mais original.


TEXTURA LISA
Acabamento clássico, com relevo sutil.


TEXTURA STONE
Textura suave do polimento de superfícies rústicas.

LINHA **iD SQUARE®**

Mais desempenho acústico, conforto e eficiência para projetos corporativos

A linha iD Square®, piso vinílico autoportante, oferece excelente desempenho acústico, com absorção de ruído de impacto de até 17dB e resistência superior graças à sua tecnologia TEKTANIUM™. Sua modularidade inteligente permite criar composições modernas e versáteis. Disponível em 10 cores e 3 formatos, combina perfeitamente com os carpetes da linha Desso®, ampliando as possibilidades de layout em ambientes corporativos. Sendo autoportante e ideal para piso elevado, o iD Square® também pode ser instalado com o adesivo de tack permanente Tackfix®, garantindo mais agilidade, praticidade e eficiência na execução dos projetos.

Uso comercial
Pisos com personalidade para ambientes de tráfego pesado.

Resistência superior com a tecnologia TEKTANIUM™
Proteção contra riscos, manchas e marcas. Ideal para alto tráfego.

Absorção do som ao impacto
Até 17dB de redução de ruído de impacto.

Variedade de cores e formatos
10 opções de cores e 3 formatos para layouts versáteis e criativos.

Modularidade inteligente
Combinação perfeita com os carpetes da linha Desso®.

Praticidade de instalação
Autoportante e ideal para piso elevado.

Segurança e sustentabilidade
Livre de ftalatos e com baixas emissões de COVs.

10 anos de garantia
Mais proteção para você e seu projeto.





Linha iD Square® - 280034003

QUICK SHIP*



280034003 - 200x1200mm*
280053003 - 250x1000mm



280034004 - 200x1200mm
280053004 - 250x1000mm


QUICK SHIP




280036011 - 500x500mm



280036009 - 500x500mm

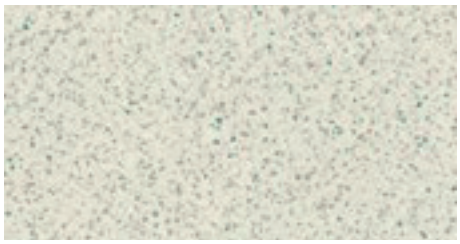


280036015 - 500x500mm

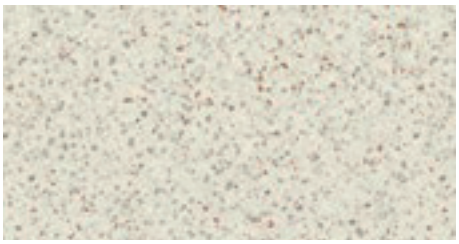

280036014 - 500x500mm

QUICK SHIP

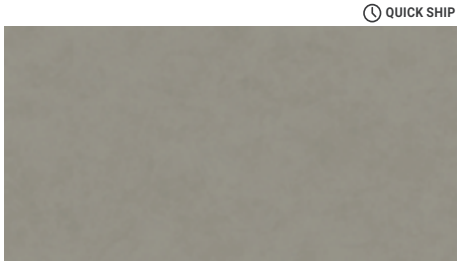

280036024 - 500x500mm



280036021 - 500x500mm

QUICK SHIP



280036019 - 500x500mm

QUICK SHIP




280036018 - 500x500mm

QUICK SHIP | Item com política de estoque local.

Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.



Linha iD Square® - 280036018 e 280036015

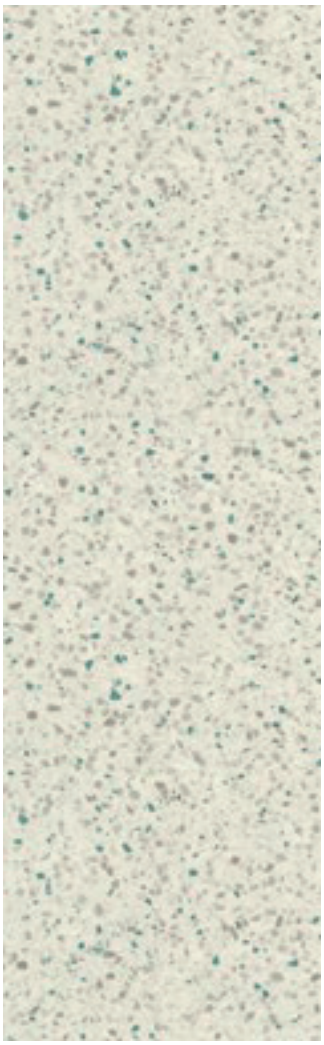



LINHA **SQUARE® FLOW**

Praticidade, estilo e agilidade para o dia a dia corporativo

Produzida no Brasil, a linha Square® Flow oferece praticidade, conforto e eficiência para projetos corporativos que exigem agilidade e alto desempenho. Seu piso vinílico autoportante é ideal para aplicação em piso elevado, garantindo instalação rápida e fácil acesso à infraestrutura. Com 8 designs que mesclam madeira e pedra, a linha combina estética contemporânea, conforto térmico e acústico, além da tecnologia Extreme Protection®, exclusividade Tarkett, que aprimora a durabilidade do produto.

Produzido no Brasil
Flexibilidade produtiva, entrega rápida e disponibilidade para seus projetos.

Uso comercial
Pisos com personalidade para ambientes de tráfego pesado.

Piso bonito por muito mais tempo
Limpeza simples, maior durabilidade estética e proteção UV.

Variedade de padrões
8 designs que combinam com composições modernas.

Ideal para piso elevado
Instalação rápida e acesso facilitado à infraestrutura.

Conforto térmico e acústico
Para ambientes mais agradáveis e funcionais.

10 anos de garantia
Mais segurança para o projeto e para o cliente.



Linha Square® Flow - 24270124 e 24270111

Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.





Canela

24268604 - 208x1230mm

Textura Rústica



Bétula

24268606 - 208x1230mm

Textura Lisa



Cedro

24268654 - 208x1230mm

Textura Lisa



Castanha

24268643 - 208x1230mm

Textura Lisa



Titanium

24270681 - 920x920mm



Grafito Porcelain

24270124 - 920x920mm



Dark Porcelain

24270111 - 920x920mm



Light Porcelain

24270113 - 920x920mm

Verifique o módulo completo do desenho em nosso site:
tarkett.com.br

Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.



Linha Square® Flow - 24268654



LINHA **AMBIENTA®**

Soluções em piso vinílico colado que elevam o nível do seu projeto

A linha Ambienta® combina design sofisticado e alta performance para transformar qualquer ambiente em um espaço único e marcante. Com coleções que reproduzem com fidelidade madeiras, pedras e cores vibrantes, o piso LVT entrega personalidade e elegância sem abrir mão da praticidade.

Produzido no Brasil

Flexibilidade produtiva, entrega rápida e disponibilidade dos seus projetos.

Uso comercial e residencial

Tecnologia, beleza e desempenho reunidos para elevar o padrão dos seus projetos.

Extreme Protection®

Proteção extra, que proporciona mais resistência ao desgaste, menos trabalho na limpeza.

Conforto térmico

Mantém a temperatura ideal, sempre agradável ao toque.

Não faz toc-toc

Piso com conforto acústico que não faz barulho ao caminhar.

Pode ser lavado

Resiste a quantidades moderadas de água, como a limpeza com mop e pano úmido.

Design Inteligente

Escolha a forma de instalação que melhor atende ao seu projeto (colada ou clicada) sem abrir mão do design que você mais gostou. Padrões selecionados da linha Ambienta® (LVT/Colado) também estão disponíveis na linha Ambienta® Tech (SPC/Clicado).

15 anos de garantia

Construído para dar mais segurança para você e seu piso.



Linha Ambienta® - 24176792



Coleção Series

Wengué



24176117 - 208,45x1230,3mm DI — Textura Rústica

Zimbro



24176002 - 208,45x1230,3mm — Textura Rústica

Nêspera



24176828 - 208,45x1230,3mm DI — Textura Lisa - Matt Finish*

Ipê



24176210 - 208,45x1230,3mm DI — Textura Rústica - Matt Finish*

Faia



24176676 - 208,45x1230,3mm — Textura Rústica

Goji



24176647 - 208,45x1230,3mm DI — Textura Rústica - Matt Finish*

Cumaru



24176801 - 208,45x1230,3mm — Textura Lisa

Mel



24176792 - 208,45x1230,3mm DI — Textura Rústica

Cinnamon



24176629 - 208,45x1230,3mm — Textura Rústica
24181629 - Capa de uso 0,7mm

Canela



24176604 - 208,45x1230,3mm — Textura Rústica
24181604 - Capa de uso 0,7mm

Bétula



24176606 - 208,45x1230,3mm — Textura Lisa
24181606 - Capa de uso 0,7mm

Oliva



24176518 - 208,45x1230,3mm DI — Textura Rústica

DI **Design Inteligente**
Escolha a forma de instalação que melhor atende ao seu projeto (colada ou clicada) sem abrir mão do design que você mais gostou.
Padrões selecionados da linha Ambienta® Series (LVT/Colado) também estão disponíveis na linha Ambienta ® Tech (SPC/Clicado).

***Conheça o acabamento Matt Finish**
O toque final que garante ao piso um acabamento fosco.

Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.

Revisão III - SET/26

Verifique o módulo completo do desenho em nosso site:
tarkett.com.br

Carambola



24176653 - 208,45x1230,3mm DI
24181653 - Capa de uso 0,7mm
Textura Lisa

Savana



24176971 - 208,45x1230,3mm
Textura Rústica

Figo



24176001 - 208,45x1230,3mm
Textura Lisa

Jataí



24176639 - 208,45x1230,3mm
24181639 - Capa de uso 0,7mm
Textura Lisa

Orvalho



24176981 - 208,45x1230,3mm DI
Textura Rústica

Névoa



24176562 - 208,45x1230,3mm
Textura Rústica

Bergamota



24176012 - 208,45x1230,3mm
Textura Rústica

Cedro



24176654 - 208,45x1230,3mm
24181654 - Capa de uso 0,7mm
Textura Lisa

Cevada



24176614 - 208,45x1230,3mm
Textura Rústica

Palha



24176011 - 208,45x1230,3mm
Textura Rústica

Carvalho Branco



24176129 - 208,45x1230,3mm DI
Textura Rústica


DI **Design Inteligente**
Escolha a forma de instalação que melhor atende ao seu projeto (colada ou clicada) sem abrir mão do design que você mais gostou.
Padrões selecionados da linha Ambienta® Series (LVT/Colado) também estão disponíveis na linha Ambienta ® Tech (SPC/Clicado).

Verifique o módulo completo do desenho em nosso site:
tarkett.com.br

Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.


Coleção Design

Veneza



24273564 - 920x920mm

Andorra




24273612 - 920x920mm

Murano



24273773 - 920x920mm

Aragón



24273616 - 920x920mm

Lido



24273715 - 920x920mm

Royalles



24273417 - 920x920mm

Acero



24273619 - 920x920mm

Venice



24273411 - 920x920mm


Linha Ambienta® - 24273417

Verifique o módulo completo do desenho em nosso site:
tarkett.com.br

Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.



MAIS SOFISTICAÇÃO PARA SEUS PROJETOS.
Conheça os Acabamentos em metal.

Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.

Coleção Make It



Dark Grey

24195547 - 600x600mm
24177547 - 920x920mm
24194547 - 208,45x1230,3mm



Light Grey

24195546 - 600x600mm
24177546 - 920x920mm
24194546 - 208,45x1230,3mm



Blue Jeans

24195412 - 600x600mm
24177412 - 920x920mm
24194412 - 208,45x1230,3mm



Moss Green

24195411 - 600x600mm
24177411 - 920x920mm
24194411 - 208,45x1230,3mm



Linha **Ambienta**® - 24195410, 24195546 e 24195547



Dark Purple

24195413 - 600x600mm
24177413 - 920x920mm
24194413 - 208,45x1230,3mm



Massai Red

24195548 - 600x600mm
24177548 - 920x920mm
24194548 - 208,45x1230,3mm



Pumpkin Orange

24195410 - 600x600mm
24177410 - 920x920mm
24194410 - 208,45x1230,3mm



Sunflower Yellow

24195549 - 600x600mm
24177549 - 920x920mm
24194549 - 208,45x1230,3mm

Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.

Revisão III - SET/26

Verifique o módulo completo do desenho em nosso site:
tarkett.com.br

Coleção Stone

CONHEÇA TODOS OS FORMATOS



Fresh Light Grey*

24174612 - 600x600mm
24175612 - 920x920mm
25777612 - 208,45x1230,3mm DI



Fresh Medium Grey*

24174613 - 600x600mm
24175613 - 920x920mm




Fresh Beige*

24174611 - 600x600mm
24175611 - 920x920mm



Noma Fog*

24174615 - 600x600mm
24175615 - 920x920mm

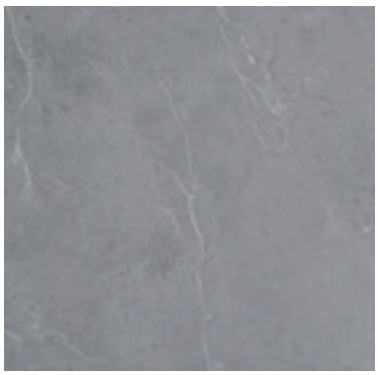

Galena

24175517 - 920x920mm



Titanium*

24174681 - 600x600mm
24182681 - Capa de uso 0,7mm
24175681 - 920x920mm



Noma Grege*

24174605 - 600x600mm
24175605 - 920x920mm

DI **Design Inteligente**
Escolha a forma de instalação que melhor atende ao seu projeto (colada ou clicada) sem abrir mão do design que você mais gostou.
Padrões selecionados da linha Ambienta® Stone (LVT/Colado) também estão disponíveis na linha Ambienta ® Tech (SPC/Clicado).

*Possível variação de cor entre os formatos.

Verifique o módulo completo do desenho em nosso site:
tarkett.com.br

Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.

Coleção Stone

Dark Porcelain*



24174111 - 600x600mm
24175111 - 920x920mm

Light Porcelain*



24174113 - 600x600mm
24175113 - 920x920mm

Beige Porcelain*



24174115 - 600x600mm
24175115 - 920x920mm

*Possível variação de cor entre os formatos.

Verifique o módulo completo do desenho em nosso site:
tarkett.com.br



Linha Ambienta® - 24175517 e 24273619

Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.

Revisão III - SET/26



Coleção Stone

Steel



24174680 - 600x600mm
24182680 - Capa de uso 0,7mm

Rock



24174679 - 600x600mm

Sandstone



24174616 - 600x600mm

*Possível variação de cor entre os formatos.

Verifique o módulo completo do desenho em nosso site:
tarkett.com.br

Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.





Linha Ambienta® - 24174111



Linha Ambienta® - 24194548, 24194546 e 24194410









Linha Ambienta - 24176629







Linha Ambienta® - 24176606

LINHA **ESSENCE® 30**

Beleza e praticidade em sua essência natural

Com uma variedade de padrões que valorizam a beleza e a autenticidade dos materiais naturais, Essence® 30 transforma os ambientes com aconchego, personalidade e sofisticação.

Produzido no Brasil
Flexibilidade produtiva, entrega rápida e disponibilidade para seus projetos.

Uso comercial e residencial
Tecnologia, beleza e desempenho reunidos para elevar o padrão dos seus projetos.

Extreme Protection®
Proteção extra contra raios UV. Limpeza mais fácil e econômica.

Piso pronto em até 2 dias
Se utilizada Tarkomassa® Autonivelante. Baseado em 50m²/dia/instalador.

Não faz toc-toc
Piso com conforto acústico que não faz barulho ao caminhar.


Conforto térmico
Temperatura sempre ideal.

Até 15 anos de garantia*
Proteção para você e seu piso.

*15 anos para classe de uso 23, 10 anos para classe de uso 31.



Linha Essence® 30 - 24167711

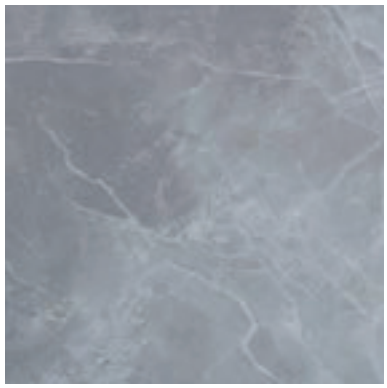

24190214 - Sienito - 920x920mm



24190215 - Basalto - 920x920mm



24271611 - Sines - 600x600mm

Verifique o módulo completo do desenho em nosso site:
tarkett.com.br

Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.



PADRÃO MESCLADO

24167711 - Malva - 208,45x1230,3mm — Textura Rústica
24368711 - 104x600mm




24167105 - Dália - 208,45x1230,3mm — Textura Lisa
24368105 - 104x600mm




PADRÃO MESCLADO

24167109 - Hortênsia - 208,45x1230,3mm — Textura Lisa

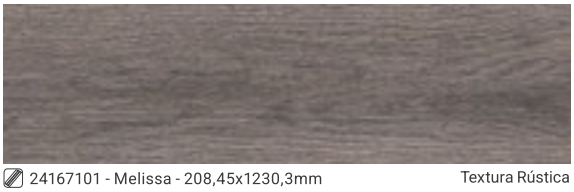

24167101 - Melissa - 208,45x1230,3mm — Textura Rústica

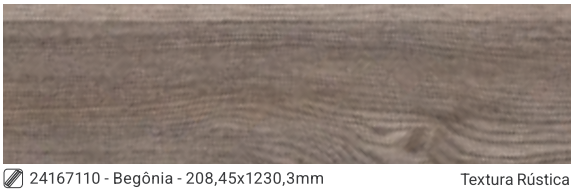

PADRÃO MESCLADO

24167110 - Begônia - 208,45x1230,3mm — Textura Rústica




24167311 - Bromélia - 208,45x1230,3mm — Textura Rústica



24167103 - Lírio - 208,45x1230,3mm — Textura Rústica



24167512 - Alfazema - 208,45x1230,3mm — Textura Lisa

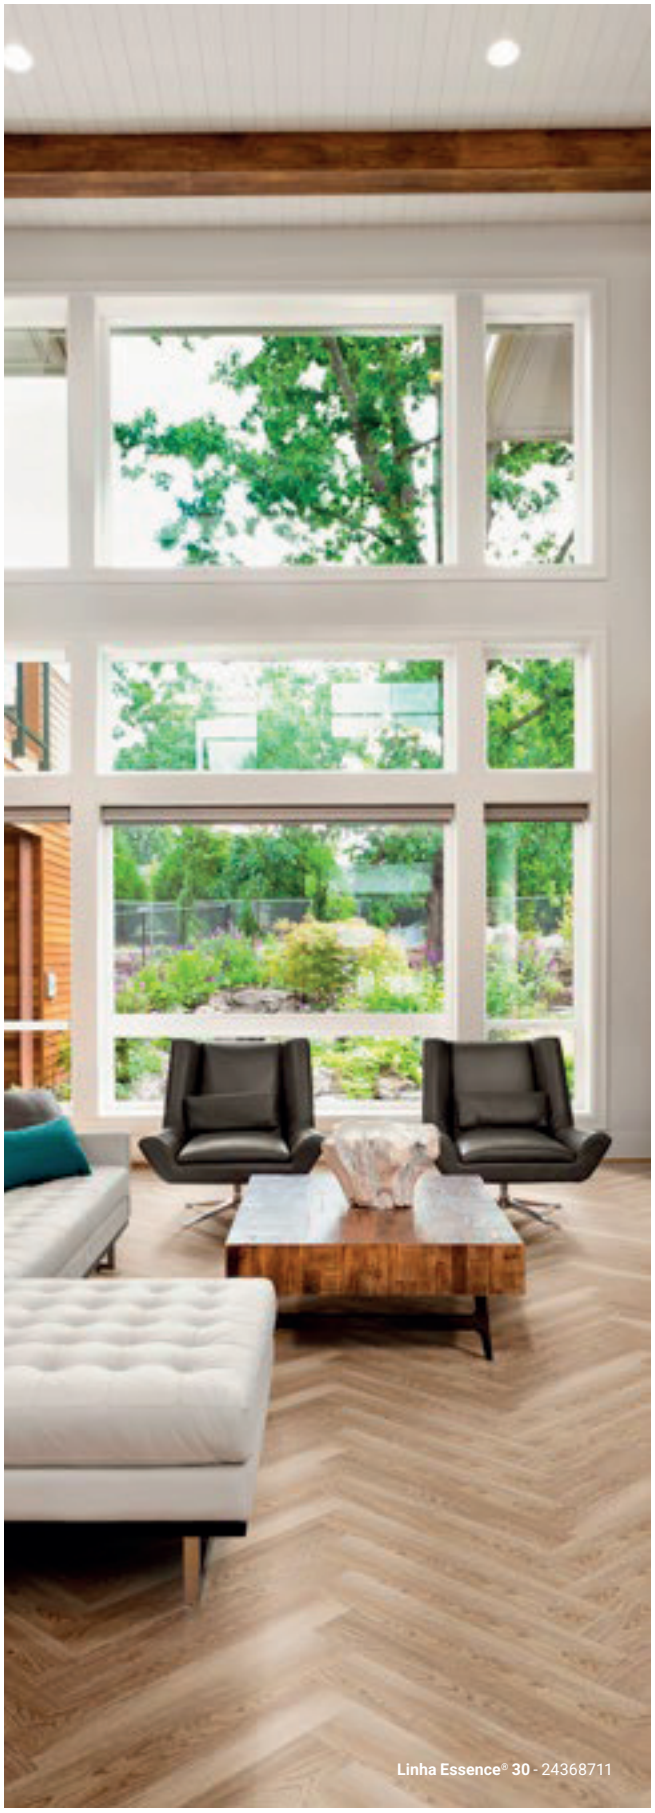

Linha Essence® 30 - 24368711

Verifique o módulo completo do desenho em nosso site: tarkett.com.br

Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.



Linha Essence® 30 - 24167101 e 24271611





Linha Essence® 30 - 24167110

RECANTO DOMA

Tarkett DOMA arquitetura

Onde encantos e sonhos se encontram

Produzido no Brasil
Mais agilidade e disponibilidade na entrega de seus projetos.

Uso residencial
Transforme o piso da sua casa.

Extreme Protection®
Proteção extra contra raios UV. Limpeza mais fácil e econômica.

Não faz toc-toc
Piso com conforto acústico que não faz barulho ao caminhar.


Conforto térmico
Mantém a temperatura ideal, sempre agradável ao toque.

Piso pronto em até 2 dias
Se utilizada Tarkomassa® Autonivelante. Baseado em 50m²/dia/instalador.

Sustentabilidade e segurança
Livre de ftalatos, formaldeído e metais pesados. Baixo índice de COVs.

Até 10 anos de garantia*
Proteção para você e seu piso.

*10 anos para áreas residenciais, 7 anos para quartos de hotel.

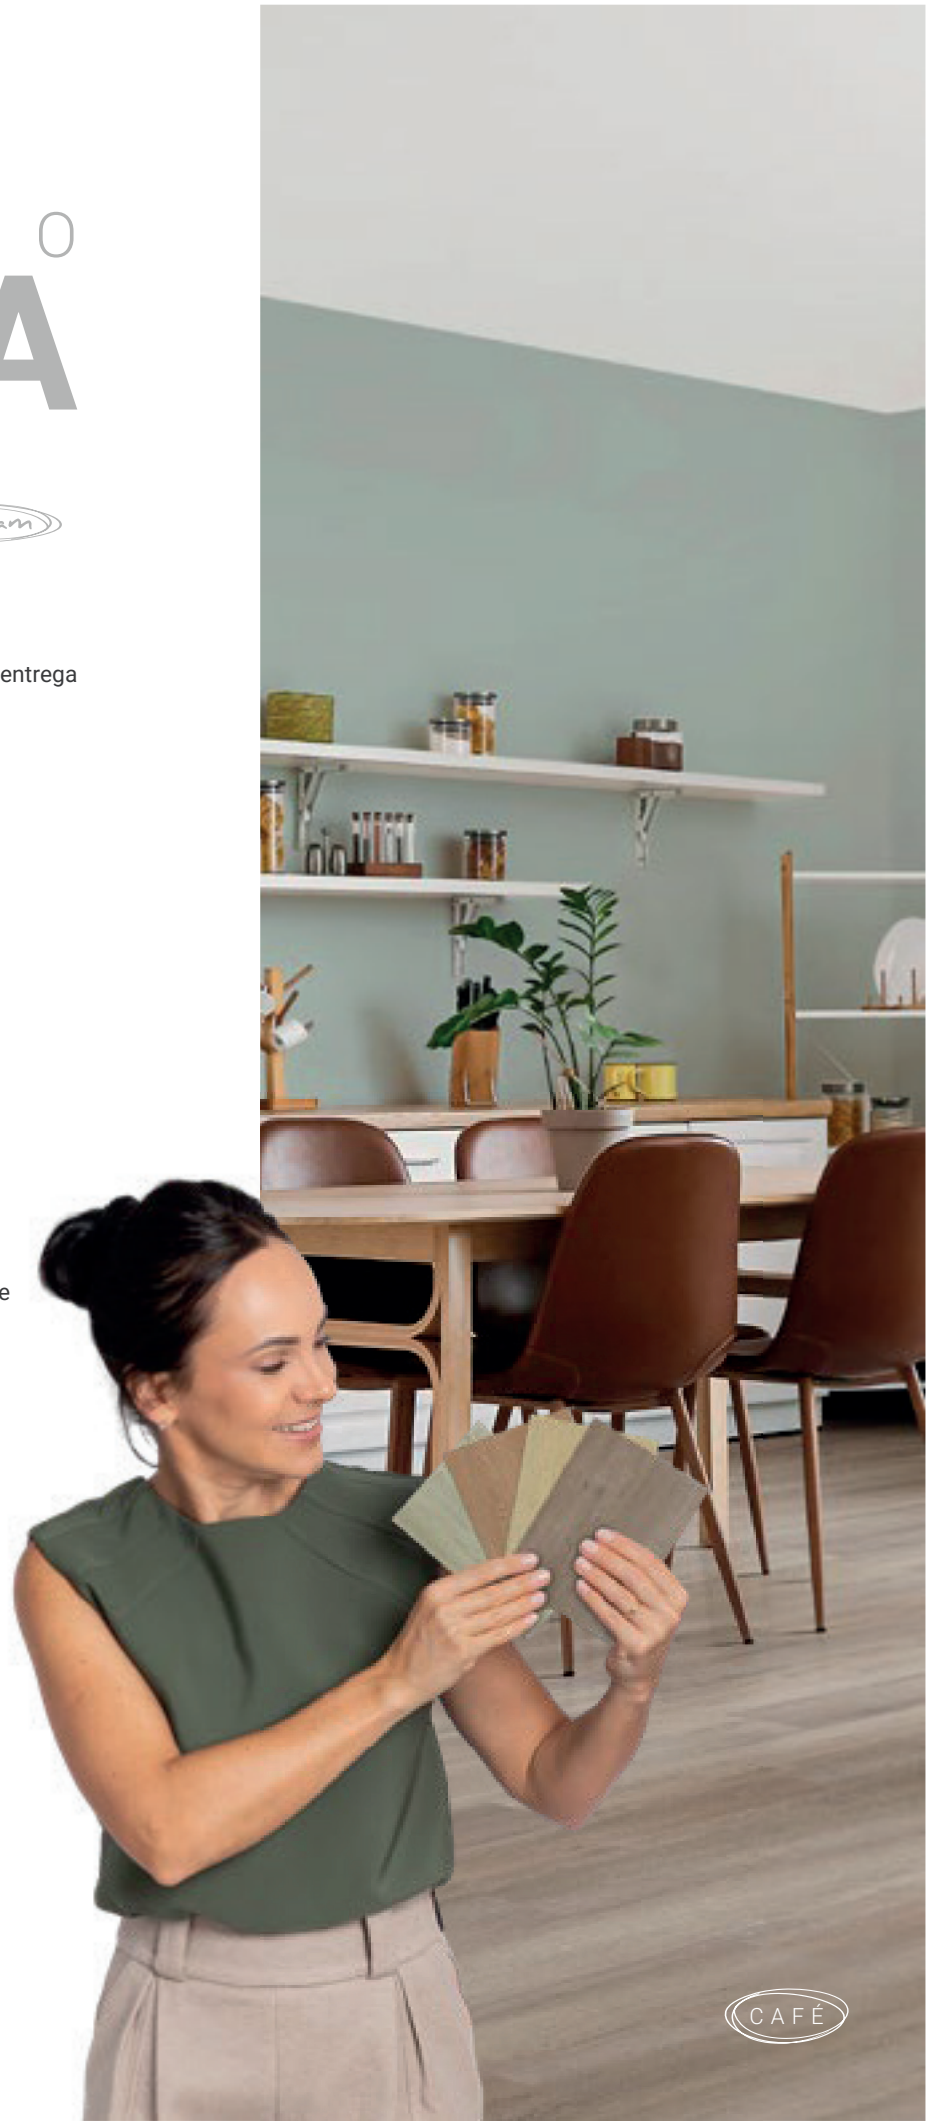



24974825 - Trigo - 104,5x600,3mm

Textura Rústica



24972815 - Mascavo - 208,5x1230mm

Textura Rústica





24972820 - Avelã - 208,5x1230mm

Textura Rústica



24972810 - Café - 208,5x1230mm

Textura Rústica

Verifique o módulo completo do desenho em nosso site:
tarkett.com.br

Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.

LINHA **INJOY®**

O piso vinílico que une qualidade, desempenho e o melhor custo-benefício da categoria

A linha Injoy® reúne design, conforto e praticidade para transformar ambientes residenciais com a qualidade e a durabilidade do piso vinílico. Com padrões alinhados às principais tendências de decoração, é uma solução versátil que combina beleza e funcionalidade, valorizando cada espaço da casa com estilo e bem-estar.

Produzido no Brasil
Flexibilidade produtiva, entrega rápida e disponibilidade na entrega de seus projetos.

Uso residencial
Transforme o piso da sua casa.

Extreme Protection®
Proteção extra, que proporciona mais resistência ao desgaste, menos trabalho na limpeza.

Não faz toc-toc
Piso com conforto acústico que não faz barulho ao caminhar.

Piso pronto em até 2 dias
Inclusive sobre cerâmica: sem quebra-quebra, sem sujeira, sem demora. Se utilizada Tarkomassa® Autonivelante.

Mais saúde dentro de casa
Sem substâncias tóxicas na composição, para um ar mais puro em casa.

Design Inteligente
Escolha a forma de instalação que melhor atende ao seu projeto (colada ou clicada) sem abrir mão do design que você mais gostou. Padrões selecionados da linha Injoy® (LVT/Colado) também estão disponíveis na linha Essence® Tech (SPC/Clicado).

Até 10 anos de garantia*
Construído para dar mais segurança para você e seu piso.

*10 anos para áreas residenciais, 7 anos para quartos de hotel.






24272556 - Lucerna - 920x920mm



24272112 - Róseo - 920x920mm

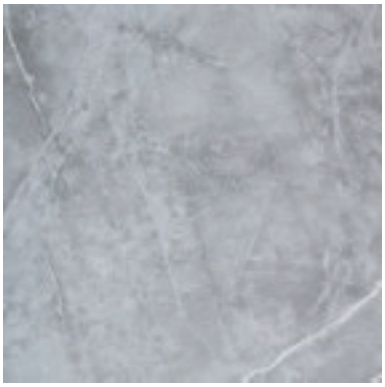

24272102 - Gnaisse - 920x920mm

Verifique o módulo completo do desenho em nosso site:
tarkett.com.br



Linha Injoy® - 24272556

Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.



24895330 - Centeio - 208,5x1230mm — Textura Lisa



24895344 - Lichia - 208,5x1230mm DI — Textura Lisa



24895345 - Menta - 208,5x1230mm — Textura Rústica



24895384 - Papoula - 208,5x1230mm DI — Textura Rústica



24895381 - Calêndula - 208,5x1230mm — Textura Rústica



24895911 - Tulipa - 208,5x1230mm — Textura Lisa



24895319 - Prímula - 208,5x1230mm — Textura Rústica



24895011 - Camélia - 208,5x1230mm DI — Textura Lisa



24895318 - Lavanda - 208,5x1230mm DI — Textura Rústica



PADRÃO MESCLADO

24895812 - Gérbera - 208,5x1230mm — Textura Rústica

24895613 - Peônia - 208,5x1230mm — Textura Rústica



24895301 - Mate - 208,5x1230mm — Textura Lisa

DI **Design Inteligente**
Escolha a forma de instalação que melhor atende ao seu projeto (colada ou clicada) sem abrir mão do design que você mais gostou. Padrões selecionados da linha Injoy® (LVT/Colado) também estão disponíveis na linha Essence® Tech (SPC/Clicado).

MAIS SOFISTICAÇÃO PARA SEUS PROJETOS.
Conheça os Acabamentos em metal.

Verifique o módulo completo do desenho em nosso site:
tarkett.com.br

Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.



Linha Injoy® - 24272102







Linha Injoy® - 24895011

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS LVT

		LINHA iD SQUARE®	LINHA SQUARE® FLOW	LINHA AMBIENTA®		
Tipo de revestimento	NBR 14917-1	Piso vinílico heterogêneo com base acústica (HTE)	Piso vinílico heterogêneo com base compacta (HTC)	Piso vinílico heterogêneo com base compacta (HTC)		
				STONE/DESIGN/ MAKE IT	STONE/ MAKE IT	STONE/MAKE IT/ SERIES
Classificação de uso	ISO 10874	Residencial 23 Comercial 34 Industrial 43	Residencial 23 Comercial 34 Industrial 43	Residencial 23 Comercial 33 Industrial 42	Residencial 23 Comercial 33 34* Industrial 42 43*	Residencial 23 Comercial 33 34* Industrial 42 43*
Espessura total	ISO 24346	4,5mm	4mm	3mm	3mm 3,2mm*	3mm 3,2mm*
Capa de uso de PVC	ISO 24340	0,8mm	0,7mm	0,55mm	0,55mm 0,7mm*	0,55mm 0,7mm*
Dimensão da régua/placa	ISO 24342	Réguas 200x1200mm 250x1000mm Placa 500x500mm	Régua 208x1230mm Placa 920x920mm	920x920mm	600x600mm	208,45x1230,3mm
Embalagem	ISO 24342	12 réguas (2,88m²) 12 réguas (3m²) 12 placas (3m²)	10 réguas (2,56m²) 3 placas (2,54m²)	4 placas (3,38m²)	10 placas (3,60m²)	14 réguas (3,58m²)
Peso total	ISO 23997	5195g/m²	7000g/m²	5150g/m²	5150g/m² 5300g/m²*	5150g/m² 5300g/m²*
Peso total por caixa	ISO 23997	15585g 14962g 15585g	17920g 17780g	17407g	18540g 19080g*	18437g 18974g*
Armazenamento	-	Horizontal / empilhamento máximo 15 caixas / base elevada	Horizontal / empilhamento máximo 15 caixas / base elevada	Horizontal / empilhamento máximo 15 caixas / base elevada	Horizontal / empilhamento máximo 15 caixas / base elevada	Horizontal / empilhamento máximo 15 caixas / base elevada
Padronagem		Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)
Tratamento de superfície		TEKTANIUM™	Extreme Protection®	Extreme Protection®	Extreme Protection®	Extreme Protection®
Teor de aglutinantes	ISO 10582	Tipo I	Tipo I	Tipo I	Tipo I	Tipo I
Resistência ao escorregamento	DIN 51130	R10	R9	R9	R9	R9
Indentação residual	ISO 24343-1	0,05mm	0,04mm	0,04mm	0,04mm	0,04mm
Estabilidade dimensional	ISO 23999	≤ 0,10%	≤ 0,15%	≤ 0,25%	≤ 0,25%	≤ 0,25%
Classificação de reação ao fogo	NBR 16626	Classe II A	Classe II A	Classe II A	Classe II A	Classe II A
Energia radiante	EN 13501-1	$B_{fl}S_1$	$B_{fl}S_1$	-	-	-
Absorção do som ao impacto	ISO 717-2	Δ_{Lw} 17dB	Δ_{Lw} 4dB	Δ_{Lw} 4dB	Δ_{Lw} 4dB	Δ_{Lw} 4dB
Estabilidade da cor	ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6
Resistência química	ISO 26987	Boa resistência a substância comuns	Boa resistência a substância comuns	Boa resistência a substância comuns	Boa resistência a substância comuns	Boa resistência a substância comuns
Resistência à condutividade elétrica	EN 1815	≤ 2kV (sobre concreto)	< 2,5kV (sobre concreto)	< 2,4kV (sobre concreto)	< 2,4kV (sobre concreto)	< 2,4kV (sobre concreto)
Emissão de COV	ISO 16000-6	≤ 10µg/m³ (depois de 28 dias)	≤ 10µg/m³ (depois de 28 dias)	≤ 100µg/m³ (depois de 28 dias)	≤ 100µg/m³ (depois de 28 dias)	≤ 100µg/m³ (depois de 28 dias)

*Produto especial - Verifique as cores disponíveis nas coleções Series e Stone.

	LINHA ESSENCE® 30		RECANTO DOMA	LINHA INJOY®	
	Piso vinílico heterogêneo com base compacta (HTC)		Piso vinílico heterogêneo com base compacta (HTC)	Piso vinílico heterogêneo com base compacta (HTC)	
	-	-	-	-	-
	Residencial 23 Comercial 31	Residencial 23 Comercial 31	Residencial moderado -	Residencial moderado -	
	-	-	-	-	
	2,5mm	2,5mm	2mm	2mm	2mm
	0,3mm	0,3mm	0,15mm	0,15mm	0,15mm
	208,45x1230,3mm 104x600mm	600x600mm 920x920mm	208,5x1230mm 104,5x600,3mm	208,5x1230mm	920x920mm
	16 réguas (4,09m²) 50 réguas (3,12m²)	11 placas (3,96m²) 5 placas (4,23m²)	20 réguas (5,13m²) 62 mini-réguas (3,89m²)	20 réguas (5,13m²)	5 placas (4,23m²)
	4450g/m² 4665g/m²	4665g/m²	3850g/m²	3850g/m²	3900g/m²
	18200g 14554g	18473g 19732g	19750g 14976g	19750g	16497g
	Horizontal / empilhamento máximo 15 caixas / base elevada	Horizontal / empilhamento máximo 15 caixas / base elevada	Horizontal / empilhamento máximo 15 caixas / base elevada	Horizontal / empilhamento máximo 15 caixas / base elevada	Horizontal / empilhamento máximo 15 caixas / base elevada
	Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)
	Extreme Protection®	Extreme Protection®	Extreme Protection®	Extreme Protection®	Extreme Protection®
	Tipo I	Tipo I	Tipo I	Tipo I	Tipo I
	R9	R9	R9	R9	R9
	0,04mm	0,04mm	0,04mm	0,04mm	0,04mm
	≤ 0,25%	≤ 0,25%	≤ 0,25%	≤ 0,25%	≤ 0,25%
	Classe II A	Classe II A	Classe II A	Classe II A	Classe II A
	-	-	-	-	-
	Δ_{Lw} 4dB	Δ_{Lw} 4dB	Δ_{Lw} 4dB	Δ_{Lw} 4dB	Δ_{Lw} 4dB
	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6
	Boa resistência a substância comuns	Boa resistência a substância comuns	Boa resistência a substância comuns	Boa resistência a substância comuns	Boa resistência a substância comuns
	< 2kV (sobre concreto)	< 2kV (sobre concreto)	< 2,5kV (sobre concreto)	< 2,5kV (sobre concreto)	< 2,5kV (sobre concreto)
	≤ 10µg/m³ (depois de 28 dias)	≤ 10µg/m³ (depois de 28 dias)	≤ 10µg/m³ (depois de 28 dias)	≤ 10µg/m³ (depois de 28 dias)	≤ 10µg/m³ (depois de 28 dias)



PAVIFLEX

Novos consumidores buscam por produtos inovadores. Produzida com matéria-prima à base de óleo de soja, Paviflex® Natural é a opção sustentável e o reflexo do compromisso Tarkett em oferecer produtos com conteúdo renovável.

Linha Paviflex® Natural

Linha Paviflex® Natural - 25759527 e 25759569

LINHA **PAVIFLEX®** **NATURAL**

Evolução com qualidade comprovada

O design e a praticidade da linha Paviflex® Natural já reconhecidos pelo mercado evoluíram para seguir os padrões globais de qualidade e sustentabilidade Tarkett.

Alto desempenho para uso comercial
Desenvolvido para ambientes de alto tráfego, oferece elevada durabilidade, resistência e praticidade na manutenção com possibilidade de reposição de placas.

Qualidade global Tarkett
Desenvolvido e fabricado por uma unidade do Grupo Tarkett, referência global, com altos padrões de qualidade, desempenho e sustentabilidade.

Solução sustentável e segura
Produto alinhado aos compromissos de sustentabilidade da Tarkett, contribuindo para projetos mais responsáveis e com menor impacto ambiental.


7 anos de garantia
Segurança e confiança com garantia alinhada ao portfólio Tarkett, reforçando a credibilidade de um produto já consagrado pelo mercado.



Linha Paviflex® Natural - 25759527 e 25759569


Coleção Thru

QUICK SHIP

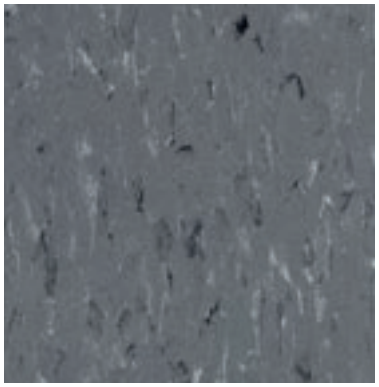

25759522

QUICK SHIP

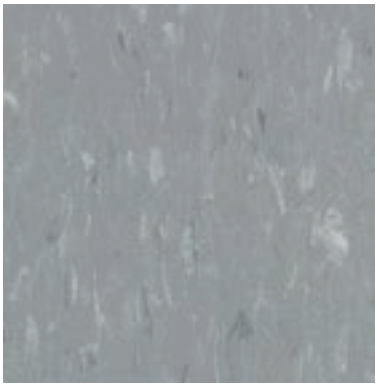

25759557

QUICK SHIP



25759509

QUICK SHIP




25759556

QUICK SHIP



25759709

QUICK SHIP

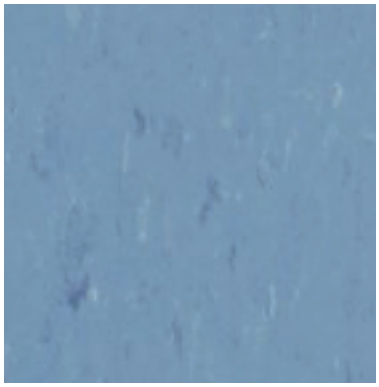

25759568

QUICK SHIP | Item com política de estoque local.

Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.

Coleção Thru

QUICK SHIP



25759588

QUICK SHIP



25759527

QUICK SHIP



25759501

QUICK SHIP




25759701

QUICK SHIP



25759703

QUICK SHIP

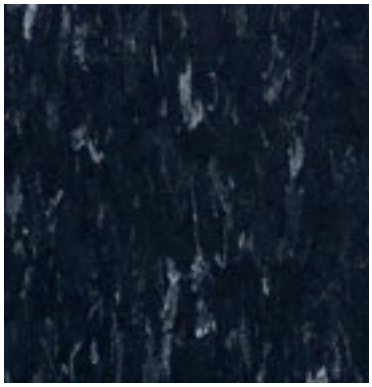

25759569

QUICK SHIP | Item com política de estoque local.

Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Classificação de uso	ISO 10874	Residencial 23 Comercial 33 Industrial 41
Espessura total	NBR 7374	2mm
Dimensão	NBR 7374	305x305mm
Embalagem	NBR 7374	70 placas (6,51m²)
Peso total	NBR 7374	4377g/m²
Peso total por caixa	NBR 7374	28500g
Classificação de reação ao fogo	NBR 16626	Classe II A
Absorção do som ao impacto	ISO 717-2	Δ_{Lw} 2dB
Estabilidade da cor	NBR 7374	≥ 4
Resistência aos agentes químicos	NBR 7374	Ok
Resistência elétrica superficial	ASTM D 257	$1,65x10^{13}\Omega$
Emissão de COV	ISO 16000-6	≤ 10µg/m³ (depois de 28 dias)

Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.

CARPETES

Saúde e bem-estar são palavras-chave para as linhas de carpete Tarkett, que, além de serem repletas de inovação, funcionalidade e durabilidade, oferecem uma gama variada de cores para a criatividade ir além na hora de compor a decoração.

Linha Desso®
Linha Basic®



Linha Desso® - 712089009, 712089006 e 712089005

EXCLUSIVIDADE TARKETT*

DESSO® **AIRMASTER®**

contribui para um ambiente interno mais saudável

O carpete pode desempenhar um importante papel na captura do pó fino nos ambientes internos. A tecnologia patenteada do AirMaster® foi especialmente concebida para capturar e reter o material particulado perigoso do ar dos ambientes fechados. A estrutura aberta do produto garante que o pó seja facilmente liberado durante a limpeza, assegurando a máxima recuperação da sua funcionalidade de filtração do ar.

Como funciona?

Perfil completo do Desso® AirMaster®



O pó fino é capturado e retido nos fios finos do Desso® AirFilters™.

O pó mais grosso é capturado pelos fios mais espessos do Desso® Dust Collectors™.


A estrutura exclusiva do Desso® AirMaster® impede que o pó fique novamente em suspensão.

Como o material particulado se introduz no corpo humano

Nós passamos cerca de 90% de nosso tempo em ambientes fechados e, portanto, é fundamental que o ar interior seja o mais limpo possível. A presença de material particulado (PM - *particulate matter),* ou pó fino, é fator determinante para a qualidade do ar e está diretamente relacionada a possíveis problemas de saúde. Uma vez inaladas, essas partículas podem contribuir para a disseminação de contaminantes microbianos, como mofo, pólen e alérgenos.

1. O material particulado é introduzido no sistema respiratório (pulmões) através do nariz e da garganta.

4. O material particulado de menor dimensão consegue penetrar profundamente nos pulmões. Ele pode se deslocar até os alvéolos, causando problemas pulmonares e cardíacos e transportando substâncias químicas nocivas para a corrente sanguínea.

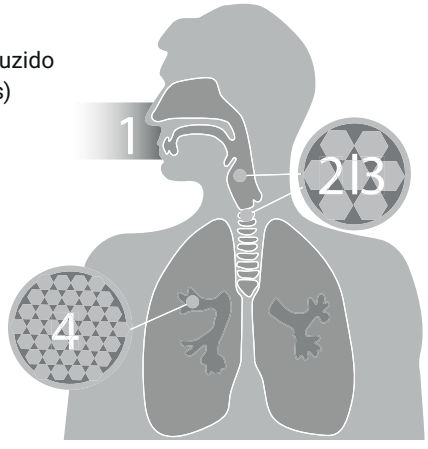

2/3. O material particulado de maior dimensão é expelido através da tosse, espirros e deglutição.

*Consulte produtos disponíveis.

LINHA **DESSO®**

Ambientes mais saudáveis e criativos

Inovação e alta tecnologia para ambientes comerciais. Certificações Cradle to Cradle®, garantindo um ciclo de vida sustentável. Designs inspiradores para todos os tipos de projetos.

Uso comercial
Personalidade para projetos comerciais.


Ideal para piso elevado
Funcionalidade e praticidade para ambientes corporativos.

Conforto acústico
Passos suaves para o dia a dia mais tranquilo.

Variedade de cores e estampas
Diversas opções de estampas em tons claros, médios ou escuros.

Sustentabilidade e segurança
Livre de ftalatos, formaldeído e metais pesados. Baixo índice de COVs.

10 anos de garantia
Proteção para você e seu carpete.

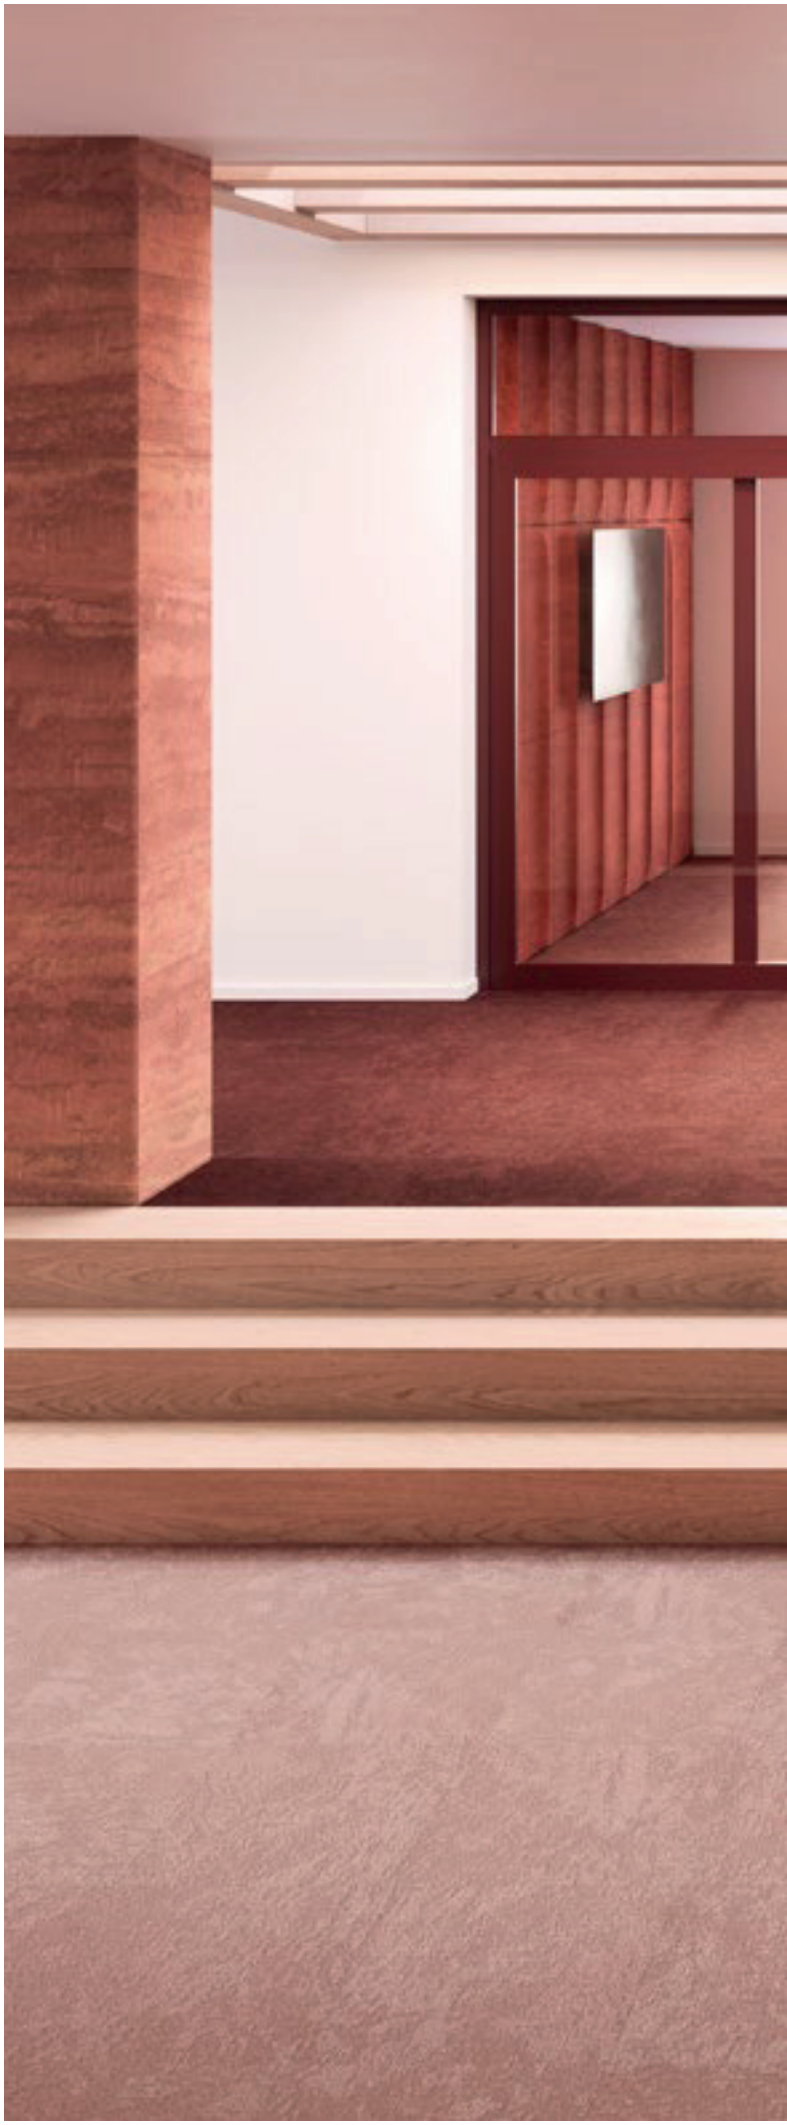

Coleção Desert*


712089019 9093


712089003 2021


712089006 2928


712089007 4413


712089009 5402


712089010 6118


712089011 6431


712089004 2117


Linha Desso® - 712089004 e 712089008


712089014 7921 QUICK SHIP


712089012 7173 QUICK SHIP


712089013 7852


712089008 5121


712089016 8521


712089017 8823


712089015 8114


712089002 1914

Revisão II - MAI/26

*Base EcoBase

QUICK SHIP | Item com política de estoque local.

Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.



Linha Desso® **-** 712089006,712089005 e 712089009



712089024 9580



712089018 8915



712089022 9518

QUICK SHIP




712089005 2914

QUICK SHIP



712089021 9516



712089020 9508

QUICK SHIP



712089023 9523



712089001 1321

QUICK SHIP | Item com política de estoque local.

Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.

Coleção Essence

QUICK SHIP



711446019 9031



711446030 9975



711446018 9005



711446026 9507

QUICK SHIP



711446023 9502




711446017 8904



711446020 9036


QUICK SHIP



711446027 9515



711446031 9981



711446028 9523




711446029 9926



711446005 3820

QUICK SHIP



711446025 9504



711446006 3842



711446016 8803


QUICK SHIP



711446015 8413




711446024 9095



711446003 2923



711446004 2925



711446002 2915

QUICK SHIP | Item com política de estoque local.

Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.


9991
711446032


9092
711446021


9096
711446022

QUICK SHIP


8012
711446014


4218
711446007



7123
711446013



4413
711506002


7075
711506006


5012
711506005


6408
711506007


5420
711506003

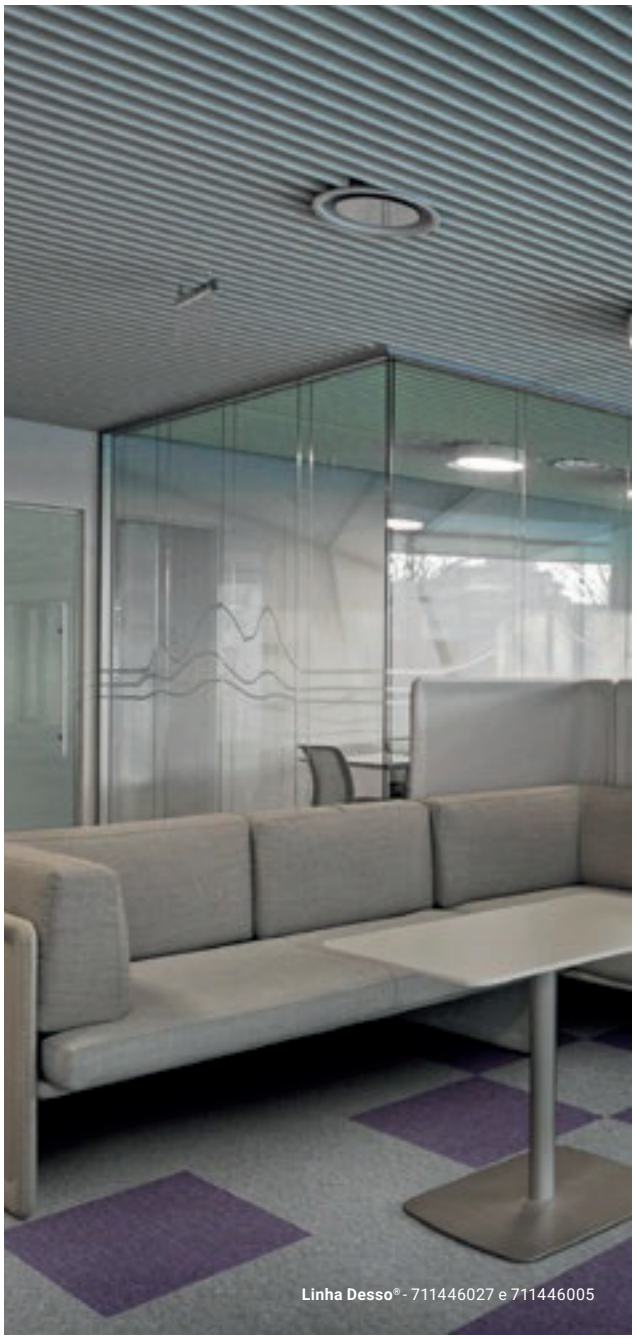
Linha Desso® - 711446027 e 711446005

QUICK SHIP | Item com política de estoque local.

Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.

Coleção Essence Pure


712128027 9850


712128026 9531


712128024 9512


712128028 9945



712128023 9111


712128029 9960


712128022 9104


712128020 9044


712128007 2911

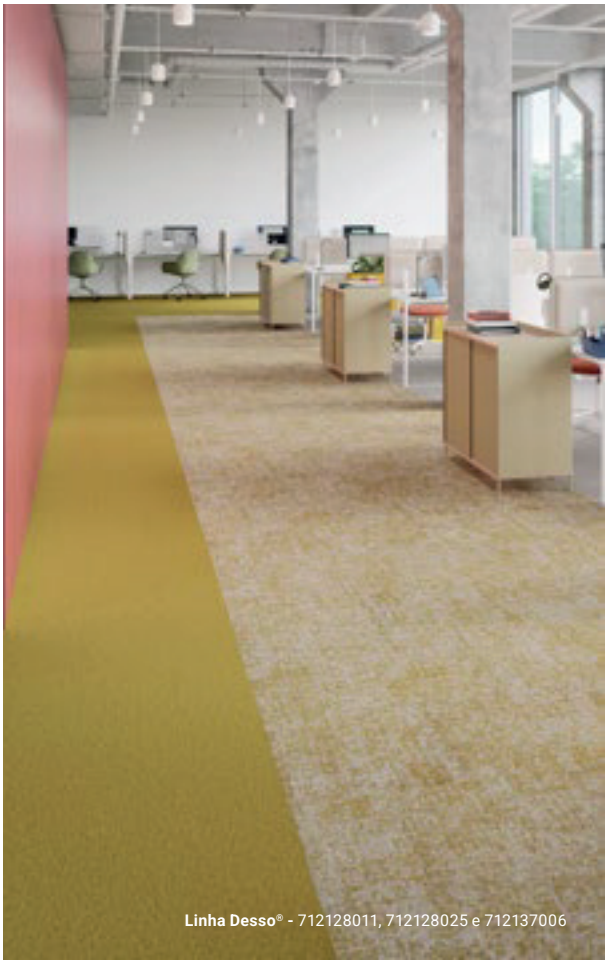
Linha Desso® - 712128011, 712128025 e 712137006


712128025 9526



712128003 2031


712128018 8915


712128002 1510


712128021 9083

Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.

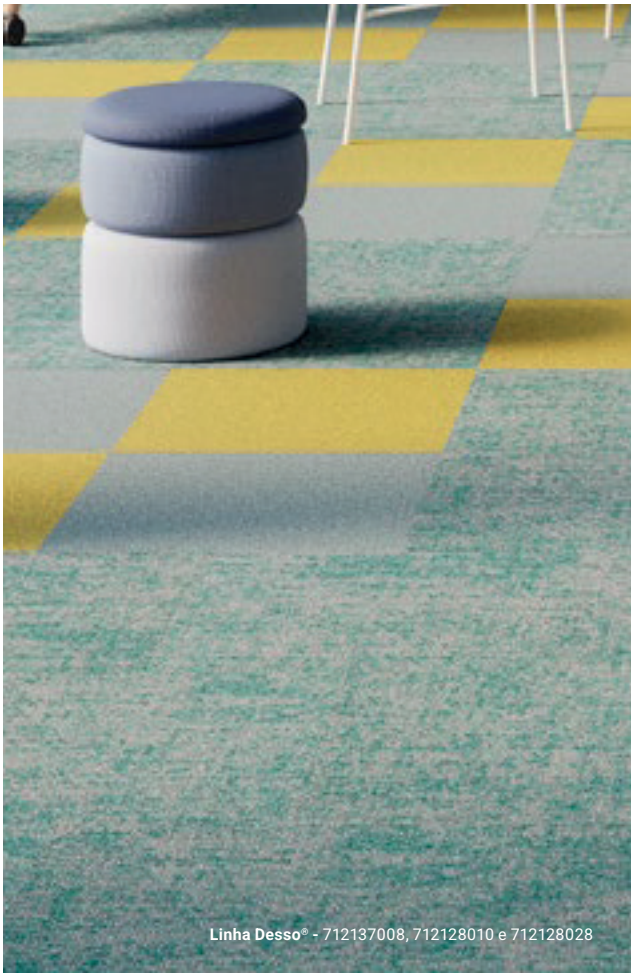

Linha Desso® - 712137008, 712128010 e 712128028



712128006 2121



712128005 2087

QUICK SHIP



712128008 4422



712128004 2084

QUICK SHIP



712128019 9022



712128009 5411



712128017 8912



712128011 6321

QUICK SHIP



712128016 8823



712128010 6112

QUICK SHIP



712128013 7802

QUICK SHIP



712128014 7841

QUICK SHIP



712128012 7283



712128015 7925

QUICK SHIP | Item com política de estoque local.

Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.


Coleção Essence Roots

QUICK SHIP



9851
712137012

QUICK SHIP



9513
712137010

QUICK SHIP



9532
712137011

QUICK SHIP



9961
712137013

QUICK SHIP




2032
712137002



6322
712137006



8913
712137009



2088
712137004



7803
712137008




5412
712137005



7284
712137007




2085
712137003

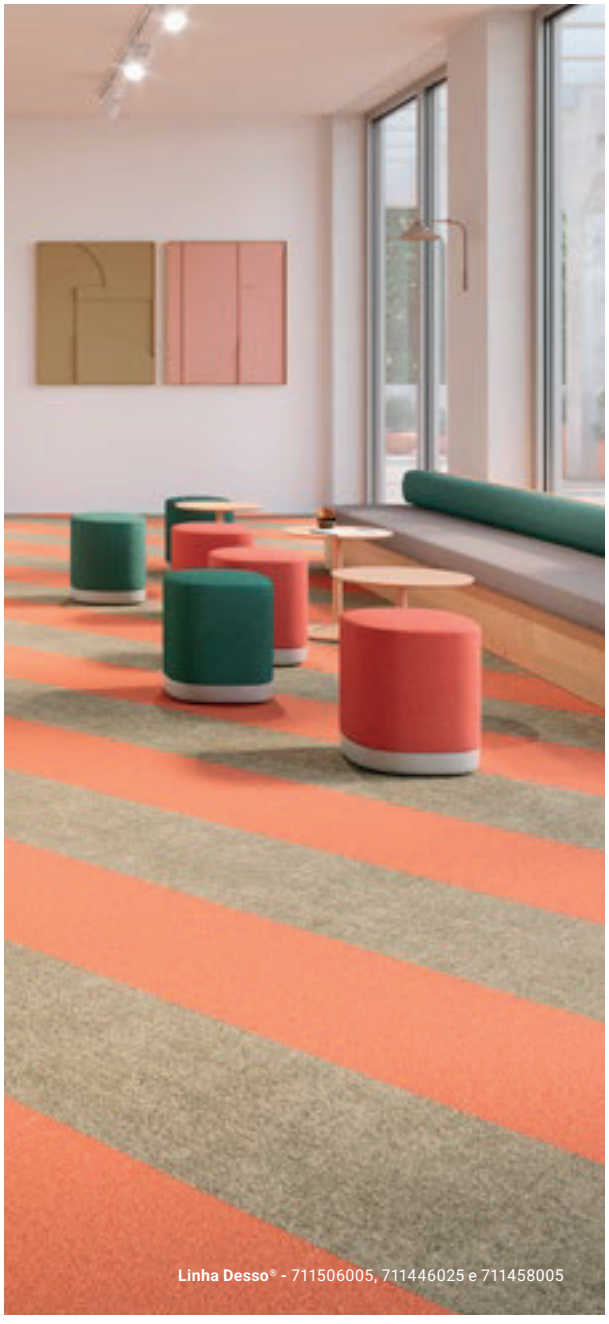

Linha Desso® - 711506005, 711446025 e 711458005

QUICK SHIP | Item com política de estoque local.

Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.

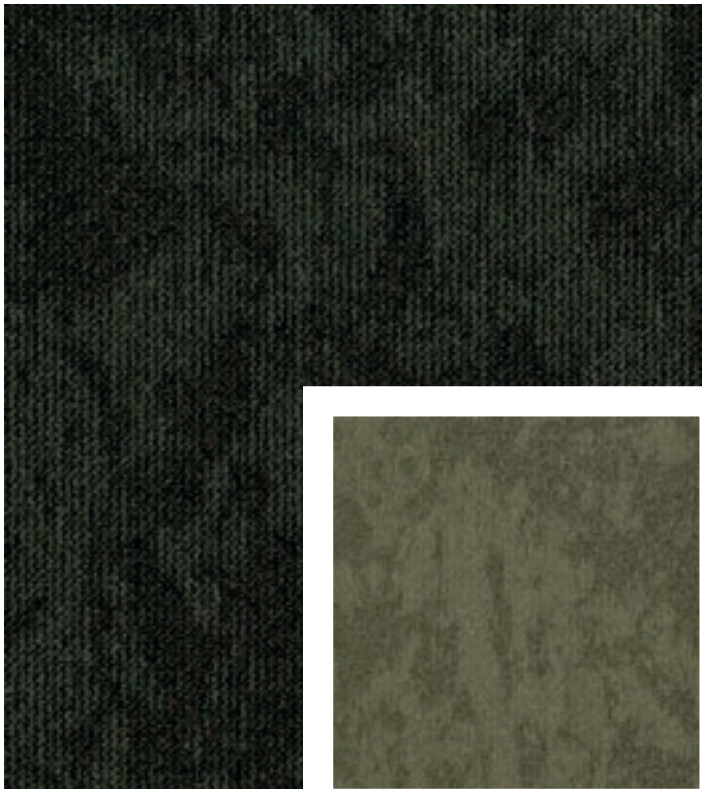




Linha Desso® - 712137008, 712128010 e 712128028



Linha Desso® - 712089014 e 712089013

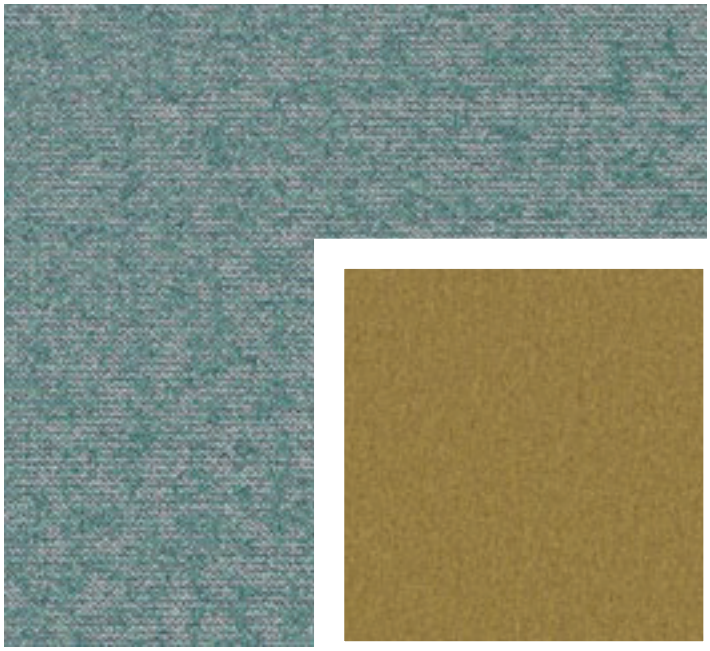

LINHA **BASIC®**

Basicamente essencial para projetos

Soluções inteligentes para ambientes comerciais pequenos. As coleções Core e Duo unem desempenho essencial e aplicação simples, garantindo praticidade no dia a dia. Um carpete com fios de polipropileno confiável e econômico, desenvolvido para facilitar a especificação e tornar cada decisão de projeto mais rápida, segura e eficiente.

Uso comercial
Personalidade para projetos comerciais.

Conforto térmico
Temperatura sempre ideal.


Conforto acústico
Passos suaves para o dia a dia mais tranquilo.

Ideal para piso elevado
Funcionalidade e praticidade para ambientes corporativos.

Sustentabilidade e segurança
Livre de ftalatos, formaldeído e metais pesados. Baixo índice de COVs.

7 anos de garantia
Proteção para você e seu carpete.




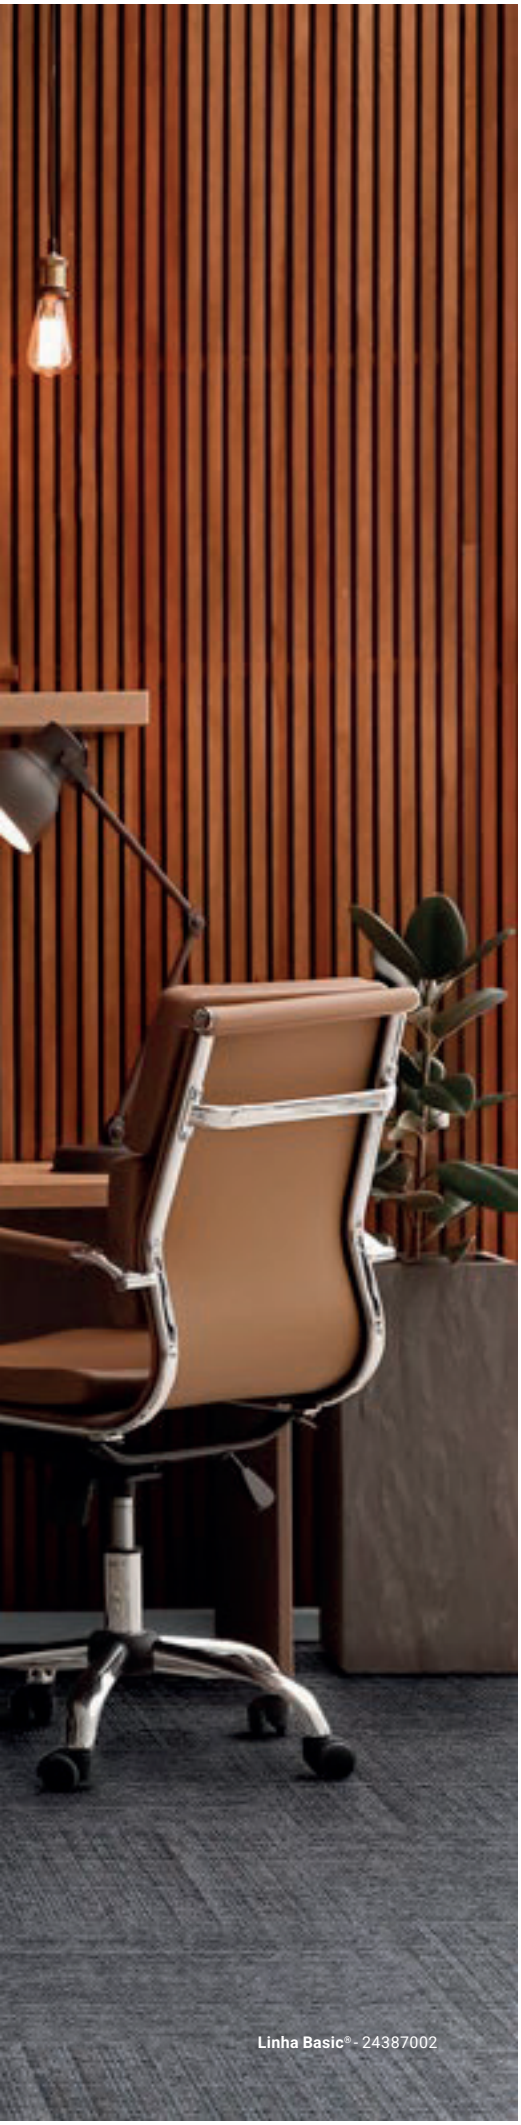

Linha Basic® - 24387002


Coleção Core

QUICK SHIP

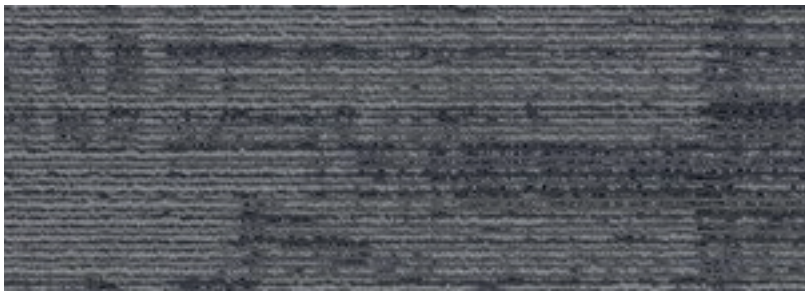

24388002 - 250x1000mm

QUICK SHIP

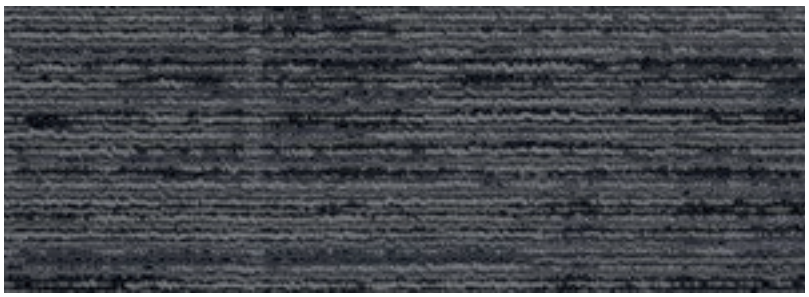

24388003 - 250x1000mm

QUICK SHIP



24387001 - 500x500mm

QUICK SHIP



24387002 - 500x500mm

QUICK SHIP



24387004 - 500x500mm

QUICK SHIP



24387006 - 500x500mm

QUICK SHIP | Item com política de estoque local.

Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.

Coleção Duo

QUICK SHIP



25765100

QUICK SHIP



25765200

QUICK SHIP



25765300

QUICK SHIP | Item com política de estoque local.

ADESIVO INDICADO PARA CARPETES.
Conheça o adesivo Tackfix®.



Linha Basic® - 25765100 e 25765300



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CARPETES

		LINHA DESSO®			
		DESERT	ESSENCE	PURE	ROOTS
Classificação de uso	EN 1307	33	33	33	33
Método de produção	ISO 2424	Tufado 1/10" Bouclé	Tufado 1/10" Bouclé	Tufado 1/10" Bouclé	Tufado 1/10" Bouclé
Tipo de fio	ISO 2424	BCF Poliamida 6	BCF Poliamida 6	BCF Poliamida 6	BCF Poliamida 6
Método de tingimento	-	Tingido em massa	Tingido em massa	Tingido em massa	Tingido em massa
Espessura total	ISO 1765	6mm	5,5mm	6mm	6,5mm
Espessura do pelo	ISO 1766	2,9mm	2,6mm	2,7mm	3,4mm
Dimensões	EN ISO 24342	500x500mm (20 placas por caixa)	500x500mm (20 placas por caixa)	500x500mm (20 placas por caixa)	500x500mm (20 placas por caixa)
Base primária	ISO 2424	Poliéster	Poliéster	Poliéster	Poliéster
Base secundária	ISO 2424	Desso® EcoBase	Desso® ProBase	Desso® ProBase	Desso® ProBase
Peso total	ISO 8543	3900g/m²	3850g/m²	3850g/m²	4000g/m²
Peso total do fio	ISO 2424	610g/m²	500g/m²	500g/m²	580g/m²
Peso útil do pelo	ISO 8543	370g/m²	310g/m²	325g/m²	380g/m²
Densidade do pelo	ISO 8543	0,128g/m²	0,119g/m²	0,120g/m²	0,112g/m²
Número de tufos	ISO 1763	1580	1580	1580	1580
Estabilidade dimensional	EN 986	≤ 0,2%	≤ 0,2%	≤ 0,2%	≤ 0,2%
Isolamento acústico Δ_{Lw}	ISO 10140	24dB	24dB	26dB	25dB
Redução do ruído	ISO 354	0,15α_w	0,15α_w	0,15α_w	0,20α_w
Classificação de reação ao fogo	NBR 16626	Classe II A	Classe II A	Classe II A	Classe II A
Carga estática	ISO 6356	< 2kV	< 2kV	< 2kV	< 2kV
Estabilidade de cor	EN 986	5 - 6	5 - 6	5 - 6	5 - 6
Resistência à água	ISO 354	4 - 5	4 - 5	4 - 5	4 - 5

LINHA BASIC®	
CORE	DUO
32	32
Tufado 1/12”	Tufado 1/10“ Bouclé
100% PP Stainsafe	100% PP Stainsafe
Tingido em massa	Tingido em massa
6,5mm	5,5mm
3,5mm	3mm
500x500mm (20 placas por caixa) 250x1000mm (20 réguas por caixa)	500x500mm (20 placas por caixa)
PP - Polipropileno	PP - Polipropileno
Base termoplástica betuminosa	Base termoplástica betuminosa
3700g/m²	3800g/m²
549g/m²	508g/m²
-	-
-	-
202,1/m²	155/m²
-	≤ 0,2%
-	-
-	-
Classe III A	Classe III A
< 2kV	< 2kV
5 - 6	5 - 6
4 - 5	4 - 5

MANTAS COMERCIAIS

Pisos vinílicos estrategicamente desenvolvidos para infinitas necessidades. Do centro cirúrgico à quadra de esportes, a Tarkett disponibiliza linhas pensadas exclusivamente na segurança e no conforto das pessoas.

Linha iQ Optima®
Linha iQ Granit®
Linha iQ Eminent®
Linha iQ Surface®
Linha Eclipse Premium®
Linha Standard Plus®
Linha Vylon Plus®
Linha iQ Toro SC®
Linha Decode®
Linha ProtectWall
Linha Omnisports®



Linha Decode® - 25104102

EXCLUSIVIDADE **TARKETT**

iQ. PERFORMANCE SEM LIMITES.

PARA UMA PERFORMANCE CONTÍNUA

Projetado para manter seu desempenho original por décadas, mesmo sob uso intenso. A nova geração de pisos iQ oferece alta resistência a riscos, manchas e agentes químicos, preservando a estética e a funcionalidade do revestimento ao longo do tempo.

PARA AMBIENTES QUE DURAM PARA SEMPRE

O único piso vinílico homogêneo do mercado que pode ser restaurado com polimento a seco, reduzindo os custos de manutenção. Sua proteção aprimorada aumenta a resistência a microrriscos e manchas, preservando a aparência do piso por mais tempo. Pode ser restaurado mesmo durante o uso, prolongando o ciclo de vida do produto. Garantia de 20 anos.

iQ

PERFORMANCE
SEM LIMITES

PARA UMA EFICIÊNCIA SEM LIMITES

A tecnologia de restauração por *Dry-Buffing*, realizada sem água e uso de produtos químicos, reduz as etapas de manutenção e mantém o desempenho do piso ao longo do tempo. O resultado é um sistema previsível, com menor custo total de manutenção e maior disponibilidade dos ambientes.

PARA UM FUTURO SUSTENTÁVEL

Desenvolvido com materiais mais sustentáveis e design orientado à circularidade, os pisos iQ possuem a menor pegada de carbono da categoria. Com o apoio do programa ReStart®, contribui para um ciclo contínuo de reaproveitamento de materiais.

Tecnologia presente nas linhas:
iQ Optima®, iQ Granit®, iQ Eminent®, iQ Surface® e iQ Toro® SC.

LINHA **iQ OPTIMA**®

O piso vinílico mais vendido do mundo

Mais de 100 milhões de m² instalados em todo o mundo, desde 1984. A melhor proteção contra riscos e manchas, com sistema de restauração de superfície exclusivo da Tarkett. Desempenho imbatível, com estética elegante para ambientes comerciais.

Uso comercial
Pisos com personalidade para ambientes de tráfego pesado.

Tecnologia iQ - Exclusividade Tarkett
O único piso vinílico homogêneo do mercado que pode ser restaurado com polimento a seco, reduzindo os custos de manutenção. Sua proteção aprimorada aumenta a resistência a microrriscos e manchas.

Aniversário iQ Optima®
A linha comemora seu 40º aniversário com uma renovação.

Menor pegada de carbono do mercado
Adquirida com o respaldo do programa ReStart® através de design responsável e uso de materiais sustentáveis.

Limpeza econômica
Mais fácil de limpar, reduzindo a necessidade de tempo, água e produtos químicos.

Ambiente seguro
Superfície impermeável que permite o controle de infecções e máxima higiene.

Cordão de solda multicolor
Acabamento imperceptível para um resultado perfeito.

20 anos de garantia
Confiança total na durabilidade com o dobro do tempo de garantia.



Linha iQ Optima® - 3242246, 3242862 e 3242869





LRV 37%
A 908
CS 1290022
3242853 ★

QUICK SHIP



LRV 49%
A 995
CS 1290121
3242872 ★

QUICK SHIP



LRV 63%
A 995
CS 1290120
3242871

QUICK SHIP



LRV 65%
A 112
CS 1290049
3242886 ★

QUICK SHIP



LRV 56%
A 821
CS 1290290
3242246 ★

QUICK SHIP



LRV 72%
A 112
CS 1290025
3242862 ★



LRV 11%
(▲)
CS 1290439
3242869

QUICK SHIP



LRV 28%
A 711
CS 1290336
3242855 ★

QUICK SHIP



LRV 27%
(▲)
CS 1290450
3242838



LRV 52%
A 414
CS 1290442
3242843

QUICK SHIP | Item com política de estoque local.

CS: referente à cor de cordão de solda multicolor.
A: referente à cor de acessórios.
(▲) Para acessórios, selecione a cor de sua preferência.
LRV: Valor de Refletância da Luz.
★ Cores atemporais garantidas em produção até 2034, o 50º aniversário do iQ Optima.

LINHA **iQ GRANIT®**

Desempenho superior para ambientes de saúde

Desenvolvido especialmente para instalações de saúde, o iQ Granit® combina seus padrões e cores para se adaptar perfeitamente a projetos comerciais. Oferece durabilidade extrema e resistência a desgastes, manchas e abrasões, mesmo em áreas de tráfego intenso.

Uso comercial
Pisos com personalidade para ambientes de tráfego pesado.

Tecnologia iQ - Exclusividade Tarkett
Tecnologia exclusiva de restauração com polimento a seco que oferece baixo custo de manutenção e alta resistência a microrriscos e manchas.

Menor pegada de carbono do mercado
Adquirida com o respaldo do programa ReStart® através de design responsável e uso de materiais sustentáveis.

Limpeza econômica
Mais fácil de limpar, reduzindo a necessidade de tempo, água e produtos químicos.

Ambiente seguro
Superfície impermeável que permite o controle de infecções e máxima higiene.

Cordão de solda multicolor
Acabamento imperceptível para um resultado perfeito.

20 anos de garantia
Confiança total na durabilidade com o dobro do tempo de garantia.



Linha iQ Granit® - 21142370 e 21142298



21142211 | CS 1290035 | A 802 | LRV 6%

QUICK SHIP



21142579 | CS 1290286 | A 918 | LRV 34%




21142161 | CS 1290286 (▲) | LRV 50%

QUICK SHIP



21142554 | CS 1290286 (▲) | LRV 50%


QUICK SHIP




21142340 | CS 1290273 | A 711 | LRV 20%



21142341 | CS 1290425 | A 718 | LRV 44%




21142342 | CS 1290434 (▲) | LRV 63%




21142370 | CS 1290433 (▲) | LRV 25%

QUICK SHIP




21142412 | CS 1290280 (▲) | LRV 37%



21142392 | CS 1290411 (▲) | LRV 64%



21142755 | CS 1290344 (▲) | LRV 18%



21142322 | CS 1290143 | A 622 | LRV 41%

QUICK SHIP




21142323 | CS 1290422 | A 691 | LRV 64%




21142298 | CS 1290424 | A 691 | LRV 61%



21142439 | CS 1290418 | A 244 | LRV 68%




21142457 | CS 1290432 (▲) | LRV 59%



21142456 | CS 1290415 (▲) | LRV 35%



21142458 | CS 1290409 (▲) | LRV 29%



21142525 | CS 1290416 (▲) | LRV 18%

: Designs adaptados para pessoas com demência.
CS: referente à cor de cordão de solda multicolor.
A: referente à cor de acessórios.
(▲) Para acessórios, selecione a cor de sua preferência.
LRV: Valor de Refletância da Luz.

QUICK SHIP | Item com política de estoque local.

Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.

LINHA **iQ EMINENT®**

Sofisticação e durabilidade para espaços de alto tráfego

Com design elegante e paleta refinada, o iQ Eminent® alia estética e desempenho para áreas comerciais. Sua estrutura de alta performance garante durabilidade e resistência, mesmo em uso intenso. Um *Dry-Buffing* é suficiente para restaurar sua aparência original.

Uso comercial
Pisos com personalidade para ambientes de tráfego pesado.

Tecnologia iQ - Exclusividade Tarkett
Tecnologia exclusiva de restauração com polimento a seco que oferece baixo custo de manutenção e alta resistência a microrriscos e manchas.

Menor pegada de carbono do mercado
Adquirida com o respaldo do programa ReStart® através de design responsável e uso de materiais sustentáveis.

Limpeza econômica
Mais fácil de limpar, reduzindo a necessidade de tempo, água e produtos químicos.

Variedade de cores
Diversas opções de estampas em tons claros, médios ou escuros.

Ambiente seguro
Superfície impermeável que permite o controle de infecções e máxima higiene.


20 anos de garantia
Confiança total na durabilidade com o dobro do tempo de garantia.



Linha iQ Eminent® - 21030928, 21030925 e 21030908


Revisão III - MAI/26






21030811

CS 1292859 A 908 LRV 45%




21030904

CS 1287338 A 112 LRV 74%




21030889

CS 1287734 A 718 LRV 32%



21030907

CS 1287934 (▲) LRV 22%




21030925

CS 1287935 (▲) LRV 30%




21030908

CS 1287290 A 107 LRV 50%



21030887

CS 1287291 (▲) LRV 40%




21030883

CS 1287637 A 687 LRV 56%




21030885

CS 1288255 A 821 LRV 63%




21030928

CS 1287695 A 691 LRV 56%



21030998

CS 1287698 A 691 LRV 63%



21030999

CS 1287933 (▲) LRV 24%

CS: referente à cor de cordão de solda unicolor.
A: referente à cor de acessórios.
(▲) Para acessórios, selecione a cor de sua preferência.
LRV: Valor de Refletância da Luz.

Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.

LINHA **iQ SURFACE®**

Uma solução inovadora para designers e arquitetos

iQ Surface® é ideal para aplicações modernas e criativas. Suas cores são protagonistas e convidam para a apreciação dos detalhes. A tecnologia exclusiva de restauração de superfície gera economia de 30% em custos de manutenção.

Uso comercial
Pisos com personalidade para ambientes de tráfego pesado.

Tecnologia iQ - Exclusividade Tarkett
Tecnologia exclusiva de restauração com polimento a seco que oferece baixo custo de manutenção e alta resistência a microrriscos e manchas.


Menor pegada de carbono do mercado
Adquirida com o respaldo do programa ReStart® através de design responsável e uso de materiais sustentáveis.

Limpeza econômica
Mais fácil de limpar, reduzindo a necessidade de tempo, água e produtos químicos.


Variedade de cores e estampas
Tons claros e escuros combinados em uma paleta versátil.


Ambiente seguro
Superfície impermeável que permite o controle de infecções e máxima higiene.

20 anos de garantia
Confiança total na durabilidade com o dobro do tempo de garantia.

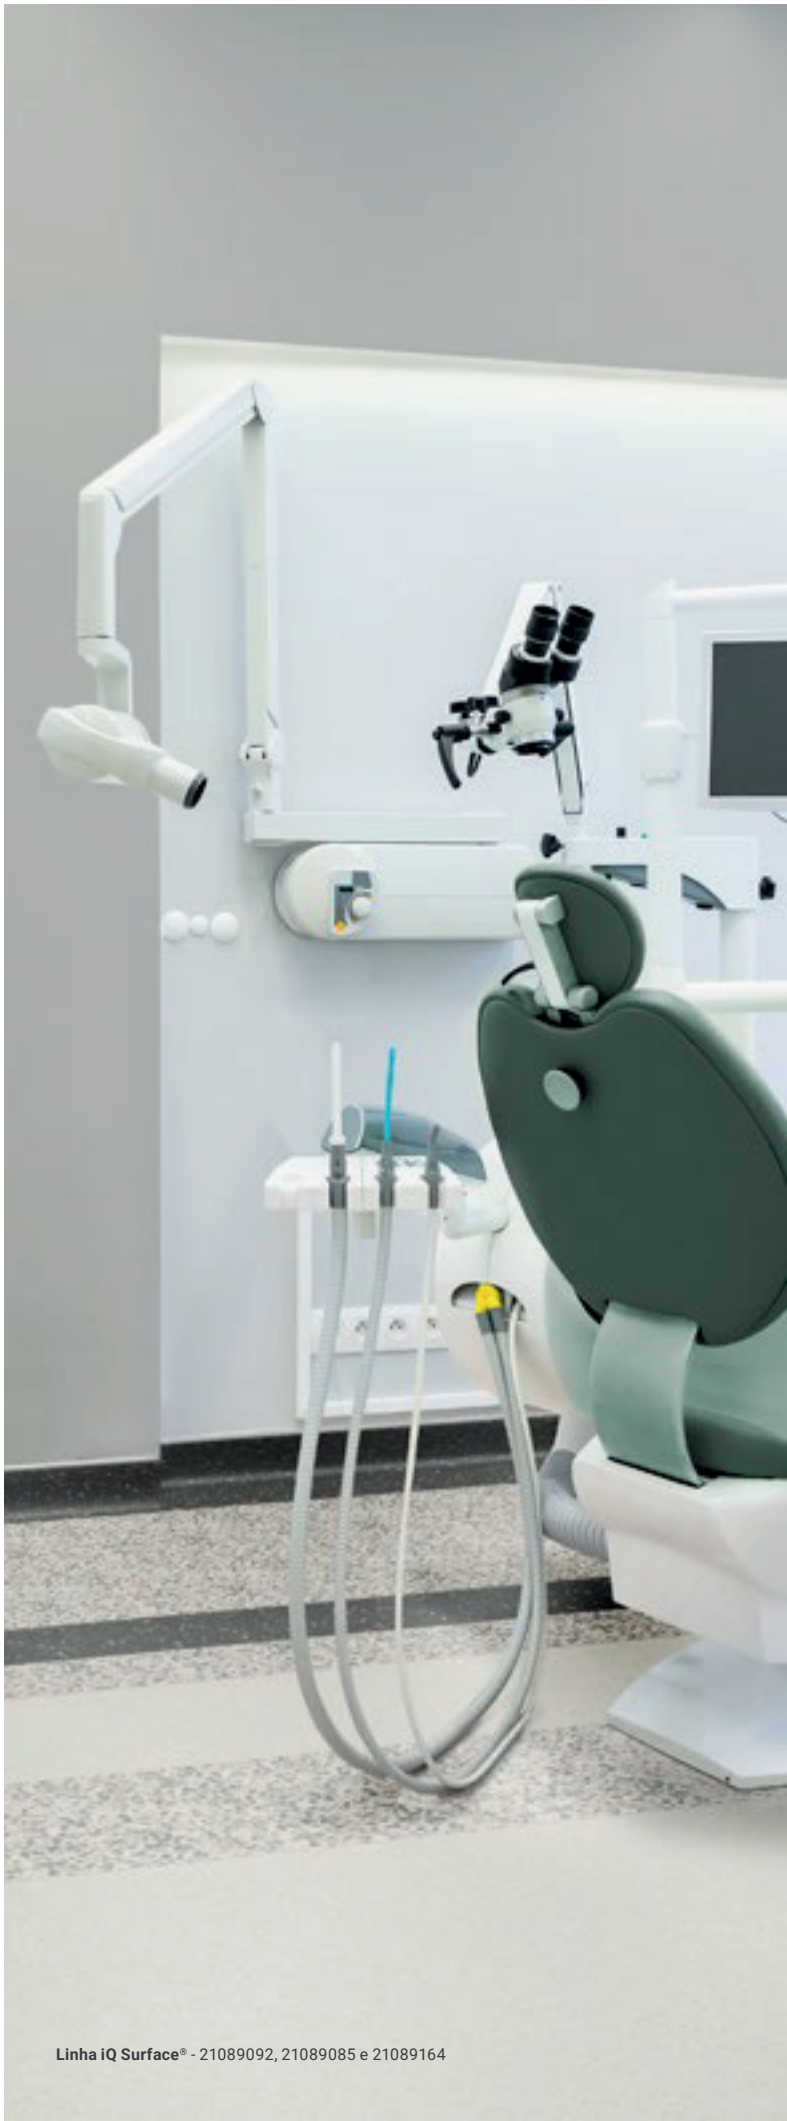



Linha iQ Surface® - 21089092, 21089085 e 21089164



LRV 8%
21089162



LRV 63%
21089083



LRV 39%
21089094
QUICK SHIP


LRV 7%
21089165



LRV 54%
21089087


LRV 51%
21089093
QUICK SHIP



LRV 6%
21089181
QUICK SHIP



LRV 52%
21089089
QUICK SHIP


LRV 55%
21089091
QUICK SHIP



LRV 12%
21089164


LRV 57%
21089085


LRV 74%
21089092


LRV 13%
21089163


LRV 60,4%
21089074


LRV 41%
21089095

Paleta de cores

Explore a sua criatividade e desafie sua imaginação com as diversas opções de cordão de solda do iQ Surface®.

9380348

9380722

9380532

9380760

9380763

9380447

9380433

9380446

9380539

9380526

9380612

9380444

9380781

9380809

Para acessórios, selecione a cor de sua preferência.
LRV: Valor de Refletância da Luz.

QUICK SHIP | Item com política de estoque local.

Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.

LINHA **ECLIPSE PREMIUM®**

Valorizando espaços que fazem a diferença

Eclipse Premium® agora conta com o novo tratamento de superfície Premium Pro, que proporciona mais durabilidade, fácil manutenção e alta resistência, além de 12 anos de garantia. Tudo isso aliado a uma ampla paleta de cores modernas, pensada para valorizar os ambientes.

Uso comercial
Pisos com personalidade para ambientes de tráfego pesado.

Tratamento de superfície Premium Pro
Mais praticidade na limpeza e manutenção, com alta resistência a manchas, riscos e produtos químicos.

Design não direcional
Ampliando as possibilidades de instalação.

Cordão de solda multicolor
Acabamento imperceptível para um resultado perfeito.

Variedade de cores
Tons claros e escuros que criam alto contraste, com opções mais sutis em uma paleta versátil.

Ambiente seguro
Superfície impermeável que permite o controle de infecções e máxima higiene.

12 anos de garantia
Melhor desempenho: agora com 12 anos de garantia.



Linha Eclipse Premium® - 21020975, 21020978 e 21020969





21020968

CS 1290171 A 917 LRV 15%

QUICK SHIP



21020717

CS 1290170 A 908 LRV 30%


QUICK SHIP



21020965

CS 1290168 A 908 LRV 45%

QUICK SHIP



21020026

CS 1290190 A 903 LRV 50%

QUICK SHIP



21020964


CS 1290167 A 903 LRV 56%

QUICK SHIP




21020988

CS 1290203 A 913 LRV 31%



21020720


CS 1290392 (▲) LRV 24%



21020427

CS 1290485 (▲) LRV 32%

QUICK SHIP



21020973

CS 1290174 A 691 LRV 55%


QUICK SHIP



21020036

CS 1290264 A 691 LRV 55%

QUICK SHIP



21020969

CS 1290172 A 112 LRV 62%

CS: referente à cor de cordão de solda multicolor.
A: referente à cor de acessórios.
(▲) Para acessórios, selecione a cor de sua preferência.
LRV: Valor de Refletância da Luz.

QUICK SHIP | Item com política de estoque local.


Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.



21020975

CS 1290176 A 414 LRV 53%

QUICK SHIP



21020053

CS 1287202 A 414 LRV 55%



21020736

CS 1290483 (▲) LRV 22%



21020510

CS 1290472 (▲) LRV 18%



21020683

CS 1290496 (▲) LRV 61%



21020662

CS 1290498 (▲) LRV 31%



21020684

CS 1290479 (▲) LRV 17%



21020734

CS 1290489 (▲) LRV 17%

QUICK SHIP



21020979

CS 1290205 A 711 LRV 27%


QUICK SHIP



21020978

CS 1290211 (▲) LRV 43%

QUICK SHIP



21020067

CS 1290272 A 764 LRV 32%



21020774

CS 1290398 (▲) LRV 44%

QUICK SHIP



21020732

CS 1290166 A 210 LRV 60%



21020786

CS 1290405 A 244 LRV 65%



21020687

CS 1290492 (▲) LRV 39%



21020728

CS 1290493 (▲) LRV 56%

QUICK SHIP | Item com política de estoque local.

Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.

LINHA **STANDARD PLUS®**

Durabilidade e modernidade: a escolha ideal para todos os projetos

O Standard Plus® destaca-se como uma referência em durabilidade e resistência, oferecendo uma ampla paleta de 30 cores que abrangem tons claros, médios e escuros, proporcionando personalidade a cada projeto. Sua instalação é prática e o tratamento de superfície com PUR simplifica a manutenção, eliminando a necessidade de enceramento.

Uso comercial
Pisos com personalidade para ambientes de tráfego pesado.

Tratamento de superfície PUR
Tratamento superficial que facilita a limpeza inicial.

Conforto acústico
Passos suaves para o dia a dia mais tranquilo.

Variedade de cores
Diversas opções de estampas em tons claros, médios ou escuros.

Limpeza fácil e econômica
Por ser mais fácil de limpar, reduz a necessidade de produtos químicos.

10 anos de garantia
Proteção para você e seu piso.





Linha Standard Plus® - 21003492, 21003910 e 21003916

QUICK SHIP



21003479 | CS 1287160 | A 511 | LRV 51,26%



21003482 | CS 1287373 | A 622 | LRV 24,31%



21003483 | CS 1287039 (▲) | LRV 52,2%



21003484 | CS 1287438 | A 244 | LRV 49,57%

QUICK SHIP



21003485 | CS 1287439 | A 210 | LRV 45%

QUICK SHIP



21003488 | CS 1287441 (▲) | LRV 14,69%




21003916 | CS 1287596 (▲) | LRV 60,68%




21003917 | CS 1287595 (▲) | LRV 48,42%

QUICK SHIP




21003492 | CS 1291210 (▲) | LRV 31,88%


QUICK SHIP



21003493 | CS 1287281 | A 764 | LRV 18,68%




21003920 | CS 1287594 | A 764 | LRV 12,28%




21003918 | CS 1287593 (▲) | LRV 16,64%


QUICK SHIP



21003923 | A 414 | CS 1287450 | LRV 39,51%




21003922 | CS 1287592 (▲) | LRV 45,24%




21003921 | CS 1287559 (▲) | LRV 23,62%

QUICK SHIP




21003924 | CS 1287446 | A 687 | LRV 57,13%

QUICK SHIP




21003494 | CS 1294701 (▲) | LRV 45,26%

QUICK SHIP




21003495 | A 213 | CS 1294071 | LRV 28,57%

QUICK SHIP



21003498 | CS 1287027 (▲) | LRV 37,56%



21003496 | CS 1287333 (▲) | LRV 12,18%

CS: referente à cor de cordão de solda unicolor.

A: referente à cor de acessórios.

(▲) Para acessórios, selecione a cor de sua preferência.

LRV: Valor de Refletância da Luz.

QUICK SHIP | Item com política de estoque local.

QUICK SHIP

21003912 — LRV 71,32% — CS 1287334 (▲)



21003913 A 691 — LRV 56,23% — CS 1287098



21003914 A 691 — LRV 39,57% — CS 1287597



21003915 A 615 — LRV 22,78% — CS 1287380

QUICK SHIP



21003910 A 821 — LRV 53,7% — CS 1292319



21003911 A 821 — LRV 40,42% — CS 1287291



21003497 A 112 — LRV 65,17% — CS 1287338




21003919 — LRV 55,38% — CS 1291603 (▲)



21003499 A 908 — LRV 19,1% — CS 1287394



21003500 A 802 — LRV 6,2% — CS 1287314

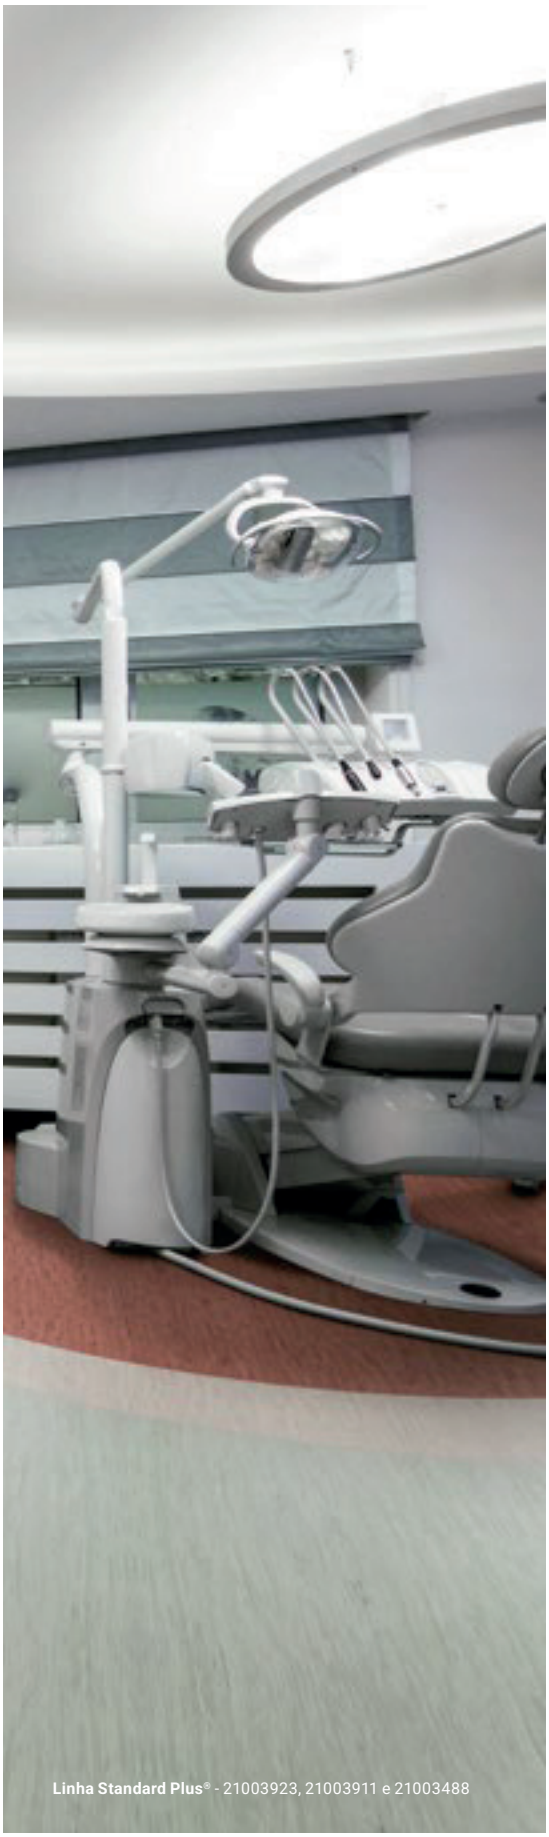

Linha Standard Plus® - 21003923, 21003911 e 21003488

Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.

LINHA **VYLON PLUS®**

Praticidade e estilo para todos os ambientes

Durabilidade e versatilidade para os mais variados projetos.
Cores contemporâneas e o melhor custo-benefício da categoria.

Uso comercial
Pisos com personalidade para ambientes de tráfego pesado.

Tratamento de superfície PUR
Tratamento superficial que facilita a limpeza inicial.

Conforto acústico
Passos suaves para o dia a dia mais tranquilo.

Variedade de cores e estampas
Diversas opções de estampas em tons claros, médios ou escuros.

Limpeza fácil e econômica
Por ser mais fácil de limpar, reduz a necessidade de produtos químicos.

10 anos de garantia
Proteção para você e seu piso.



Linha Vylon Plus® - 21000590 e 21000583



QUICK SHIP



LRV 39,02%

CS 1287027

21000592 A 913

QUICK SHIP



LRV 28,6%

CS 1287086

21000590 A 908

QUICK SHIP



LRV 54,76%

CS 1287446

21000586 A 112

QUICK SHIP



LRV 63,49%

CS 1287338

21000583 A 821

QUICK SHIP



LRV 52,2%

CS 1287039

21000595 A 212

QUICK SHIP



LRV 39,73%

CS 1287426

21000596 A 212

QUICK SHIP

LRV 64,02%

CS 1287334

21000594 A 691

QUICK SHIP



LRV 45%

CS 1287426

21000597 A 210

QUICK SHIP




LRV 15,2%

CS 1287105

21000593 A 764

QUICK SHIP



LRV 27,91%

CS 1288312

21000584 A 711

QUICK SHIP | Item com política de estoque local.

CS: referente à cor de cordão de solda unicolor.

A: referente à cor de acessórios.

(▲) Para acessórios, selecione a cor de sua preferência.

LRV: Valor de Refletância da Luz.

LINHA **iQ TORO SC®**

Segurança e praticidade em áreas de controle

Piso vinílico homogêneo e condutivo com tecnologia de restauração de superfície exclusiva e performance sem limites. A melhor opção para o controle de descargas eletrostáticas, com instalação monolítica que proporciona mais economia e agilidade.

Uso comercial
Pisos com personalidade para ambientes de tráfego pesado.

Tecnologia iQ
O único piso vinílico homogêneo do mercado que pode ser restaurado com polimento a seco, reduzindo os custos de manutenção. Sua proteção aprimorada aumenta a resistência a microrriscos e manchas.

Menor pegada de carbono do mercado
Adquirida com o respaldo do programa ReStart® através de design responsável e uso de materiais sustentáveis.

Piso condutivo
Mais segurança para evitar carga eletrostática em ambientes críticos.

Limpeza econômica
Mais fácil de limpar, reduzindo a necessidade de tempo, água e produtos químicos.

Ambiente seguro
Superfície impermeável que permite o controle de infecções e máxima higiene.


20 anos de garantia
Confiança total na durabilidade com o dobro do tempo de garantia.




Linha iQ Toro SC® - 3093104 e 3093960



QUICK SHIP




LRV 44,17%
CS 1287947 A 718
3093960




LRV 52,01%
CS 1287949 (▲)
3093966

QUICK SHIP



LRV 62,54%
CS 1288255 A 691
3093104

QUICK SHIP



LRV 65%
CS 1287322 A 903
3093100

QUICK SHIP | Item com política de estoque local.

CS: referente à cor de cordão de solda unicolor.
A: referente à cor de acessórios.
(▲) Para acessórios, selecione a cor de sua preferência.
LRV: Valor de Refletância da Luz.

Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.

LINHA **DECODE**®

Estilo e versatilidade para todos os ambientes

Padrões modernos e sofisticados, desde cimento e madeira a cores vibrantes, permitindo transformar ambientes com elegância e personalidade.

Uso comercial**
Pisos com personalidade para ambientes de tráfego pesado.

Classificação IIA
Atende às normas de classificação de reação ao fogo.

Resistência ao escorregamento*
Superfície com partículas antiderrapantes que atendem à classificação R11, proporcionando maior segurança ao caminhar (exclusivo para a coleção Safetred Universal).

Conforto acústico
Passos suaves para um dia a dia mais tranquilo.

Variedade de cores e estampas
Tons claros e escuros combinados em uma paleta versátil.


10 anos de garantia
Melhor desempenho e confiança total na durabilidade.

*Coleção Safetred Universal.

**Consulte a classificação de uso de cada produto.



Linha Decode® - 25104102

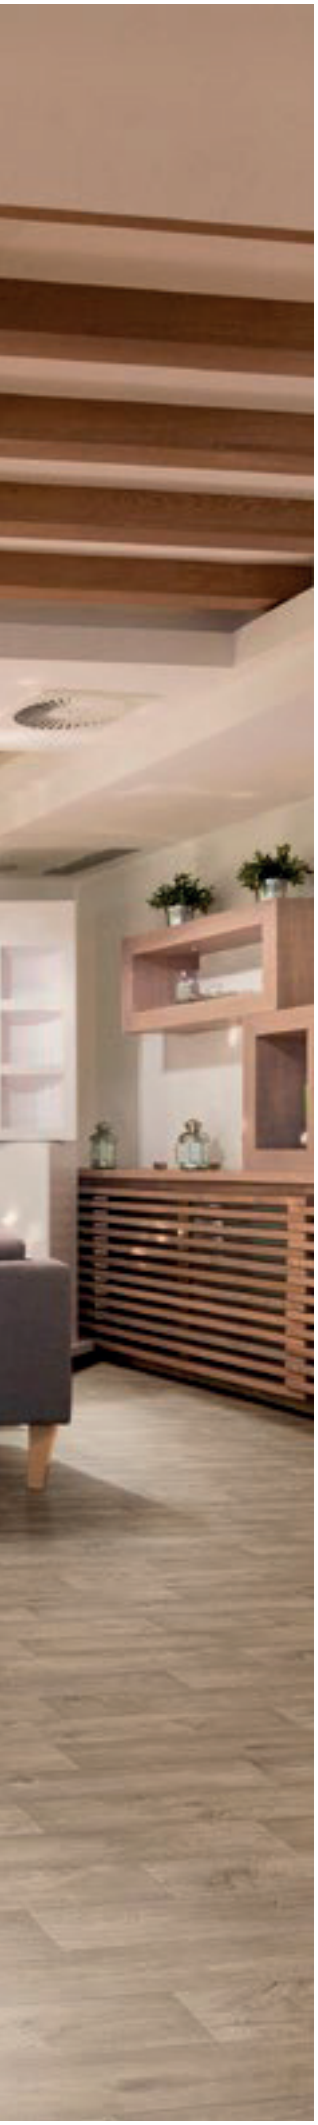

Coleção Wood

QUICK SHIP



LRV 15,25% | A 699 | CS 1287780

25098177 - Oak Dark Brown
Módulo da estampa: 16,66x100cm

QUICK SHIP



LRV 24,51% | CS 1287153 (▲)


25098092 - Amboise Cognac*
A 25086092 - 3mm Versão acústica
Módulo da estampa: 16,66x100cm



LRV 27,06% | A 622 | CS 1287690

25098093 - Amboise Camel
Módulo da estampa: 16,66x100cm

QUICK SHIP



LRV 27,44% | CS 1287690 (▲)

25104091 - Cliff Oak Natural
Módulo da estampa: 12,50x100cm

QUICK SHIP



LRV 31,94% | A 212 | CS 1287733

25098176 - Oak Natural Beige*
A 25086176 - 3mm Versão acústica
Módulo da estampa: 16,66x100cm



LRV 32,95% | A 622 | CS 1287174

25098095 - Haussmann Classic
A 25086095 - 3mm Versão acústica
Módulo da estampa: 62x8cm


QUICK SHIP



LRV 32,82% | CS 1292373 (▲)

25104097 - French Oak Gold
Módulo da estampa: 10x100cm

QUICK SHIP



LRV 39,95% | CS 1287557 (▲)

25098289 - Holm Oak Blonde*
A 25086089 - 3mm Versão acústica
Módulo da estampa: 10x100cm



LRV 35,45% | A 622 | CS 1287501

25104102 - Cliff Oak Beige
Módulo da estampa: 12,50x100cm

A Disponível em versão acústica 3mm.
CS: referente à cor de cordão de solda unicolor.
A: referente à cor de acessórios.
(▲) Para acessórios, selecione a cor de sua preferência.
LRV: Valor de Refletância da Luz.

QUICK SHIP | Item com política de estoque local.
*Quick Ship disponível apenas na versão 2mm.

Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.

Coleção Agrego



LRV 40,03%
CS 1287572 (▲)

25098097 - Soft Grey
A 25086097 - 3mm Versão acústica



LRV 40,88%
CS 1287707 A 212

25098098 - Grege Gold
A 25086098 - 3mm Versão acústica

Coleção Safetred Universal

RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO R11


QUICK SHIP



LRV 23%
CS 1287756 A 908

206071180 - Mercury

QUICK SHIP



LRV 15%
CS 1292329 A 917

206071270 - Nébula



LRV 46%
CS 1287630 A 903

206071110 - Venus




Linha Decode® - 25098100

Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.



Coleção Grafito



LRV 8,74%
CS 1287526 A 917

25098110 - Black

QUICK SHIP



LRV 26,57%
CS 1287006 A 918

25098112 - Grey*
A 25148006 - 3mm Versão acústica

QUICK SHIP



LRV 36,38%
CS 1287027 A 687

25098100 - Medium Grey



LRV 43,24%
CS 1287572 (▲)

25098099 - Light

INSTALAÇÃO SEGURA.
Conheça a linha Tarkomassa®.

QUICK SHIP | Item com política de estoque local.

*Quick Ship disponível apenas na versão 2mm.

A Disponível em versão acústica 3mm.
CS: referente à cor de cordão de solda unicolor.
A: referente à cor de acessórios.
(▲) Para acessórios, selecione a cor de sua preferência.
LRV: Valor de Refletância da Luz.

Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.

Coleção Colormatch

QUICK SHIP



LRV 26,95%
CS 1287804 A 711

25145055 - Fresh Blue*
A 25086000 - 3mm Versão acústica



LRV 34,21%
CS 1287516 (▲)

25145068 - Spring Green
A 25086068 - 3mm Versão acústica

LRV 51,64%
CS 1287685 A 691

25145078 - Light Grege



LRV 44,76%
CS 1292163 (▲)

25145101 - Sun
A 25086101 - 3mm Versão acústica



LRV 23,93%
CS 1287139 (▲)

25145102 - Passion
A 25086102 - 3mm Versão acústica



LRV 7,93%
CS 1287526 (▲)

25145046 - Black

QUICK SHIP



LRV 26,62%
CS 1287278 A 908

25145043 - Cold Grey



LRV 30,2%
CS 1287435 (▲)

25145049 - Warm Med Grey*
A 25086010 - 3mm Versão acústica

QUICK SHIP | Item com política de estoque local.

*Quick Ship disponível apenas na versão 2mm.

A Disponível em Versão Acústica 3mm.
CS: referente à cor de cordão de solda unicolor.
A: referente à cor de acessórios.
(▲) Para acessórios, selecione a cor de sua preferência.
LRV: Valor de Refletância da Luz.



Linha Decode® - 25145102, 25145101, 25145055, 25145068 e 25145078

Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.



LINHA **OMNISPORTS®**

O melhor desempenho em esportes

Resistência ao deslizamento sem limitar os movimentos. Absorção de impacto que protege músculos e articulações.

Uso comercial
Personalidade para projetos comerciais.


Excelente absorção de impactos
Protege músculos e articulações sem limitar os movimentos durante a atividade.

Sustentabilidade e segurança
Livre de ftalatos, formaldeído e metais pesados. Baixo índice de COVs.

10 anos de garantia
Proteção para você e seu piso.



Linha Omnisports® - 3709003

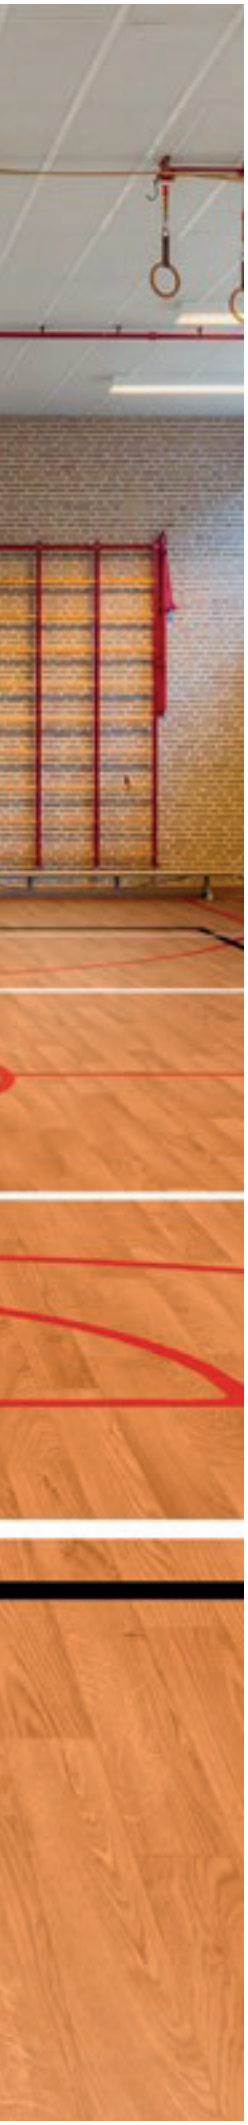



LRV 24%
CS 1285016

3709003 - Classic Oak

QUICK SHIP



LRV 36%
CS 1285368

3709002 - Golden Maple

QUICK SHIP



LRV 19%
CS 1285172

3708017 - Uni Sky Blue



LRV 7%
CS 1285848

3708069 - Uni Tonic Blue

QUICK SHIP



LRV 19%
CS 1285015

3708015 - Uni Teal



LRV 13%
CS 1285847

3708070 - Uni Tonic Green

QUICK SHIP



LRV 21%
CS 1285183

3708009 - Uni Grey



LRV 13%
CS 1285854

3708072 - Uni Tonic Red

CS: referente à cor de cordão de solda unicolor.
LRV: Valor de Refletância da Luz.
QUICK SHIP | Item com política de estoque local.

Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.

LINHA **PROTECTWALL**

Projetado para ambientes altamente exigentes

Desenvolvido para oferecer alta performance e facilidade de instalação, o ProtectWall 1.5 é um revestimento vinílico de parede. Resistente a impactos, arranhões, manchas e agentes químicos, contribui para a redução de custos com manutenção e aumenta a durabilidade das superfícies.
Com tratamento Top Clean XP, que facilita a limpeza, e uma paleta inspirada na natureza com design contemporâneo, a linha alia beleza e funcionalidade.


Uso comercial
Personalidade para projetos comerciais.

Tratamento de superfície Top Clean XP
Alta resistência a bactérias, contribuindo para ambientes mais seguros e higiênicos. Apresenta desempenho excelente no teste de riboflavina.

Made in Europe
Qualidade e tecnologia reconhecidas internacionalmente.

Altamente resistente a bactérias
Não favorece o crescimento bacteriano.

10 anos de garantia
Proteção para você e seu piso.

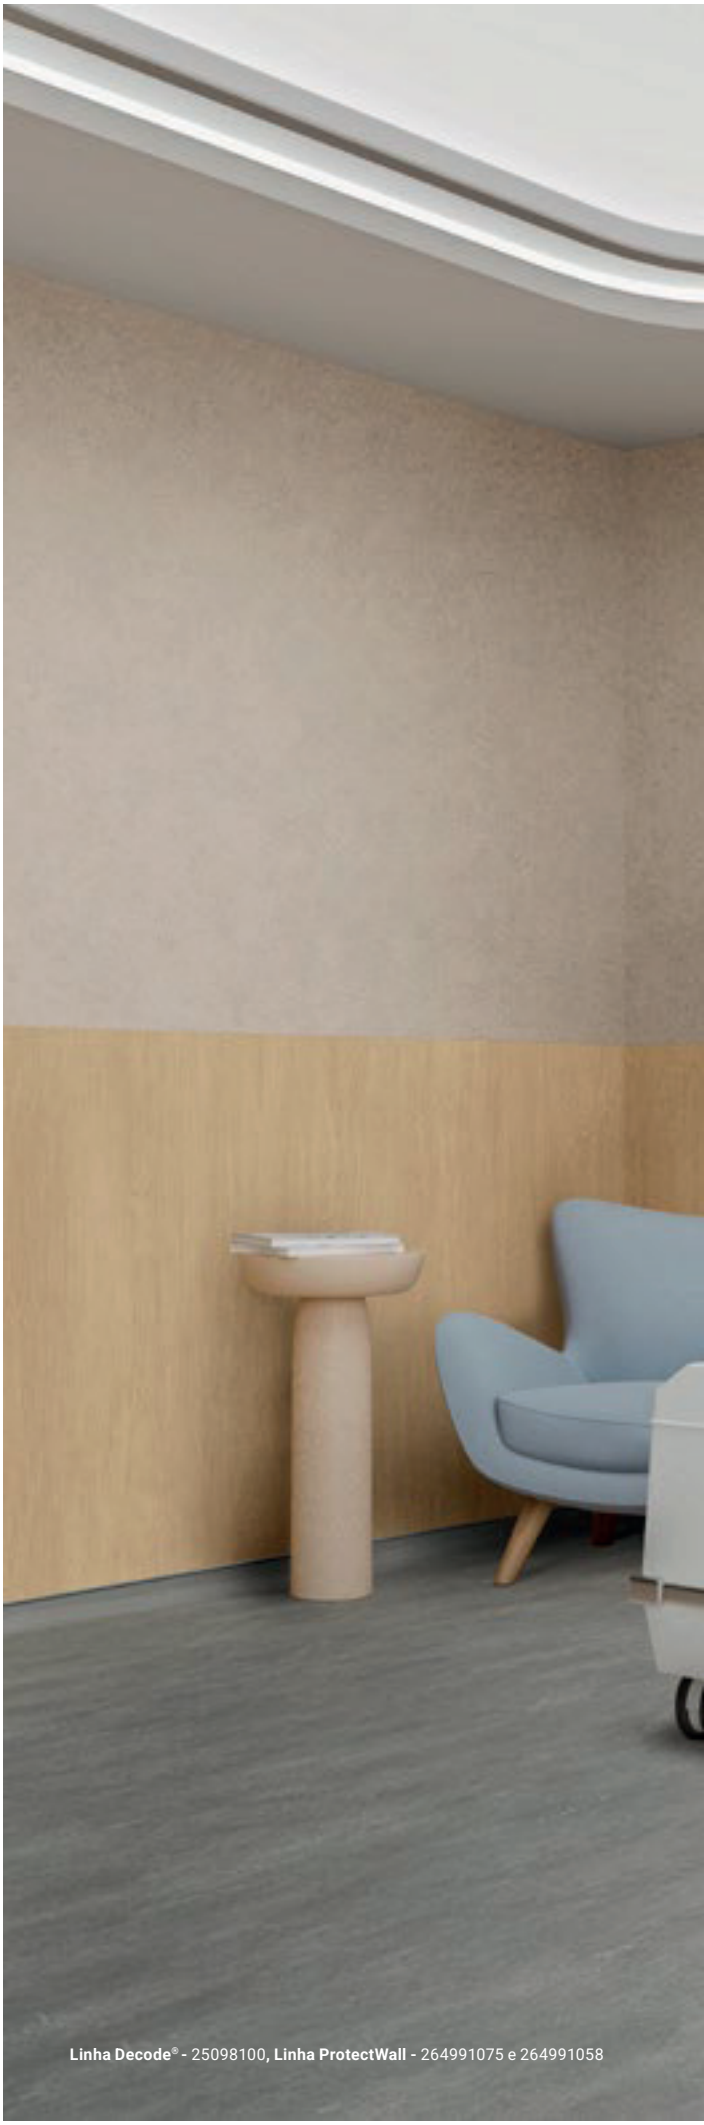

Linha Decode® - 25098100**, Linha ProtectWall -** 264991075 e 264991058





LRV 71,62%

CS 24806202

264991094 - Gemstone Pastel



LRV 66,69%

CS 24806205

264991095 - Palm Kaki

LRV 78,74%

CS 24806206

264991091 - Palm Shadow

Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.

264991101 - Uni Terracotta
LRV 31,11%
CS 24806217

264991098 - Uni Grege
LRV 40,7%
CS 24806212

264991085 - Uni Ochre
LRV 51,06%
CS 24806215

264991100 - Uni Linen
LRV 57,94%
CS 24806214

264991080 - Uni Light Beige
LRV 69,91%
CS 24806147

264991079 - Uni White Grey
LRV 70,27%
CS 24806162

264991084 - Uni Kaki
LRV 37,91%
CS 24806213

264991077 - Uni Super White
LRV 87,26%
CS 24806161

264991081 - Uni White Blue
LRV 57,32%
CS 24806156


264991083 - Uni Aqua
LRV 34,76%
CS 24806211

CS: referente à cor de cordão de solda unicolor.
LRV: O Valor de Refletância de Luz.



Linha Decode® - 25098176,
Linha ProtectWall - 264991084 e 264991100



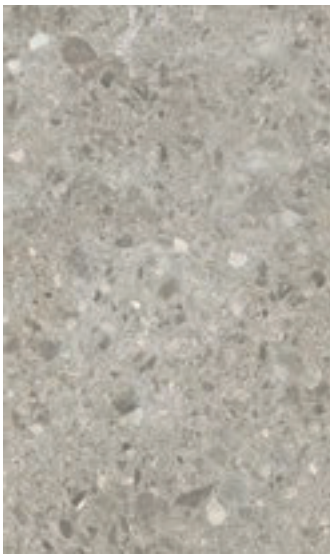

LRV 38,24%

CS 24806200

264993106 - Breccia Stone Grey

LRV 54,3%

CS 24806201

264991074 - Concrete Mastic

LRV 57,94%

CS 24806208

264991097 - Rustic Velvet Copper

LRV 59,92%

CS 24806210

264991087 - Tweed Ochre

LRV 82,72%

CS 24806124

264991064 - Marble Carrare



LRV 35,34%

CS 24806117

264991058 - Concrete Cool Grey

LRV 61,5%

CS 24806209

264991088 - Tweed Warm Grey

LRV 51,93%

CS 24806127

264991057 - Tisse Grey Beige



LRV 40,9%

CS 24806203

264991096 - Luxury Concrete Golden



LRV 48,94%

CS 24806207

264993104 - Plywood Natural



LRV 39,53%

CS 24806204

264991075 - Oak Tree Natural

Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.

ESPECIFICAÇÕES MANTAS COMERCIAIS

		LINHA iQ OPTIMA®	LINHA iQ GRANIT®	LINHA iQ EMINENT®	LINHA iQ SURFACE®	LINHA ECLIPSE PREMIUM®	LINHA STANDARD PLUS®	LINHA VYLON PLUS®	LINHA iQ TORO SC®
Tipo de revestimento	NBR 14917-1	Piso vinílico homogêneo (HO)							
Classificação de uso	ISO 10874 EN 13845** EN 259-1***	Residencial 23 Comercial 34 Industrial 43	Residencial 23 Comercial 34 Industrial 43	Residencial 23 Comercial 34 Industrial 43	Residencial 23 Comercial 34 Industrial 43	Residencial 23 Comercial 34 Industrial 43	Residencial 23 Comercial 34 Industrial 43	Residencial 23 Comercial 34 Industrial 43	- Comercial 34 Industrial 43
Espessura total	ISO 24346	2mm	2mm	2mm	2mm	2mm	2mm	2mm	2mm
Capa de uso de PVC	ISO 24340	-	-	-	-	-	-	-	-
Dimensões	ISO 24341	2x25m	2x25m	2x23m	2x23m	2x23m	2x23m	2x20m	2x23m
Embalagem	ISO 24341	50m²	50m²	46m²	46m²	46m²	46m²	40m²	46m²
Peso médio	ISO 23997	2650g/m²	2750g/m²	2750g/m²	2800g/m²	2900g/m²	3300g/m²	3700g/m²	2800g/m²
Armazenamento	-	Vertical base elevada	Vertical base elevada	Vertical base elevada	Vertical base elevada	Vertical base elevada	Vertical base elevada	Vertical base elevada	Vertical base elevada
Padronagem	-	Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)
Tratamento de superfície	-	NEW iQ PUR	NEW iQ PUR	NEW iQ PUR	NEW iQ PUR	Premium Pro	PUR	PUR	NEW iQ PUR
Teor de aglutinantes	ISO 10581 ISO 10582	Tipo I	Tipo I	Tipo I	Tipo I	Tipo I	Tipo II	Tipo II	Tipo I
Resistência ao escorregamento	DIN 51130	R9	R9	R9	R9	R9	R9	R9	R9
Indentação residual	ISO 24343-1	0,02mm	0,02mm	0,02mm	0,02mm	0,03mm	0,04mm	0,04mm	0,02mm
Estabilidade dimensional	ISO 23999	≤ 0,40%	≤ 0,40%	≤ 0,40%	≤ 0,40%	≤ 0,40%	≤ 0,40%	≤ 0,40%	≤ 0,40%
Energia radiante	EN 13501-1	-	-	-	-	-	-	-	
Absorção do som ao impacto	ISO 717-2	Δ_{Lw} 4dB	Δ_{Lw} 4dB	Δ_{Lw} 4dB	Δ_{Lw} 4dB	Δ_{Lw} 4dB	Δ_{Lw} 4dB	Δ_{Lw} 4dB	Δ_{Lw} 4dB
Emissão de partículas - salas limpas	ISO 14644-1	ISO Classe 4	ISO Classe 3	ISO Classe 4	ISO Classe 4	ISO Classe 4	-	-	ISO Classe 4
Carga estática	EN 1815	≤ 2kV	≤ 2kV	≤ 2kV	≤ 2kV	≤ 2kV	≤ 2kV	≤ 2kV	≤ 2kV
Classificação de reação ao fogo	NBR 16626	Classe II A	Classe II A	Classe II A	Classe II A	Classe II A	Classe II A	Classe II A	Classe II A
Emissão de COV	ISO 16000-6	≤ 10µg/m³ (depois de 28 dias)	≤ 10µg/m³ (depois de 28 dias)	≤ 10µg/m³ (depois de 28 dias)	≤ 10µg/m³ (depois de 28 dias)	≤ 10µg/m³ (depois de 28 dias)	≤ 10µg/m³ (depois de 28 dias)	≤ 10µg/m³ (depois de 28 dias)	≤ 10µg/m³ (depois de 28 dias)
Absorção de choques	EN 14808	-	-	-	-	-	-	-	-
Índice de restituição de bola	EN 12235	-	-	-	-	-	-	-	-
Fricção	EN 13036-4	-	-	-	-	-	-	-	-
Brilho	EN ISO 2813	-	-	-	-	-	-	-	-
Deformação vertical	EN 14809	-	-	-	-	-	-	-	-
Ruído interno	NFS 31 074	-	-	-	-	-	-	-	-

LINHA DECODE®				LINHA OMNISPORTS®			LINHA PROTECTWALL
WOOD 25104	WOOD 25098/ GRAFITO/ AGREGO/ COLORMATCH	SAFETRED UNIVERSAL	ACOUSTIC WOOD / AGREGO / GRAFITO / COLORMATCH	TRAINING	REFERENCE MULTI-USE*	PUREPLAY*	-
Piso vinílico heterogêneo com base compacta (HTC)			Piso vinílico heterogêneo com base acústica (HTE)	Piso vinílico heterogêneo (HE)			Revestimento Vinílico heterogêneo para parede (HE)
Residencial 23	Residencial 23	-	Residencial 23	Piso vinílico para esporte indoor	Piso vinílico para esporte indoor	Piso vinílico para esporte indoor	Revestimento de parede de alta resistência
Comercial 34	Comercial 34	Comercial 34	Comercial 34	-	-	-	-
Industrial 43	Industrial 43	Industrial 43	Industrial 43	-	-	-	-
2mm	2mm	2mm	3mm	5mm	6,2mm	9,4mm	1,5mm
0,70mm	0,70mm	-	0,70mm	0,70mm	0,70mm	0,80mm	0,15mm
2x25m	2x23m	2x20m	2x23m	2x20,5m	2x20,5m	2x20,5m	2x20m
50m²	46m²	40m²	46m²	41m²	41m²	41m²	40m²
2650g/m²	3000g/m²	3350g/m²	2500g/m²	3600g/m²	3950g/m²	6200g/m²	2400g/m²
Vertical base elevada	Vertical base elevada	Vertical base elevada	Vertical base elevada	Vertical base elevada	Vertical base elevada	Vertical base elevada	Vertical base elevada
Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)
PUR TOP	PUR TOP	TEKTANIUM™	PUR TOP	Top Clean XP	Top Clean XP	Top Clean XP	Top Clean XP
Tipo I	Tipo I	-	Tipo I	-	-	-	-
R10	R10	R11	R10	-	-	-	-
≤ 0,10mm	≤ 0,10mm	≤ 0,10mm	≤ 0,20mm	0,11mm	0,10mm	0,50mm	Sem danos, sem rachaduras
≤ 0,10%	≤ 0,10%	≤ 0,10%	≤ 0,10%				
$B_{fl}S_1$	$B_{fl}S_1$	$B_{fl}S_1$	$B_{fl}S_1$	Cfl-s1	Cfl-s1	Cfl-s1	-
Δ_{Lw} 7dB	Δ_{Lw} 4dB	Δ_{Lw} 4dB	Δ_{Lw} 19dB	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
≤ 2kV	≤ 2kV	≤ 2kV	≤ 2kV	-	-	-	-
Classe II A	Classe II A	Classe II A	-	-	-	-	Classe II A
≤ 100µg/m³ (depois de 28 dias)	≤ 100µg/m³ (depois de 28 dias)	≤ 10µg/m³ (depois de 28 dias)	≤ 100µg/m³ (depois de 28 dias)	≤ 10µg/m³ (depois de 28 dias)	≤ 10µg/m³ (depois de 28 dias)	≤ 10µg/m³ (depois de 28 dias)	≤ 10µg/m³ (depois de 28 dias)
-	-	-	-	≥ 17%	P1 ≥ 25%	P2 ≥ 35%	-
-	-	-	-	≥ 90%	≥ 95%	≥ 90%	-
-	-	-	-	80 a 110	80 a 110	80 a 110	-
-	-	-	-	≤ 30	≤ 30	≤ 30	-
-	-	-	-	≤ 1mm	P1 (≤ 2mm)	P2 (≤ 3mm)	-
-	-	-	-	Classe A ≤ 65dB	Classe A ≤ 65dB	Classe A ≤ 65dB	-

*Linhas sob consulta, verifique disponibilidade de cores.
**Safetred Universal.
***ProtectWall.

MANTAS RESIDENCIAIS

Feitos para quem procura praticidade, os vinílicos em mantas trazem aconchego e beleza, além de oferecer liberdade total para a criação de ambientes funcionais.

Linha Imagine®
Linha Decorflex®



Linha Imagine® - 5331091

LINHA **IMAGINE**®

Deixe a criatividade fluir

Cores e estampas que ampliam as possibilidades de decoração com praticidade e funcionalidade.

Conforto acústico
Ajuda a reduzir ruídos e contribui para ambientes mais tranquilos.

Limpeza fácil e econômica
Fácil de limpar, ajuda a reduzir o uso de produtos químicos no dia a dia.

Conforto térmico
Contribui para manter a temperatura dos ambientes mais agradável.

Variedade de estampas
Diversas opções de padrões modernos e sofisticados para diferentes estilos de decoração.

10 anos de garantia
Proteção e segurança para você e seu piso.



Linha Imagine® - 5829008





Shellstone - Grege

5829703

Módulo da estampa: 100x100cm



Shellstone - Medium Grey

5829701

Módulo da estampa: 100x100cm



Rock / Grey Black

5829019

Módulo da estampa: 100x100cm



Playful / Multicolor

5331141

Módulo da estampa: 100x100cm



Macadam / Green

5331091

Módulo da estampa: 100x100cm

DETALHES QUE FAZEM TODA A DIFERENÇA.
Conheça os Complementos.

Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.



French Oak / Medium Beige

5829006

Módulo da estampa: 10x100cm



Classical Oak / Natural

5829008

Módulo da estampa: 6x6cm



French Oak / Dark Grey

5571143

Módulo da estampa: 10x100cm



Linha Imagine® - 5571143



LINHA **DECORFLEX®**

Beleza e praticidade sem abrir mão da economia

Cores e estampas variadas para ambientes residenciais. O melhor custo-benefício da categoria.

Uso residencial
Transforme o piso da sua casa.

Conforto acústico
Passos suaves para o dia a dia mais tranquilo.

Limpeza fácil e econômica
Por ser mais fácil de limpar, reduz a necessidade de produtos químicos.

Conforto térmico
Temperatura sempre ideal.

Variedade de estampas
Escolha entre uma infinidade de padrões modernos e sofisticados.

5 anos de garantia
Proteção para você e seu piso.



Linha Decorflex® - 6519090



Authentic Dark Natural

5337176

Módulo da estampa: 16,6x100cm



French Oak Grey Beige

5087078

Módulo da estampa: 10x100cm



Sherwood Jarrah

6519076

Módulo da estampa: 12,5x100cm



Sherwood Moyen

6519075

Módulo da estampa: 12,5x100cm



Hazelnut Brown

6519089

Módulo da estampa: 12,5x100cm



Hazelnut Natural

6519088

Módulo da estampa: 12,5x100cm



Jura Brown

5337046

Módulo da estampa: 100x100cm



Pinto Light Grey

5337076

Módulo da estampa: 100x100cm



Stromboli Gris Clair

6519090


Módulo da estampa: 100x100cm



Stromboli Gris Fonce

6519091


Módulo da estampa: 100x100cm



Melbourne Gris

6519078

Módulo da estampa: 25x50cm



Melbourne Light Brown

6519083

Módulo da estampa: 25x50cm

Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.



Admiral Light Grey

5087143
Módulo da estampa: 20x150cm




Swan Dark Beige

5087137
Módulo da estampa: 16,5x100cm



Chene Natural

5337004
Módulo da estampa: 10x100cm



Albi - Black and White

5337235
Módulo da estampa: 25x25cm




Grey

5337208



Blue

5337210



White

5337207

DETALHES QUE FAZEM TODA A DIFERENÇA. Conheça os Complementos.



Linha Decorflex® - 5087143

Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.

ESPECIFICAÇÕES MANTAS RESIDENCIAIS

EUROPA

		LINHA IMAGINE®		LINHA DECORFLEX®	
Tipo de revestimento	**NBR 14917-1**	Piso vinílico heterogêneo com base acústica (HTE)		Piso vinílico heterogêneo com base acústica (HTE)	
		5571/5829	5331	5087/6519	5337
Classificação de uso	ISO 10874	Residencial 23 Comercial 32	Residencial 23 Comercial 31	Residencial moderado -	- -
Espessura total	ISO 24346	2,4mm	3mm	1,5mm	1,5mm
Capa de uso de PVC	ISO 24340	0,35mm	0,25mm	0,15mm	0,15mm
Dimensões	ISO 24341	2x25m	2x25m	2x35m	2x30m
Embalagem	ISO 24341	50m²	50m²	70m²	60m²
Peso médio	ISO 23997	1580g/m²	1840g/m²	1100g/m²	1100g/m²
Armazenamento	-	Vertical base elevada	Vertical base elevada	Vertical base elevada	Vertical base elevada
Padronagem	-	Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)
Tratamento de superfície	-	PUR REFORÇADO	PUR REFORÇADO	PUR	PUR
Teor de aglutinantes	ISO 10582	Tipo I	Tipo I	Tipo I	Tipo I
Resistência ao escorregamento	DIN 51130	R10	R10	R9	R9
Indentação residual	ISO 24343-1	≤ 0,20mm	≤ 0,25mm	≤ 0,25mm	≤ 0,25mm
Estabilidade dimensional	ISO 23999	≤ 0,15%	≤ 0,15%	≤ 0,15%	≤ 0,15%
Absorção do som ao impacto	ISO 717-2	Δ_{Lw} 16dB	Δ_{Lw} 20dB	Δ_{Lw} 12dB	Δ_{Lw} 12dB
Classificação de reação ao fogo	NBR 16626	Classe III A	Classe III A	Classe III A	Classe III A
Emissão de COV	ISO 16000-6	≤ 100µg/m³ (depois de 28 dias)	≤ 100µg/m³ (depois de 28 dias)	≤ 100µg/m³ (depois de 28 dias)	≤ 100µg/m³ (depois de 28 dias)

COMPLEMENTOS

A Tarkett tem como missão proporcionar uma experiência completa quando se trata de instalação eficiente e acabamento único. Nossa linha de complementos oferece rodapés, adesivos e também a linha Tarkomassa®, composto cimentício para preparação e nivelamento do contrapiso.

Acessórios
Tarkomassa®
Adesivos



Linha Ambienta 24176653 e Rodapé Blanc 25749110

RODAPÉS DE POLIESTIRENO

O ponto de encontro para pisos perfeitos.

Os rodapés Tarkett elevam os padrões de acabamento, unindo design são resistentes à refinado e desempenho superior. Feitos em poliestireno de alto impacto, água, a riscos e ao amarelamento, com cortes precisos proporcionam um encontro e encaixes perfeitos. Disponíveis em 18 modelos e 9 tonalidades, harmônico entre piso e ambiente, com a durabilidade que só a Tarkett entrega.

Perfil Blanc



25741110 - 15cm
com friso



25742100 - 15cm
sem friso



25749110 - 10cm
com friso



25748100 - 10cm
sem friso



25746100 - 7cm



25743100 - 3cm

Perfil Onyx



25750910 - 10cm
com friso



25751900 - 10cm
sem friso



25747900 - 7cm



25744900 - 3cm

Perfil Urban



25752500 - 10cm



25745500 - 3cm

Perfil Nativ 7cm



25753620



25753624



25753633



25753671



25753690



25753665

Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.

ACABAMENTOS EM METAL

Os acabamentos em metal da Tarkett são acessórios discretos que complementam perfeitamente nossas linhas de piso vinílico. Esses detalhes são essenciais para unir ou finalizar a instalação de pisos vinílicos e carpetes, acrescentando sofisticação e qualidade aos projetos.
Oferecemos uma variedade de perfis disponíveis em diferentes cores que harmonizam com toda a linha de produtos Tarkett, garantindo uma integração perfeita e um acabamento impecável.

Testeira 2,5mm*



Bronze
24281300

Champagne
24281200

Silver
24281100

Testeira 3mm*




Bronze
24282300

Champagne
24282200

Silver
24282100

Transição 3 - 2mm




Bronze
24390300

Champagne
24390200

Silver
24390100

Transição 3 - 5mm




Bronze
24279300

Champagne
24279200

Silver
24279100

Testeira/Acabamento porta balcão 3mm



Bronze
24280300

Champagne
24280200

Silver
24280100

Terminação de ilhas 3mm




Bronze
24364300

Champagne
24364200

Silver
24364100

Redutor 3mm




Bronze
24365300

Champagne
24365200

Silver
24365100

Redutor 5mm




Bronze
24366300

Champagne
24366200

Silver
24366100

Acabamento interno degrau 2,5mm




Bronze
24283300

Champagne
24283200

Silver
24283100

Cantoneira 5 - 3cm



Bronze
24367300

Champagne
24367200

Silver
24367100

Perfil em T 5mm



Champagne
24392200

Perfil Piso e Parede



Champagne
24393200


*Acabamento recomendado apenas para ambientes residenciais.

Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.

ACESSÓRIOS DE PVC

Produzidos com resinas de PVC, cargas minerais e pigmentos, os acessórios Tarkett oferecem alta flexibilidade, garantindo mais agilidade na instalação e um acabamento superior junto às paredes.

Arremate de rodapé - 9360
Utilizado com pisos em mantas.



Suporte curvo - 9371
Utilizado com pisos em mantas.

Cor	9360 ARREMATE DE RODAPÉ	9371 SUPORTE CURVO
112	✓	
212	✓	
244	✓	
210	✓	
821	✓	
687	✓	
691	✓	
511	✓	
622	✓	
615	✓	
668	✓	
699	✓	
913	✓	
414	✓	
419	✓	
761	✓	
995	✓	
718	✓	
711	✓	
764	✓	
903	✓	
107	✓	
918	✓	
213	✓	
908	✓	
917	✓	
802	✓	✓

LINHA TARKOMASSA®

Tarkomassa® é a linha de compostos cimentícios da Tarkett para preparação e nivelamento de contrapisos.

Tarkomassa® Preparação - 24178002

Massa de preparação e regularização de contrapisos para posterior aplicação de pisos vinílicos – uso interno.

Tarkomassa® Autonivelante - 24178003

Massa autonivelante para nivelamento e regularização de contrapisos em áreas internas, com secagem rápida e posterior aplicação de pisos vinílicos.

Tarkomassa® Fastplan - 24178001

Massa de preparação espatulada com secagem rápida para regularização de bases porosas e não porosas.



24178002 24178003 24178001





24178004

Tarkoprimer® - 24178004

Primer acrílico promotor de aderência de massas de regularização espatuladas e autonivelantes sobre bases absorventes e não absorventes em ambientes internos.



24178005

Tarkoblock® - 24178005

Produto bicomponente (A e B), composto por poliuretano 2k, sem solventes, indicado para aplicação em áreas internas:
- Como barreira de vapor em lajes de concreto ou contrapisos de cimento com umidade ascendente ou residual e pH elevado, antes da instalação de pisos vinílicos, madeira ou borracha. Umidade máxima = 6% pelo método CCM (carbureto de cálcio).
- Como agregador de partículas em lajes de concreto ou contrapisos fracos/ com esfarelamento. Atenção: o Tarkoblock® não altera a resistência mecânica do substrato, apenas agrega partículas soltas (pó).

ADESIVOS

Os adesivos Tarkett garantem facilidade de instalação, com grande durabilidade na fixação. As formulações possuem baixos índices de COVs, tornando o ambiente menos agressivo durante a aplicação.



23kg 4kg 1kg
9332005 9332004 9332001

GLOBALFIX®

Indicado para todos os pisos e revestimentos Tarkett.
Rendimento médio: 300g/m².



23kg 4kg
9331005 9331004

FADECRIL®

Indicado para Paviflex® Natural.
Rendimento médio: 250g/m².



20kg 3,5kg
9334015 9334014

TACKFIX®

Adesivo de tack permanente, indicado para pisos autoportantes e carpetes.
Rendimento médio: 150g/m².



4kg
9334003

TRAFFIX®

Indicado para a fixação da fita de cobre na instalação do piso iQ Toro SC®.



9333006

SELANFIX®

Indicado para selar juntas das mantas Imagine®, Decorflex® e Decode®*.
Rendimento médio:
15m lineares por bisnaga.

*Exceto para áreas de saúde.



TARKETT DESIGN
HUMANO-CONSCIENTE®

Escaneie o QR Code e conheça a solução ideal para o seu ambiente!

Tarkett tarkett.com.br