



# RODAPÉS DE POLIESTIRENO

CERTIFICADO DE GARANTIA  
PREZADO CONSUMIDOR

Parabéns pela aquisição do rodapé de poliestireno. A qualidade e a tecnologia deste produto distribuído pela TARKETT, presente em mais de 100 países e com mais de 135 anos de experiência na produção de pisos e revestimentos, proporcionarão a você muito mais que criatividade e versatilidade.

Os rodapés Tarkett elevam os padrões de acabamento, unindo design refinado e desempenho superior. Feitos em poliestireno de alto impacto, são resistentes à água, riscos e amarelamento, com cortes precisos e encaixes perfeitos. Disponíveis em 18 modelos e 9 tonalidades, proporcionam o encontro harmônico entre piso e ambiente, com a durabilidade que só a Tarkett entrega.

MAIS INFORMAÇÕES:



Av. Getúlio Vargas, 2185 - Jardim Califórnia  
Jacarei/SP - CEP: 12305-010 - 0800 011 91 22

[www.tarkett.com.br](http://www.tarkett.com.br)

Linha Ambiente 24176653 e Rodapé Blanc 25749110

REVENDEDOR:

Av. Getúlio Vargas, 2185 - Jardim Califórnia - Jacarei - SP  
CEP: 12305-010 - 0800 011 91 22 - [www.tarkett.com.br](http://www.tarkett.com.br)



TERMOS DE GARANTIA

**IMPORTANTE: PARA ATENDIMENTO EM GARANTIA É OBRIGATÓRIA A APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL DE VENDA DO PRODUTO E COMPLEMENTOS E INSTALAÇÃO.** A linha de Rodapés de Poliestireno é produzida com matérias-primas de primeira qualidade e submetida a um rigoroso controle de qualidade em todas as fases do processo. Por isso, garantimos a linha de rodapés contra defeitos de fabricação por 3 anos a partir da data de aquisição do produto, desde que os produtos sejam instalados e conservados de acordo com as normas da Tarkett, em ambientes cobertos e fechados. A durabilidade do rodapé começa com uma boa instalação.

Verifique se as recomendações descritas neste Certificado e no Manual Geral de Instalação Tarkett estão sendo seguidas. Entretanto, se, mesmo com essas condições verificadas, um defeito de fabricação existir, será constatado com:

- Até 1 ano: se o defeito coberto por esta garantia for comunicado à TARKETT por escrito até 1 ano da data de compra, a empresa substituirá, sem encargos, o produto defeituoso por um novo rodapé do mesmo padrão ou similar e pagará os custos de instalação à empresa credenciada de sua escolha;
- Até 2 anos: se o defeito coberto por esta garantia for comunicado à TARKETT por escrito até 2 anos da data de compra, a empresa substituirá, sem encargos, o produto defeituoso por um novo rodapé do mesmo padrão ou similar e pagará 50% dos custos de instalação à empresa credenciada de sua escolha;
- Depois de 2 anos: se o defeito coberto por esta garantia for comunicado à TARKETT por escrito depois de 2 anos da data de compra, a empresa substituirá o produto, mas não pagará as despesas de instalação.

Quando se tratar de defeitos visuais que poderiam ser verificados antes da instalação, a TARKETT substituirá o produto, mas não se responsabilizará pelas despesas de mão de obra e reinstalação e decorrentes, como desmontagem e movimentação de móveis e objetos, hospedagem de usuários, limpeza, etc. Esta garantia exclui: diferença de tonalidade entre amostras ou ilustrações impressas e o produto adquirido; danos causados por umidade, sujeiras ou por lavagem inadequada; descoloração por exposição contínua e direta à luz solar; rodapés danificados por cuidados impróprios, danos causados por manutenção inadequada, manchas causadas por excrementos de animais (fezes e urina); e utilização em desacordo com as orientações descritas na embalagem. Quando a substituição de um rodapé de poliestireno for requerida conforme esta garantia e se uma determinada cor ou modelo não estiver mais disponível, a TARKETT deve oferecer um rodapé similar, de igual qualidade e valor, sendo que a escolha do padrão/cor será feita pelo cliente. Caso você opte por uma substituição pontual ou continuidade de obra, a TARKETT não garante a disponibilidade da tonalidade/cor adquirida anteriormente. Leia atentamente o item a seguir com os passos para instalação, limpeza e conservação.

ATENÇÃO!

A TARKETT não garante seus produtos quando sujeitos à ação de umidade do contrapiso/parede e considera impropriedades as reclamações relativas aos problemas decorrentes desta umidade, tais como: oxidação, manchas, estufamentos, bolhas ou frestas nas juntas, entre outros.

RECOMENDAÇÕES

INSTALAÇÃO / SEGURANÇA NO TRABALHO

Para que a instalação ocorra de forma segura, recomenda-se utilizar EPIs (equipamentos de proteção individual) como óculos, luvas, máscara, protetor auricular, botas de borracha e capacete, quando necessário.


As ferramentas recomendadas são: serra de meia-esquadria elétrica, furadeira, marreta de borracha, prego e bucha para fixação, trena, nível, fita dupla face e lixa fina, pano macio, esquadro e lápis.

TRANSPORTE, MANUSEIO E ESTOCAGEM

Evite choques, quedas ou contato com objetos cortantes. O armazenamento deve ser feito em superfície plana, na horizontal, sem curvar o material, em local protegido de luz solar direta e umidade, com temperatura entre +5°C e +35°C. O descarregamento deve ser realizado cuidadosamente, evitando a concentração de carga em um único ponto.

INSTALAÇÃO / QUANTIDADE NECESSÁRIA

Certifique-se de que a quantidade de rodapés que será utilizada foi calculada com base no perímetro da área de colocação. Para garantir que a quantidade seja suficiente, acrescente 10% na quantidade medida para compensar os cortes ou as possíveis perdas.

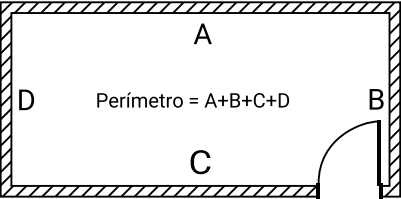

PROCEDIMENTO DE INSTALAÇÃO

Antes de iniciar, certifique-se de que a superfície esteja nivelada, limpa e seca. Se houver necessidade de emendas entre as barras, elas deverão ser unidas por corte de 45° para um encaixe perfeito.

Com uma serra de meia esquadria, corte as barras nas medidas e ângulos das paredes; mantenha o plástico protetor nas barras e só o retire após o corte. Limpe cuidadosamente cada barra e a parede antes da aplicação.

• Com adesivo à base d’água siliconado branco: aplique o adesivo no verso das barras, pressione contra a parede e, se necessário, utilize marreta de borracha para fixação. Faça o acabamento com o próprio adesivo, removendo o excesso com pano úmido e limpo.

• Com adesivo de duplo contato (sem toluol): aplique o adesivo tanto na parede quanto no verso das barras e aguarde cerca de 15 minutos. Pressione as barras contra a parede, finalize o acabamento com massa acrílica e remova o excesso com pano úmido e limpo.

• Com fita VHB: pressione firmemente as barras contra a parede para garantir a aderência e utilize marreta de borracha, se necessário. Finalize o acabamento com massa acrílica, removendo o excesso com pano úmido e limpo. Observação: evite o uso de massa PVA no acabamento. Em paredes de drywall, utilize fita dupla face como apoio até a cura completa do adesivo.

ATENÇÃO!

Contrate sempre mão de obra especializada. Salientamos que a responsabilidade pelo serviço de instalação é da empresa contratada, a qual ficará responsável pela garantia do serviço realizado.

ACABAMENTO E APLICAÇÃO DE TINTAS:

Os perfis são fornecidos prontos para uso, mas, caso deseje repintar, aplique fundo preparador de pintura antes da tinta escolhida. São recomendadas tintas acrílicas, poliuretanos ou sintéticas. Em caso de tintas à base de água, prefira marcas de alta qualidade para garantir melhor aderência e acabamento uniforme. É proibida a utilização de lixa ou qualquer outro procedimento que remova a tinta de fábrica, pois a qualidade de repintura poderá ser comprometida.

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Para limpeza, recomenda-se o uso de álcool etílico ou detergente neutro diluído em água, evitando o contato prolongado por mais de cinco minutos. Utilize sempre pano ou esponja macia (lado amarelo) e evite produtos abrasivos ou esponjas de aço, que podem danificar a superfície. Além disso, o produto possui alta resistência ao amarelamento, graças à presença de aditivo anti-UV em sua formulação.

SUSTENTABILIDADE

Os rodapés Tarkett são ecológicos e 100% recicláveis, contribuindo para a redução do consumo de madeira e o uso responsável de recursos naturais.

CONTATO

Para mais informações, entre em contato por meio do 0800 011 91 22, de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h, ou pelo e-mail: relacionamento@tarkett.com

DECLARAÇÃO

Declaro ter adquirido o rodapé de poliestireno , segundo especificações abaixo contidas neste certificado. Recebi o Certificado de Garantia, estando, portanto, ciente de: “Termos de Garantia”, “Recomendações” e “Limpeza e Conservação”.

IMPORTANTE: necessário encaminhar a Nota Fiscal de compra e este documento ao departamento de Assistência Técnica da TARKETT.

|                  |                 |                        |
|------------------|-----------------|------------------------|
| m²:              | Revendedor:     | Cor/Cód:               |
| Nome do Cliente: | Nº do Lote:     | Nº N. Fiscal:          |
| Cidade:          | Endereço:       | CPF/CNPJ:              |
| Tel.:            | UF:             | CEP:                   |
| Local:           | Fax:            | E-mail:                |
|                  | Data da Compra: | Assinatura do Cliente: |