




PRODUTOS E ACESSÓRIOS

GUIA COMERCIAL


LÍDER MUNDIAL NA FABRICAÇÃO DE PISOS VINÍLICOS

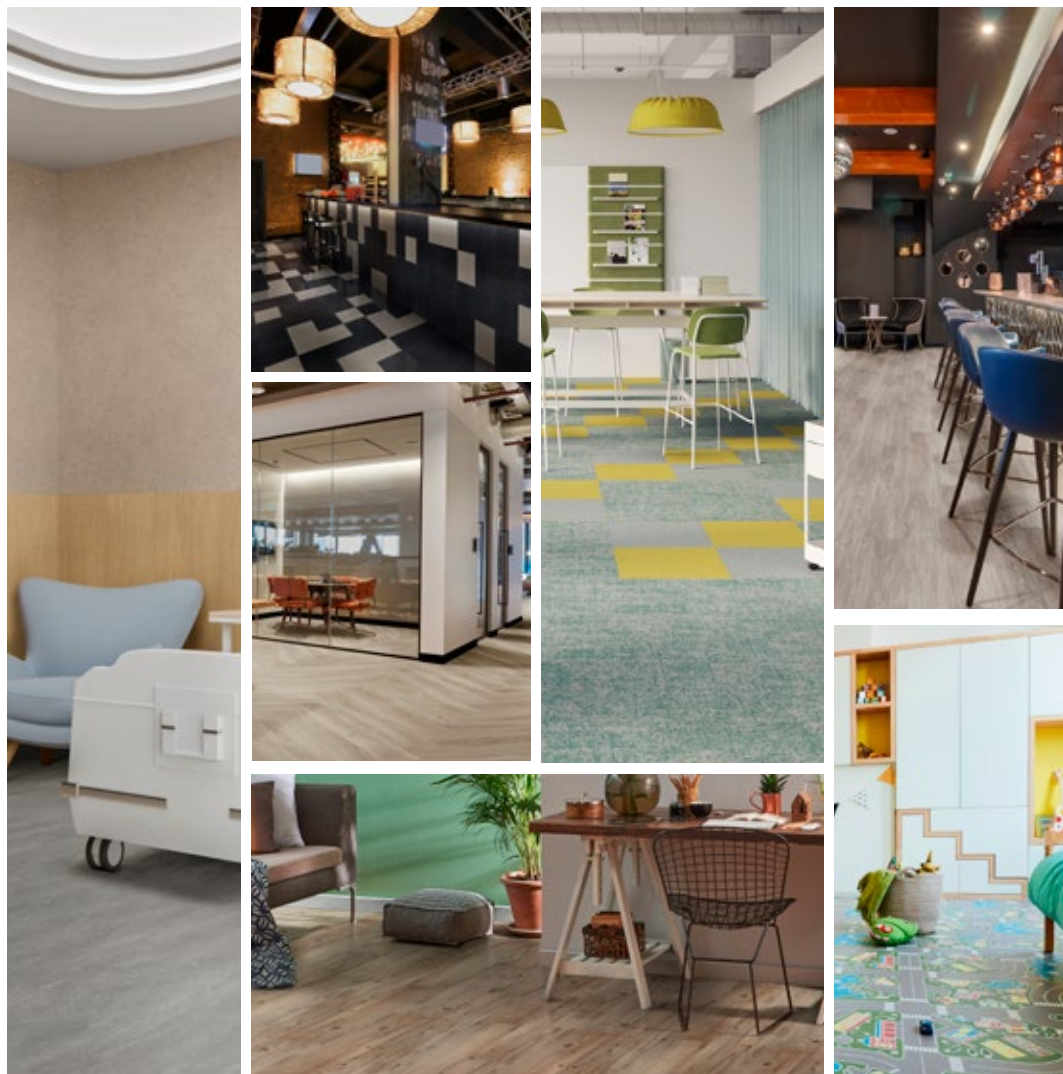

UMA GAMA COMPLETA DE SOLUÇÕES

Vinílico - Carpete - Madeira - Linóleo - Pisos Esportivos - Borracha - Acessórios e Complementos

TARKETT NO BRASIL E NO MUNDO

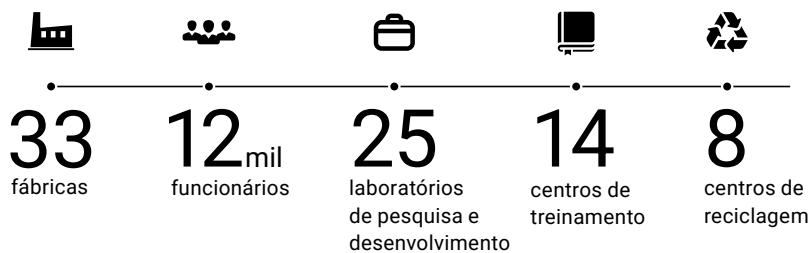

ÍNDICE

TARKETT DESIGN HUMANO-CONSCIENTE®

NOSSO COMPROMISSO

Profunda compreensão humana.
Escolhas conscientes. Para as pessoas e o planeta.
Com você a cada passo.

NOSSO MANIFESTO DE SUSTENTABILIDADE

SPC

Linha Tech

LVT AUTOPORTANTE

Linha iD Square®

Linha Square® Flow

LVT

Linha Ambienta®

Linha Essence® 30

PAVIFLEX

Linha Paviflex® Natural

CARPETES

Linha Desso®

Linha Basic®

MANTAS COMERCIAIS

Linha iQ Optima®

Linha iQ Granit®

Linha iQ Eminent®

Linha iQ Surface®

Linha Eclipse Premium®

Linha Standard Plus®

Linha Vylon Plus®

Linha iQ Toro SC®

Linha Decode®

Linha Omnisports®

Linha ProtectWALL

COMPLEMENTOS

Rodapés de Poliestireno

Acabamentos em Metal

Acessórios de PVC

Tarkomassa® - Tarkoprimer® - Tarkoblock®

Adesivos



TARKETT DESIGN HUMANO-CONSCIENTE®

Há mais de 140 anos, é nosso compromisso estar ao lado das gerações presentes e futuras criando revestimentos e superfícies desportivas que sejam bons para as pessoas e para o planeta. É uma forma holística de fazer negócios, capaz de conciliar as expectativas específicas de cada um de nossos clientes com os profundos desafios de proteger o meio ambiente.

Trabalhando em conjunto com nossos parceiros, oferecemos espaços mais seguros e saudáveis nos quais as pessoas podem alcançar seu potencial máximo.

Cumprimos isso por meio da sinergia de três compromissos:

- **Profunda Compreensão Humana.**
- **Escolhas Conscientes para as pessoas e para o planeta.**
- **Com você a cada passo.**

TARKETT DESIGN HUMANO-CONSCIENTE®

É nosso compromisso estar ao lado das gerações presentes e futuras, para criar revestimentos e superfícies desportivas que sejam bons para as pessoas e para o planeta. E fazemos isso todos os dias.

PROFUNDA COMPREENSÃO HUMANA.

Para impactar positivamente não apenas o dia a dia das pessoas, como também as gerações futuras, temos que começar com uma compreensão profunda das pessoas - aquelas que criam com nossos produtos, confiam neles e as que cuidam deles. Nós nos envolvemos continuamente com nossos clientes para garantir que atendamos às suas necessidades e expectativas específicas.

ESCOLHAS CONSCIENTES. PARA AS PESSOAS E O PLANETA.

Quando se trata de pessoas e do planeta, não consideramos um sem pensar no outro. Comprometemo-nos todos os dias com a criação de espaços incríveis. Para nós, isso significa ultrapassar os padrões de qualidade do ar interno, instituir normas de materiais saudáveis, reduzir nossa pegada de carbono e criar uma economia circular apoiada pelos princípios Cradle to Cradle®. Fazendo o melhor, para as pessoas e o planeta.

COM VOCÊ. A CADA PASSO.

Qualidade, confiança e segurança definem nossa abordagem. Como nos comprometemos com a execução perfeita de cada espaço, trabalhamos em estreita colaboração com nossos parceiros comerciais e residenciais em todos os estágios de planejamento, uso e reciclagem. E com serviços locais feitos sob medida para diversos clientes e comunidades, nos comprometemos a nos conectar - em todas as direções.

PROFUNDA COMPREENSÃO HUMANA.

Para impactar positivamente não apenas o dia a dia das pessoas, como também as gerações futuras, temos que começar com uma compreensão das pessoas, aquelas que criam com os nossos produtos, confiam neles e as que cuidam deles.

Nós nos envolvemos continuamente com nossos clientes para garantir que atendamos às suas necessidades e expectativas específicas.



DESSO® AIRMASTER®

Design desenvolvido para aumentar a saúde e o bem-estar das pessoas em escritórios, escolas, ambientes de saúde e outros edifícios públicos. Está comprovado que sua tecnologia patenteada do Airmaster® reduz a concentração de pó fino no ar em 4x mais que os carpetes comuns, e é 8x mais eficaz que os demais pisos.



TECNOLOGIA EXTREME PROTECTION

Entendemos que tempo e água são bens preciosos. Graças a essa tecnologia Tarkett, diversos de nossos produtos apresentam maior durabilidade. Ela é 7X mais fácil de limpar que os pisos comuns, e ainda reduz a necessidade de água e detergente.



iQ – LINHA INTELLIGENT QUALITY

Nossos produtos são pensados para longo prazo. Além da alta durabilidade, este produto não demanda utilização de cera e pode ser restaurado, o que significa grande economia em produtos químicos.



DESIGN FOCADO PARA A DEMÊNCIA

A Tarkett desenvolveu um estudo capaz de promover a redução de acidentes e a diminuição da ansiedade para aqueles que vivem com demência. Sendo a cor, o contraste, a textura e os materiais utilizados nos ambientes fundamentais para promover a qualidade de vida e segurança de locomoção dessas pessoas.

ESCOLHAS CONSCIENTES. PARA AS PESSOAS E O PLANETA.

Quando se trata de pessoas e do planeta, não consideramos um sem pensar no outro.

Comprometemo-nos todos os dias com a concepção de espaços incríveis.

Para nós, isso significa ultrapassar os padrões de qualidade do ar interno, instituir normas de materiais saudáveis, reduzir nossa pegada de carbono e criar uma economia circular apoiada pelos princípios Cradle to Cradle®. Fazendo melhor, para as pessoas e o planeta.



A Tarkett faz parte do seleto grupo de 2% de empresas com o nível mais alto no CDP (Carbon Disclosure Project).



A Tarkett alcançou o Nível Platinum na EcoVadis em 2024, a renomada plataforma de classificação de sustentabilidade.



Em conformidade com os princípios da ONU.



QUALIDADE DO AR INTERNO

Passamos 90% do tempo em ambiente interno, desta forma, é imprescindível pensar na qualidade do ar interno. Por isso, 98% de nossos pisos têm baixos COVs. Nossa Linha iD Square® apresenta COVs ultrabaixos, com emissões inferiores a 10µg/m³.



ECONOMIA CIRCULAR

68% de nossas matérias-primas não contribuem para a escassez de recursos. 27% do consumo de energia vem de energias renováveis (por exemplo: biomassa, geotérmica e solar).



BONS MATERIAIS

Na Tarkett, exigimos saber cada detalhe sobre os materiais que usamos. É por isso que somos focados na saúde e sustentabilidade.



LIVRE DE FTALATOS

Desde 2018, usamos plastificantes sem ftalatos em todos os nossos produtos (conteúdo reciclado incluso).



PROGRAMA RESTART

Nós coletamos e reciclamos nossos pisos vinílicos através do ReStart®. Até 2025 coletamos mais de 219 toneladas de sobras de piso no Brasil.

COM VOCÊ.
A CADA
PASSO.

QUALIDADE, CONFIANÇA E SEGURANÇA DEFINEM NOSSA ABORDAGEM.

Como nos comprometemos com a execução perfeita de cada espaço, trabalhamos em estreita colaboração com nossos parceiros comerciais e residenciais em todos os estágios de planejamento, uso e reciclagem.

E com serviços locais feitos sob medida para diversos clientes e comunidades, nos comprometemos a nos conectar - em todas as direções.

APOIANDO AS COMUNIDADES LOCAIS E INICIATIVAS GLOBAIS

TARKETT ACADEMY



Realizamos constantes treinamentos para profissionais da área, instaladores e estudantes, através do nosso Tarkett Academy.

RESPEITANDO E DESENVOLVENDO NOSSAS EQUIPES

LIDERANÇA



27% de **mulheres** nos cargos de gerentes e lideranças executivas.
Objetivo 2025: 30%

PLANOS DE CARREIRA



57% das posições abertas são **preenchidas** por **funcionários**.
Objetivo 2025: 70%

NOSSO MANIFESTO DE SUSTENTABILIDADE

A busca por sempre mais está ultrapassando nossos limites e ameaçando nosso planeta.

O jogo deve mudar, precisamos encontrar uma maneira de entregar mais com menos.

Como fabricantes de pisos e profissionais de pisos, temos um papel fundamental a desempenhar.

Assim como você, nós nos questionamos: e se pudermos mudar as regras básicas, não produzindo mais, mas produzindo cada vez melhor? Estamos aqui para tornar cada passo melhor.

Vamos deixar de fazer pisos como de costume, fazendo pisos com menos...

MENOS CARBONO, MENOS ÁGUA, MENOS RESÍDUOS.

Juntos somos **construtores de mundos**.


Juntos temos **responsabilidade**.

Juntos podemos trabalhar para **garantir nosso futuro**.

Juntos estamos **construindo um novo terreno** – sobre o qual **todos podemos** nos manter **firmes** para as **gerações que virão**.

Juntos estamos **construindo**...

O caminho para pisos melhores.

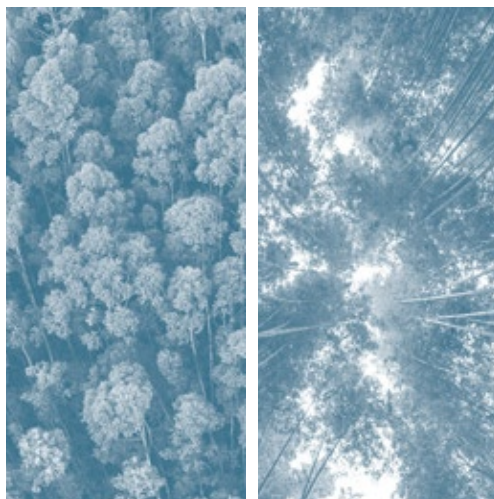

The way to better fl  rs.


Os pisos da Tarkett possuem características específicas para atender a diferentes necessidades. Verifique a classificação de uso de cada linha e conte com a melhor performance.

INDICADO PARA




CLASSIFICAÇÃO DAS ÁREAS DE USO (ISO 10874)


USO RESIDENCIAL



USO COMERCIAL



USO INDUSTRIAL



* Não é recomendada a utilização de pneus com borracha sintética derivada de petróleo.

Importante: consulte informações completas sobre a instalação, limpeza e conservação de nossos produtos em www.tarkett.com.br. Em caso de dúvidas, entre em contato pelo 0800 011 91 22.

FORMATO IDEAL PARA SUA OBRA




Modulares
(placas e réguas)

A escolha do formato pode depender também do segmento do seu projeto. Por exemplo, algumas áreas da saúde requerem o uso de produtos com o menor número de juntas. Dessa forma, o ideal é utilizar um piso em mantas.



Monolíticos
(mantas heterogêneas e homogêneas)

Encontre todas as informações que você precisa. Entenda o esquema:

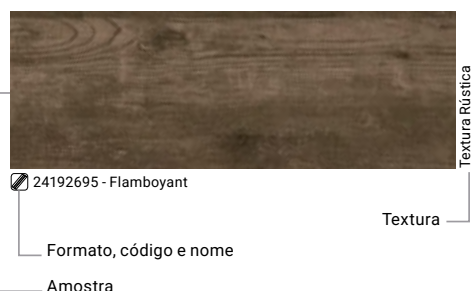

ADESIVO

Para cada linha, um adesivo específico. Confira:

Produto	Globalfix®	Fadecril®	Traffix®	Tackfix®	Selanfix®
iD Square®	•			•	
Square® Flow	•			•	
Ambienta®	•				
Essence® 30	•				
Paviflex® Natural	•	•			
Desso®				•	
Basic®	•			•	
iQ Optima®	•				
iQ Granit®	•				
iQ Eminent®	•				
iQ Surface®	•				
Eclipse Premium®	•				
Standard Plus®	•				
Vylon Plus®	•				
iQ Toro SC®	•		•		
Decode**	•				•*
Omnisports®	•				
ProtectWALL	•				

Siga as instruções de aplicação conforme embalagem do produto.
IMPORTANTE: a Linha Tech não requer adesivo em sua instalação.

*Exceto em áreas de saúde.

ARMAZENAGEM DOS PRODUTOS

Ao receber os produtos, atente-se aos detalhes:

-  Aclimatar o piso e os adesivos.
-  Manter as caixas na posição horizontal.
-  Manter os rolos na posição vertical.
-  Contratar mão de obra especializada.

COMO ESCOLHER SEU PISO

Siga o passo a passo e veja como escolher o piso ideal para sua obra:

1. TIPO DO AMBIENTE:

Residencial ou Comercial?

Se for comercial, qual o segmento? Temos soluções para os diversos segmentos, como Educação, Saúde, Hotelaria, Lojas, Escritórios ou Esportes.

2. ANÁLISE DO CONTRAPISO:

Obra ou Reforma?

Verifique o **Manual Geral de Instalação** em www.tarkett.com.br e consulte contrapisos permitidos e não permitidos.

3. VERIFIQUE O FORMATO:

Para garantir uma escolha ainda mais personalizada, a Tarkett disponibiliza 3 formatos de pisos: réguas, placas e mantas. Verifique qual é a opção ideal para seu projeto!

4. ADESIVO:

Confira na tabela ao lado o adesivo indicado para seu piso e garanta maior aderência na aplicação e a durabilidade do sistema.

5. RECEBENDO OS PRODUTOS:

As recomendações de armazenagem dos produtos garantem a qualidade da instalação dos produtos.

6. INSTALAÇÃO:

A Tarkett possui algumas soluções para corrigir o contrapiso antes da instalação: Tarkomassa® Autonivelante, Tarkomassa® Preparação, Tarkomassa® Fastplan, Tarkoprimer® e Tarkoblock®. Conheça todos os detalhes e garanta a melhor instalação para sua obra.

SPC

A Linha Tech, piso vinílico SPC (Stone Plastic Composite), conta com tecnologia avançada, composta por uma mistura de polímeros com carbonato de cálcio (CaCO_3) e substrato de plástico, que proporcionam sua base rígida e resistente, gerando uma estabilidade dimensional maior.

Linha Tech



LINHA TECH

Personalidade e durabilidade

A Linha Tech, piso vinílico SPC (Stone Plastic Composite), conta com tecnologia avançada, composta por uma mistura de polímeros com carbonato de cálcio (CaCO_3) e substrato de plástico, que proporcionam sua base rígida e resistente, gerando uma estabilidade dimensional maior.



Uso comercial

Personalidade para projetos comerciais



Matt Finish**

Um toque final que confere ao piso um acabamento fosco



Conforto acústico

Redução do som do impacto de 19 dB na coleção AMBIENTA® e 18 dB na coleção ESSENCE®



Tudo pronto em um click

A instalação é rápida e fácil, sem a necessidade de adesivo



Tratamento de superfície PUR

Tratamento superficial que facilita a limpeza



Mais conforto e economia

Os pisos da coleção Ambiente® Tech podem ser instalados sobre a cerâmica sem necessidade de nivelar rejuntas (até 3 mm)



Até 15 anos de garantia*

Proteção para você e seu piso

*15 anos para a coleção AMBIENTA®
10 anos para a coleção ESSENCE®

** Verifique cores disponíveis.



Coleção Ambienta®



24089647 - Goji - 181x1520mm Textura Rústica



24089517 - Mel - 181x1520mm Textura Rústica




24089828 - Nêspera - 181x1520mm Textura Lisa




24089111 - Carvalho Amalfi - 181x1520mm Textura Rústica



24089530 - Carvalho Cinza - 181x1520mm Textura Rústica

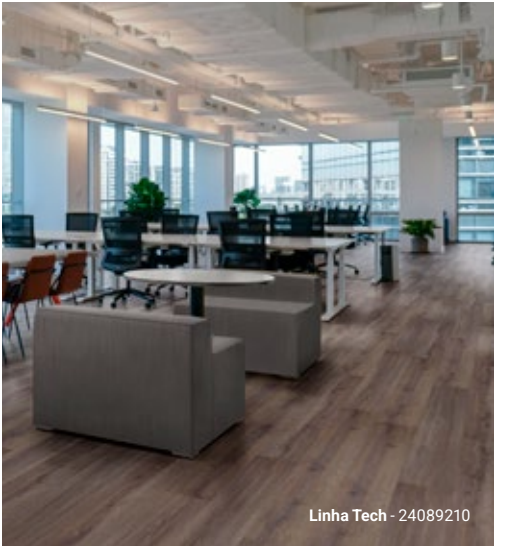

Linha Tech - 24089210

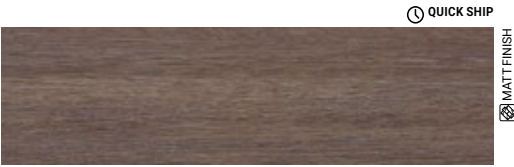

24089210 - Ipê - 181x1520mm Textura Rústica



24089518 - Oliva - 181x1520mm Textura Rústica



24089212 - Noz-Moscada - 181x1520mm Textura Rústica



24089129 - Carvalho Branco - 181x1520mm Textura Rústica



24089117 - Wengué - 181x1520mm Textura Rústica



24089410 - Damasco - 96x610mm Textura Lisa



24089516 - Ameixa - 96x610mm Textura Lisa



24089715 - Grapia - 96x610mm Textura Lisa

🚚 QUICK SHIP | Item com política de estoque local.

Verifique o módulo completo do desenho em nosso site.

Coleção Essence®

🕒 QUICK SHIP



Textura Rústica

🔪 24172104 - Valência - 228x1220mm

🕒 QUICK SHIP



Textura Rústica

🔪 24172722 - Alicante - 228x1220mm

🕒 QUICK SHIP



Textura Lisa

🔪 24172351 - Ibiza - 228x1220mm

🕒 QUICK SHIP



Textura Rústica

🔪 24172723 - Benidorm - 228x1220mm

🕒 QUICK SHIP



Textura Rústica

🔪 24172657 - Astúrias - 228x1220mm

🕒 QUICK SHIP



Textura Rústica

🔪 24172726 - Cádiz - 228x1220mm

🕒 QUICK SHIP



Textura Lisa

🔪 24172291 - Tenerife - 228x1220mm

🕒 QUICK SHIP



Textura Rústica

🔪 24172724 - Málaga - 228x1220mm

🕒 QUICK SHIP | Item com política de estoque local.

🕒 QUICK SHIP



Textura Rústica

🔪 24172618 - Almeria - 228x1220mm

🕒 QUICK SHIP



Textura Rústica

🔪 24172701 - Maiorca - 228x1220mm




Linha Tech - 24172722

Verifique o módulo completo do desenho em nosso site.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



Tipo de revestimento	NBR 14917-1	Piso vinílico heterogêneo com base acústica (HTE)	
		AMBIENTA®	ESSENCE®
Classificação de uso	ISO 10874	Residencial 23 Comercial 32	Residencial 23 Comercial 31
Espessura total	ISO 24346	5mm	4,5mm
Capa de uso de PVC	ISO 24340	0,5mm	0,3mm
Dimensão da régua/placa	ISO 24342	181x1520mm 96x610mm	228x1220mm
Embalagem	ISO 24342	8 réguas (2,20m²) 32 réguas (1,87m²)	10 réguas (2,78m²)
Peso total	ISO 23997	8090g/m²	7200g/m²
Peso total por caixa	ISO 23997	17798g 15128g	20016g
Armazenamento	-	Horizontal / empilhamento máximo 15 caixas / base elevada	Horizontal / empilhamento máximo 15 caixas / base elevada
Padronagem		Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)
Tratamento de superfície		PUR	PUR
Resistência ao escorregamento	DIN 51130	R9	R9
Indentação residual	ISO 24343-1	0,04mm	0,04mm
Estabilidade dimensional	ISO 23999	≤ 0,25%	≤ 0,25%
Classificação de reação ao fogo	NBR 16626	Classe II A	Classe II A
Absorção do som ao impacto	ISO 717-2	Δ _{Lw} 19dB	Δ _{Lw} 18dB
Estabilidade da cor	ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6
Resistência química	ISO 26987	Boa resistência a substâncias comuns	Boa resistência a substâncias comuns
Resistência à condutividade elétrica	EN 1815	< 2kV (sobre concreto)	< 2kV (sobre concreto)
Emissão de COV	ISO 16000-6	≤ 100µg/m³ (depois de 28 dias)	≤ 100µg/m³ (depois de 28 dias)

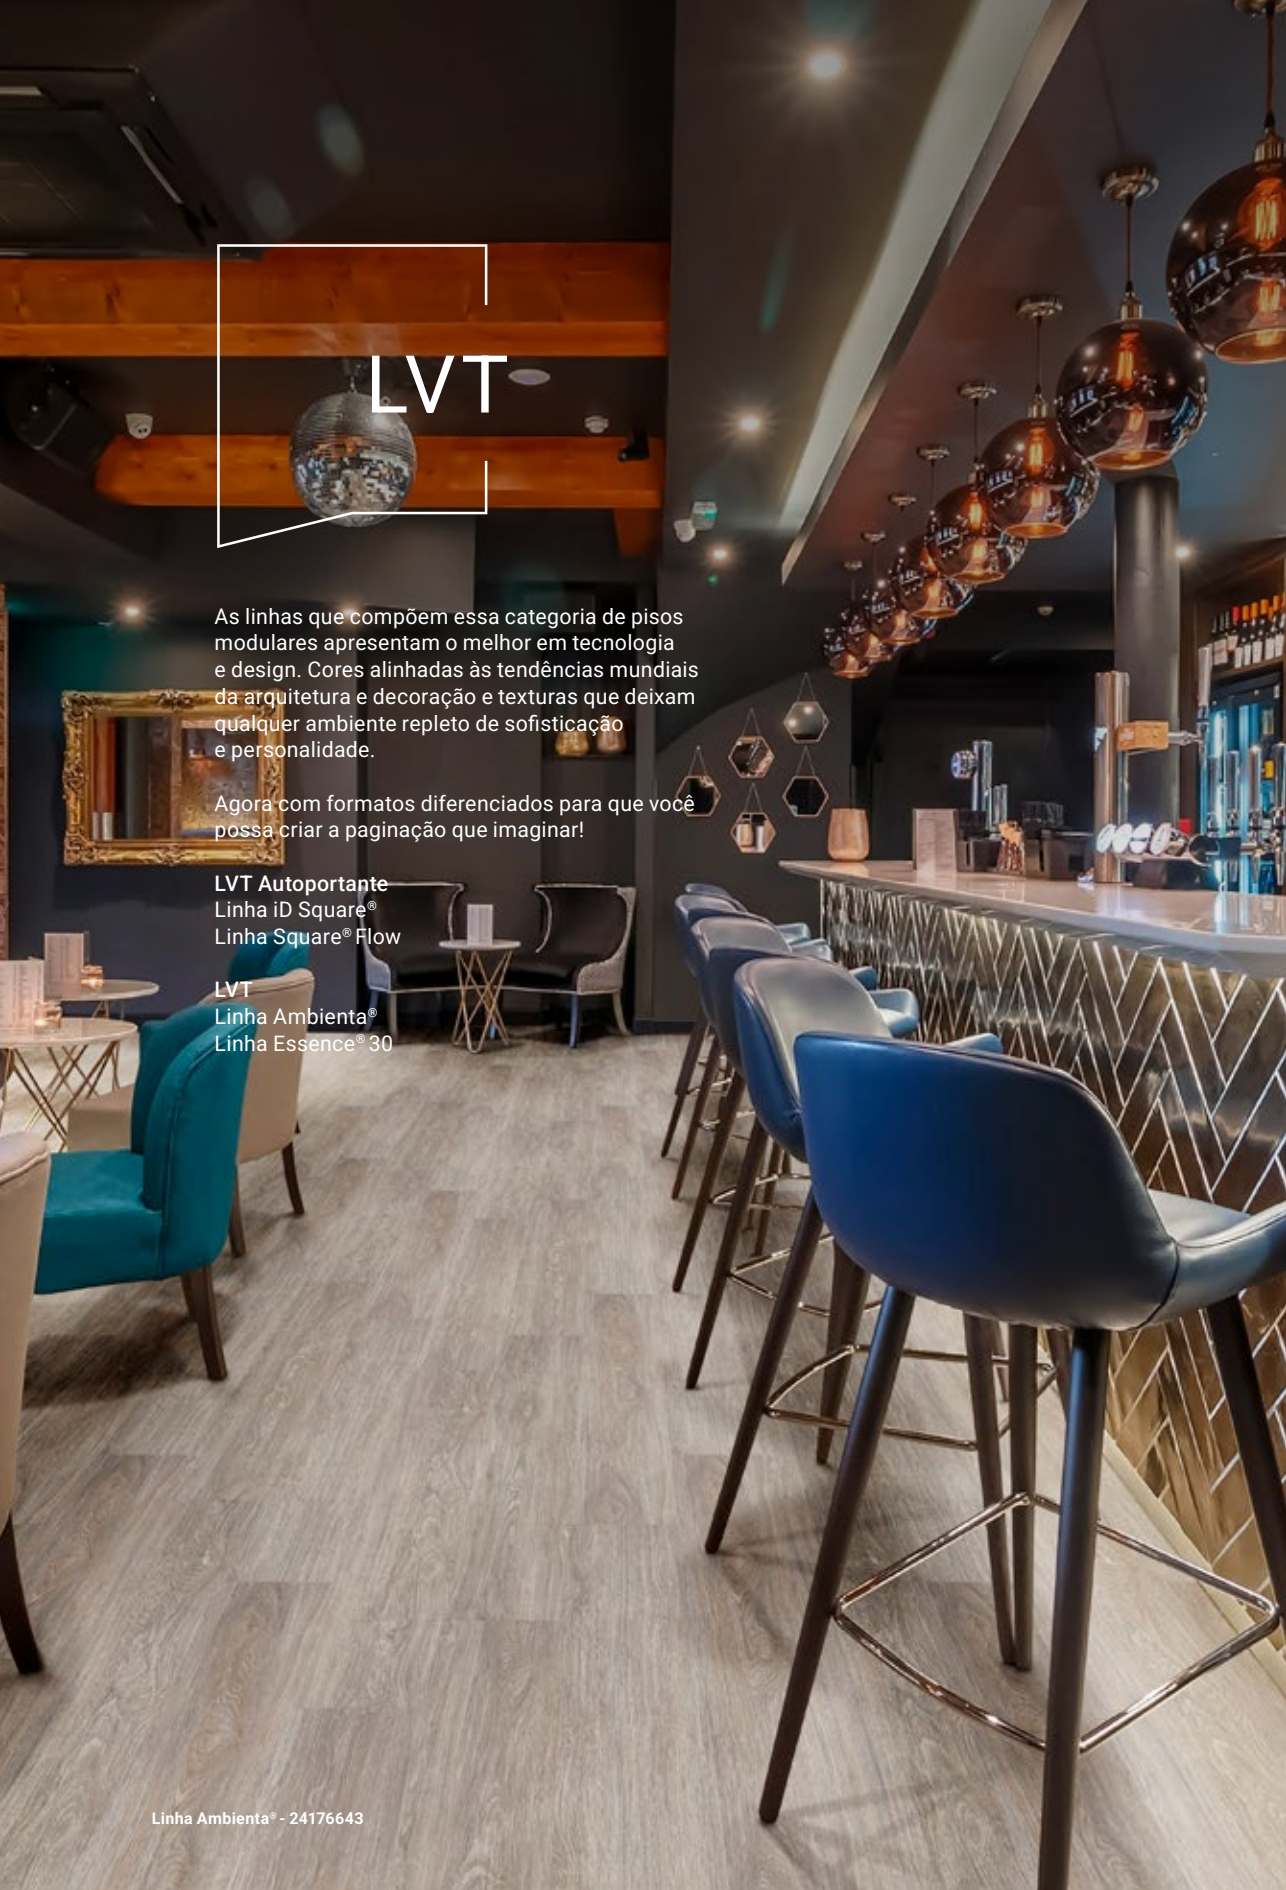

LVT

As linhas que compõem essa categoria de pisos modulares apresentam o melhor em tecnologia e design. Cores alinhadas às tendências mundiais da arquitetura e decoração e texturas que deixam qualquer ambiente repleto de sofisticação e personalidade.

Agora com formatos diferenciados para que você possa criar a paginação que imaginar!

LVT Autoportante
Linha iD Square®
Linha Square® Flow

LVT
Linha Ambienta®
Linha Essence® 30

EXTREME PROTECTION



PROTEÇÃO UV

- Camada de proteção contra raios UV;
- Mais resistente ao desbotamento.



7x

LIMPEZA MAIS FÁCIL

- 7 vezes mais fácil de limpar do que um piso comum.

PROTEÇÃO EXTRA CONTRA RAIOS UV E LIMPEZA MAIS FÁCIL E ECONÔMICA



LIMPEZA ECONÔMICA

- Por ser mais fácil de limpar, reduz a necessidade de água e detergente em excesso;
- Tempo de limpeza reduzido.



EXCLUSIVIDADE TARKETT

- A única fabricante de pisos vinílicos que oferece tecnologia com extra proteção;
- Piso bonito por muito mais tempo.



LINHA iD SQUARE®

Mais desempenho acústico, conforto e eficiência para projetos corporativos

A linha iD Square®, piso vinílico autoportante, oferece excelente desempenho acústico, com absorção de ruído de impacto de até 17dB e resistência superior graças à sua tecnologia TEKTANIUM®. Sua modularidade inteligente permite criar composições modernas e versáteis. Disponível em 10 cores e 3 formatos, combina perfeitamente com os carpetes da linha Desso®, ampliando as possibilidades de layout em ambientes corporativos. Sendo autoportante e ideal para piso elevado, o iD Square® também pode ser instalado com o adesivo de tack permanente Tackfix®, garantindo mais agilidade, praticidade e eficiência na execução dos projetos.



Absorção do som ao impacto

Até 17dB de redução de ruído de impacto



Variedade de cores e formatos

10 opções de cores e 3 formatos para layouts versáteis e criativos



Modularidade inteligente

Combinação perfeita com os carpetes da Linha Desso®



Resistência superior com a tecnologia TEKTANIUM®

Proteção contra riscos, manchas e marcas. Ideal para alto tráfego



Praticidade de instalação

Autoportante e ideal para piso elevado



Segurança e sustentabilidade

Livre de ftalatos e com baixas emissões de COVs

10

10 anos de garantia

Mais proteção para você e para o seu projeto





🕒 QUICK SHIP*



🔪 280034003 - 200x1200mm*


🔪 280053003 - 250x1000mm




🔪 280034004 - 200x1200mm

🔪 280053004 - 250x1000mm


🕒 QUICK SHIP

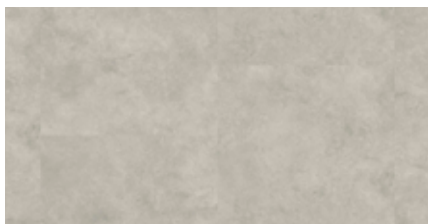


📦 280036011 - 500x500mm

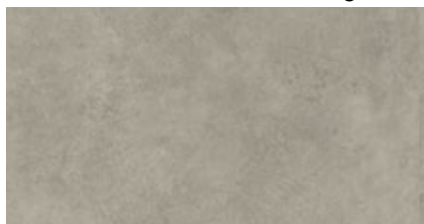

📦 280036009 - 500x500mm

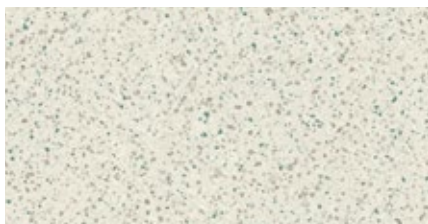


📦 280036015 - 500x500mm

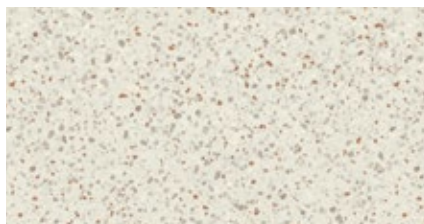


📦 280036014 - 500x500mm

🕒 QUICK SHIP

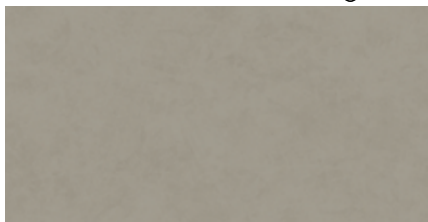


📦 280036024 - 500x500mm

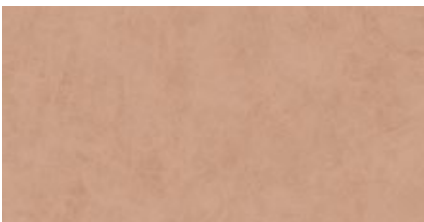


📦 280036021 - 500x500mm

🕒 QUICK SHIP

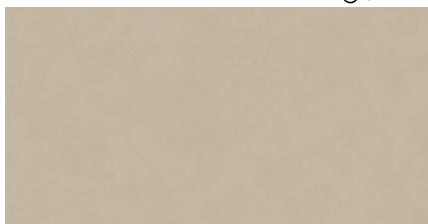

📦 280036019 - 500x500mm

🕒 QUICK SHIP

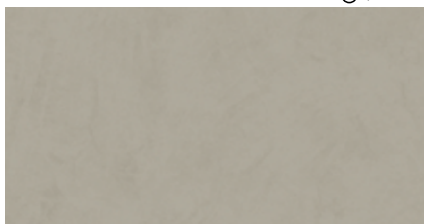

📦 280036018 - 500x500mm

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



Tipo de revestimento	NBR 14917-1	Piso vinílico heterogêneo com base acústica (HTE)
Classificação de uso	ISO 10874	Residencial 23 Comercial 34 Industrial 42
Espessura total	ISO 24346	4,5mm
Capa de uso de PVC	ISO 24340	0,8mm
Dimensão da régua/placa	ISO 24342	Placa: 500x500 mm Réguas: 200x1.200 mm e 250x1.000 mm
Embalagem	ISO 24342	Placa 500x500 mm - 12 placas / 3 m² - 44 caixas/pallets Régua 200x1200 mm - 12 réguas / 2,88 m² - 44 caixas/pallets Régua 250x1000 mm - 12 réguas / 3 m² - 44 caixas/pallets
Peso total	ISO 23997	5.195g/m²
Peso total por caixa	ISO 23997	15.585g 14.962g 15.585g
Armazenamento	-	Horizontal / empilhamento máximo 15 caixas / base elevada
Padronagem		Diversos (consultar material promocional)
Tratamento de superfície		Tektanium®
Teor de aglutinantes	ISO 10582	Tipo I
Resistência ao escorregamento	DIN 51130	R10
Indentação residual	ISO 24343-1	0,05mm
Estabilidade dimensional	ISO 23999	≤ 0,10 %
Energia radiante	EN 13501-1	Bfl-s1
Classificação de reação ao fogo	NBR 16626	Classe II A
Absorção do som ao impacto	ISO 717-2	Δ_{Lw} 17dB
Estabilidade da cor	ISO 105-B02	≥ 6
Resistência química	ISO 26987	Boa resistência a substâncias comuns
Resistência à condutividade elétrica	EN 1815	≤ 2 kV
Emissão de COV	ISO 16000-6	Platinum ≤ 10 µg/m³ (depois de 28 dias)

LINHA SQUARE® FLOW

Praticidade, estilo e agilidade para o dia a dia corporativo

Produzida no Brasil, a linha Square® Flow oferece praticidade, conforto e eficiência para projetos corporativos que exigem agilidade e alto desempenho. Seu piso vinílico autoportante é ideal para aplicação em piso elevado, garantindo instalação rápida e fácil acesso à infraestrutura. Com 8 designs que mesclam madeira e pedra, a linha combina estética contemporânea, conforto térmico e acústico, além da tecnologia Extreme Protection, exclusividade Tarkett, que aprimora a durabilidade do produto.



Produção nacional

Agilidade e disponibilidade para projetos



Variedade de padrões

8 designs que combinam com composições modernas



Ideal para piso elevado

Instalação rápida e acesso facilitado à infraestrutura



Conforto térmico e acústico

Para ambientes mais agradáveis e funcionais



Piso bonito por muito mais tempo

Limpeza simples, maior durabilidade estética e proteção UV




10 anos de garantia

Mais segurança para o projeto e para o cliente






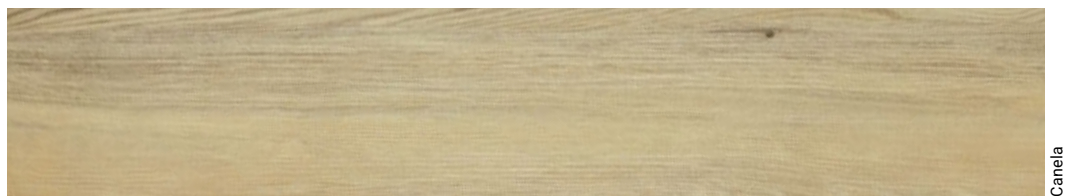

24268604 - 208x1230mm

Textura Rústica

Canela

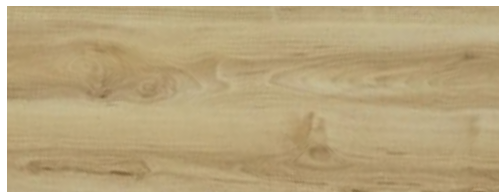

24268606 - 208x1230mm

Textura Lisa


Bétula



24268654 - 208x1230mm

Textura Lisa

Cedro

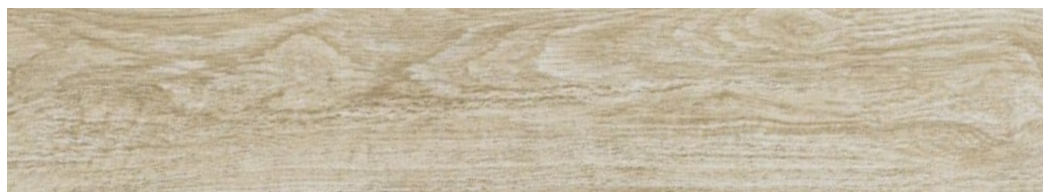

24268643 - 208x1230mm


Textura Lisa

Castanha




24270681 - 920x920mm

Titanium




24270124 - 920x920mm

Grafito Porcelain



24270111 - 920x920mm

Dark Porcelain



24270113 - 920x920mm

Light Porcelain



Linha Desso® - 711533003 e Linha Square® - 24268654

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



Tipo de revestimento	NBR 14917-1	Piso vinílico heterogêneo com base compacta (HTC)
Classificação de uso	ISO 10874	Residencial 23 Comercial 34 Industrial 43
Espessura total	ISO 24346	4mm
Capa de uso de PVC	ISO 24340	0,7mm
Dimensão da régua/placa	ISO 24342	Régua 208x1230mm Placa 920x920mm
Embalagem	ISO 24342	10 réguas (2,56m²) 3 placas (2,54m²)
Peso total	ISO 23997	7000g/m²
Peso total por caixa	ISO 23997	17920g 17780g
Armazenamento	-	Horizontal / empilhamento máximo 15 caixas / base elevada
Padronagem		Diversos (consultar catálogo)
Tratamento de superfície		Extreme Protection
Teor de aglutinantes	ISO 10582	Tipo I
Resistência ao escorregamento	DIN 51130	R9
Indentação residual	ISO 24343-1	0,04mm
Estabilidade dimensional	ISO 23999	≤ 0,15%
Classificação de reação ao fogo	NBR 16626	Classe II A
Energia radiante	EN 13501-1	B _n S ₁
Absorção do som ao impacto	ISO 717-2	Δ _{Lw} 4dB
Estabilidade da cor	ISO 105-B02	≥ 6
Resistência química	ISO 26987	Boa resistência a substâncias comuns
Resistência à condutividade elétrica	EN 1815	< 2,5kV (sobre concreto)
Emissão de COV	ISO 16000-6	≤ 10µg/m³ (depois de 28 dias)

LINHA AMBIENTE®

O piso LVT que enaltece o seu projeto

Cores, texturas e elementos mesclados em designs sofisticados.

Formatos variados que proporcionam modularidade às paginações.

Extreme Protection - exclusividade Tarkett: tecnologia e confiança.



Produção nacional

Agilidade e disponibilidade para projetos



Uso comercial

Personalidade para projetos comerciais



Uso residencial

Transforme o piso da sua casa



Pode ser lavado

Resistente à água, podendo inclusive ser lavado



Não faz toc-toc

Piso com conforto acústico que não faz barulho ao caminhar



Extreme Protection

Proteção extra contra raios UV e limpeza mais fácil e econômica



Conforto térmico

Temperatura sempre ideal

15


15 anos de garantia

Proteção para você e seu piso







Coleção Design



24273612 - Andorra - 920x920mm



24273616 - Aragón - 920x920mm



24273619 - Acero - 920x920mm



24273417 - Royales - 920x920mm



24273411 - Venice - 920x920mm



24192695 - Flamboyant

PADRÃO MESCLADO

Textura Rústica



24192685 - Braúna

PADRÃO MESCLADO

Textura Rústica

24193685 - Capa de uso 0,7mm



24192688 - Amaranito

PADRÃO MESCLADO

Textura Rústica


24193688 - Capa de uso 0,7mm



24192693 - Copaíba

PADRÃO MESCLADO

Textura Rústica

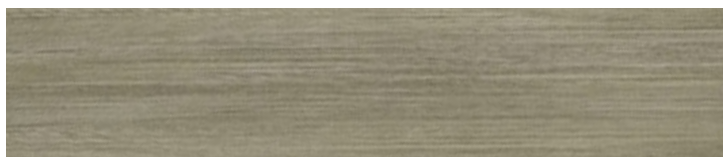

24192731 - Tâmara

Textura Lisa



24192729 - Sálvia

Textura Lisa




24192730 - Sândalo

Textura Stone



24192727 - Olmo

Textura Rústica

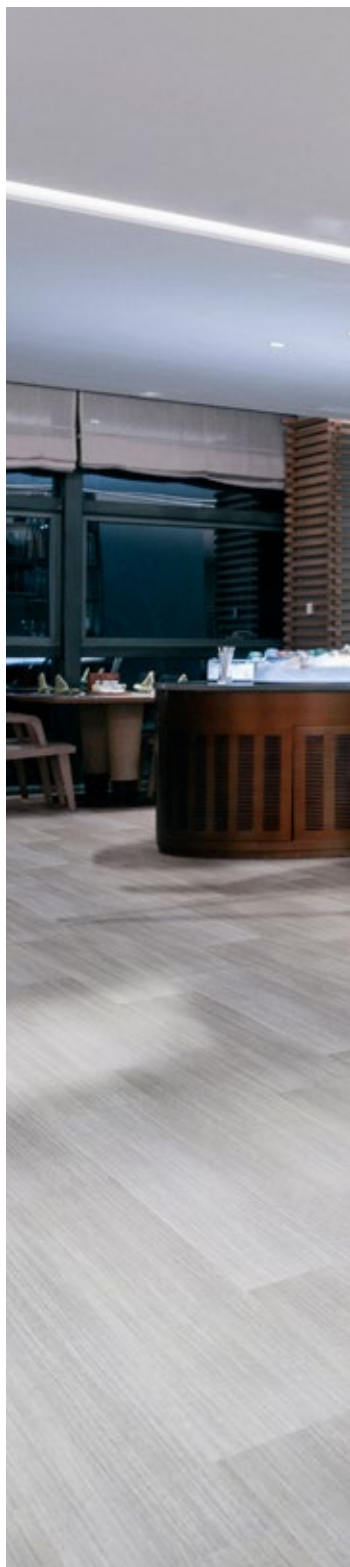




Linha Ambiente® - 24192730



MAIS SOFISTICAÇÃO PARA SEUS PROJETOS.
Conheça os Acabamentos em Metal.

Coleção Make It



Dark Grey

24195547 - 600x600mm

24177547 - 920x920mm

24194547 - 208,45x1230,3mm




Light Grey

24195546 - 600x600mm

24177546 - 920x920mm

24194546 - 208,45x1230,3mm



Blue Jeans

24195412 - 600x600mm

24177412 - 920x920mm

24194412 - 208,45x1230,3mm




Moss Green


24195411 - 600x600mm

24177411 - 920x920mm

24194411 - 208,45x1230,3mm

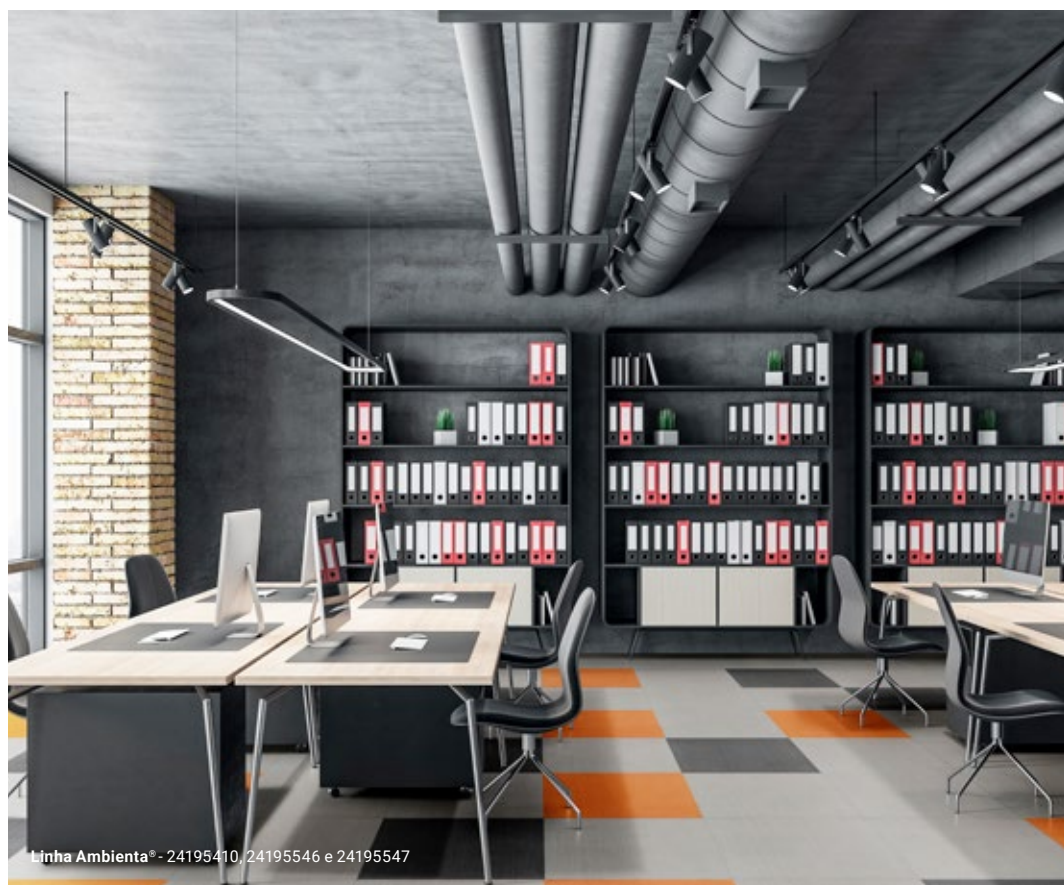

Linha Ambiente® - 24195410, 24195546 e 24195547




Dark Purple

24195413 - 600x600mm

24177413 - 920x920mm

24194547 - 208,45x1230,3mm




Massal Red

24195548 - 600x600mm

24177548 - 920x920mm

24194546 - 208,45x1230,3mm



Pumpkin Orange

24195410 - 600x600mm

24177410 - 920x920mm

24194412 - 208,45x1230,3mm



Sunflower Yellow

24195549 - 600x600mm

24177549 - 920x920mm

24194411 - 208,45x1230,3mm




Linha Ambiente® - 24175683

Coleção Stone



24175517 - 920x920mm


Galena

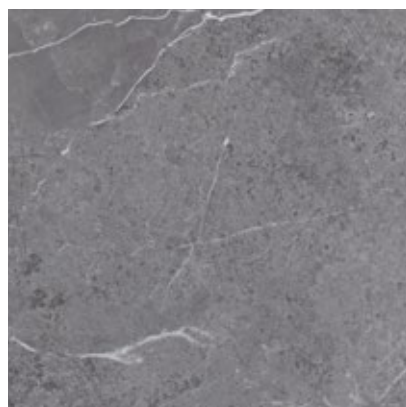

24175560 - 920x920mm


Iron Ore

Coleção Stone




Grafito Porcelain*

24174124 - 600x600mm
24175124 - 920x920mm



Dark Porcelain*

24174111 - 600x600mm
24175111 - 920x920mm



Light Porcelain*

24174113 - 600x600mm
24175113 - 920x920mm



Linha Ambiente® - 24175113




Veneza

24175564 - 920x920mm




Murano

24175773 - 920x920mm



Lido

24175715 - 920x920mm



Beige Porcelain*

24174115 - 600x600mm

24175115 - 920x920mm



Deep Metal*

24174683 - 600x600mm

24175683 - 920x920mm




Titanium*

24174681 - 600x600mm

24182681 - 600x600mm - Capa de uso 0.7mm

24175681 - 920x920mm




Steel

24174680 - 600x600mm

24182680 - 600x600mm

Capa de uso 0.7mm



Rock

24174679 - 600x600mm



Sandstone


24174616 - 600x600mm

Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.

LVT

Linha Ambiente®


Coleção Series



Textura Rústica


24176633 - Jabuticaba

24181633 - Capa de uso 0,7mm



Textura Lisa

24176634 - Tabaco



Textura Rústica

24176658 - Sapucaia



Textura Rústica

24176672 - Carvalho Cinza



Textura Rústica


24176676 - Faia



Textura Rústica

24176661 - Jequitibá

24181661 - Capa de uso 0,7mm




Textura Rústica

24176675 - Tuia




Textura Lisa

24176669 - Itaúba




Textura Rústica

24176605 - Cabreúva



Textura Rústica

24176663 - Timborana



Textura Rústica

24176621 - Açai



Textura Lisa

24176653 - Carambola

PADRÃO MESCLADO

24181653 - Capa de uso 0,7mm




CONQUISTE UM ACABAMENTO PERFEITO.
Confira as opções de Rodapés de Poliestireno.

Verifique o módulo completo do desenho em nosso site.



Textura Rústica

- 24176629 - Cinnamon
- 24181629 - Capa de uso 0,7mm

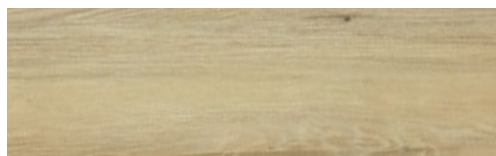

Textura Rústica

- 24176604 - Canela
- 24181604 - Capa de uso 0,7mm




Textura Lisa

- 24176606 - Bétula
- 24181606 - Capa de uso 0,7mm




Textura Lisa

- 24176654 - Cedro
- 24181654 - Capa de uso 0,7mm

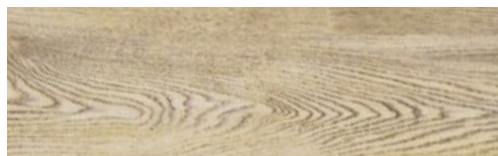


Textura Rústica

- 24176632 - Sisal
- PADRÃO MESCLADO

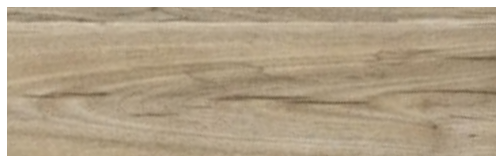

Textura Lisa

- 24176638 - Cambará
- PADRÃO MESCLADO

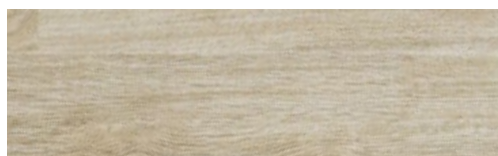

Textura Lisa

- 24176643 - Castanha




Textura Lisa

- 24176639 - Jataí
- 24181639 - Capa de uso 0,7mm




Textura Rústica

- 24176607 - Gergelim
- 24181607 - Capa de uso 0,7mm

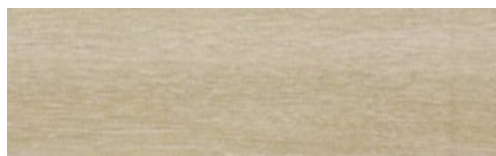

Textura Lisa

- 24176655 - Aveia
- 24181655 - Capa de uso 0,7mm

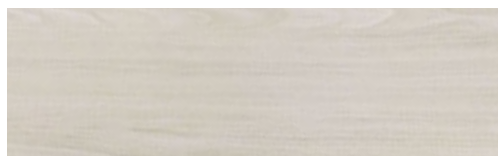

Textura Rústica

- 24176625 - Algodão
- 24181625 - Capa de uso 0,7mm

Verifique o módulo completo do desenho em nosso site.



Linha Ambiente® - 24273619



Linha Ambiente® - 24194548, 24194546 e 24194410



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



LVT

Linha Ambiental®

Tipo de revestimento	NBR 14917-1			
		STONE/ DESIGN/ MAKE IT	STONE/ MAKE IT	DESIGN/ MAKE IT/ SERIES
		Residencial 23	Residencial 23	Residencial 23
Classificação de uso	ISO 10874	Comercial 33	Comercial 33 34*	Comercial 33 34*
		Industrial 42	Industrial 42 43*	Industrial 42 43*
Espessura total	ISO 24346	3mm	3mm 3,2mm*	3mm 3,2mm*
Capa de uso de PVC	ISO 24340	0,55mm	0,55mm 0,7mm*	0,55mm 0,7mm*
Dimensão da régua/placa	ISO 24342	920x920mm	600x600mm	208,45x1230,3mm
Embalagem	ISO 24342	4 placas (3,38m²)	10 placas (3,60m²)	14 réguas (3,58m²)
Peso total	ISO 23997	5150g/m²	5150g/m² 5300g/m²*	5150g/m² 5300g/m²*
Peso total por caixa	ISO 23997	17407g	18540g 19080g*	18437g 18974g*
Armazenamento	-	Horizontal / empilhamento máximo 15 caixas / base elevada	Horizontal / empilhamento máximo 15 caixas / base elevada	Horizontal / empilhamento máximo 15 caixas / base elevada
Padronagem		Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)
Tratamento de superfície		Extreme Protection	Extreme Protection	Extreme Protection
Teor de aglutinantes	ISO 10582	Tipo I	Tipo I	Tipo I
Resistência ao escorregamento	DIN 51130	R9	R9	R9
Indentação residual	ISO 24343-1	0,04mm	0,04mm	0,04mm
Estabilidade dimensional	ISO 23999	≤ 0,25%	≤ 0,25%	≤ 0,25%
Classificação de reação ao fogo	NBR 16626	Classe II A	Classe II A	Classe II A
Absorção do som ao impacto	ISO 717-2	Δ _{Lw} 4dB	Δ _{Lw} 4dB	Δ _{Lw} 4dB
Estabilidade da cor	ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6	≥ 6
Resistência química	ISO 26987	Boa resistência a substâncias comuns	Boa resistência a substâncias comuns	Boa resistência a substâncias comuns
Resistência à condutividade elétrica	EN 1815	< 2kV (sobre concreto)	< 2kV (sobre concreto)	< 2kV (sobre concreto)
Emissão de COV	ISO 16000-6	≤ 100µg/m³ (depois de 28 dias)	≤ 100µg/m³ (depois de 28 dias)	≤ 100µg/m³ (depois de 28 dias)

*Produto Especial - Verifique cores disponíveis nas coleções Series, Design 208,45x1230,3mm e Stone 600x600mm.

LINHA ESSENCE® 30

Beleza e praticidade em sua essência natural

Com uma variedade de padrões, Essence® 30 traz o conceito natural para dentro dos ambientes.



Produção nacional
Agilidade e disponibilidade para projetos



Uso comercial
Personalidade para projetos comerciais



Uso residencial
Transforme o piso da sua casa



Piso pronto em até 2 dias
Se utilizada Tarkomassa® Autonivelante. Baseado em 50m² / dia / instalador



Não faz toc-toc
Piso com conforto acústico que não faz barulho ao caminhar




Extreme Protection
Proteção extra contra raios UV e limpeza mais fácil e econômica



Até 15 anos de garantia*
Proteção para você e seu piso

*15 anos para classe de uso 23
10 anos para classe de uso 31




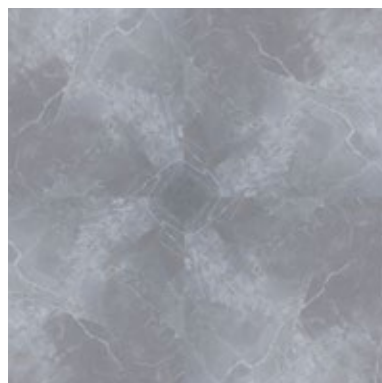


24190214 - Sienito - 920x920mm



24190215 - Basalto - 920x920mm

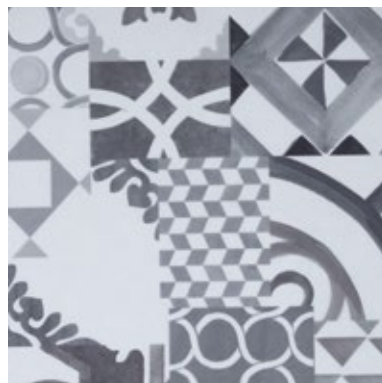

24271611 - Sines - 600x600mm

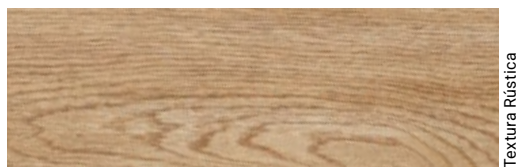

24167711 - Malva

PADRÃO MESCLADO

24368711 - 104x600mm




24167105 - Dália

24368105 - 104x600mm




24167109 - Hortênsia

PADRÃO MESCLADO

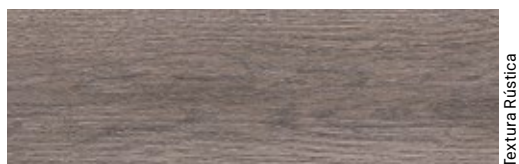


24167101 - Melissa

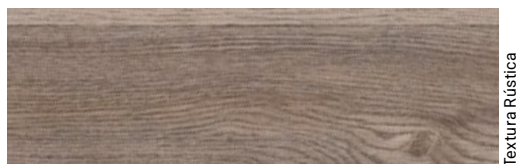

24167110 - Begônia


PADRÃO MESCLADO

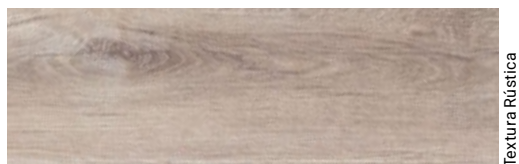

24167311 - Bromélia



24167103 - Lírio

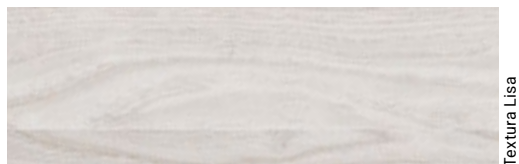

24167512 - Alfazema



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



Tipo de revestimento	NBR 14917-1	Piso vinílico heterogêneo com base compacta (HTC)	
Classificação de uso	ISO 10874	Residencial 23	Residencial 23
		Comercial 31	Comercial 31
Espessura total	ISO 24346	2,5mm	2,5mm
Capa de uso de PVC	ISO 24340	0,3mm	0,3mm
Dimensão da régua/placa	ISO 24342	208,45x1230,3mm 104x600mm	600x600mm 920x920mm
Embalagem	ISO 24342	16 réguas (4,09m²)	11 placas (3,96m²)
		50 réguas (3,12m²)	5 placas (4,23m²)
Peso total	ISO 23997	4450g/m² 4665g/m²	4665g/m²
Peso total por caixa	ISO 23997	18200g 14554g	18473g 19732g
Armazenamento	-	Horizontal / empilhamento máximo 15 caixas / base elevada	Horizontal / empilhamento máximo 15 caixas / base elevada
Padronagem		Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)
Tratamento de superfície		Extreme Protection	Extreme Protection
Teor de aglutinantes	ISO 10582	Tipo I	Tipo I
Resistência ao escorregamento	DIN 51130	R9	R9
Indentação residual	ISO 24343-1	0,04mm	0,04mm
Estabilidade dimensional	ISO 23999	≤ 0,25%	≤ 0,25%
Classificação de reação ao fogo	NBR 16626	Classe II A	Classe II A
Absorção do som ao impacto	ISO 717-2	Δ _{Lw} 4dB	Δ _{Lw} 4dB
Estabilidade da cor	ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6
Resistência química	ISO 26987	Boa resistência a substâncias comuns	Boa resistência a substâncias comuns
Resistência à condutividade elétrica	EN 1815	< 2kV (sobre concreto)	< 2kV (sobre concreto)
Emissão de COV	ISO 16000-6	≤ 10µg/m³ (depois de 28 dias)	≤ 10µg/m³ (depois de 28 dias)

PAVIFLEX

Novos consumidores buscam por produtos inovadores. Produzida com matéria-prima à base de óleo de soja, Paviflex® Natural é a opção sustentável e o reflexo do compromisso Tarkett em oferecer produtos com conteúdo renovável.

Coleção Thru



LINHA PAVIFLEX® NATURAL

Evolução com qualidade comprovada

O design e a praticidade da Linha Paviflex® Natural já reconhecidos pelo mercado evoluíram para seguir os padrões globais de qualidade e sustentabilidade Tarkett.



Alto desempenho para uso comercial

Desenvolvido para ambientes de alto tráfego, oferece elevada durabilidade, resistência e praticidade na manutenção com possibilidade de reposição de placas.



Qualidade global Tarkett

Desenvolvido e fabricado por uma unidade do Grupo Tarkett, referência global, com altos padrões de qualidade, desempenho e sustentabilidade.



Solução sustentável e segura

Produto alinhado aos compromissos de sustentabilidade da Tarkett, contribuindo para projetos mais responsáveis e com menor impacto ambiental.

7


7 anos de garantia

Segurança e confiança com garantia alinhada ao portfólio Tarkett, reforçando a credibilidade de um produto já consagrado pelo mercado.






🕒 QUICK SHIP




📦 25759522

🕒 QUICK SHIP



📦 25759557

🕒 QUICK SHIP




📦 25759509

🕒 QUICK SHIP




📦 25759556

🕒 QUICK SHIP



📦 25759709

🕒 QUICK SHIP



📦 25759568

🕒 QUICK SHIP | Item com política de estoque local.

Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.

Coleção Thru

LANÇAMENTO

🕒 QUICK SHIP



📦 25759588

🕒 QUICK SHIP



📦 25759527

🕒 QUICK SHIP




📦 25759501

🕒 QUICK SHIP




📦 25759701

🕒 QUICK SHIP



📦 25759703

🕒 QUICK SHIP



📦 25759569


Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.

🕒 QUICK SHIP | Item com política de estoque local.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



Classificação de uso	ISO 10874	Residencial 23
		Comercial 33
		Industrial 41
Espessura total	NBR 7374	2,0mm
Dimensão	NBR 7374	305x305mm
Embalagem	NBR 7374	70 placas (6,51m²)
Peso total	NBR 7374	4377g/m²
Peso total por caixa	NBR 7374	28500G
Classificação de reação ao fogo	NBR 16626	Classe II A
Absorção do som ao impacto	ISO 717-2	Δ_{LW} 2dB
Estabilidade da cor	NBR 7374	≥ 4
Resistência aos agentes químicos	NBR 7374	Ok
Resistência elétrica superficial	ASTM D 257	$1,65 \times 10^{13} \Omega$
Emissão de COV	ISO 16000-6	$\leq 10 \mu g/m^3$ (depois de 28 dias)

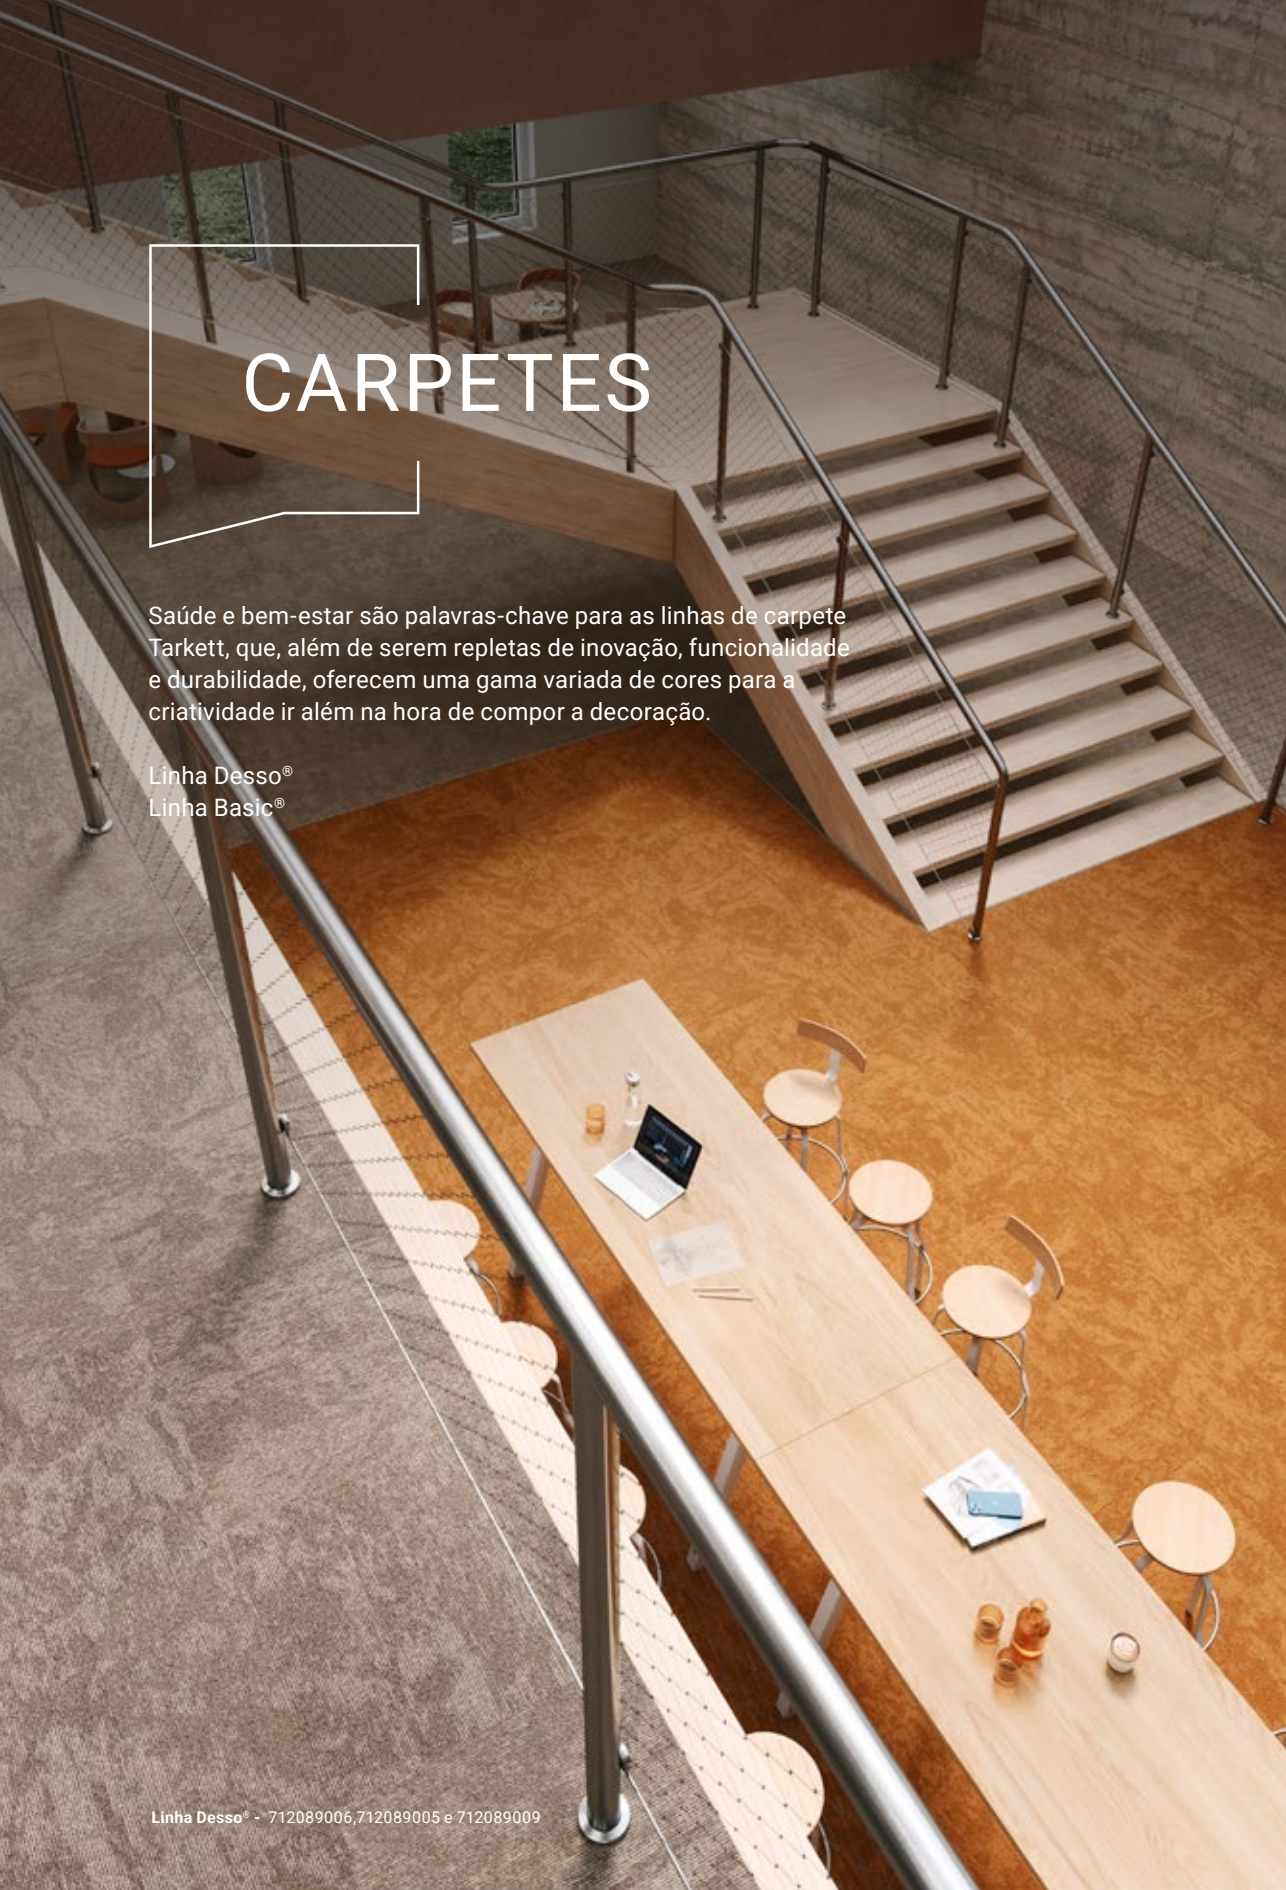

CARPETES

Saúde e bem-estar são palavras-chave para as linhas de carpete Tarkett, que, além de serem repletas de inovação, funcionalidade e durabilidade, oferecem uma gama variada de cores para a criatividade ir além na hora de compor a decoração.

Linha Desso®

Linha Basic®

EXCLUSIVIDADE TARKETT*

DESSO® AIRMASTER®

contribui para um ambiente interno mais saudável

O carpete pode desempenhar um importante papel na captura do pó fino nos ambientes internos. A tecnologia patenteada do AirMaster® foi especialmente concebida para capturar e reter o material particulado perigoso do ar dos ambientes fechados. A estrutura aberta do produto garante que o pó seja facilmente liberado durante a limpeza, assegurando a máxima recuperação da sua funcionalidade de filtração do ar.

Como funciona?

Perfil completo do DESSO® AirMaster®

▲ Pó fino (< 10µm)

■ Pó mais grosso (> 10µm)



O pó fino é capturado e retido nos fios finos do DESSO® AirFilters™.

O pó mais grosso é capturado pelos fios mais espessos do DESSO® DustCollectors™.


A estrutura exclusiva do DESSO® AirMaster® impede que o pó fique novamente em suspensão.

Como o material particulado se introduz no corpo humano

Nós passamos cerca de 90% de nosso tempo em ambientes fechados e, portanto, é fundamental que o ar interior seja o mais limpo possível. A presença de material particulado (PM - particulate matter) ou pó fino é fator determinante para a qualidade do ar e está diretamente relacionada a possíveis problemas de saúde. Uma vez inaladas, essas partículas podem contribuir para a disseminação de contaminantes microbianos, como mofo, pólen e alérgenos.

1. O material particulado é introduzido no sistema respiratório (pulmões) através do nariz e da garganta;

4. O material particulado de menor dimensão consegue penetrar profundamente nos pulmões. Ele pode se deslocar até os alvéolos, causando problemas pulmonares e cardíacos e transportando substâncias químicas nocivas para a corrente sanguínea.



2/3. O material particulado de maior dimensão é expelido através da tosse, espirros e deglutição;

*Consulte produtos disponíveis.

LINHA DESSO®

Ambientes mais saudáveis e criativos

Inovação e alta tecnologia para ambientes comerciais. Certificações Cradle to Cradle®, garantindo um ciclo de vida sustentável. Designs inspiradores para todos os tipos de projetos.



Uso comercial
Personalidade para projetos comerciais



Ideal para piso elevado
Funcionalidade e praticidade para ambientes corporativos



Conforto acústico
Passos suaves para o dia a dia mais tranquilo




Variedade de cores e estampas
Diversas opções de estampas em tons claros, médios ou escuros



Sustentabilidade e segurança
Livre de ftalatos, formaldeído, metais pesados e baixo índice de COVs




10 anos de garantia
Proteção para você e seu carpete

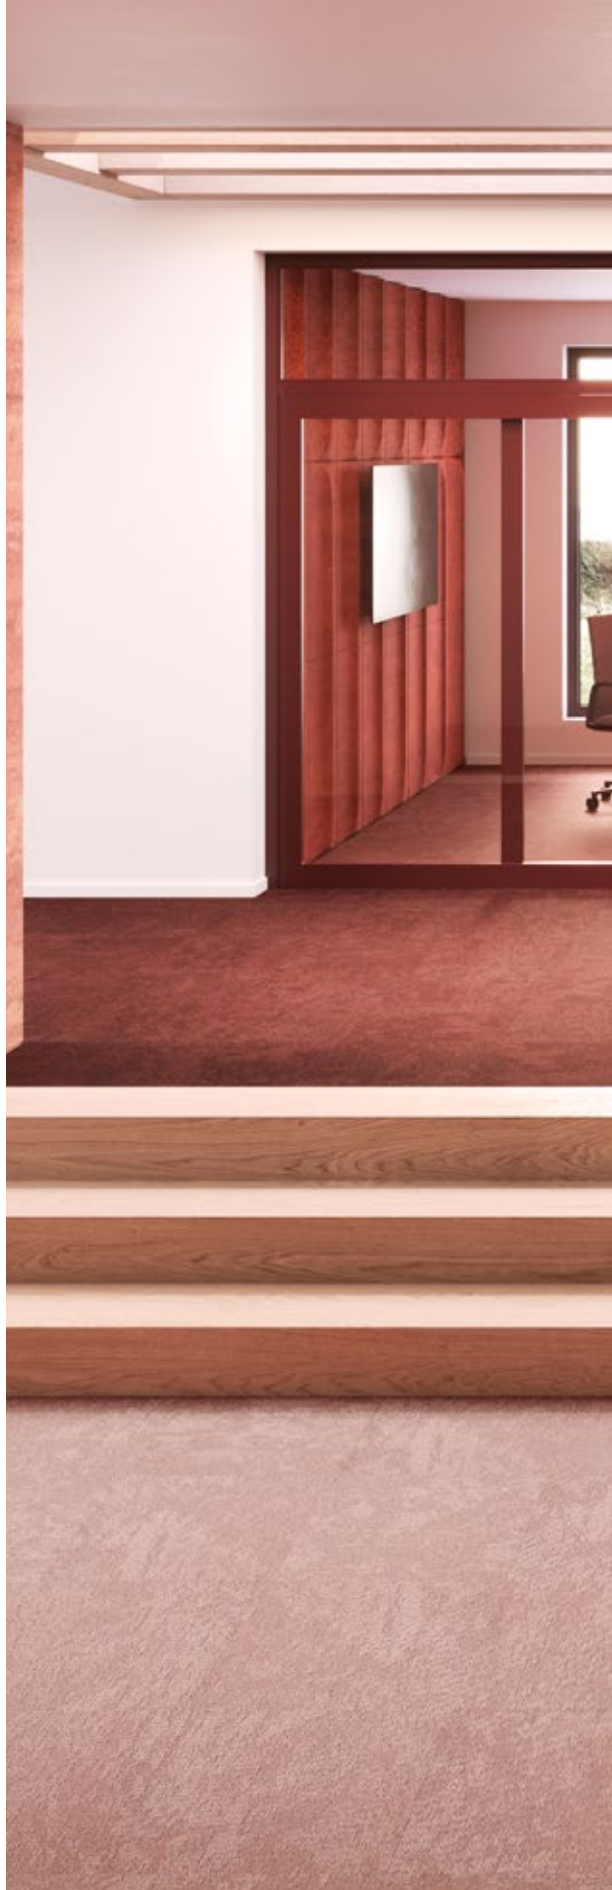




Coleção Desert*




712089019

9093




712089003

2021




712089006

2928




712089007

4413




712089009

5402




712089010

6118





712089011

6431




712089004

2117

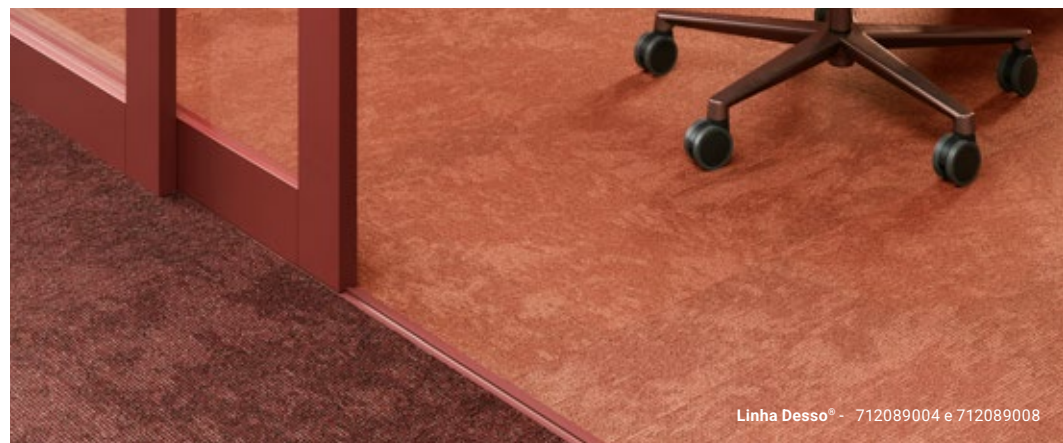


712089014

7921




712089012

7173




712089013

7852




712089008

5121




712089016

8521




712089017

8823



712089015

8114




712089002

1914

Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.

* Base EcoBase

QUICK SHIP | Item com política de estoque local.




712089024

9580




712089018

8915



712089022

9518




712089005

2914

⌚ QUICK SHIP



Linha Desso® - 712089006, 712089005 e 712089009



712089021


⌚ QUICK SHIP

9516



712089020

9508



712089023

⌚ QUICK SHIP

9523



712089001

1321

Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.

Linha Desso®
Carpetes

Coleção Essence



⌚ QUICK SHIP

711446019

9031




711446030

9975



711446018

9005



711446026

9507



⌚ QUICK SHIP

711446023

9502




711446017

8904



711446020

9036



⌚ QUICK SHIP


711446027

9515



711446031

9981



711446028

9523




711446029

9926



711446005

3820



⌚ QUICK SHIP

711446025

9504




711446006

3842



711446016

8803



⌚ QUICK SHIP

711446015

8413



711446024

9095



711446003

2923



711446004


2925



711446002

2915

⌚ QUICK SHIP | Item com política de estoque local.




711446032

9991



711446021

9092



711446022


9096

QUICK SHIP




711446014

8012




711446007

4218



711446013

7123



711506002

4413



711506006

7075




711506005

5012



711506007

6408




711506003

5420




Coleção Essence Pure




712128027

9850



712128026

9531



712128024

9512




712128028

9945




712128023

9111



712128029

9960



712128022

9104



712128020

9044




712128007

2911




712128025

9526




712128003

2031




712128018

8915



712128002


1510



712128021


9083

QUICK SHIP | Item com política de estoque local.




712128006

2121




712128005

2087





712128008

4422




712128004

2084

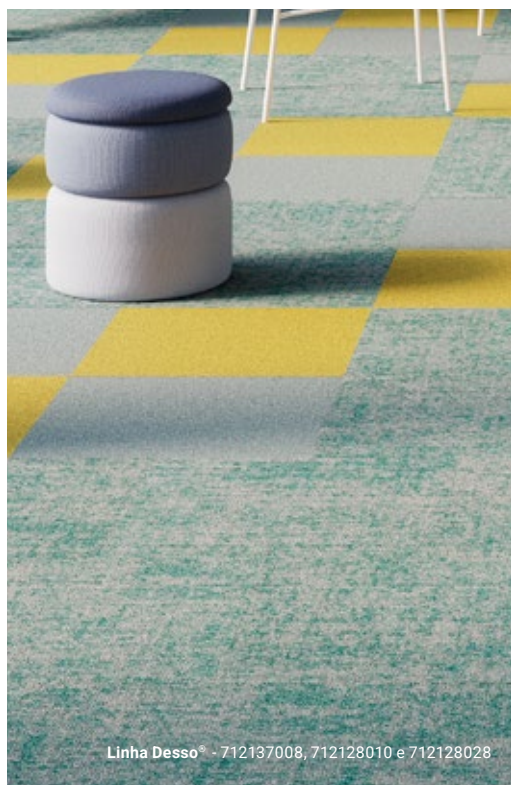


712128019

9022




712128009

5411




712128017

8912




712128011

6321




712128016

8823




712128010

6112




712128013

7802



712128014

7841



712128012

7283




712128015

7925


Coleção Essence Roots

🕒 QUICK SHIP



712137012


9851



712137010

9513

🕒 QUICK SHIP



712137011

9532


🕒 QUICK SHIP



712137013

9961

🕒 QUICK SHIP



712137002

2032



712137006

6322



712137009

8913



712137004

2088



712137008

7803



712137005

5412



712137007

7284



712137003

2085



Linha Desso® - 711506005, 711446025 e 711458005

Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.

🕒 QUICK SHIP | Item com política de estoque local.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



		DESERT	ESSENCE	PURE	ROOTS
Classificação de uso	EN 1307	33	33	33	33
Método de produção	ISO 2424	Tufado 1/10" Bouclé	Tufado 1/10" Bouclé	Tufado 1/10" Bouclé	Tufado 1/10" Bouclé
Tipo de fio	ISO 2424	BCF Poliamida 6	BCF Poliamida 6	BCF Poliamida 6	BCF Poliamida 6
Método de tingimento	-	Tingido em massa	Tingido em massa	Tingido em massa	Tingido em massa
Espessura total	ISO 1765	6,0mm	5,5mm	6,0mm	6,5mm
Espessura do pelo	ISO 1766	2,9mm	2,6mm	2,7mm	3,4mm
Dimensões	EN ISO 24342	500x500mm (20 placas por caixa)	500x500mm (20 placas por caixa)	500x500mm (20 placas por caixa)	500x500mm (20 placas por caixa)
Base primária	ISO 2424	Poliéster	Poliéster	Poliéster	Poliéster
Base secundária	ISO 2424	Desso EcoBase	Desso ProBase	Desso ProBase	Desso ProBase
Peso total	ISO 8543	3900g/m²	3850g/m²	3850g/m²	4000g/m²
Peso total do fio	ISO 2424	610g/m²	500g/m²	500g/m²	580g/m²
Peso útil do pelo	ISO 8543	370g/m²	310g/m²	325g/m²	380g/m²
Densidade do pelo	ISO 8543	0,128g/m²	0,119g/m²	0,120g/m²	0,112g/m²
Número de tufo	ISO 1763	1580	1580	1580	1580
Stroll teste	ISO 6356	≤ 2kV	≤ 2kV	≤ 2kV	≤ 2kV
Estabilidade dimensional	EN 986	≤ 0,2%	≤ 0,2%	≤ 0,2%	≤ 0,2%
Isolamento acústico Δ _{lw}	ISO 10140	24dB	24dB	26dB	25dB
Redução do ruído	ISO 354	0,15α _w	0,15α _w	0,15α _w	0,20α _w
Classificação de reação ao fogo	NBR 16626	Classe II A	Classe II A	Classe II A	Classe II A
Carga estática	ISO 6356	< 2kV	< 2kV	< 2kV	< 2kV
Estabilidade de cor	EN 986	5 - 6	5 - 6	5 - 6	5 - 6
Resistência à água	ISO 354	4 - 5	4 - 5	4 - 5	4 - 5

LINHA BASIC®

Basicamente essencial para projetos

Soluções inteligentes para ambientes comerciais pequenos. As coleções Core e Duo unem desempenho essencial e aplicação simples, garantindo praticidade no dia a dia. Um carpete com fios de polipropileno confiável e econômico, desenvolvido para facilitar a especificação e tornar cada decisão de projeto mais rápida, segura e eficiente.



Uso comercial
Personalidade para projetos comerciais



Conforto térmico
Temperatura sempre ideal



Conforto acústico
Passos suaves para o dia a dia mais tranquilo




Ideal para piso elevado
Funcionalidade e praticidade para ambientes corporativos



Sustentabilidade e segurança
Livre de ftalatos, formaldeído, metais pesados e baixo índice de COVs




7 anos de garantia
Proteção para você e seu carpete

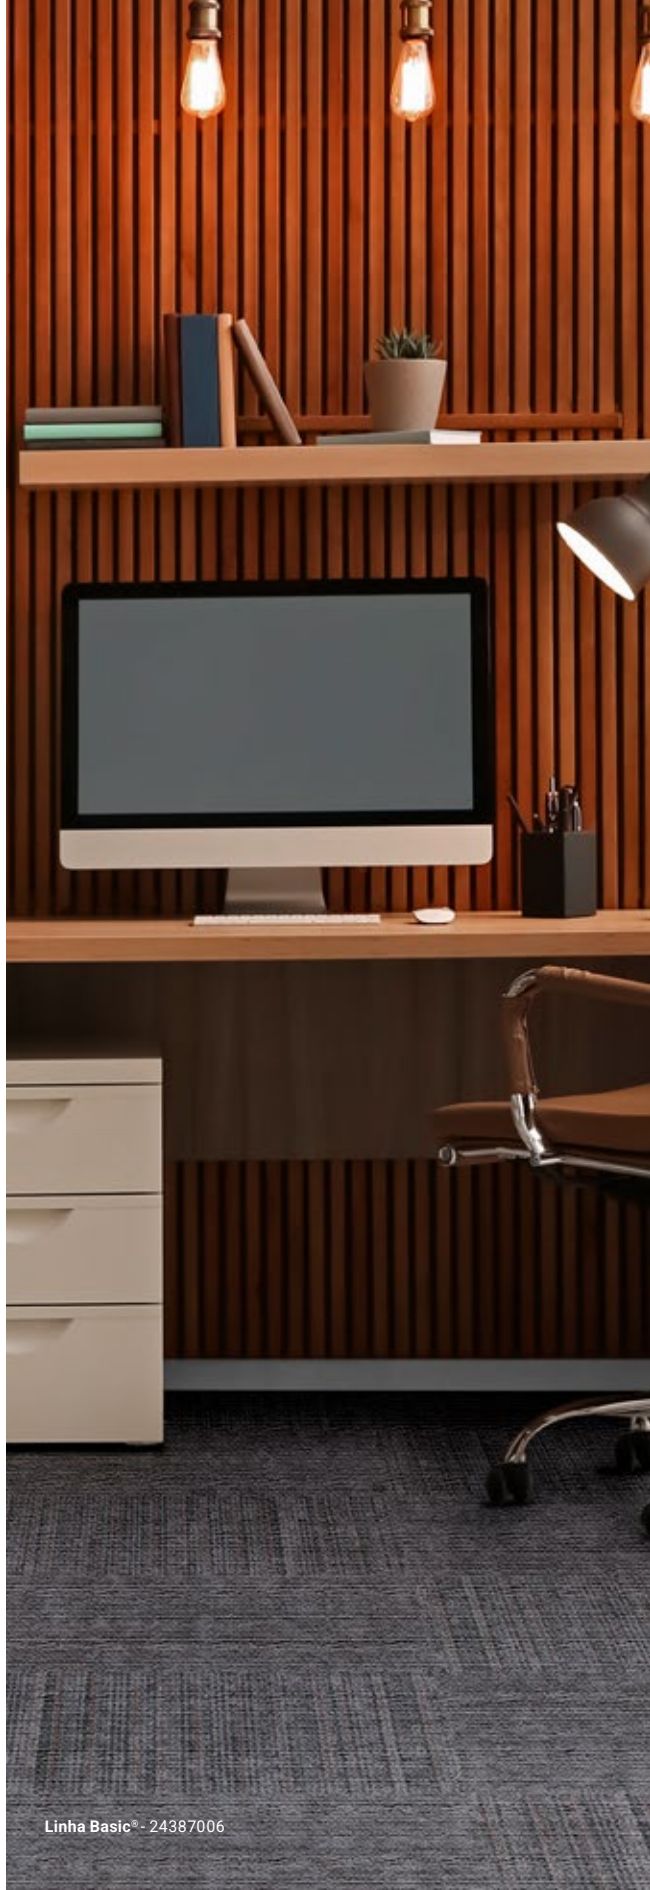




Coleção Core

🕒 QUICK SHIP

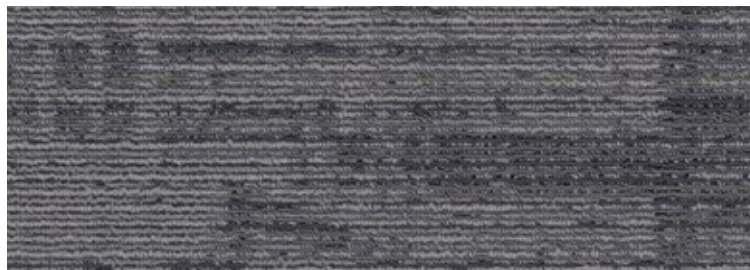


🔪 24388002 - 250x1000mm

🕒 QUICK SHIP

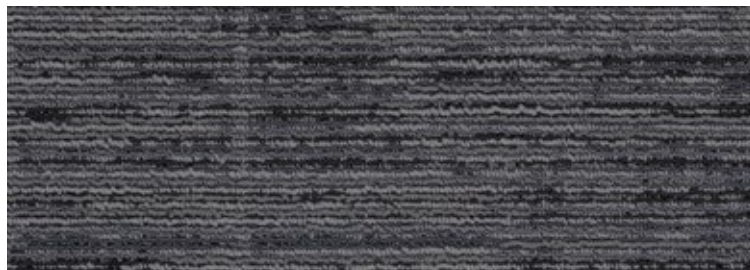


🔪 24388003 - 250x1000mm

🕒 QUICK SHIP



🔪 24387001 - 500x500mm

🕒 QUICK SHIP



🔪 24387006 - 500x500mm

🕒 QUICK SHIP



🔪 24387004 - 500x500mm

🕒 QUICK SHIP



🔪 24387002 - 500x500mm

Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.

Coleção Duo

LANÇAMENTO

🕒 QUICK SHIP



📦 25765100

🕒 QUICK SHIP



📦 25765200

🕒 QUICK SHIP



📦 25765300



Linha Basic® - 25765100 e 25765300

Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.



ADESIVO INDICADO PARA CARPETES.
Conheça o adesivo Tackfix®.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

		CORE	DUO
Classificação de uso	EN 1307	32	32
Método de produção	ISO 2424	Tufado 1/12"	Tufado 1/10" Bouclé
Tipo de fio	ISO 2424	100% PP Stainsafe	100% PP Stainsafe
Método de tingimento	-	Tingido em massa	Tingido em massa
Espessura total	ISO 1765	6,5mm	5,5mm
Espessura do pelo	ISO 1766	3,5mm	3mm
Dimensões	EN ISO 24342	500x500mm (20 placas por caixa) 250x1000mm (20 Réguas por caixa)	500x500mm (20 placas por caixa)
Base primária	ISO 2424	PP - Polipropileno	PP - Polipropileno
Base secundária	ISO 2424	Base termoplástica betuminosa	Base termoplástica betuminosa
Peso total	ISO 8543	3700g/m²	3800g/m²
Peso total do fio	ISO 2424	549g/m²	508g/m²
Número de tufo	ISO 1763	202,100/m²	155,000/m²
Classificação de reação ao fogo	NBR 16626	Classe III A	Classe III A
Carga estática	ISO 6356	< 2kV	< 2kV
Estabilidade de cor	EN 986	5 - 6	5 - 6
Resistência à água	ISO 354	4 - 5	4 - 5

MANTAS COMERCIAIS

Pisos e revestimentos vinílicos estrategicamente desenvolvidos para infinitas necessidades. Do centro cirúrgico à quadra de esportes, a Tarkett disponibiliza linhas pensadas exclusivamente na segurança e no conforto das pessoas.

- Linha iQ Optima®
- Linha iQ Granit®
- Linha iQ Eminent®
- Linha iQ Surface®
- Linha Eclipse Premium®
- Linha Standard Plus®
- Linha Vylon Plus®
- Linha iQ Toro SC®
- Linha Decode®
- Linha Omnisports®
- Linha ProtectWALL

EXCLUSIVIDADE TARKETT



Baixo custo de
conservação



Restauração única
de superfície



Economia de água
e produtos químicos



Resistência a manchas
e produtos químicos

PARA UMA ECONOMIA PERMANENTE

- Economize 30% em custos de manutenção e tenha o payback do seu investimento em até 3 anos, devido à performance superior da linha iQ;
- Reduza despesas com limpeza utilizando a tecnologia que não requer uso de cera por toda a vida útil do produto.

PARA UM ESTILO PERMANENTE

- Expresse sua criatividade por meio das 56 cores disponíveis;
- Use os acessórios e combine com outras coleções iQ para um perfeito acabamento.

iQ

NOVO PARA SEMPRE

PARA UMA PERFORMANCE PERMANENTE

- Mantenha o seu piso sempre novo com a exclusiva tecnologia de restauração de superfície pelo processo de DRY-BUFFING sem água e uso produtos químicos;
- Ganhe uma incomparável resistência a manchas de produtos químicos por meio de uma construção de produto de última geração.

PARA UM FUTURO SUSTENTÁVEL

- Contribua positivamente para o meio ambiente e bem-estar das pessoas por meio de nossa abordagem Cradle to Cradle®;
- Beneficie-se de um piso livre de ftalatos, 100% reciclável e com emissões de COVs abaixo dos limites estabelecidos pelas normas mais restritas.

LINHA iQ OPTIMA®

O piso vinílico mais vendido do mundo

Mais de 100 milhões de m² instalados em todo o mundo, desde 1984.
A melhor proteção contra riscos e manchas.
Restauração de superfície - exclusividade Tarkett.



Uso comercial
Personalidade para projetos comerciais



Tecnologia iQ
Exclusiva tecnologia de restauração de superfície com polimento a seco



Conforto acústico
Passos suaves para o dia a dia mais tranquilo.



Aniversário iQ Optima®
iQ Optima® está comemorando seu 40º aniversário com uma renovação.




Limpeza fácil e econômica
Por ser mais fácil de limpar, reduz a necessidade de produtos químicos



10 anos de garantia
Proteção para você e seu piso








3242843

CS 1290442 A 414



3242869

CS 1290439 (▲)



3242886 ★

CS 1290049 A 112

⌚ QUICK SHIP



3242855 ★

CS 1290336 A 711

⌚ QUICK SHIP



3242246 ★

CS 1290290 A 821

⌚ QUICK SHIP



3242872 ★

CS 1290121 A 995

⌚ QUICK SHIP



3242853 ★

CS 1290022 A 908



3242838

CS 1290450 (▲)

⌚ QUICK SHIP



3242862 ★

CS 1290025 A 112

⌚ QUICK SHIP



3242871

CS 1290120 A 995

⌚ QUICK SHIP

⌚ QUICK SHIP | Item com política de estoque local.

★: Cores atemporais garantidas em produção até 2034, o 50º aniversário do iQ Optima®.

CS: referente à cor de cordão de solda multicolor.

A: referente à cor de acessórios.

(▲) Para acessórios, selecione a cor de sua preferência.



Tipo de revestimento	NBR 14917-1	Piso vinílico homogêneo (H0)
		Residencial 23
Classificação de uso	ISO 10874 EN 13845***	Comercial 34
		Industrial 43
Espessura total	ISO 24346	2mm
Capa de uso de PVC	ISO 24340	-
Dimensões	ISO 24341	2x25m
Embalagem	ISO 24341	50m²
Peso médio	ISO 23997	2650g/m²
Armazenamento	-	Vertical base elevada
Padronagem	-	Diversos (consultar catálogo)
Tratamento de superfície	-	NEW iQ PUR
Teor de aglutinantes	ISO 10581	Tipo I
Resistência ao escorregamento	DIN 51130	R9
Indentação residual	ISO 24343-1	0,02mm
Estabilidade dimensional	ISO 23999	≤ 0,40%
Energia radiante	EN 13501-1	-
Absorção do som ao impacto	ISO 717-2	Δ _{Lw} 4dB
Emissão de partículas - salas limpas	ISO 14644-1	ISO Classe 4
Carga estática	EN 1815	≤ 2kV
Classificação de reação ao fogo	NBR 16626	Classe II A
Emissão de COV	ISO 16000-6	≤ 10µg/m³ (depois de 28 dias)

LINHA iQ GRANIT®

Desempenho superior para ambientes de saúde

Projetado especialmente para instalações de saúde, o iQ Granit® oferece desempenho excepcional. Com novos padrões e cores, essa linha foi desenvolvida para se adaptar perfeitamente ao seu projeto. O iQ Granit® proporciona durabilidade extrema e resistência superior ao desgaste, manchas e abrasão em áreas de tráfego intenso.

**Uso comercial**

Personalidade para projetos comerciais

**Tecnologia iQ**

Exclusiva tecnologia de restauração de superfície com polimento a seco

**Variedade de cores e estampas**

Diversas opções de estampas em tons claros, médios ou escuros

**Conforto acústico**

Passos suaves para o dia a dia mais tranquilo


**Limpeza fácil e econômica**

Por ser mais fácil de limpar, reduz a necessidade de produtos químicos

10**10 anos de garantia**

Proteção para você e seu piso





21142211


CS 1290035 A 802

🕒 QUICK SHIP



21142579


CS 1290286 A 918



21142161

CS 1290286 (▲)

🕒 QUICK SHIP



21142554

CS 1290286 (▲)


🕒 QUICK SHIP | Item com política de estoque local.

🦿 Designs adaptados para pessoas com demência.

CS: referente à cor de cordão de solda multicolor.


(▲) Para acessórios, selecione a cor de sua preferência.

A: referente à cor de acessórios.



21142340

CS 1290273 A 711




21142341

CS 1290425 A 718



21142342

CS 1290434 (▲)



21142370

CS 1290433 (▲)




21142412

CS 1290280 (▲)



21142392

CS 1290411 (▲)



21142755

CS 1290344 (▲)



21142322

CS 1290143 A 622



21142323

CS 1290422 A 691



21142298

CS 1290424 A 691




21142439

CS 1290418 A 244



21142457

CS 1290432 (▲)




21142456

CS 1290415 (▲)



21142458

CS 1290409 (▲)



21142525

CS 1290416 (▲)

QUICK SHIP

QUICK SHIP

QUICK SHIP

👤: Designs adaptados para pessoas com demência.
CS: referente à cor de cordão de solda multicolor.
(▲) Para acessórios, selecione a cor de sua preferência.
A: referente à cor de acessórios.

QUICK SHIP | Item com política de estoque local.



Tipo de revestimento	NBR 14917-1	Piso vinílico homogêneo (HO)
		Residencial 23
Classificação de uso	ISO 10874	Comercial 34
		Industrial 43
Espessura total	ISO 24346	2mm
Dimensões	ISO 24341	2x25m
Embalagem	ISO 24341	50m²
Peso médio	ISO 23997	2750g/m²
Armazenamento	-	Vertical base elevada
Padronagem	-	Diversos (consultar catálogo)
Tratamento de superfície	-	NEW iQ PUR
Teor de aglutinantes	ISO 10581	Tipo I
Resistência ao escorregamento	DIN 51130	R9
Indentação residual	ISO 24343-1	0,02mm
Estabilidade dimensional	ISO 23999	≤ 0,40%
Absorção do som ao impacto	ISO 717-2	Δ_{Lw} 4dB
Emissão de partículas - salas limpas	ISO 14644-1	ISO CLASSE 4
Carga estática	EN 1815	≤ 2kV
Classificação de reação ao fogo	NBR 16626	Classe II A
Emissão de COV	ISO 16000-6	≤ 10µg/m³ (depois de 28 dias)

LINHA iQ EMINENT®

Sofisticação e durabilidade para espaços de alto tráfego

Com seu elegante design, a linha iQ Eminent® oferece uma nova paleta de tons com um toque sofisticado e refinado. Como parte da linha iQ, este piso vinílico de alto desempenho proporciona durabilidade extrema e resistência superior ao desgaste, manchas e abrasão em áreas de tráfego intenso. Não há necessidade de polimento ou cera; um dry-buffing é suficiente para restaurar a aparência original deste piso vinílico.



Uso comercial
Personalidade para projetos comerciais



Tecnologia iQ
Exclusiva tecnologia de restauração de superfície com polimento a seco



Variedade de cores e estampas
Diversas opções de estampas em tons claros, médios ou escuros



Conforto acústico
Passos suaves para o dia a dia mais tranquilo




Limpeza fácil e econômica
Por ser mais fácil de limpar, reduz a necessidade de produtos químicos



10 anos de garantia
Proteção para você e seu piso









21030928

CS 1287695 A 691




21030998

CS 1287698 A 691




21030999

CS 1287933 (▲)




21030887

CS 1287291 (▲)




21030883

CS 1287637 A 687




21030885

CS 1288255 A 821



21030907

CS 1287934 (▲)




21030925

CS 1287935 (▲)




21030908

CS 1287290 A 107




21030811

CS 1292859 A 908



21030904

CS 1287338 A 112



21030889

CS 1287734 A 718

CS: referente à cor de cordão de solda unicolor.

A: referente à cor de acessórios.

(▲) Para acessórios, selecione a cor de sua preferência.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



Tipo de revestimento	NBR 14917-1	Piso vinílico homogêneo (H0)
		Residencial 23
Classificação de uso	ISO 10874	Comercial 34
		Industrial 43
Espessura total	ISO 24346	2mm
Dimensões	ISO 24341	2x23m
Embalagem	ISO 24341	46m²
Peso médio	ISO 23997	2750g/m²
Armazenamento	-	Vertical base elevada
Padronagem	-	Diversos (consultar catálogo)
Tratamento de superfície	-	NEW iQ PUR
Teor de aglutinantes	ISO 10581	Tipo I
Resistência ao escorregamento	DIN 51130	R9
Indentação residual	ISO 24343-1	0,02mm
Estabilidade dimensional	ISO 23999	≤ 0,40%
Absorção do som ao impacto	ISO 717-2	Δ _{Lw} 4dB
Emissão de partículas - salas limpas	ISO 14644-1	ISO CLASSE 4
Carga estática	EN 1815	≤ 2kV
Classificação de reação ao fogo	NBR 16626	Classe II A
Emissão de COV	ISO 16000-6	≤ 10µg/m³ (depois de 28 dias)

LINHA iQ SURFACE®

Uma solução inovadora para designers e arquitetos

iQ Surface® é ideal para aplicações modernas e criativas.

Suas cores são protagonistas e convidam para a apreciação dos detalhes.

Tecnologia iQ de restauração de superfície: economia de 30% em custos de manutenção.



Uso comercial

Personalidade para projetos comerciais



Tecnologia iQ

Exclusiva tecnologia de restauração de superfície com polimento a seco



Variedade de cores e estampas

Diversas opções de estampas em tons claros, médios ou escuros



Conforto acústico

Passos suaves para o dia a dia mais tranquilo




Limpeza fácil e econômica

Por ser mais fácil de limpar, reduz a necessidade de produtos químicos




10 anos de garantia


Proteção para você e seu piso

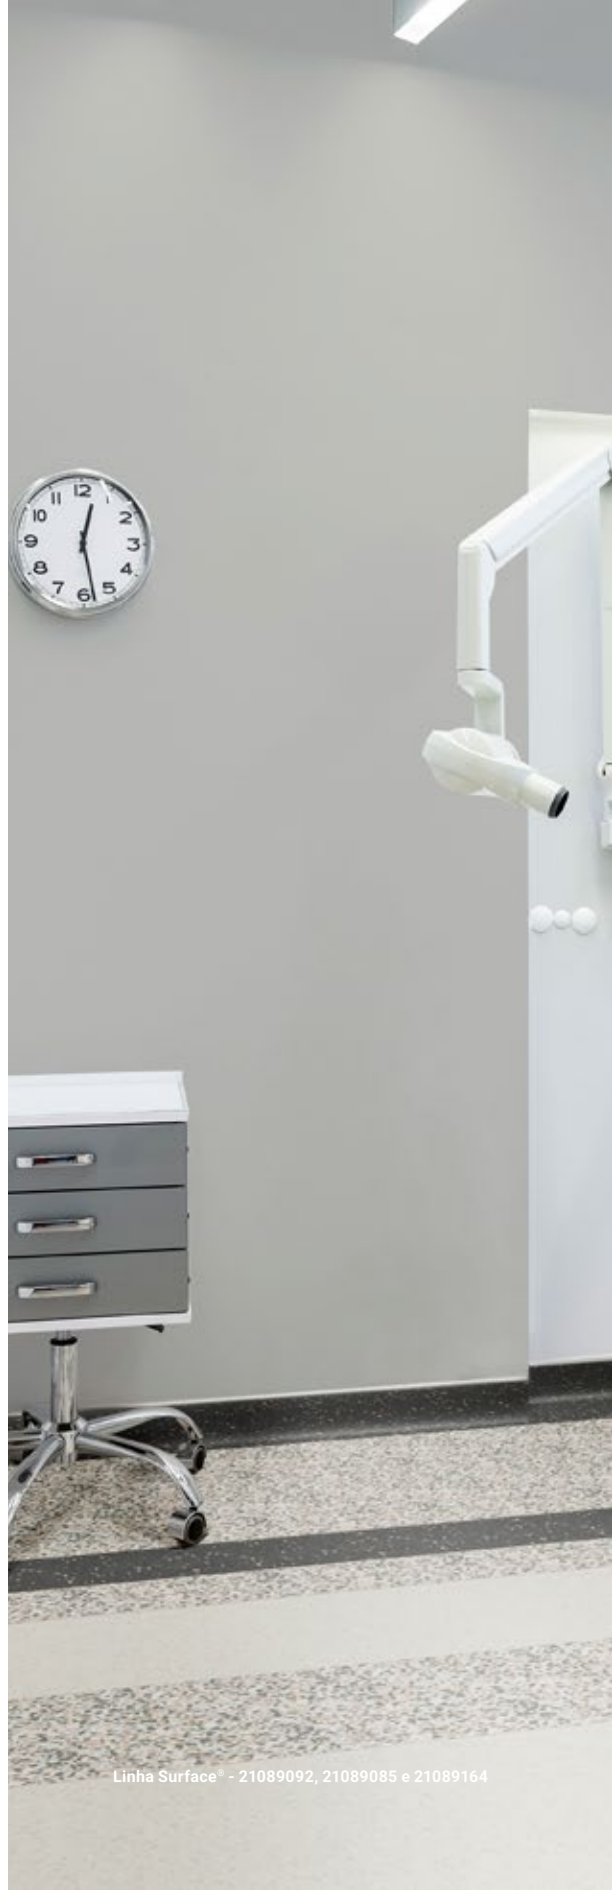






21089162




21089083



21089094

QUICK SHIP



21089165




21089087




21089093


QUICK SHIP



21089181




21089089



21089091

QUICK SHIP



21089164




21089085




21089092


QUICK SHIP



21089163



21089074



21089095

Paleta de Cores

Explore a sua criatividade e desafie sua imaginação com as diversas opções de cordão de solda do iQ Surface®.

- 9380348
- 9380722
- 9380532
- 9380760
- 9380763
- 9380447
- 9380433
- 9380446
- 9380539
- 9380526
- 9380612
- 9380444
- 9380781
- 9380809

QUICK SHIP | Item com política de estoque local.

Para acessórios, selecione a cor de sua preferência.

Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



Tipo de revestimento	NBR 14917-1	Piso vinílico homogêneo (H0)
		Residencial 23
Classificação de uso	ISO 10874	Comercial 34
		Industrial 43
Espessura total	ISO 24346	2mm
Dimensões	ISO 24341	2x23m
Embalagem	ISO 24341	46m²
Peso médio	ISO 23997	2800g/m²
Armazenamento	-	Vertical base elevada
Padronagem	-	Diversos (consultar catálogo)
Tratamento de superfície	-	NEW iQ PUR
Teor de aglutinantes	ISO 10581	Tipo I
Resistência ao escorregamento	DIN 51130	R9
Indentação residual	ISO 24343-1	0,02mm
Estabilidade dimensional	ISO 23999	≤ 0,40%
Absorção do som ao impacto	ISO 717-2	Δ _{Lw} 4dB
Emissão de partículas - salas limpas	ISO 14644-1	ISO CLASSE 4
Carga estática	EN 1815	≤ 2kV
Classificação de reação ao fogo	NBR 16626	Classe II A
Emissão de COV	ISO 16000-6	≤ 10µg/m³ (depois de 28 dias)

LINHA ECLIPSE PREMIUM®

Mais personalidade para projetos dinâmicos e criativos

Maior variedade de cores da categoria.
Tratamento de superfície com PUR Reforçado que facilita a limpeza.
Design não-direcional que proporciona maior aproveitamento na instalação.



Uso comercial
Personalidade para projetos comerciais



Variedade de cores e estampas
Diversas opções de estampas em tons claros, médios ou escuros



Conforto acústico
Passos suaves para o dia a dia mais tranquilo



Limpeza fácil e econômica
Por ser mais fácil de limpar, reduz a necessidade de produtos químicos







Tratamento de superfície PUR Reforçado
Maior proteção contra manchas e sujeiras, redução do uso de água e produtos químicos na hora da limpeza e não requer cera nem polimento por toda a vida útil




10 anos de garantia
Proteção para você e seu piso





 21020968	 21020965	 21020988
 21020036	 21020973	 21020645
 21020978	 21020010	 21020975
 21020776	 21020781	CS: referente à cor de cordão de solda multicolor. A: referente à cor de acessórios. (▲) Para acessórios, selecione a cor de sua preferência.

 QUICK SHIP | Item com política de estoque local.

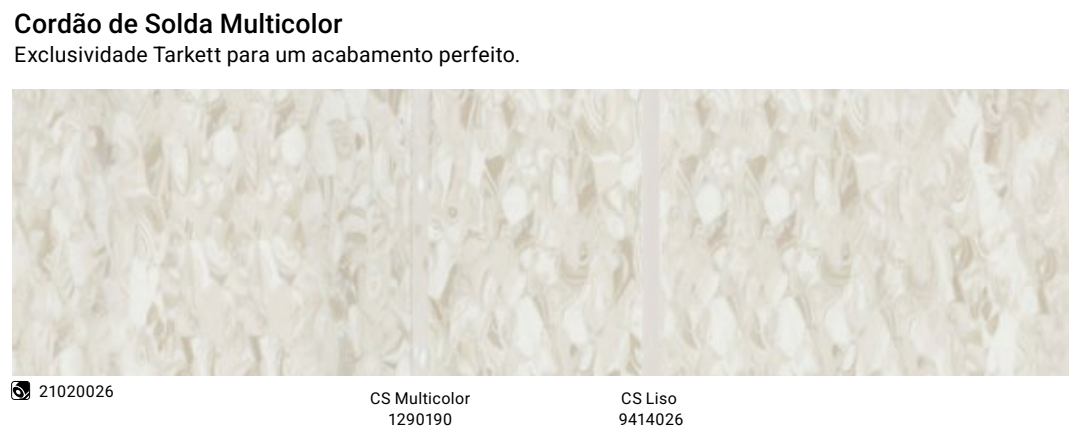

🕒 QUICK SHIP | Item com política de estoque local.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



Tipo de revestimento	NBR 14917-1	Piso vinílico homogêneo (H0)
		Residencial 23
Classificação de uso	ISO 10874	Comercial 34
		Industrial 43
Espessura total	ISO 24346	2mm
Dimensões	ISO 24341	2x23m
Embalagem	ISO 24341	46m²
Peso médio	ISO 23997	2900g/m²
Armazenamento	-	Vertical base elevada
Padronagem	-	Diversos (consultar catálogo)
Tratamento de superfície	-	PUR REFORÇADO
Teor de aglutinantes	ISO 10581	Tipo I
Resistência ao escorregamento	DIN 51130	R9
Indentação residual	ISO 24343-1	0,03mm
Estabilidade dimensional	ISO 23999	≤ 0,40%
Absorção do som ao impacto	ISO 717-2	Δ_{Lw} 4dB
Carga estática	EN 1815	≤ 2kV
Classificação de reação ao fogo	NBR 16626	Classe II A
Emissão de COV	ISO 16000-6	≤ 10µg/m³ (depois de 28 dias)

LINHA STANDARD PLUS®

Durabilidade e modernidade: a escolha ideal para todos os projetos

O Standard Plus® destaca-se como uma referência em durabilidade e resistência, oferecendo uma ampla paleta de 30 cores que abrangem tons claros, médios e escuros, proporcionando personalidade a cada projeto. Sua instalação é prática e o tratamento de superfície com PUR simplifica a manutenção, eliminando a necessidade de enceramento.



Uso comercial
Personalidade para projetos comerciais



Conforto acústico
Passos suaves para o dia a dia mais tranquilo



Variedade de cores e estampas
Diversas opções de estampas em tons claros, médios ou escuros



Limpeza fácil e econômica
Por ser mais fácil de limpar, reduz a necessidade de produtos químicos



Tratamento de superfície PUR
Tratamento superficial que facilita a limpeza inicial




10 anos de garantia
Proteção para você e seu piso






🕒 QUICK SHIP




CS 1287160 A 511

📦 21003479




CS 1287373 A 622

📦 21003482



CS 1287039 (▲)


📦 21003483



CS 1287438 A 244

📦 21003484


🕒 QUICK SHIP



CS 1287439 A 210

📦 21003485

🕒 QUICK SHIP



CS 9414065 - 1287441 (▲)

📦 21003488



CS 1287596 (▲)


📦 21003916



CS 1287595 (▲)

📦 21003917


🕒 QUICK SHIP



CS 1291210 (▲)

📦 21003492

🕒 QUICK SHIP



CS 1287281 A 764

📦 21003493

🕒 QUICK SHIP | Item com política de estoque local.

Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.

Linha **Standard Plus®** Mantas Comerciais



CS: referente à cor de cordão de solda unicolor.

A: referente à cor de acessórios.

(▲) Para acessórios, selecione a cor de sua preferência.

QUICK SHIP | Item com política de estoque local.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



Tipo de revestimento	NBR 14917-1	Piso vinílico homogêneo (HO)
		Residencial 23
Classificação de uso	ISO 10874	Comercial 34 Industrial 43
Espessura total	ISO 24346	2mm
Dimensões	ISO 24341	2x23m
Embalagem	ISO 24341	46m ²
Peso médio	ISO 23997	3300g/m ²
Armazenamento	-	Vertical base elevada
Padronagem	-	Diversos (consultar catálogo)
Tratamento de superfície	-	PUR
Teor de aglutinantes	ISO 10581	Tipo II
Resistência ao escorregamento	DIN 51130	R9
Indentação residual	ISO 24343-1	0,04mm
Estabilidade dimensional	ISO 23999	≤ 0,40%
Absorção do som ao impacto	ISO 717-2	Δ _{Lw} 4dB
Carga estática	EN 1815	≤ 2kV
Classificação de reação ao fogo	NBR 16626	Classe II A
Emissão de COV	ISO 16000-6	≤ 10µg/m ³ (depois de 28 dias)

LINHA VYLON PLUS®

Praticidade e estilo para todos os ambientes

Durabilidade e versatilidade para os mais variados projetos.

Cores contemporâneas e o melhor custo-benefício da categoria.



Uso comercial

Personalidade para projetos comerciais



Conforto acústico

Passos suaves para o dia a dia mais tranquilo



Variedade de cores e estampas

Diversas opções de estampas em tons claros, médios ou escuros



Limpeza fácil e econômica

Por ser mais fácil de limpar, reduz a necessidade de produtos químicos


10

10 anos de garantia

Proteção para você e seu piso









CS: referente à cor de cordão de solda unicolor.

A: referente à cor de acessórios.

(▲) Para acessórios, selecione a cor de sua preferência.



 QUICK SHIP | Item com política de estoque local.



Tipo de revestimento	NBR 14917-1	Piso vinílico homogêneo (H0)
		Residencial 23
Classificação de uso	ISO 10874	Comercial 34
		Industrial 43
Espessura total	ISO 24346	2mm
Dimensões	ISO 24341	2x20m
Embalagem	ISO 24341	40m²
Peso médio	ISO 23997	3700g/m²
Armazenamento	-	Vertical base elevada
Padronagem	-	Diversos (consultar catálogo)
Tratamento de superfície	-	ACRÍLICA
Teor de aglutinantes	ISO 10581	Tipo II
Resistência ao escorregamento	DIN 51130	R9
Indentação residual	ISO 24343-1	0,04mm
Estabilidade dimensional	ISO 23999	≤ 0,40%
Absorção do som ao impacto	ISO 717-2	Δ _{Lw} 4dB
Carga estática	EN 1815	≤ 2kV
Classificação de reação ao fogo	NBR 16626	Classe II A
Emissão de COV	ISO 16000-6	≤ 10µg/m³ (depois de 28 dias)

LINHA IQ TORO SC®

Segurança e praticidade em áreas de controle

A melhor opção para o controle de descargas eletrostáticas. Instalação monolítica que proporciona mais economia e agilidade.
Restauração de superfície - exclusividade Tarkett.

**Uso comercial**

Personalidade para projetos comerciais

**Tecnologia iQ**

Exclusiva tecnologia de restauração de superfície com polimento a seco

**Piso condutivo**

Mais segurança para evitar carga eletrostática

**Sustentabilidade e segurança**

Livre de ftalatos, formaldeído, metais pesados e baixo índice de COVs

**Limpeza fácil e econômica**


Por ser mais fácil de limpar, reduz a necessidade de produtos químicos

**10 anos de garantia**

Proteção para você e seu piso





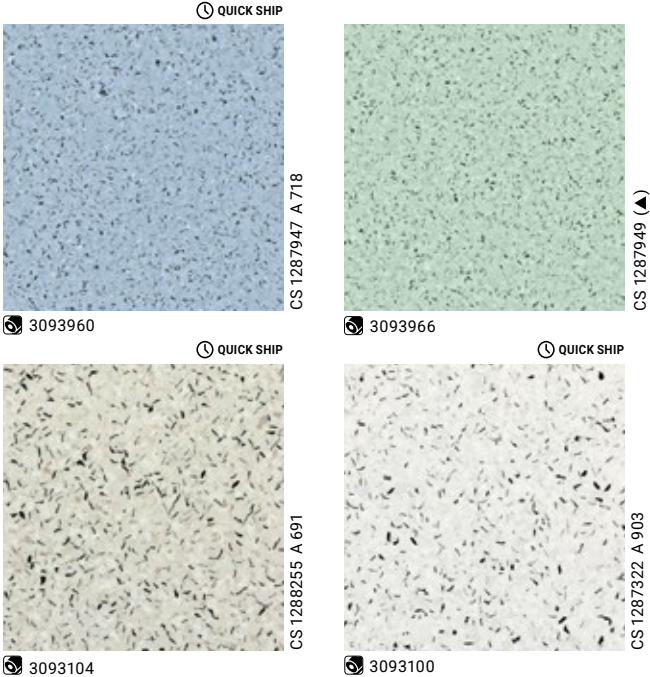

QUICK SHIP | Item com política de estoque local.

CS: referente à cor de cordão de solda unicolor.

A: referente à cor de acessórios.

(▲) Para acessórios, selecione a cor de sua preferência.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



Tipo de revestimento	NBR 14917-1	Piso vinílico homogêneo (H0)
Classificação de uso	ISO 10874	Comercial 34
		Industrial 43
Espessura total	ISO 24346	2mm
Dimensões	ISO 24341	2x23m
Embalagem	ISO 24341	46m²
Peso médio	ISO 23997	2800g/m²
Armazenamento	-	Vertical base elevada
Padronagem	-	Diversos (consultar catálogo)
Tratamento de superfície	-	NEW iQ PUR
Teor de aglutinantes	ISO 10581 ISO 10582	Tipo I
Resistência ao escorregamento	DIN 51130	R9
Indentação residual	ISO 24343-1	0,02mm
Estabilidade dimensional	ISO 23999	≤ 0,40%
Absorção do som ao impacto	ISO 717-2	Δ _{Lw} 4dB
Emissão de partículas - salas limpas	ISO 14644-1	ISO CLASSE 4
Carga estática	EN 1815	≤ 2kV
Classificação de reação ao fogo	NBR 16626	Classe II A
Emissão de COV	ISO 16000-6	≤ 10µg/m³ (depois de 28 dias)

LINHA DECODE®

Estilo e versatilidade para todos os ambientes

Padrões modernos e sofisticados, desde cimento e madeira a cores vibrantes, permitindo transformar ambientes com elegância e personalidade.



Uso comercial
Personalidade para projetos comerciais



Classificação IIA
Atende às normas de classificação de reação ao fogo



Conforto acústico
Passos suaves para o dia a dia mais tranquilo



Espaços mais seguros
Resistência ao escorregamento, atendendo à classificação R10 e R11* (DIN 51130)



Pisos ideais para qualquer ambiente
Pisos que podem ser usados em ambientes comerciais de tráfego pesado e muito pesado**



10 anos de garantia
Proteção para você e seu piso

*Coleção Safetred Universal Plus

**Consulte a classificação de uso de cada produto



Coleção Wood



⌚ QUICK SHIP

Oak Dark Brown CS 1287780 A 699

25098177
Módulo da estampa: 16,66x100cm



⌚ QUICK SHIP*

Amboise Cognac CS 1287153 (▲)

25098092
A 25086092 - 3mm Versão acústica
Módulo da estampa: 16,66x100cm



25098093

Amboise Camel CS 1287690 A 622

Módulo da estampa: 16,66x100cm



⌚ QUICK SHIP

Cliff Oak Natural CS 1287690 (▲)

25104091
Módulo da estampa: 12,50x100cm



⌚ QUICK SHIP*

Oak Natural Beige CS 1287733 A 212

25098176
A 25086176 - 3mm Versão acústica
Módulo da estampa: 16,66x100cm



25098095

Haussmann Classic CS 1287174 A 622

A 25086095 - 3mm Versão acústica
Módulo da estampa: 62x8cm



⌚ QUICK SHIP

French Oak Gold CS 1292373 (▲)

25104097
Módulo da estampa: 10x100cm



⌚ QUICK SHIP*

Holm Oak Blond CS 1287557 (▲)

25098289
A 25086089 - 3mm Versão acústica
Módulo da estampa: 10x100cm



25104102

Cliff Oak beige CS 1287501 A 622

Módulo da estampa: 12,50x100cm

Coleção Agrego



Soft Grey CS 1287572 (▲)

25098097
A 25086097 - 3mm Versão acústica



Grege Gold CS 1287707 A 212

25098098
A 25086098 - 3mm Versão acústica

A Disponível em Versão Acústica 3mm
CS: referente à cor de cordão de solda unicolor.
A: referente à cor de acessórios.


(▲) Para acessórios, selecione a cor de sua preferência.

⌚ QUICK SHIP | Item com política de estoque local.

*Quick Ship disponível apenas na versão 2mm.


Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.

Coleção Safetred
Universal Plus



26540180


Mercury CS 128756 A 908



26540270

Nébulas CS 1292329 A 917

Coleção Colormatch



25145055
 25086000 - 3mm Versão acústica

Fresh Blue CS 1287804 A 711



25145101
 25086101 - 3mm Versão acústica

Sun CS 1292163 (▲)



25145043

Cold Grey CS 1287278 A 908

Coleção Grafito




25098110

Black CS 1287526 A 917



25098112
 25148006 - 3mm Versão acústica

Grey CS 1287006 A 918



25145068
 25086068 - 3mm Versão acústica

Spring Green CS 1287516 (▲)




25145102
 25086102 - 3mm Versão acústica

Passion CS 1287139 (▲)



25145049
 25086010 - 3mm Versão acústica

Warm Med Grey CS 1287435 (▲)



25098100

Medium Grey CS 1287027 A 687



25098099

Light CS 1287572 (▲)



25145078

Light Grege CS 1287685 A 691



25145046

Black CS 1287526 (▲)

Item com política de estoque local.

*Quick Ship disponível apenas na versão 2mm.

Disponível em Versão Acústica 3mm
CS: referente à cor de cordão de solda.
A: referente à cor de acessórios.
(▲) Para acessórios, selecione a cor de sua preferência.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



Tipo de revestimento	NBR 14917-1	Piso vinílico heterogêneo com base compacta (HTC)			Piso vinílico heterogêneo com base acústica (HTE)
		WOOD 25104	WOOD 25098/ GRAFITO/ AGREGO/ COLORMATCH	SAFETRED UNIVERSAL PLUS	ACOUSTIC WOOD / AGREGO / GRAFITO / COLORMATCH
Classificação de uso	ISO 10874 EN 13845*	Residencial 23	Residencial 23	Residencial 23	Residencial 23
		Comercial 34	Comercial 34	Comercial 34	Comercial 34
		Industrial 43	Industrial 43	Industrial 43	Industrial 43
Espessura total	ISO 24346	2mm	2mm	2mm	3mm
Capa de uso de PVC	ISO 24340	0,7mm	0,7mm	-	0,7mm
Dimensões	ISO 24341	2x25m	2x23m	2x20m	2x23m
Embalagem	ISO 24341	50m²	46m²	40m²	46m²
Peso médio	ISO 23997	2650g/m²	3000g/m²	3453g/m²	2500g/m²
Armazenamento	-	Vertical base elevada	Vertical base elevada	Vertical base elevada	Vertical base elevada
Padronagem	-	Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)
Tratamento de superfície	-	PUR TOP	PUR TOP	PUR TOP	PUR TOP
Teor de aglutinantes	ISO 10582	Tipo I	Tipo I	Tipo I	Tipo I
Resistência ao escorregamento	DIN 51130	R10	R10	R11	R10
Indentação residual	ISO 24343-1	≤ 0,10mm	≤ 0,10mm	≤ 0,10mm	≤ 0,20mm
Estabilidade dimensional	ISO 23999	≤ 0,10%	≤ 0,10%	≤ 0,40%	≤ 0,10%
Energia radiante	EN 13501-1	B _{fl} S ₁	B _{fl} S ₁	B _{fl} S ₁	B _{fl} S ₁
Absorção do som ao impacto	ISO 717-2	Δ _{Lw} 7dB	Δ _{Lw} 4dB	Δ _{Lw} 4dB	Δ _{Lw} 19dB
Carga estática	EN 1815	≤ 2kV	≤ 2kV	≤ 2kV	≤ 2kV
Classificação de reação ao fogo	NBR 16626	Classe II A	Classe II A	-	-
Emissão de COV	ISO 16000-6	≤ 100µg/m³ (depois de 28 dias)	≤ 100µg/m³ (depois de 28 dias)	≤ 100µg/m³ (depois de 28 dias)	≤ 100µg/m³ (depois de 28 dias)

* Safetred Universal Plus

LINHA OMNISPORTS®

O melhor desempenho em esportes

Resistência ao deslizamento sem limitar os movimentos. Absorção de impacto que protege músculos e articulações.



Uso comercial

Personalidade para projetos comerciais



Excelente absorção de impactos

Protege músculos e articulações sem limitar os movimentos durante a atividade



Sustentabilidade e segurança

Livre de ftalatos, formaldeído, metais pesados e baixo índice de COVs

10

10 anos de garantia

Proteção para você e seu piso







3709003 - Classic Oak

CS 1285016

QUICK SHIP



3709002 - Golden Maple

CS 1285368

QUICK SHIP



3708017 - Uni Sky Blue

CS 1285172



3708069 - Uni Tonic Blue

CS 1285848

QUICK SHIP



3708015 - Uni Teal

CS 1285015



3708070 - Uni Tonic Green

CS 1285847

QUICK SHIP



3708009 - Uni Grey

CS 1285183



3708072 - Uni Tonic Red

CS 1285854

CS: referente à cor de Cordão de Solda Unicolor.

QUICK SHIP | Item com política de estoque local.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



Tipo de revestimento	NBR 14917-1	Piso vinílico heterogêneo (HE)		
		TRAINING	REFERENCE MULTI-USE*	PUREPLAY*
Classificação de uso	ISO 10874 EN 13845**	Piso vinílico para esporte indoor	Piso vinílico para esporte indoor	Piso vinílico para esporte indoor
Espessura total	ISO 24346	5mm	6,2mm	9,4mm
Capa de uso de PVC	ISO 24340	0,7mm	0,7mm	0,8mm
Dimensões	ISO 24341	2x20,5m	2x20,5m	2x20,5m
Embalagem	ISO 24341	41m²	41m²	41m²
Peso médio	ISO 23997	3600g/m²	3950g/m²	6200g/m²
Armazenamento	-	Vertical base elevada	Vertical base elevada	Vertical base elevada
Padronagem	-	Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)
Tratamento de superfície	-	Top Clean XP	Top Clean XP	Top Clean XP
Indentação residual	ISO 24343-1	0,11mm	0,10mm	0,50mm
Estabilidade dimensional	ISO 23999	-	-	-
Energia radiante	EN 13501-1	Cfl-s1	Cfl-s1	Cfl-s1
Emissão de COV	ISO 16000-6	≤ 10µg/m³ (depois de 28 dias)	≤ 10µg/m³ (depois de 28 dias)	≤ 10µg/m³ (depois de 28 dias)
Absorção de choques	EN 14808	≥17%	P1 ≥25%	P2 ≥35%
Índice de restituição de bola	EN 12235	≥90%	≥95%	≥90%
Fricção	EN 13036-4	80 a 110	80 a 110	80 a 110
Brilho	EN ISO 2813	≤30	≤30	≤30
Deformação vertical	EN 14809	≤1mm	P1 (≤ 2mm)	P2 (≤ 3mm)
Ruído interno	NFS 31 074	Classe A ≤65dB	Classe A ≤65dB	Classe A ≤65dB

* Linhas sob consulta, verifique disponibilidade de cores.

LINHA PROTECTWALL

Projetado para ambientes altamente exigentes

Desenvolvido para áreas de alto tráfego, o ProtectWALL 1.5 é um revestimento vinílico de parede que alia alta performance e facilidade de instalação. Resistente a impactos, arranhões, manchas e agentes químicos, contribui para a redução de custos com manutenção e aumenta a durabilidade das superfícies. Com tratamento Top Clean XP, que facilita a limpeza, e uma paleta inspirada na natureza com design contemporâneo, a linha oferece beleza e funcionalidade.



Uso comercial

Personalidade para projetos comerciais



Made in Europe

Qualidade e tecnologia reconhecidas internacionalmente



Altamente resistente a bactérias

Não favorece o crescimento bacteriano



Tratamento de superfície

Top Clean XP

Alta resistência a bactérias, contribuindo para ambientes mais seguros e higiênicos. Apresenta desempenho excelente no teste de riboflavina.



10 anos de garantia

Proteção para você e seu piso



 264991094 - Gemstone Pastel

LVR 71,62

CS 24806202



 264991095 - Palm Kaki

LVR 66,69

CS 24806205



 264991091 - Palm Shadow

LVR 78,74

CS 24806206



264991101 - Uni Terracotta

CS 24806217

LVR 31,11



264991098 - Uni Grege

CS 24806212


LVR 40,7



264991085 - Uni Ochre

CS 24806215


LVR 51,06

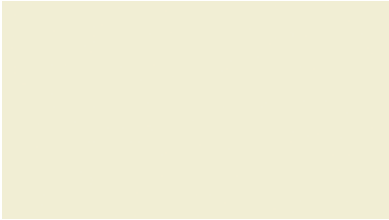

264991100 - Uni Linen

CS 24806214


LVR 57,94

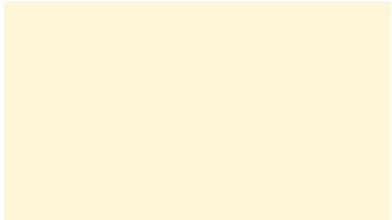

264991080 - Uni Light Beige

CS 24806147


LVR 69,91



264991079 - Uni White Grey

CS 24806162


LVR 70,27

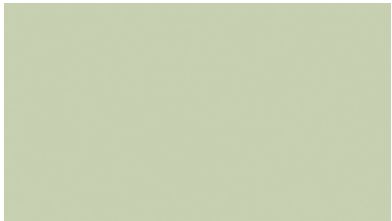

264991084 - Uni Kaki

CS 24806213


LVR 37,91



264991077 - Uni Super White

CS 24806161


LVR 87,26



264991081 - Uni White Blue

CS 24806156

LVR 57,32

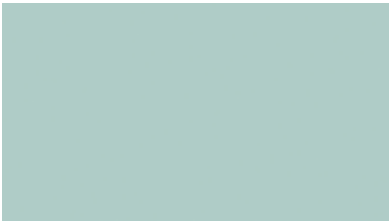


264991083 - Uni Aqua

CS 24806211

LVR 34,76

CS: referente à cor de Cordão de Solda Unicolor.

LVR: O valor de refletância de luz (LRV) indica a quantidade de luz refletida por uma fonte de luz.

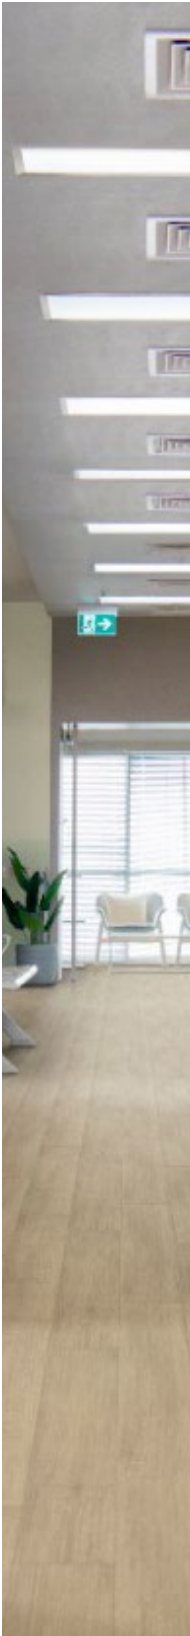



Linha ProtectWALL - 264991084, 264991100



264991096 - Luxury Concrete Golden

CS 24806203

LVR 40,9



264991075 - Oak Tree Natural

CS 24806204

LVR 39,53



264991064 - Marble Carrare

CS 24806124

LVR 82,72



264991058 - Concrete Cool Grey

CS 24806117


LVR 35,34



264991057 - Tisse Grey Beige

CS 24806127

LVR 51,93

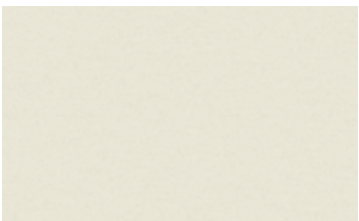

264991088 - Tweed Warm Grey

CS 24806209

LVR 61,5



264993106 - Breccia Stone Grey

CS 24806200

LVR 38,24



264991074 - Concrete Mastic

CS 24806201

LVR 54,3



264991097 - Rustic Velvet Copper

CS 24806210

LVR 59,92



CS 24806208

LVR 57,94

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



Tipo de revestimento	NBR 14917-1	Revestimento Vinílico heterogêneo para parede (HE)
Classificação de uso	EN 259-1	Revestimento de parede de alta resistência
Espessura total	ISO 24346	1,5mm
Capa de uso de PVC	ISO 24340	0,15mm
Dimensões	ISO 24341	2x20m
Embalagem	ISO 24341	40m²
Peso médio	ISO 23997	2400g/m²
Armazenamento	-	Vertical base elevada
Padronagem	-	Diversos (consultar catálogo)
Tratamento de superfície	-	Top Clean XP
Indentação residual	ISO 24343-1	Sem danos, sem rachaduras
Classificação de reação ao fogo	NBR 16626	Classe II A
Emissão de COV	ISO 16000-6	≤ 10µg/m³ (depois de 28 dias)

COMPLEMENTOS

A Tarkett tem como missão proporcionar uma experiência completa quando se trata de instalação eficiente e acabamento único. Nossa linha de complementos oferece rodapés, adesivos e também a Linha Tarkomassa®, composto cimentício para preparação e nivelamento do contrapiso.

Acessórios
Tarkomassa®
Adesivos

LANÇAMENTO

RODAPÉS DE POLIESTIRENO

O ponto de encontro para pisos perfeitos.

Os rodapés Tarkett elevam os padrões de acabamento, unindo design refinado e desempenho superior. Feitos em poliestireno de alto impacto, são resistentes à água, a riscos e ao amarelamento, com cortes precisos e encaixes perfeitos. Disponíveis em 18 modelos e 9 tonalidades, proporcionam um encontro harmônico entre piso e ambiente, com a durabilidade que só a Tarkett entrega.

Perfil Blanc



25741110 - 15cm
com friso



25742100 - 15cm
sem friso



25749110 - 10cm
com friso



25748100 - 10cm
sem friso



25746100 - 7cm



25743100 - 3cm

Perfil Onyx



25750910 - 10cm
com friso



25751900 - 10cm
sem friso



25747900 - 7cm



25744900 - 3cm

Perfil Urban



25752500 - 10cm



25745500 - 3cm

Perfil Nativ 7 cm



25753620



25753624



25753633



25753671



25753690



25753665

ACABAMENTOS EM METAL

Os acabamentos em metal da Tarkett são acessórios discretos que complementam perfeitamente nossas linhas de piso vinílico. Esses detalhes são essenciais para unir ou finalizar a instalação de pisos vinílicos e carpetes, acrescentando sofisticação e qualidade aos projetos.

Oferecemos uma variedade de perfis disponíveis em diferentes cores que harmonizam com toda a linha de produtos Tarkett, garantindo uma integração perfeita e um acabamento impecável.

Testeira 2,5mm*



Bronze
24281300
Champagne
24281200
Silver
24281100

Testeira 3mm*



Bronze
24282300
Champagne
24282200
Silver
24282100

Transição 3 - 2mm



Bronze
24390300
Champagne
24390200
Silver
24390100

Transição 3 - 5mm



Bronze
24279300
Champagne
24279200
Silver
24279100

Testeira/Acabamento porta balcão 3mm




Bronze
24280300
Champagne
24280200
Silver
24280100

Terminação de ilhas 3mm




Bronze
24364300
Champagne
24364200
Silver
24364100

Redutor 3mm




Bronze
24365300
Champagne
24365200
Silver
24365100

Redutor 5mm



Bronze
24366300
Champagne
24366200
Silver
24366100

Acabamento interno degrau 2,5mm



Bronze
24283300
Champagne
24283200
Silver
24283100

Cantoneira 5 - 3cm



Bronze
24367300
Champagne
24367200
Silver
24367100

Perfil em T 5mm



Champagne
24392200

Perfil Piso e Parede



Champagne
24393200


*Acabamento recomendado apenas para ambientes residenciais.

ACESSÓRIOS DE PVC

Produzidos com resinas de PVC, cargas e pigmentos, estes acessórios Tarkett são flexíveis, o que permite agilidade na instalação e melhor acabamento junto a paredes, outros pisos e escadas.

Arremate de Rodapé - 9360

Utilizado com pisos em mantas.

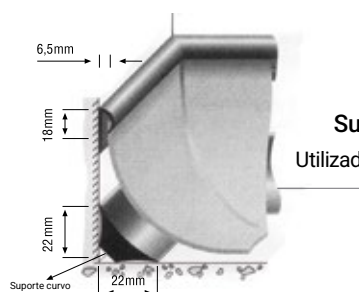

Suporte Curvo - 9371

Utilizado com pisos em mantas.

Cor	9360	9371
	ARREIMATE DE RODAPÉ	SUPORTE CURVO
112	✓	
212	✓	
244	✓	
210	✓	
821	✓	
687	✓	
691	✓	
511	✓	
622	✓	
615	✓	
668	✓	
699	✓	
913	✓	
414	✓	
419	✓	
761	✓	
995	✓	
718	✓	
711	✓	
764	✓	
903	✓	
107	✓	
918	✓	
213	✓	
908	✓	
917	✓	
802	✓	✓

LINHA TARKOMASSA®

Tarkomassa® é a linha de compostos cimentícios da Tarkett para preparação e nivelamento de contrapisos.

Tarkomassa® Preparação (24178002)

Massa de preparação e regularização de contrapisos para posterior aplicação de pisos vinílicos – uso interno.

Tarkomassa® Autonivelante (24178003)

Massa autonivelante para nivelamento e regularização de contrapisos em áreas internas, com secagem rápida e posterior aplicação de pisos vinílicos.

Tarkomassa® Fastplan (24178001)

Massa de preparação espatulada com secagem rápida para regularização de bases porosas e não porosas.



24178002

24178003

24178001



24178004

Tarkoprimer®

Primer acrílico promotor de aderência de massas de regularização espatuladas e autonivelantes sobre bases absorventes e não absorventes em ambientes internos.



24178005

Tarkoblock®

Tarkoblock® é um impermeabilizante bicomponente (componentes A e B) de cor azul, composto por poliuretano 2K, indicado para aplicação em áreas internas com as seguintes características:

- Como barreira de vapor em lajes de concreto ou contrapisos de cimento com umidade ascendente ou residual e PH elevado, antes da instalação de pisos vinílicos, madeira ou borracha. Umidade máxima = 6% pelo método CCM (carbureto de cálcio).
- Como agregador de partículas em lajes de concreto ou contrapisos fracos/com esfarelamento.

Atenção: o Tarkoblock® não altera a resistência mecânica do substrato, apenas agrega partículas soltas (pó).

ADESIVOS TARKETT

Os adesivos Tarkett garantem facilidade de instalação, com grande durabilidade na fixação. As formulações possuem baixos índices de COVs, tornando o ambiente menos agressivo durante a aplicação.



23kg 4kg 1kg
9332005 9332004 9332001

GLOBALFIX®

Indicado para todos os pisos e revestimentos Tarkett.
Rendimento médio: 300g/m²



23kg 4kg
9331005 9331004

FADECRIIL®

Indicado para Paviflex® Natural.
Rendimento médio: 250g/m²



20kg 3,5kg
9334015 9334014

TACKFIX®

Adesivo de tack permanente indicado para pisos autoportantes e carpetes.
Rendimento médio: 150g/m²



4kg
9334003

TRAFFIX®

Indicado para a fixação da fita de cobre na instalação do piso iQ Toro SC®



9333006

SELANFIX®


Indicado para selar juntas das mantas Flourish®* e Decode®*.
Rendimento médio:
15m lineares por bisnaga

*Exceto para áreas de saúde



TARKETT DESIGN
HUMANO-CONSCIENTE®

9399350221 - Tiragem: 500 - Fevereiro/2026



Escaneie o QR CODE e
conheça a solução ideal para
o seu ambiente!



www.tarkett.com.br