

Linha iD Square®
Linha Square®Flow
LVT Autoportante

Cor: 280034003

A MELHOR COMBINAÇÃO PARA AMBIENTES CORPORATIVOS



Uso comercial

Personalidade para projetos comerciais



Variedade de Cores, Designs e Formatos

Variedade de estampas em tons claros, médios e escuros, com padrões amadeirados, pedras naturais e uma paleta de cores modernas.



Ideal para piso elevado

Funcionalidade e praticidade para ambientes corporativos



10 anos de garantia

Proteção para você e seu piso.

TARKETT DESIGN HUMANO-CONSCIENTE®

É o nosso compromisso estar ao lado das gerações presentes e futuras, criando todos os dias revestimentos e superfícies desportivas que sejam bons para as pessoas e para o planeta. Para isso, nos comprometemos em: fomentar uma economia circular, inovar com bons materiais e superar os padrões de qualidade do ar interno.

Cumprimos isso por meio da sinergia de três compromissos:

- **Profunda compreensão humana.**
- **Escolhas conscientes para as pessoas e para o planeta.**
- **Com você, a cada passo.**

The way to better floors.



QUALIDADE DO AR INTERNO E COVs ULTRABAIXOS

98% de nossos pisos têm baixos COVs.

Nossa Linha Square® apresenta COVs ultrabaixos, com emissões inferiores a 10µg/m³.



ECONOMIA CIRCULAR

68% de nossas matérias-primas não contribuem para a escassez de recursos.

27% do consumo de energia vem de energias renováveis (por exemplo: biomassa, geotérmica e solar).



BONS MATERIAIS

Na Tarkett, exigimos saber cada detalhe sobre os materiais que usamos.



LIVRE DE FTALATOS

Usamos plastificantes sem ftalatos em todos os nossos produtos europeus e fabricados no Brasil (conteúdo reciclado incluso).



PROGRAMA RESTART

Através do nosso programa de reciclagem, ReStart®, coletamos mais de 187 toneladas de sobras de piso no Brasil até 2024.

Linha iD Square®

LANÇAMENTO

🕒 QUICK SHIP*



📐 280034003 - 200x1200mm*

📐 280053003 - 250x1000mm



📐 280034004 - 200x1200mm

📐 280053004 - 250x1000mm




📐 280036011 - 500x500mm




🕒 QUICK SHIP

📐 280036009 - 500x500mm

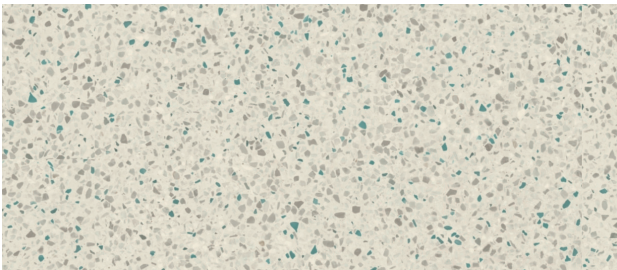

📐 280036015 - 500x500mm

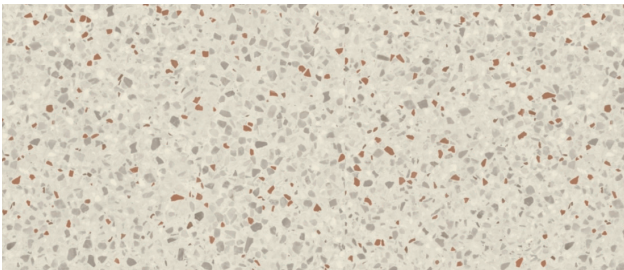

📐 280036014 - 500x500mm

🕒 QUICK SHIP



📐 280036024 - 500x500mm



📐 280036021 - 500x500mm

🕒 QUICK SHIP



📐 280036019 - 500x500mm



🕒 QUICK SHIP

📐 280036018 - 500x500mm

🕒 QUICK SHIP | Item com política de estoque local.



Canela

 24268604 - 208x1230mm



Bétula

 24268606 - 208x1230mm



Cedro

 24268654 - 208x1230mm




Castanha

 24268643 - 208x1230mm



Titanium

 24270681 - 920x920mm



Grafito Porcelain

 24270124 - 920x920mm



Dark Porcelain

 24270111 - 920x920mm



Light Porcelain

 24270113 - 920x920mm



Linha Desso® - 711533003 e Linha Square® - 24268654

ESPECIFICAÇÕES
TÉCNICAS



Linha ID Square®			Linha Square® Flow
Tipo de revestimento	NBR 14917-1	Piso vinílico heterogêneo com base acústica (HTE)	Piso vinílico heterogêneo com base compacta (HTC)
Classificação de uso	ISO 10874	Residencial 23	Residencial 23
	ISO 24346	Comercial 34	Comercial 34
	ISO 24340	Industrial 42	Industrial 43
Espessura total	ISO 24342	4.5 mm	4mm
Capa de uso de PVC	ISO 24342	0,8 mm	0,7mm
Dimensões	ISO 23997	Placa: 500x500 mm Réguas: 200x1.200 mm e 250x1.000 mm	Régua: 208x1230mm Placa: 920x920mm
Embalagem	ISO 23997	Placa 500x500 mm - 12 placas / 3 m² - 44 caixas/pallets Régua 200x1200 mm - 12 réguas / 2,88 m² - 44 caixas/pallets *Régua 250x1000 mm - 12 réguas / 3 m² - 44 caixas/pallets	10 réguas (2,56m²) 3 placas (2,54m²)
Peso médio	-	5.195 g/m²	7000g/m²
Peso total por caixa	-	15.585 g	17920g
		14.962 g	17780g
Armazenamento	-	Horizontal / empilhamento máximo 15 caixas / base elevada	Horizontal / empilhamento máximo 15 caixas / base elevada
Padronagem	ISO 10582	Diversos (consultar material promocional)	Diversos (consultar catálogo)
Proteção superficial	DIN 51130	Tektanium®	EXTREME PROTECTION
Teor de aglutinantes	ISO 24343-1	Tipo I	Tipo I
Resistência ao escorregamento	ISO 23999	R10	R9
Identação residual	NBR 16626	0,05 mm	0,04mm
Estabilidade dimensional	EN 13501-1	≤ 0,10 %	≤ 0,15%
Classificação de reação ao fogo	ISO 717-2	Classe II A	Classe II A
Energia radiante	EN ISO 105-B02	Bfl-s1	B _{fl} S ₁
Absorção do som ao impacto	ISO 26987	Δ _{Lw} 17 dB	Δ _{Lw} 4dB
Estabilidade da cor	EN 1815	≥ 6	≥ 6
Resistência química	ISO 16000-6	Boa resistência a substâncias comuns	Boa resistência a substâncias comuns
Resistência à condutividade elétrica	EN 1815	≤ 2 kV	< 2,5kV (sobre concreto)
Emissão de COV	ISO 16000-6	Platinum ≤ 10 µg/m³ (depois de 28 dias)	≤ 10µg/m³ (depois de 28 dias)

* Verifique cores Quick Ship



www.tarkett.com.br

Linha iD Square®



Linha Square® Flow

