

Eclipse Premium[®]

MANTA COMERCIAL HOMOGÊNEA



140 ANOS DE HISTÓRIA

VALORIZANDO ESPAÇOS QUE FAZEM A DIFERENÇA

Eclipse Premium® agora conta com o novo tratamento de superfície Premium Pro, que proporciona mais durabilidade, fácil manutenção e alta resistência, além de 12 anos de garantia.

Tudo isso aliado a uma ampla paleta de cores modernas, pensada para valorizar os ambientes.



Uso comercial

Pisos resistentes para ambientes de alto tráfego.



Variedade de cores

Tons claros e escuros que criam alto contraste, com opções mais sutis em uma paleta versátil.



Design não direcional

Ampliando as possibilidades de instalação.



Tratamento de superfície Premium Pro

Mais praticidade na limpeza e manutenção, com alta resistência a manchas, riscos e produtos químicos.



Ambiente seguro

Superfície impermeável que permite o controle de infecções, garantindo máxima higiene e facilidade de manutenção, atendendo aos segmentos de saúde e educação.



Cordões de solda multicolor

Acabamento imperceptível para um resultado perfeito.



12 anos de garantia

Melhor desempenho: agora com 12 anos de garantia.

Tarkett Design Humano-Consciente®

O CAMINHO PARA
VIDAS MELHORES

Com mais de 140 anos de história, a Tarkett é líder global em soluções inovadoras e sustentáveis em pisos e superfícies esportivas. Guiada pelo compromisso do Design Humano-Consciente, colocando as pessoas e o planeta no centro de cada desenvolvimento.



Melhora a qualidade do ar interno

A Linha Eclipse Premium® tem emissões de COVs inferiores a 10µg/m³.



Economia circular

Contém, em média, 25% de conteúdo reciclado e 100% reciclável pós-uso.



Livre de ftalatos


Todos os pisos Tarkett são produzidos sem ftalatos — substâncias associadas a riscos à saúde — garantindo mais segurança para os ambientes.




Programa Restart®

Coletamos mais de 219 toneladas de sobras de piso no Brasil até 2025 com o nosso programa de reciclagem.

As amostras do catálogo podem apresentar diferenças de tonalidade em relação ao piso adquirido.

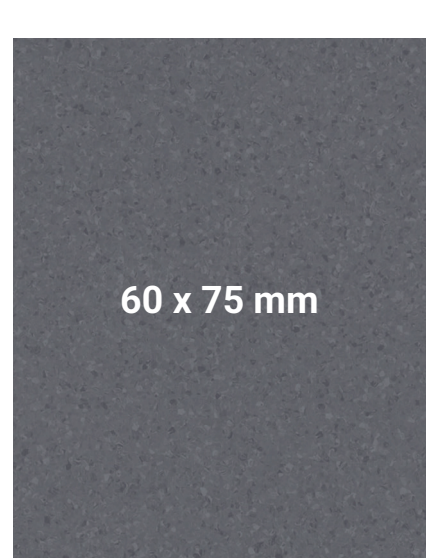

 21020968 LRV 15%
CS 1290171 / A 917

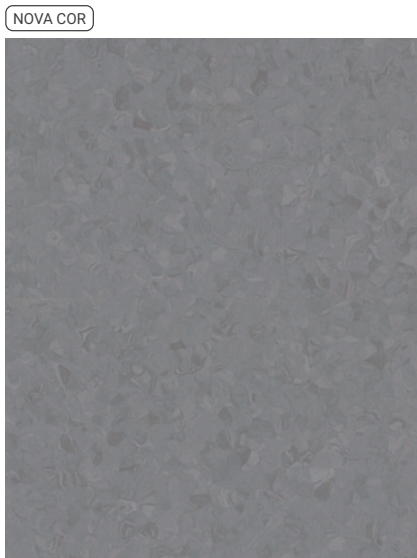

 21020717 LRV 30%
CS 1290170 / A 908

Quick Ship



 21020965 LRV 45%
CS 1290237 / A 908

Quick Ship



 21020026 LRV 50%
CS 1290190 / A 903

Quick Ship




 21020964 LRV 56%
CS 1290167 / A 903

Quick Ship
↳ item com política de estoque local.



 21020988 LRV 31%
CS 1290203 / A 913

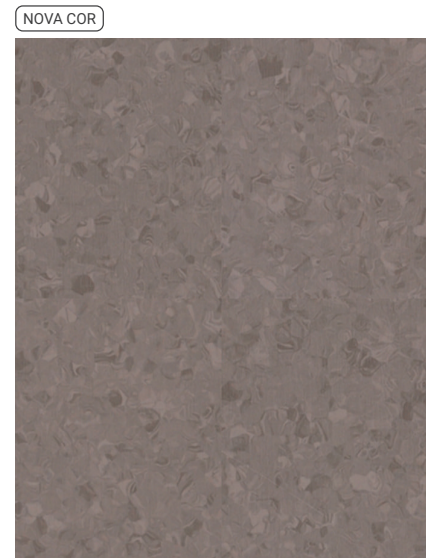

 21020720 LRV 24%
CS 1290392 (▲)



 21020427 LRV 32%
CS 1290485 (▲)



 21020973 LRV 55%
CS 1290174 / A 691

Quick Ship

CS: referente à cor de cordão de solda multicolor.
A: referente à cor de acessórios.
(▲) Para acessórios, selecione a cor de sua preferência.
LRV: Valor de Refletância da Luz.



Quick Ship

21020036
CS 1290264 / A 691

LRV 55%

NOVA COR



Quick Ship

21020969
CS 1290172 / A 112

LRV 62%


NOVA COR



21020975
CS 1290176 / A 414

LRV 53%

NOVA COR

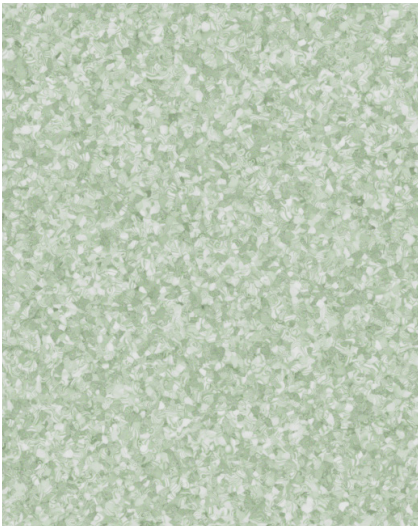

Quick Ship

21020053
CS 1287202 / A 414

LRV 55%

NOVA COR



21020736
CS 1290483 (▲)

LRV 22%

NOVA COR



21020510
CS 1290472 (▲)

LRV 18%

NOVA COR



21020683
CS 1290496 (▲)

LRV 61%



21020662
CS 1290498 (▲)

LRV 31%




21020684
CS 1290479 (▲)

LRV 17%


As amostras do catálogo podem apresentar diferenças de tonalidade em relação ao piso adquirido.

NOVA COR

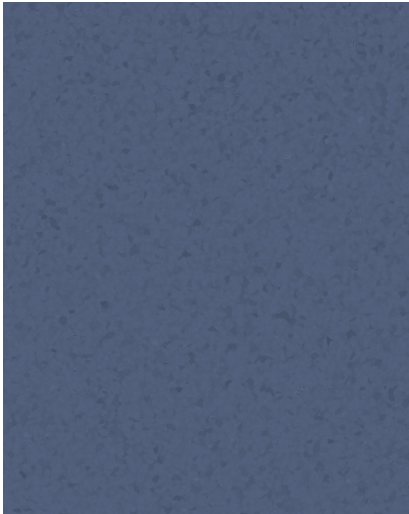

21020734
CS 1290489 (▲)

LRV 17%

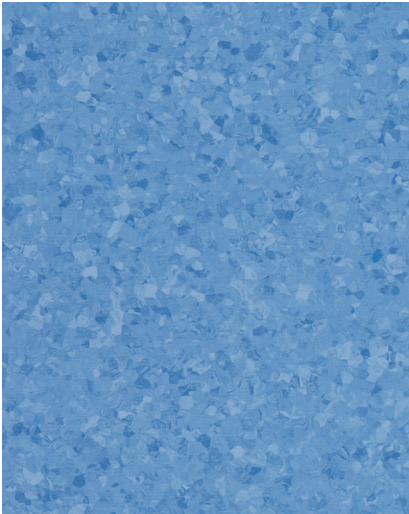

21020979
CS 1290205 / A 711


LRV 27%

Quick Ship



21020978
CS 1290211 (▲)


LRV 43%

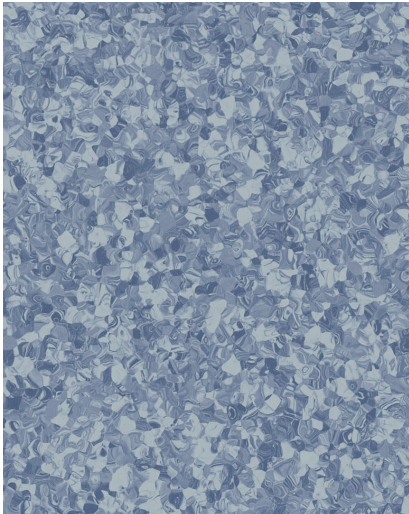

21020067
CS 1290272 / A 764

LRV 32%


Quick Ship

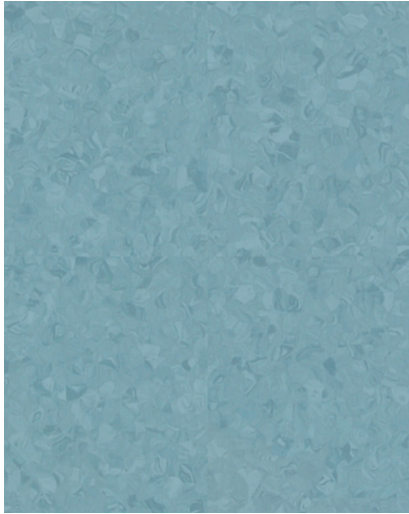

21020774
CS 1290398 (▲)

LRV 44%

NOVA COR

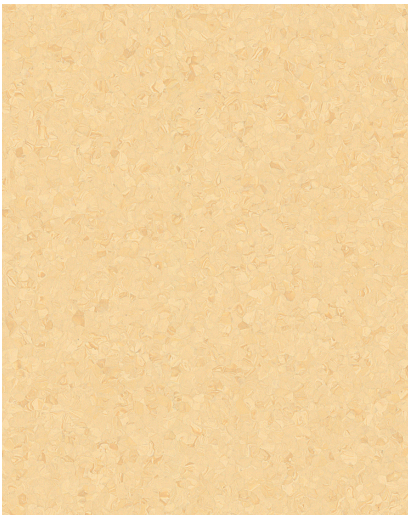

21020786
CS 1290405 / A 244


LRV 65%



21020687
CS 1290492 (▲)

LRV 39%

NOVA COR

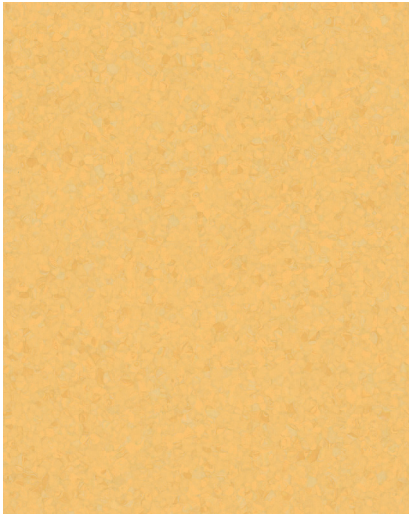

21020732
CS 1290166 / A 210

LRV 60%

NOVA COR



21020728
CS 1290493 (▲)

LRV 56%

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Classificação	Norma	
Tipo de revestimento	NBR 14917-1	Revestimento vinílico homogêneo
Teor de aglutinantes	ISO 10581	Tipo I
Classificação de uso	ISO 10874	Comercial 34 Industrial 43
Características técnicas	Norma	
Espessura total	ISO 24346	2mm
Dimensão	ISO 24341	2x23m
Peso médio	ISO 23997	2900g/m²
Embalagem	ISO 24341	46m²
Armazenamento	-	Vertical - base elevada
Padronagem	-	Diversos (consultar material promocional)
Tratamento de superfície	-	Premium Pro
Performance	Norma	
Resistência ao escorregamento	DIN 51130	R9
Indentação residual	EN ISO 24343-1	0,03 mm
Estabilidade dimensional	ISO 23999	≤ 0,40%
Absorção do som ao impacto	ISO 717-2	Δ_{Lw} 4dB
Emissão de partículas - salas limpas	ISO 14644-1	Classe ISO 4
Carga estática	EN 1815	≤ 2 kV
Classificação de reação ao fogo	NBR 16626	Classe II A
Sustentabilidade	Norma	
Conteúdo reciclado	-	25,5%
Emissão de COV	ISO 16000-6	(≤ 10 µg/m³)



tarkett.com.br



Av. Getúlio Vargas, 2185 - Jardim Califórnia - Jacareí/SP - CEP: 12305-010 - 0800 011 91 22