

Decode[®]

MANTA COMERCIAL HETEROGÊNEA





140 ANOS DE HISTÓRIA

ESTILO E VERSATILIDADE PARA TODOS OS AMBIENTES

Padrões modernos e sofisticados, desde cimento e madeira a cores vibrantes, permitindo transformar ambientes com elegância e personalidade.



Uso comercial

Pisos com personalidade para ambientes de tráfego pesado.



Variedade de cores

Tons claros e escuros que proporcionam alto contraste, combinados a opções mais sutis dentro de uma paleta versátil.



Classificação IIA

Atende às normas de classificação de reação ao fogo.



Resistência ao escorregamento

Superfície com partículas antiderrapantes que atendem à classificação R11, proporcionando maior segurança ao caminhar (exclusivo para a coleção Safetred Universal).



Conforto acústico

Passos suaves para o dia a dia mais tranquilo.



10 anos de garantia

Mais proteção para você e seu piso.

Tarkett Design Humano-Consciente®

O CAMINHO PARA
VIDAS MELHORES

Com mais de 140 anos de história, a Tarkett é líder global em soluções inovadoras e sustentáveis em pisos e superfícies esportivas. Guiada pelo compromisso do Design Humano-Consciente, colocando as pessoas e o planeta no centro de cada desenvolvimento.



Melhora a qualidade do ar interno

A Linha Decode® tem emissões de COVs inferiores a 100µg/m³.



Economia circular

Contém, em média, 25% de conteúdo reciclado e 100% reciclável pós-uso.



Livre de ftalatos

Todos os pisos Tarkett são produzidos sem substâncias associadas a riscos à saúde, garantindo ambientes mais seguros.



Programa Restart®

Coletamos mais de 219 toneladas de sobras de piso no Brasil até 2025 com o nosso programa de reciclagem.

Coleção **Wood**



Quick Ship

 25098177 - Oak Dark Brown LRV 15,25%
Módulo da estampa: 16,66x100cm
CS 1287780 / A 699



Quick Ship

 25098092 - Amboise Cognac* LRV 24,51%
A 25086092 - Versão acústica 3mm
Módulo da estampa: 16,66x100cm
CS 1287153 (▲)



 25098093 - Amboise Camel LRV 27,06%
Módulo da estampa: 16,66x100cm
CS 1287690 / A 622



Quick Ship
↳ item com política de estoque local.

 25104091 - Cliff Oak Natural LRV 27,44%
Módulo da estampa: 12,50x100cm
CS 1287690 (▲)



Quick Ship

 25098176 - Oak Natural Beige* LRV 31,94%
A 25086176 - Versão acústica 3mm
Módulo da estampa: 16,66x100cm
CS 1287733 / A 212



 25098095 - Hausmann Classic LRV 32,95%
A 25086095 - Versão acústica 3mm
Módulo da estampa: 62x8cm
CS 1287174 / A 622



Quick Ship

 25104097 - French Oak Gold LRV 32,82%
Módulo da estampa: 10x100cm
CS 1292373 (▲)



Quick Ship

 25098289 - Holm Oak Blonde* LRV 39,95%
A 25086089 - Versão acústica 3mm
Módulo da estampa: 10x100cm
CS 1287557 (▲)



 25104102 - Cliff Oak beige LRV 35,45%
Módulo da estampa: 12,50x100cm
CS 1287501 / A 622

*Quick Ship disponível apenas na versão 2mm.

A Disponível em versão acústica 3mm

Coleção **Agrego**



25098097 - Soft Grey LRV 40,03%
 25086097 - Versão acústica 3mm
CS 1287572 (▲)



25098098 - Grege Gold LRV 40,88%
 25086098 - Versão acústica 3mm
CS 1287707 / A 212

Coleção **Grafito**



25098110 - Black LRV 8,74%
CS 1287526 / A 917



25098099 - Light LRV 43,24%
CS 1287572 (▲)



25098100 - Medium Grey LRV 36,38%
CS 1287027 / A 687



25098112 - Grey* LRV 26,57%
 25148006 - Versão acústica 3mm
CS 1287006 / A 918

Coleção **Safetred Universal**



Tratamento de superfície Tektanium



206071180 - Mercury LRV 23%
CS 1287756 / A 908



206071270 - Nébula LRV 15%
CS 1292329 / A 917




206071110 - Venus LRV 46%
CS 1287630 / A 903

Disponível em versão acústica 3mm

As amostras do catálogo podem apresentar diferenças de tonalidade em relação ao piso adquirido.

Coleção **Colormatch**

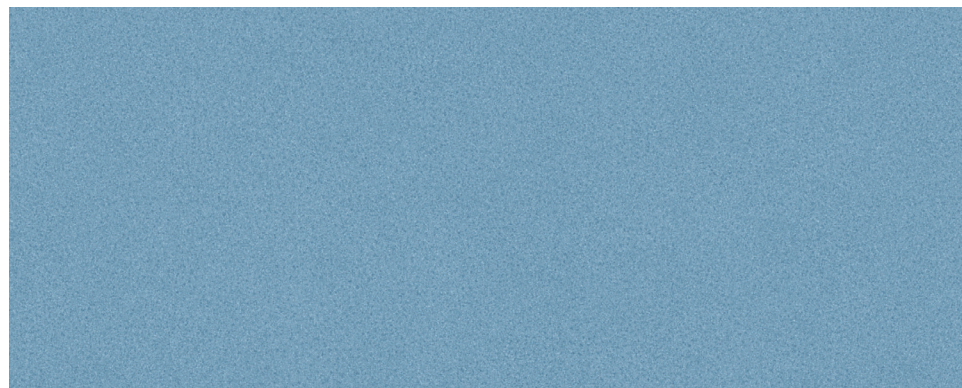

Quick Ship

 25145055 - Fresh Blue*
 25086000 - Versão acústica 3mm
CS 1287804 / A 711

Amostra Versão acústica 3mm LRV 26,95%



 25145068 - Spring Green LRV 34,21%
 25086068 - Versão acústica 3mm
CS 1287516 (▲)



 25145078 - Light Grege LRV 51,64%
CS 1287685 / A 691



 25145101 - Sun LRV 44,76%
 25086101 - Versão acústica 3mm
CS 1292163 (▲)



 25145102 - Passion LRV 23,93%
 25086102 - Versão acústica 3mm
CS 1287139 (▲)



 25145046 - Black LRV 7,93%
CS 1287526 (▲)



Quick Ship

 25145043 - Cold Grey LRV 26,62%
CS 1287278 / A 908



Quick Ship

 25145049 - Warm Med Grey* LRV 30,2%
 25086010 - Versão acústica 3mm
CS 1287435 (▲)

 Disponível em versão acústica 3mm
CS: referente à cor de cordão de solda unicolor.
A: referente à cor de acessórios.
(▲) Para acessórios, selecione a cor de sua preferência.
LRV: Valor de Refletância da Luz.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

WOOD 25104

WOOD 25098
GRAFITO / AGREGO
COLORMATCH

ACOUSTIC
WOOD / AGREGO /
GRAFITO /
COLORMATCH

SAFETRED UNIVERSAL

Classificação	Norma				
Tipo de revestimento	NBR 14917-1 EN 13845*	Piso vinílico heterogêneo com base compacta (HTC)	Piso vinílico heterogêneo com base acústica (HTE)	Piso vinílico heterogêneo com base acústica (HTE)	Revestimento heterogêneo com base (HTC)
Teor de aglutinantes	ISO 10582	Tipo I	Tipo I	Tipo I	-
Classificação de uso	ISO 10874 EN 13845*	Residencial: 23 Comercial: 34 Industrial: 43	Residencial: 23 Comercial: 34 Industrial: 43	Residencial: 23 Comercial: 34 Industrial: 43	Comercial: 34 Industrial: 43
Características técnicas	Norma				
Espessura total	ISO 24346	2mm	2mm	3mm	2mm
Capa de uso de PVC	ISO 24340	0,70mm	0,70mm	0,70mm	-
Dimensão	ISO 24341	2x25m	2x23m	2x23m	2x20m
Embalagem	ISO 24341	50m²	46m²	46m²	40m²
Peso médio	ISO 23997	2650g/m²	3000g/m²	2500g/m²	3350g/m²
Armazenamento	-	Vertical base elevada	Vertical base elevada	Vertical base elevada	Vertical base elevada
Padronagem	-	Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)
Tratamento de superfície	-	PUR TOP	PUR TOP	PUR TOP	TEKTANIUM®
Performance	Norma				
Resistência ao escorregamento	DIN 51130 EN 16165 Annex B*	R10	R10	R10	R11
Indentação residual	ISO 24343-1	≤ 0,10mm	≤ 0,10mm	≤ 0,20mm	≤ 0,10mm
Estabilidade dimensional	ISO 23999	≤ 0,10%	≤ 0,10%	≤ 0,10%	≤ 0,10%
Absorção do som ao impacto	ISO 717-2	Δ_{Lw} 7dB	Δ_{Lw} 4dB	Δ_{Lw} 19dB	Δ_{Lw} 4dB
Energia radiante	EN 13501-1	B _{fl} S ₁	B _{fl} S ₁	B _{fl} S ₁	B _{fl} S ₁
Carga estática	EN 1815	≤ 2kV	≤ 2kV	≤ 2kV	≤ 2kV
Classificação de reação ao fogo	NBR 16626	Classe II A	Classe II A	-	Classe II A
Sustentabilidade	Norma				
Conteúdo reciclado	-	18%	31%	-	42%
Emissão de COV	ISO 16000-6	≤ 100µg/m³	≤ 100µg/m³	≤ 100µg/m³	≤ 10µg/m³



*Coleção Safetred Universal

tarkett.com.br



Av. Getúlio Vargas, 2185 - Jardim Califórnia - Jacareí/SP - CEP: 12305-010 - 0800 011 91 22