GUIA COMERCIAL

PRODUTOS E ACESSÓRIOS

Tarkett

LÍDER MUNDIAL NA FABRICAÇÃO DE PISOS VINÍLICOS

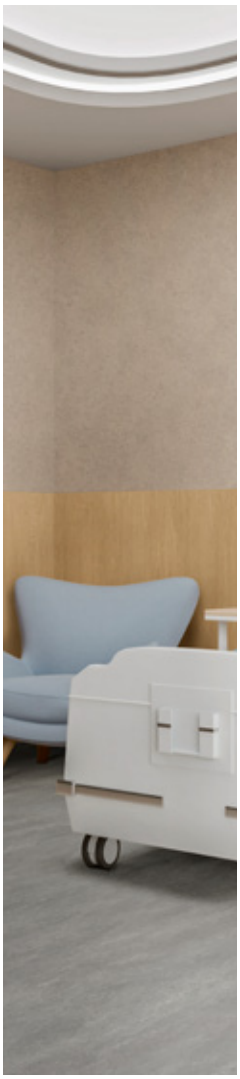

UMA GAMA COMPLETA DE SOLUÇÕES

Vinílico - Carpete - Madeira - Linóleo - Pisos Esportivos - Borracha - Acessórios e Complementos

TARKETT NO BRASIL E NO MUNDO

35	12 mil	24	14	8
fábricas	funcionários	laboratórios de pesquisa e desenvolvimento	centros de treinamento	centros de reciclagem

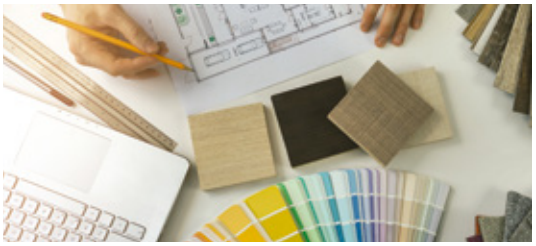



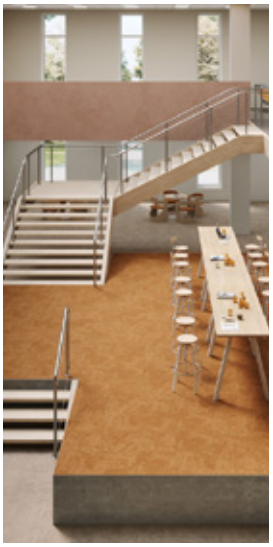

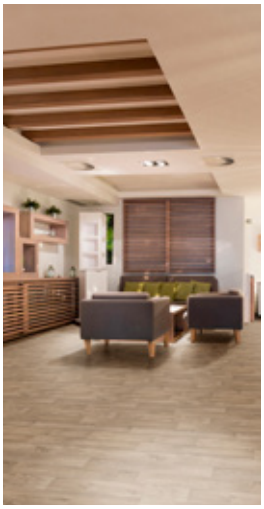

ÍNDICE

TARKETT DESIGN HUMANO-CONSCIENTE®

NOSSO COMPROMISSO
Profunda compreensão humana.
Escolhas conscientes. Para as pessoas e o planeta.
Com você a cada passo.

NOSSO MANIFESTO DE SUSTENTABILIDADE

SPC
Linha Tech

LVT AUTOPORTANTE
Linha iD Square®
Linha Square® Flow

LVT
Linha Ambienta®
Linha Essence® 30

PAVIFLEX
Linha Paviflex® Natural

CARPETES
Linha Desso®
Linha Basic®

MANTAS COMERCIAIS
Linha iQ Optima®
Linha iQ Granit®
Linha iQ Eminent®
Linha iQ Surface®
Linha Eclipse Premium®
Linha Standard Plus®
Linha Vylon Plus®
Linha iQ Toro SC®
Linha Flourish®
Linha Decode®
Linha Omnisports®
Linha ProtectWALL

COMPLEMENTOS
Rodapés de Poliestireno
Acabamentos em Metal
Acessórios de PVC
Tarkomassa® - Tarkoprimer® - Tarkoblock®
Adesivos

TARKETT
DESIGN HUMANO-CONSCIENTE®

Há mais de 140 anos, é nosso compromisso estar ao lado das gerações presentes e futuras criando revestimentos e superfícies desportivas que sejam bons para as pessoas e para o planeta. É uma forma holística de fazer negócios, capaz de conciliar as expectativas específicas de cada um de nossos clientes com os profundos desafios de proteger o meio ambiente.
Trabalhando em conjunto com nossos parceiros, oferecemos espaços mais seguros e saudáveis nos quais as pessoas podem alcançar seu potencial máximo.

Cumprimos isso por meio da sinergia de três compromissos:

- **Profunda Compreensão Humana.**
- **Escolhas Conscientes para as pessoas e para o planeta.**
- **Com você a cada passo.**

TARKETT DESIGN HUMANO-CONSCIENTE®

É nosso compromisso estar ao lado das gerações presentes e futuras, para criar revestimentos e superfícies desportivas que sejam bons para as pessoas e para o planeta.
E fazemos isso todos os dias.

PROFUNDA COMPREENSÃO HUMANA.

Para impactar positivamente não apenas o dia a dia das pessoas, como também as gerações futuras, temos que começar com uma compreensão profunda das pessoas - aquelas que criam com nossos produtos, confiam neles e as que cuidam deles. Nós nos envolvemos continuamente com nossos clientes para garantir que atendamos às suas necessidades e expectativas específicas.

ESCOLHAS CONSCIENTES. PARA AS PESSOAS E O PLANETA.

Quando se trata de pessoas e do planeta, não consideramos um sem pensar no outro. Comprometemo-nos todos os dias com a criação de espaços incríveis.
Para nós, isso significa ultrapassar os padrões de qualidade do ar interno, instituir normas de materiais saudáveis, reduzir nossa pegada de carbono e criar uma economia circular apoiada pelos princípios Cradle to Cradle®.
Fazendo o melhor, para as pessoas e o planeta.

COM VOCÊ. A CADA PASSO.

Qualidade, confiança e segurança definem nossa abordagem. Como nos comprometemos com a execução perfeita de cada espaço, trabalhamos em estreita colaboração com nossos parceiros comerciais e residenciais em todos os estágios de planejamento, uso e reciclagem. E com serviços locais feitos sob medida para diversos clientes e comunidades, nos comprometemos a nos conectar - em todas as direções.

PROFUNDA COMPREENSÃO HUMANA.

Para impactar positivamente não apenas o dia a dia das pessoas, como também as gerações futuras, temos que começar com uma compreensão das pessoas, aquelas que criam com os nossos produtos, confiam neles e as que cuidam deles.

Nós nos envolvemos continuamente com nossos clientes para garantir que atendamos às suas necessidades e expectativas específicas.

DESSO® AIRMASTER®

Design desenvolvido para aumentar a saúde e o bem-estar das pessoas em escritórios, escolas, ambientes de saúde e outros edifícios públicos. Está comprovado que sua tecnologia patenteada do Airmaster® reduz a concentração de pó fino no ar em 4x mais que os carpetes comuns, e é 8x mais eficaz que os demais pisos.

TECNOLOGIA EXTREME PROTECTION

Entendemos que tempo e água são bens preciosos. Graças a essa tecnologia Tarkett, diversos de nossos produtos apresentam maior durabilidade. Ela é 7x mais fácil de limpar que os pisos comuns, e ainda reduz a necessidade de água e detergente.

iQ – LINHA INTELLIGENT QUALITY

Nossos produtos são pensados para longo prazo. Além da alta durabilidade, este produto não demanda utilização de cera e pode ser restaurado, o que significa grande economia em produtos químicos.

DESIGN FOCADO PARA A DEMÊNCIA

A Tarkett desenvolveu um estudo capaz de promover a redução de acidentes e a diminuição da ansiedade para aqueles que vivem com demência. Sendo a cor, o contraste, a textura e os materiais utilizados nos ambientes fundamentais para promover a qualidade de vida e segurança de locomoção dessas pessoas.

ESCOLHAS CONSCIENTES. PARA AS PESSOAS E O PLANETA.

Quando se trata de pessoas e do planeta, não consideramos um sem pensar no outro.

Comprometemo-nos todos os dias com a concepção de espaços incríveis.

Para nós, isso significa ultrapassar os padrões de qualidade do ar interno, instituir normas de materiais saudáveis, reduzir nossa pegada de carbono e criar uma economia circular apoiada pelos princípios Cradle to Cradle®. Fazendo melhor, para as pessoas e o planeta.

CDP A List 2024

A Tarkett faz parte do seleto grupo de 2% de empresas com o nível mais alto no CDP (Carbon Disclosure Project).

ecovadis PLATINUM Top 1%

A Tarkett alcançou o Nível Platinum na EcoVadis em 2024, a renomada plataforma de classificação de sustentabilidade.

THE GLOBAL COMPACT WE SUPPORT

Em conformidade com os princípios da ONU.

QUALIDADE DO AR INTERNO

Passamos 90% do tempo em ambiente interno, desta forma, é imprescindível pensar na qualidade do ar interno. Por isso, 98% de nossos pisos têm baixos COVs. Nossa Linha Ambienta® apresenta COVs ultrabaixos, com emissões inferiores a 100µg/m³.

ECONOMIA CIRCULAR

68% de nossas matérias-primas não contribuem para a escassez de recursos. 27% do consumo de energia vem de energias renováveis (por exemplo: biomassa, geotérmica e solar).

BONS MATERIAIS

Na Tarkett, exigimos saber cada detalhe sobre os materiais que usamos. É por isso que somos focados na saúde e sustentabilidade.

LIVRE DE Ftalatos

LIVRE DE FTALATOS

Desde 2018, usamos plastificantes sem ftalatos em todos os nossos produtos (conteúdo reciclado incluso).

ReStart

PROGRAMA RESTART

Nós coletamos e reciclamos nossos pisos vinílicos através do ReStart®. Até 2024 coletamos mais de 187 toneladas de sobras de piso no Brasil.

COM VOCÊ. A CADA PASSO.

QUALIDADE, CONFIANÇA E SEGURANÇA DEFINEM NOSSA ABORDAGEM.

Como nos comprometemos com a execução perfeita de cada espaço, trabalhamos em estreita colaboração com nossos parceiros comerciais e residenciais em todos os estágios de planejamento, uso e reciclagem.

E com serviços locais feitos sob medida para diversos clientes e comunidades, nos comprometemos a nos conectar - em todas as direções.

APOIANDO AS COMUNIDADES LOCAIS E INICIATIVAS GLOBAIS

TARKETT ACADEMY

Realizamos constantes treinamentos para profissionais da área, instaladores e estudantes, através do nosso Tarkett Academy.

RESPEITANDO E DESENVOLVENDO NOSSAS EQUIPES

LIDERANÇA

27% de **mulheres** nos cargos de gerentes e lideranças executivas.
Objetivo 2025: 30%

PLANOS DE CARREIRA

57% das posições abertas são **preenchidas** por **funcionários.**
Objetivo 2025: 70%

NOSSO MANIFESTO DE SUSTENTABILIDADE

A busca por sempre mais está ultrapassando nossos limites e ameaçando nosso planeta.

O jogo deve mudar, precisamos encontrar uma maneira de entregar mais com menos.

Como fabricantes de pisos e profissionais de pisos, temos um papel fundamental a desempenhar.

Assim como você, nós nos questionamos: e se pudermos mudar as regras básicas, não produzindo mais, mas produzindo cada vez melhor? Estamos aqui para tornar cada passo melhor.

Vamos deixar de fazer pisos como de costume, fazendo pisos com menos...

MENOS CARBONO,
MENOS ÁGUA,
MENOS RESÍDUOS.

Juntos somos **construtores de mundos**.

Juntos temos **responsabilidade**.

Juntos podemos trabalhar para **garantir nosso futuro**.

Juntos estamos **construindo um novo terreno** – sobre o qual **todos podemos** nos manter **firmes** para as **gerações que virão**.

Juntos estamos **construindo**…

O caminho para pisos melhores.

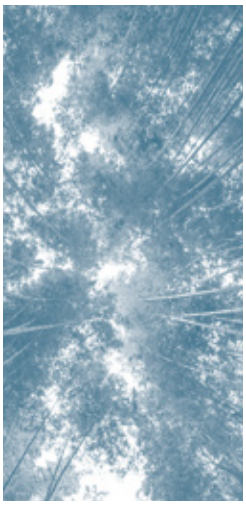

The way to better floors.

Os pisos da Tarkett possuem características específicas para atender a diferentes necessidades. Verifique a classificação de uso de cada linha e conte com a melhor performance.

INDICADO PARA

Comercial | Residencial | Educação | Saúde | Hotelaria | Lojas | Escritórios | Esportes

CLASSIFICAÇÃO DAS ÁREAS DE USO
(ISO 10874)

USO RESIDENCIAL	USO COMERCIAL	USO INDUSTRIAL
21 Moderado	31 Moderado	41* Moderado
22 Geral	32 Geral	42* Geral
23 Pesado	33 Pesado	43* Pesado
	34 Muito Pesado	

* Não é recomendada a utilização de pneus com borracha sintética derivada de petróleo.
Importante: consulte informações completas sobre a instalação, limpeza e conservação de nossos produtos em www.tarkett.com.br.
Em caso de dúvidas, entre em contato pelo 0800 011 91 22.

FORMATO IDEAL PARA SUA OBRA

Modulares
(placas e réguas)

Monolíticos
(mantas heterogêneas e homogêneas)

A escolha do formato pode depender também do segmento do seu projeto. Por exemplo, algumas áreas da saúde requerem o uso de produtos com o menor número de juntas. Dessa forma, o ideal é utilizar um piso em mantas.

Encontre todas as informações que você precisa. Entenda o esquema:

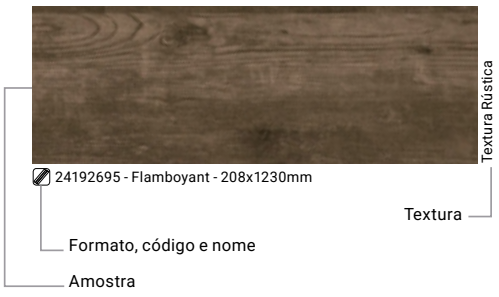

ADESIVO

Para cada linha, um adesivo específico. Confira:

Produto	Globalfix®	Fadecril®	Traffix®	Tackfix®	Selanfix®
iD Square®	•			•	
Square® Flow	•			•	
Ambienta®	•				
Essence® 30	•				
Paviflex® Natural	•	•			
Desso®				•	
Basic®	•			•	
iQ Optima®	•				
iQ Granit®	•				
iQ Eminent®	•				
iQ Surface®	•				
Eclipse Premium®	•				
Standard Plus®	•				
Vylon Plus®	•				
iQ Toro SC®	•		•		
Flourish®*	•				•*
Decode®*	•				•*
Omnisports®	•				
ProtectWALL	•				

Siga as instruções de aplicação conforme embalagem do produto.
IMPORTANTE: a Linha Tech não requer adesivo em sua instalação.

*Exceto em áreas de saúde.

ARMAZENAGEM DOS PRODUTOS

Ao receber os produtos, atente-se aos detalhes:

- Aclimatar o piso e os adesivos.
- Manter as caixas na posição horizontal.
- Manter os rolos na posição vertical.
- Contratar mão de obra especializada.

COMO ESCOLHER SEU PISO

Siga o passo a passo e veja como escolher o piso ideal para sua obra:

1. TIPO DO AMBIENTE:

Residencial ou Comercial?
Se for comercial, qual o segmento? Temos soluções para os diversos segmentos, como Educação, Saúde, Hotelaria, Lojas, Escritórios ou Esportes.

2. ANÁLISE DO CONTRAPISO:

Obra ou Reforma?
Verifique o **Manual Geral de Instalação** em *www.tarkett.com.br* e consulte contrapisos permitidos e não permitidos.

3. VERIFIQUE O FORMATO:

Para garantir uma escolha ainda mais personalizada, a Tarkett disponibiliza 3 formatos de pisos: réguas, placas e mantas. Verifique qual é a opção ideal para seu projeto!

4. ADESIVO:

Confira na tabela ao lado o adesivo indicado para seu piso e garanta maior aderência na aplicação e a durabilidade do sistema.

5. RECEBENDO OS PRODUTOS:

As recomendações de armazenagem dos produtos garantem a qualidade da instalação dos produtos.

6. INSTALAÇÃO:

A Tarkett possui algumas soluções para corrigir o contrapiso antes da instalação: Tarkomassa® Autonivelante, Tarkomassa® Preparação, Tarkomassa® Fastplan, Tarkoprimer® e Tarkoblock®. Conheça todos os detalhes e garanta a melhor instalação para sua obra.

SPC

A Linha Tech, piso vinílico SPC (Stone Plastic Composite), conta com tecnologia avançada, composta por uma mistura de polímeros com carbonato de cálcio ($CaCO_3$) e substrato de plástico, que proporcionam sua base rígida e resistente, gerando uma estabilidade dimensional maior.

Linha Tech

Linha Tech - 24089647

LINHA **TECH**

Personalidade e durabilidade

A Linha Tech, piso vinílico SPC (Stone Plastic Composite), conta com tecnologia avançada, composta por uma mistura de polímeros com carbonato de cálcio ($CaCO_3$) e substrato de plástico, que proporcionam sua base rígida e resistente, gerando uma estabilidade dimensional maior.

Uso comercial
Personalidade para projetos comerciais

Matt Finish**
Um toque final que confere ao piso um acabamento fosco

Conforto acústico
Redução do som do impacto de 19dB na coleção AMBIENTA® e 18dB na coleção ESSENCE®

Tudo pronto em um click
A instalação é rápida e fácil, sem a necessidade de adesivo

Tratamento de superfície PUR
Tratamento superficial que facilita a limpeza

Mais conforto e economia
Os pisos da coleção Ambienta® Tech podem ser instalados sobre a cerâmica sem necessidade de nivelar rejuntes (até 3mm)

Até 15 anos de garantia*
Proteção para você e seu piso

*15 anos para a coleção AMBIENTA®
10 anos para a coleção ESSENCE®

** Verifique cores disponíveis.

Linha Tech - 24089828

Coleção Ambienta®

QUICK SHIP

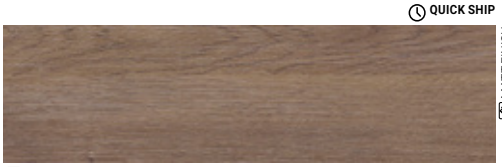

MATT FINISH

24089647 - Goji - 181x1520mm Textura Rústica

QUICK SHIP

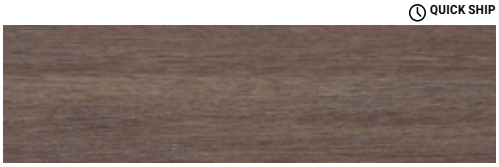

MATT FINISH

24089210 - Ipê - 181x1520mm Textura Rústica

QUICK SHIP

24089517 - Mel - 181x1520mm Textura Rústica

QUICK SHIP

24089518 - Oliva - 181x1520mm Textura Rústica

QUICK SHIP

MATT FINISH

24089828 - Nêspera - 181x1520mm Textura Lisa

QUICK SHIP

MATT FINISH

24089212 - Noz-Moscada - 181x1520mm Textura Rústica

QUICK SHIP

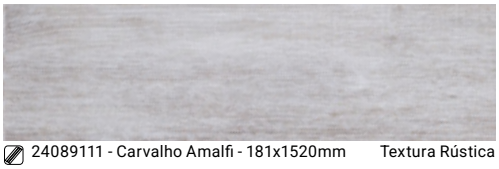

24089111 - Carvalho Amalfi - 181x1520mm Textura Rústica

QUICK SHIP

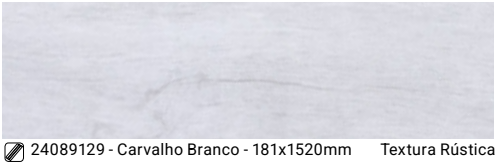

24089129 - Carvalho Branco - 181x1520mm Textura Rústica

QUICK SHIP

24089530 - Carvalho Cinza - 181x1520mm Textura Rústica

QUICK SHIP

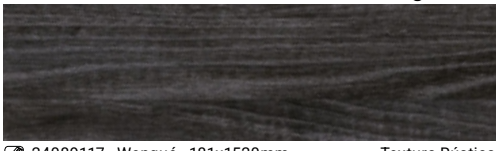

24089117 - Wengué - 181x1520mm Textura Rústica

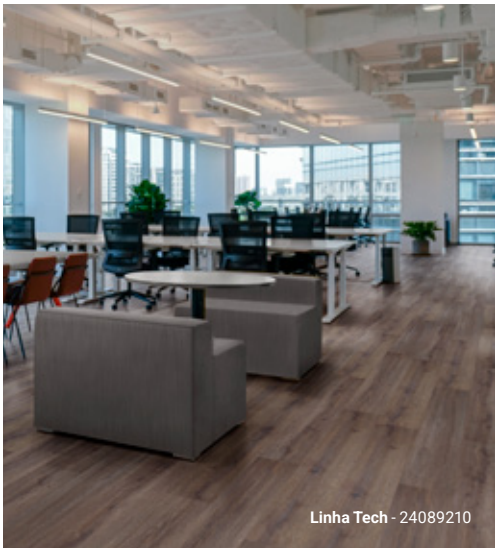

QUICK SHIP

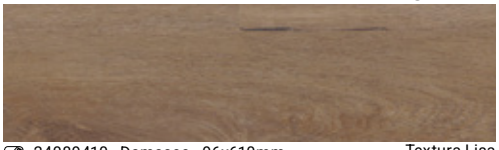

MATT FINISH

24089410 - Damasco - 96x610mm Textura Lisa
PADRÃO MESCLADO

QUICK SHIP

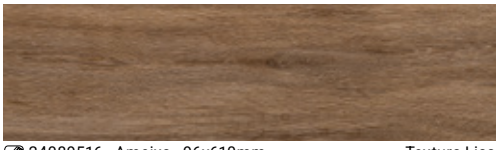

24089516 - Ameixa - 96x610mm Textura Lisa

QUICK SHIP

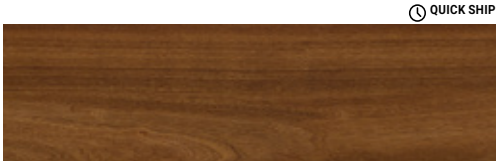

24089715 - Grapia - 96x610mm Textura Lisa

QUICK SHIP | Item com política de estoque local.

Verifique o módulo completo do desenho em nosso site.

Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.

Coleção Essence®

QUICK SHIP



Textura Rústica

24172104 - Valência - 228x1220mm

QUICK SHIP

Textura Rústica

24172722 - Alicante - 228x1220mm

QUICK SHIP

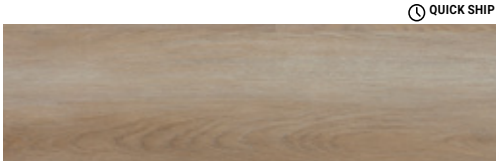

Textura Lisa

24172351 - Ibiza - 228x1220mm

QUICK SHIP

Textura Rústica

24172723 - Benidorm - 228x1220mm

QUICK SHIP

Textura Rústica

24172657 - Astúrias - 228x1220mm

QUICK SHIP

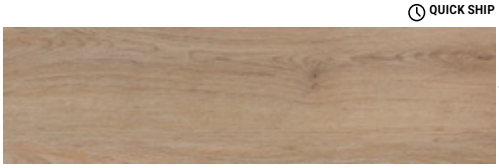

Textura Rústica

24172726 - Cádiz - 228x1220mm

QUICK SHIP

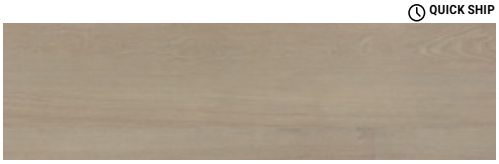

Textura Lisa

24172291 - Tenerife - 228x1220mm

QUICK SHIP

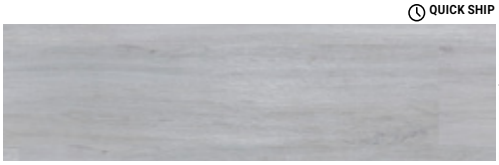

Textura Rústica

24172724 - Málaga - 228x1220mm

QUICK SHIP

Textura Rústica

24172618 - Almeria - 228x1220mm

QUICK SHIP

Textura Rústica

24172701 - Maiorca - 228x1220mm

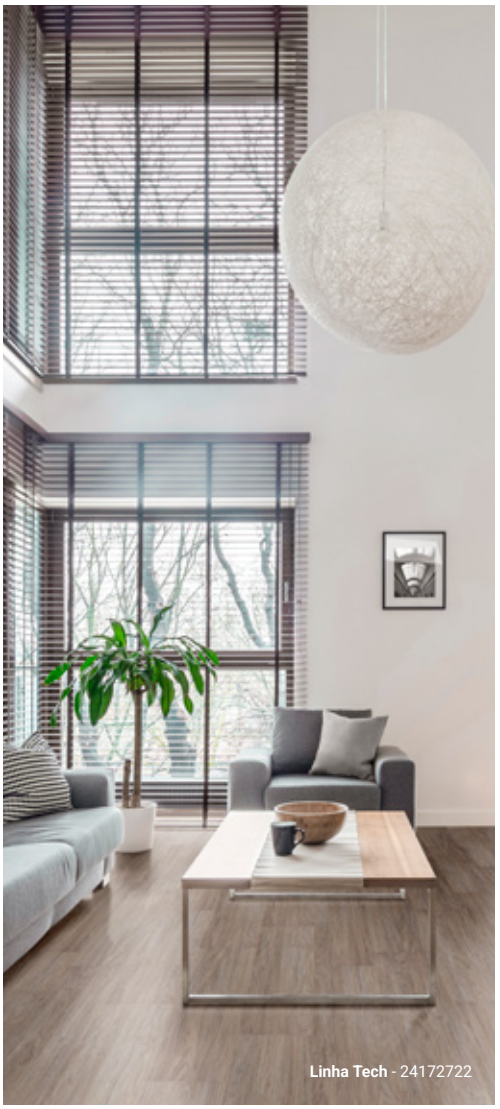

Linha Tech - 24172722

QUICK SHIP | Item com política de estoque local.

Verifique o módulo completo do desenho em nosso site.

Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

		Piso vinílico heterogêneo com base acústica (HTE)	
		AMBIENTA®	ESSENCE®
Classificação de uso	ISO 10874	Residencial 23 Comercial 32	Residencial 23 Comercial 31
Espessura total	ISO 24346	5mm	4,5mm
Capa de uso de PVC	ISO 24340	0,5mm	0,3mm
Dimensão da régua/placa	ISO 24342	181x1520mm 96x610mm	228x1220mm
Embalagem	ISO 24342	8 réguas (2,20m²) 32 réguas (1,87m²)	10 réguas (2,78m²)
Peso total	ISO 23997	8090g/m²	7200g/m²
Peso total por caixa	ISO 23997	17798g 15128g	20016g
Armazenamento	-	Horizontal / empilhamento máximo 15 caixas / base elevada	Horizontal / empilhamento máximo 15 caixas / base elevada
Padronagem		Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)
Tratamento de superfície		PUR	PUR
Resistência ao escorregamento	DIN 51130	R9	R9
Indentação residual	ISO 24343-1	0,04mm	0,04mm
Estabilidade dimensional	ISO 23999	≤ 0,25%	≤ 0,25%
Classificação de reação ao fogo	NBR 16626	Classe II A	Classe II A
Absorção do som ao impacto	ISO 717-2	Δ_{Lw} 19dB	Δ_{Lw} 18dB
Estabilidade da cor	ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6
Resistência química	ISO 26987	Boa resistência a substâncias comuns	Boa resistência a substâncias comuns
Resistência à condutividade elétrica	EN 1815	< 2kV (sobre concreto)	< 2kV (sobre concreto)
Emissão de COV	ISO 16000-6	≤ 100µg/m³ (depois de 28 dias)	≤ 100µg/m³ (depois de 28 dias)

LVT

As linhas que compõem essa categoria de pisos modulares apresentam o melhor em tecnologia e design. Cores alinhadas às tendências mundiais da arquitetura e decoração e texturas que deixam qualquer ambiente repleto de sofisticação e personalidade.

Agora com formatos diferenciados para que você possa criar a paginação que imaginar!

LVT Autoportante
Linha iD Square®
Linha Square® Flow

LVT
Linha Ambienta®
Linha Essence® 30

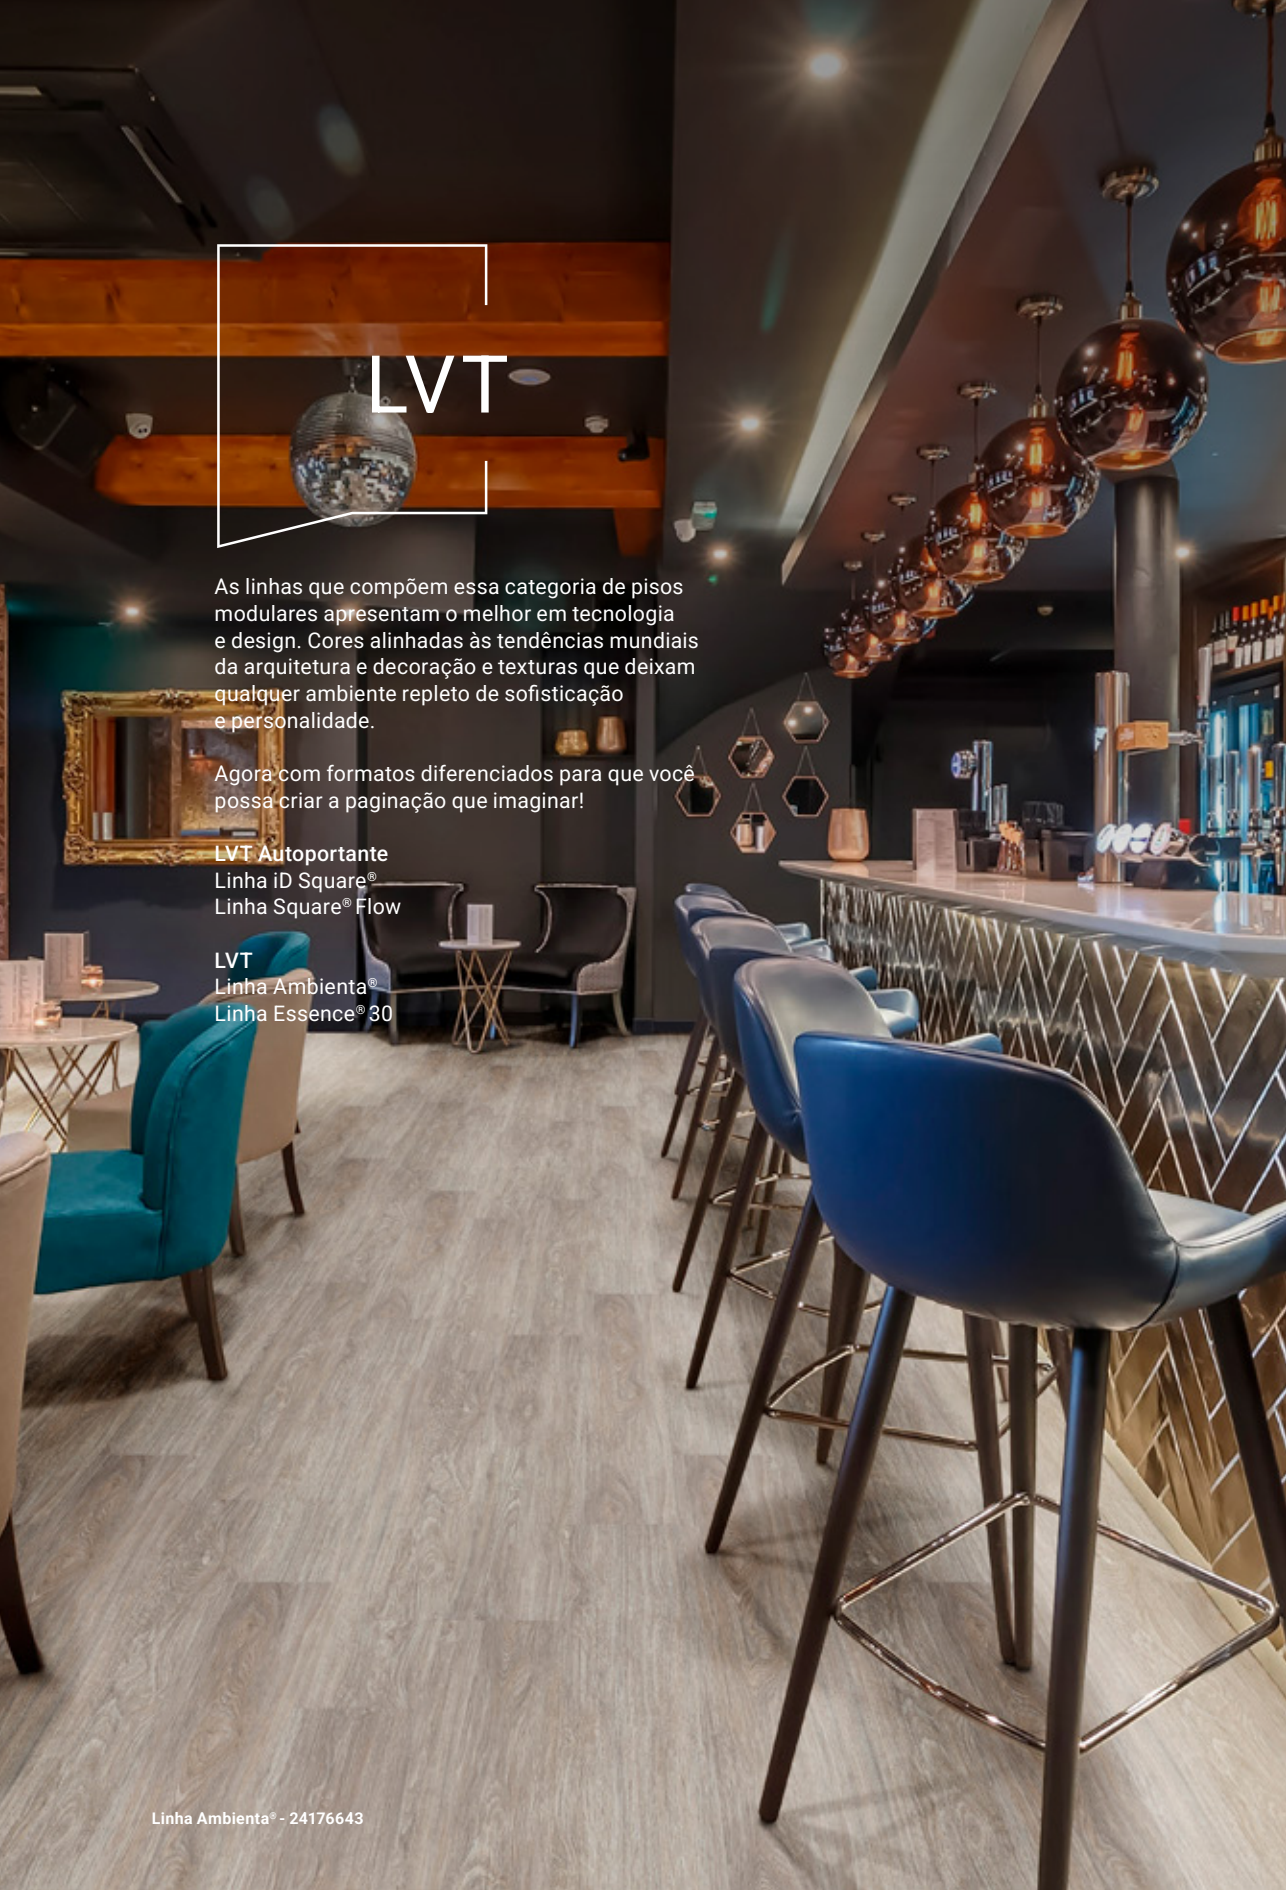

Linha Ambienta® - 24176643

EXTREME PROTECTION

PROTEÇÃO UV

• Camada de proteção contra raios UV;

• Mais resistente ao desbotamento.

7x LIMPEZA MAIS FÁCIL

• 7 vezes mais fácil de limpar do que um piso comum.

PROTEÇÃO EXTRA CONTRA RAIOS UV
E LIMPEZA MAIS FÁCIL
E ECONÔMICA

LIMPEZA ECONÔMICA

• Por ser mais fácil de limpar, reduz a necessidade de água e detergente em excesso;

• Tempo de limpeza reduzido.

EXCLUSIVIDADE TARKETT

• A única fabricante de pisos vinílicos que oferece tecnologia com extra proteção;

• Piso bonito por muito mais tempo.

LANÇAMENTO

LINHA **iD SQUARE®**

Mais desempenho acústico, conforto e eficiência para projetos corporativos

A linha iD Square®, piso vinílico autoportante, oferece desempenho acústico Classe A, reduzindo o ruído em até 17 dB, e resistência superior graças à tecnologia TEKTANIUM®. Sua modularidade inteligente permite criar composições modernas e versáteis.
Disponível em 10 cores e 3 formatos, combina perfeitamente com os carpetes da linha Desso®, ampliando as possibilidades de layout em ambientes corporativos.
Sendo autoportante e ideal para piso elevado, o iD Square® também pode ser instalado com o adesivo de tack permanente Tackfix®, garantindo mais agilidade, praticidade e eficiência na execução dos projetos.

Desempenho acústico classe A
Até 17 dB de redução de ruído de impacto

Variedade de cores e formatos
10 opções de cores e 3 formatos para layouts versáteis e criativos

Modularidade inteligente
Combinação perfeita com os carpetes da Linha Desso®

Resistência superior com a tecnologia TEKTANIUM®
Proteção contra riscos, manchas e marcas. Ideal para alto tráfego

Praticidade de instalação
Autoportante e ideal para piso elevado

Segurança e sustentabilidade
Livre de ftalatos e com baixas emissões de COVs

10 anos de garantia
Mais proteção para você e para o seu projeto

Linha iD Square® - 280034003

QUICK SHIP*

280034003 - 200x1200mm*

280053003 - 250x1000mm

280034004 - 200x1200mm

280053004 - 250x1000mm

QUICK SHIP

280036011 - 500x500mm

280036009 - 500x500mm

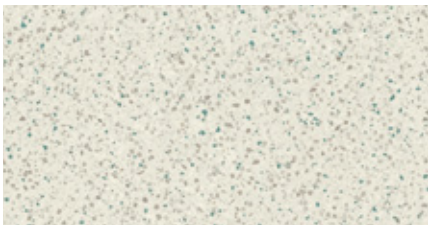

280036015 - 500x500mm

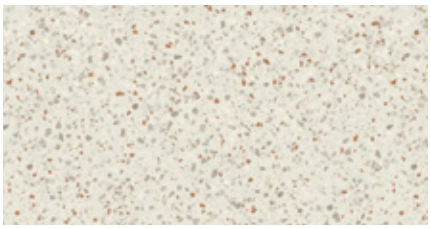

280036014 - 500x500mm

QUICK SHIP

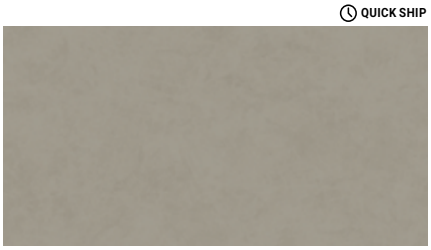

280036024 - 500x500mm

280036021 - 500x500mm

QUICK SHIP

280036019 - 500x500mm

QUICK SHIP

280036018 - 500x500mm

QUICK SHIP | Item com política de estoque local.

Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tipo de revestimento	NBR 14917-1	Piso vinílico heterogêneo com base acústica (HTE)
Classificação de uso	ISO 10874	Residencial 23 Comercial 34 Industrial 42
Espessura total	ISO 24346	4.5 mm
Capa de uso de PVC	ISO 24340	0,8 mm
Dimensão da régua/placa	ISO 24342	Placa: 500x500 mm Réguas: 200x1.200 mm e 250x1.000 mm
Embalagem	ISO 24342	Placa 500x500 mm - 12 placas / 3 m² - 44 caixas/pallets Régua 200x1200 mm - 12 réguas / 2,88 m² - 44 caixas/pallets Régua 250x1000 mm - 12 réguas / 3 m² - 44 caixas/pallets
Peso total	ISO 23997	5.195 g/m²
Peso total por caixa	ISO 23997	15.585 g 14.962 g 15.585 g
Armazenamento	-	Horizontal / empilhamento máximo 15 caixas / base elevada
Padronagem		Diversos (consultar material promocional)
Tratamento de superfície		Tektanium®
Teor de aglutinantes	ISO 10582	Tipo I
Resistência ao escorregamento	DIN 51130	R10
Indentação residual	ISO 24343-1	0,05 mm
Estabilidade dimensional	ISO 23999	≤ 0,10 %
Energia radiante	EN 13501-1	Bfl-s1
Absorção do som ao impacto	ISO 717-2	Δ_{Lw} 17 dB
Estabilidade da cor	ISO 105-B02	≥ 6
Resistência química	ISO 26987	Boa resistência a substâncias comuns
Resistência à condutividade elétrica	EN 1815	≤ 2 kV
Emissão de COV	ISO 16000-6	Platinum ≤ 10 µg/m³ (depois de 28 dias)

LINHA **SQUARE® FLOW**

Praticidade, estilo e agilidade para o dia a dia corporativo

Produzida no Brasil, a linha Square® Flow oferece praticidade, conforto e eficiência para projetos corporativos que exigem agilidade e alto desempenho. Seu piso vinílico autoportante é ideal para aplicação em piso elevado, garantindo instalação rápida e fácil acesso à infraestrutura. Com 8 designs que mesclam madeira e pedra, a linha combina estética contemporânea, conforto térmico e acústico, além da tecnologia Extreme Protection, exclusividade Tarkett, que aprimora a durabilidade do produto.

Produção nacional
Agilidade e disponibilidade para projetos

Variedade de padrões
8 designs que combinam com composições modernas

Ideal para piso elevado
Instalação rápida e acesso facilitado à infraestrutura

Conforto térmico e acústico
Para ambientes mais agradáveis e funcionais

Piso bonito por muito mais tempo
Limpeza simples, maior durabilidade estética e proteção UV

10 anos de garantia
Mais segurança para o projeto e para o cliente

Linha Square® Flow - 24270111 e 24270124

Canela

24268604 - 208x1230mm

Textura Rústica

Bétula

24268606 - 208x1230mm

Textura Lisa

Cedro

24268654 - 208x1230mm

Textura Lisa

Castanha

24268643 - 208x1230mm

Textura Lisa

Titanium

24270681 - 920x920mm

Grafito Porcelain

24270124 - 920x920mm

Dark Porcelain

24270111 - 920x920mm

Light Porcelain

24270113 - 920x920mm

Linha Desso® - 711533003 e **Linha Square®** - 24268654

Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.

Verifique o módulo completo do desenho em nosso site.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tipo de revestimento	NBR 14917-1	Piso vinílico heterogêneo com base compacta (HTC)
Classificação de uso	ISO 10874	Residencial 23 Comercial 34 Industrial 43
Espessura total	ISO 24346	4mm
Capa de uso de PVC	ISO 24340	0,7mm
Dimensão da régua/placa	ISO 24342	Régua 208x1230mm Placa 920x920mm
Embalagem	ISO 24342	10 réguas (2,56m²) 3 placas (2,54m²)
Peso total	ISO 23997	7000g/m²
Peso total por caixa	ISO 23997	17920g 17780g
Armazenamento	-	Horizontal / empilhamento máximo 15 caixas / base elevada
Padronagem		Diversos (consultar catálogo)
Tratamento de superfície		Extreme Protection
Teor de aglutinantes	ISO 10582	Tipo I
Resistência ao escorregamento	DIN 51130	R9
Indentação residual	ISO 24343-1	0,04mm
Estabilidade dimensional	ISO 23999	≤ 0,15%
Classificação de reação ao fogo	NBR 16626	Classe II A
Energia radiante	EN 13501-1	B_fS_1
Absorção do som ao impacto	ISO 717-2	Δ_{Lw} 4dB
Estabilidade da cor	ISO 105-B02	≥ 6
Resistência química	ISO 26987	Boa resistência a substâncias comuns
Resistência à condutividade elétrica	EN 1815	< 2,5kV (sobre concreto)
Emissão de COV	ISO 16000-6	≤ 10µg/m³ (depois de 28 dias)

LINHA **AMBIENTA**®

O piso LVT que enaltece o seu projeto

Cores, texturas e elementos mesclados em designs sofisticados.
Formatos variados que proporcionam modularidade às paginações.
Extreme Protection - exclusividade Tarkett: tecnologia e confiança.

PRODUTO NACIONAL

Uso comercial
Personalidade para projetos comerciais

Uso residencial
Transforme o piso da sua casa

Pode ser lavado
Resistente à água, podendo inclusive ser lavado

Não faz toc-toc
Piso com conforto acústico que não faz barulho ao caminhar

Extreme Protection
Proteção extra contra raios UV e limpeza mais fácil e econômica

Conforto térmico
Temperatura sempre ideal

15 anos de garantia
Proteção para você e seu piso

Linha Ambienta® - 24273612

Coleção Design



24273612 - Andorra - 920x920mm



24273616 - Aragón - 920x920mm

24273619 - Acero - 920x920mm

24273417 - Royalles - 920x920mm

24273411 - Venice - 920x920mm

Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.

24192695 - Flamboyant - 208x1230mm **PADRÃO MESCLADO**

Textura Rústica

24192685 - Braúna - 208x1230mm **PADRÃO MESCLADO**

24193685 - WL 0,7mm

Textura Rústica

24192688 - Amaranto - 208x1230mm **PADRÃO MESCLADO**

24193688 - WL 0,7mm

Textura Rústica

24192693 - Copaíba - 208x1230mm **PADRÃO MESCLADO**

Textura Rústica

24192731 - Tâmara - 208x1230mm

Textura Lisa

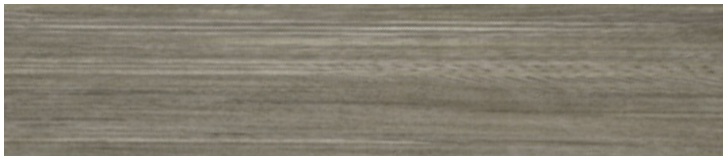

24192729 - Sálvia - 208x1230mm

Textura Lisa

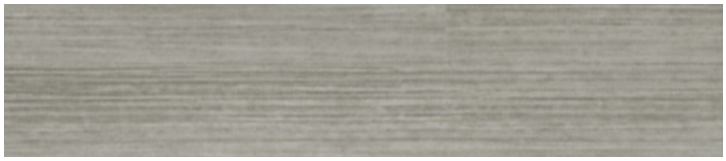

24192730 - Sândalo - 208x1230mm

Textura Stone

24192727 - Olmo - 208x1230mm

Textura Rústica

Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.

Verifique o módulo completo do desenho em nosso site.

Linha Ambienta® - 24192730

MAIS SOFISTICAÇÃO PARA SEUS PROJETOS.
Conheça os Acabamentos em Metal.

Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.

Coleção Make It

Dark Grey

24195547 - 600x600mm
24177547 - 920x920mm
24194547 - 208x1230mm

Light Grey

24195546 - 600x600mm
24177546 - 920x920mm
24194546 - 208x1230mm

Blue Jeans

24195412 - 600x600mm
24177412 - 920x920mm
24194412 - 208x1230mm

Moss Green

24195411 - 600x600mm
24177411 - 920x920mm
24194411 - 208x1230mm

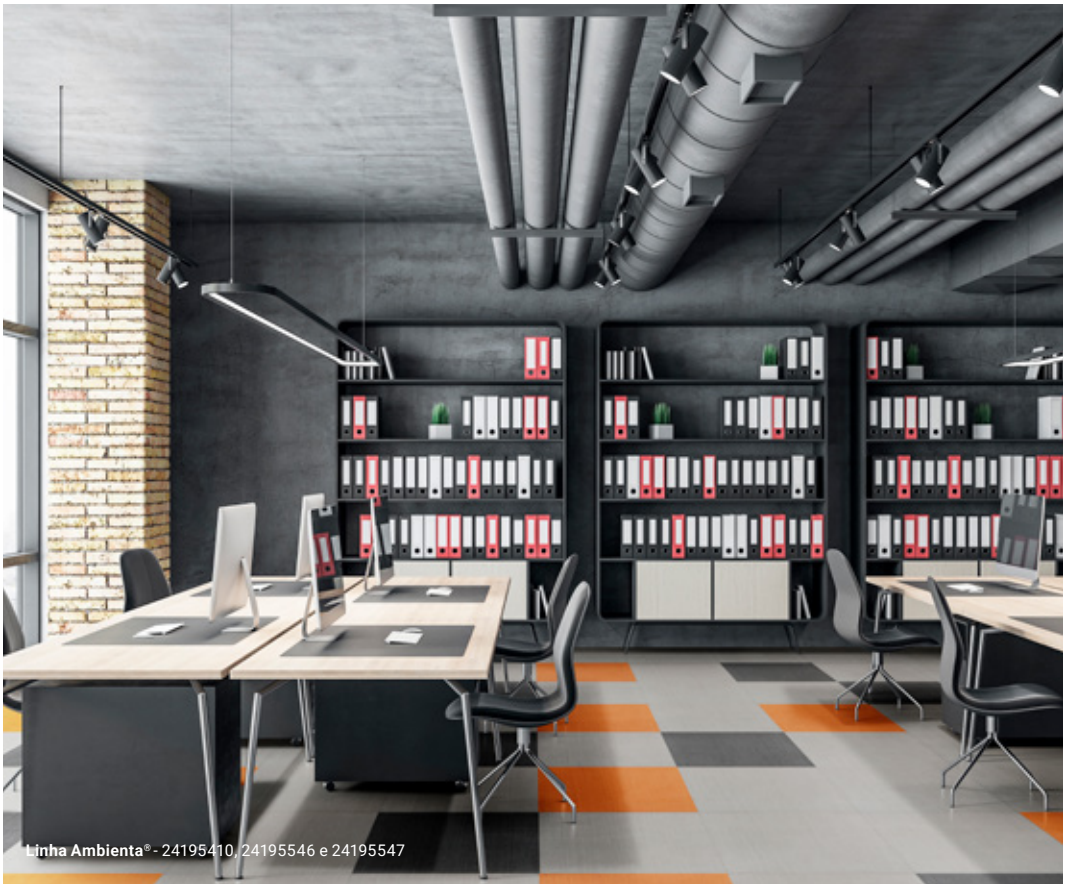

Linha Ambienta® - 24195410, 24195546 e 24195547

Dark Purple

24195413 - 600x600mm
24177413 - 920x920mm
24194413 - 208x1230mm

Massai Red

24195548 - 600x600mm
24177548 - 920x920mm
24194548 - 208x1230mm



Pumpkin Orange

24195410 - 600x600mm
24177410 - 920x920mm
24194410 - 208x1230mm



Sunflower Yellow

24195549 - 600x600mm
24177549 - 920x920mm
24194549 - 208x1230mm

Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.

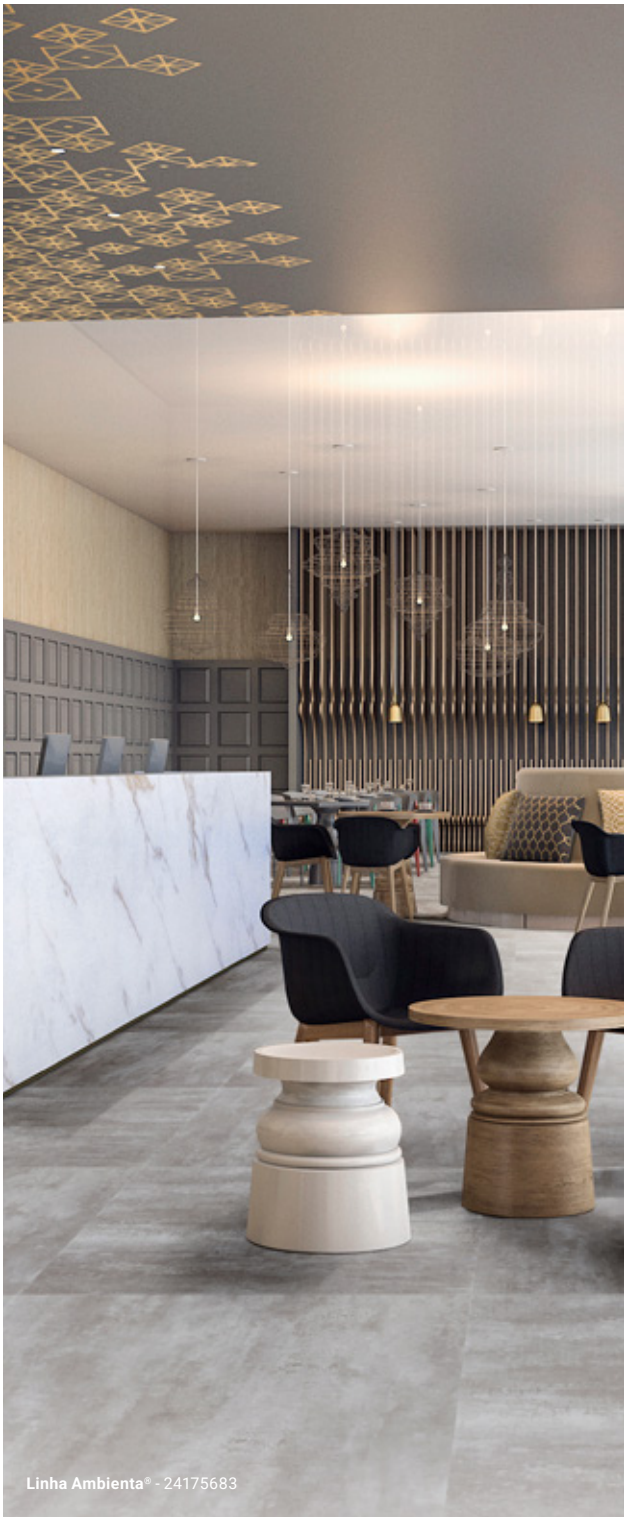

Linha Ambienta® - 24175683

Coleção Stone

24175517 - 920x920mm Galena

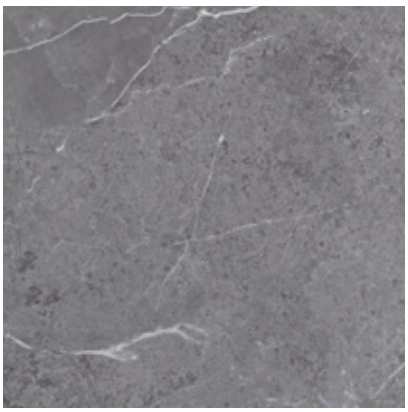

24175560 - 920x920mm Iron Ore

Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.

Coleção Stone

Grafito Porcelain*

24174124 - 600x600mm
24175124 - 920x920mm

Dark Porcelain*

24174111 - 600x600mm
24175111 - 920x920mm

Light Porcelain*

24174113 - 600x600mm
24175113 - 920x920mm

Linha Ambienta® - 24175113

Veneza

24175564 - 920x920mm

Murano

24175773 - 920x920mm



Lido

24175715 - 920x920mm

*Possível variação de cor entre os formatos.

Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.

Beige Porcelain*

24174115 - 600x600mm
24175115 - 920x920mm

Deep Metal*

24174683 - 600x600mm
24175683 - 920x920mm

Titanium*

24174681 - 600x600mm
24182681 - 600x600mm - WL 0.7mm
24175681 - 920x920mm

Steel

24174680 - 600x600mm
24182680 - 600x600mm - WL 0.7mm

Rock

24174679 - 600x600mm

Sandstone

24174616 - 600x600mm

Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.

Coleção Series

Textura Rústica

24176633 - Jabuticaba - 208x1230mm
24181633 - WL 0,7mm

Textura Lisa

24176634 - Tabaco - 208x1230mm

Textura Rústica

24176658 - Sapucaia - 208x1230mm

Textura Rústica

24176672 - Carvalho Cinza - 208x1230mm

Textura Rústica

24176676 - Faia - 208x1230mm

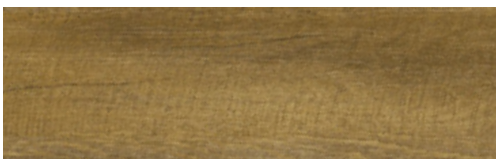
Textura Rústica

24176661 - Jequitibá - 208x1230mm
24181661 - WL 0,7mm

Textura Rústica

24176675 - Tuia - 208x1230mm

Textura Lisa

24176669 - Itaúba - 208x1230mm

Textura Rústica

24176605 - Cabreúva - 208x1230mm

Textura Rústica

24176663 - Timborana - 208x1230mm

Textura Rústica

24176621 - Açaí - 208x1230mm

Textura Lisa

24176653 - Carambola - 208x1230mm **PADRÃO MESCLADO**
24181653 - WL 0,7mm

CONQUISTE UM ACABAMENTO PERFEITO.
Confira as opções de Rodapés de Poliestireno.

Verifique o módulo completo do desenho em nosso site.

Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.

Linha Ambienta® - 24176629

Textura Rústica

24176629 - Cinnamon - 208x1230mm
24181629 - WL 0,7mm

Textura Rústica

24176604 - Canela - 208x1230mm
24181604 - WL 0,7mm

Textura Lisa

24176606 - Bétula - 208x1230mm
24181606 - WL 0,7mm

Textura Lisa

24176654 - Cedro - 208x1230mm
24181654 - WL 0,7mm

Textura Rústica

24176632 - Sisal - 208x1230mm **PADRÃO MESCLADO**

Textura Lisa

24176638 - Cambará - 208x1230mm **PADRÃO MESCLADO**

Textura Lisa

24176643 - Castanha - 208x1230mm

Textura Lisa

24176639 - Jataí - 208x1230mm
24181639 - WL 0,7mm

Textura Rústica

24176607 - Gergelim - 208x1230mm
24181607 - WL 0,7mm

Textura Lisa

24176655 - Aveia - 208x1230mm
24181655 - WL 0,7mm

Textura Rústica

24176625 - Algodão - 208x1230mm
24181625 - WL 0,7mm

Verifique o módulo completo do desenho em nosso site.

Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.

Linha Ambienta® - 24194548, 24194546 e 24194410

Linha Ambienta® - 24273619

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tipo de revestimento	NBR 14917-1			
		STONE/ DESIGN/ MAKE IT	STONE/ MAKE IT	DESIGN/ MAKE IT/ SERIES
Classificação de uso	ISO 10874	Residencial 23 Comercial 33 Industrial 42	Residencial 23 Comercial 33 34* Industrial 42 43*	Residencial 23 Comercial 33 34* Industrial 42 43*
Espessura total	ISO 24346	3mm	3mm 3,2mm*	3mm 3,2mm*
Capa de uso de PVC	ISO 24340	0,55mm	0,55mm 0,7mm*	0,55mm 0,7mm*
Dimensão da régua/placa	ISO 24342	920x920mm	600x600mm	208x1230mm
Embalagem	ISO 24342	4 placas (3,38m²)	10 placas (3,60m²)	14 réguas (3,58m²)
Peso total	ISO 23997	5150g/m²	5150g/m² 5300g/m²*	5150g/m² 5300g/m²*
Peso total por caixa	ISO 23997	17407g	18540g 19080g*	18437g 18974g*
Armazenamento	-	Horizontal / empilhamento máximo 15 caixas / base elevada	Horizontal / empilhamento máximo 15 caixas / base elevada	Horizontal / empilhamento máximo 15 caixas / base elevada
Padronagem		Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)
Tratamento de superfície		Extreme Protection	Extreme Protection	Extreme Protection
Teor de aglutinantes	ISO 10582	Tipo I	Tipo I	Tipo I
Resistência ao escorregamento	DIN 51130	R9	R9	R9
Indentação residual	ISO 24343-1	0,04mm	0,04mm	0,04mm
Estabilidade dimensional	ISO 23999	≤ 0,25%	≤ 0,25%	≤ 0,25%
Classificação de reação ao fogo	NBR 16626	Classe II A	Classe II A	Classe II A
Absorção do som ao impacto	ISO 717-2	Δ_{Lw} 4dB	Δ_{Lw} 4dB	Δ_{Lw} 4dB
Estabilidade da cor	ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6	≥ 6
Resistência química	ISO 26987	Boa resistência a substâncias comuns	Boa resistência a substâncias comuns	Boa resistência a substâncias comuns
Resistência à condutividade elétrica	EN 1815	< 2kV (sobre concreto)	< 2kV (sobre concreto)	< 2kV (sobre concreto)
Emissão de COV	ISO 16000-6	≤ 100µg/m³ (depois de 28 dias)	≤ 100µg/m³ (depois de 28 dias)	≤ 100µg/m³ (depois de 28 dias)

*Produto Especial - Verifique cores disponíveis nas coleções Series, Design 208x1230mm e Stone 600x600mm.

LINHA **ESSENCE® 30**

Beleza e praticidade em sua essência natural

Com uma variedade de padrões, Essence® 30 traz o conceito natural para dentro dos ambientes.

PRODUTO NACIONAL

Uso comercial
Personalidade para projetos comerciais

Uso residencial
Transforme o piso da sua casa

Piso pronto em até 2 dias
Se utilizada Tarkomassa® Autonivelante. Baseado em 50m² / dia / instalador

Não faz toc-toc
Piso com conforto acústico que não faz barulho ao caminhar

Extreme Protection
Proteção extra contra raios UV e limpeza mais fácil e econômica

Até 15 anos de garantia*
Proteção para você e seu piso

*15 anos para classe de uso 23
10 anos para classe de uso 31

Linha Essence® 30 - 24190214

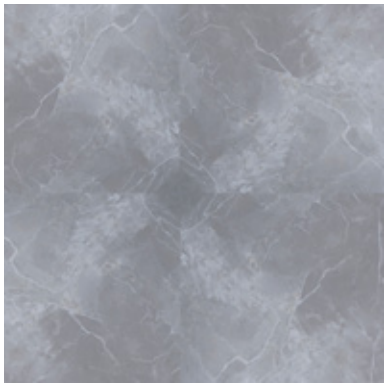

24190214 - Sienito - 920x920mm

24190215 - Basalto - 920x920mm

24271611 - Sines - 600x600mm

Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.

Textura Rústica

24167711 - Malva - 208x1230mm **PADRÃO MESCLADO**
24368711 - 104x600mm

Textura Lisa

24167105 - Dália - 208x1230mm
24368105 - 104x600mm

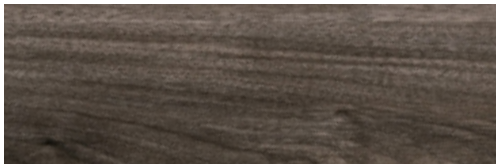

Textura Lisa

24167109 - Hortênsia - 208x1230mm **PADRÃO MESCLADO**

Textura Rústica

24167101 - Melissa - 208x1230mm

Textura Rústica

24167110 - Begônia - 208x1230mm **PADRÃO MESCLADO**

Textura Rústica

24167311 - Bromélia - 208x1230mm

Textura Rústica

24167103 - Lírio - 208x1230mm

Textura Lisa

24167512 - Alfazema - 208x1230mm

Verifique o módulo completo do desenho em nosso site.

Linha Essence® 30 - 24368711

Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tipo de revestimento	NBR 14917-1	Piso vinílico heterogêneo com base compacta (HTC)	
Classificação de uso	ISO 10874	Residencial 23 Comercial 31	Residencial 23 Comercial 31
Espessura total	ISO 24346	2,5mm	2,5mm
Capa de uso de PVC	ISO 24340	0,3mm	0,3mm
Dimensão da régua/placa	ISO 24342	208x1230mm 104x600mm	600x600mm 920x920mm
Embalagem	ISO 24342	16 réguas (4,09m²) 50 réguas (3,12m²)	11 placas (3,96m²) 5 placas (4,23m²)
Peso total	ISO 23997	4450g/m² 4665g/m²	4665g/m²
Peso total por caixa	ISO 23997	18200g 14554g	18473g 19732g
Armazenamento	-	Horizontal / empilhamento máximo 15 caixas / base elevada	Horizontal / empilhamento máximo 15 caixas / base elevada
Padronagem		Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)
Tratamento de superfície		Extreme Protection	Extreme Protection
Teor de aglutinantes	ISO 10582	Tipo I	Tipo I
Resistência ao escorregamento	DIN 51130	R9	R9
Indentação residual	ISO 24343-1	0,04mm	0,04mm
Estabilidade dimensional	ISO 23999	≤ 0,25%	≤ 0,25%
Classificação de reação ao fogo	NBR 16626	Classe II A	Classe II A
Absorção do som ao impacto	ISO 717-2	Δ_{Lw} 4dB	Δ_{Lw} 4dB
Estabilidade da cor	ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6
Resistência química	ISO 26987	Boa resistência a substâncias comuns	Boa resistência a substâncias comuns
Resistência à condutividade elétrica	EN 1815	< 2kV (sobre concreto)	< 2kV (sobre concreto)
Emissão de COV	ISO 16000-6	≤ 10µg/m³ (depois de 28 dias)	≤ 10µg/m³ (depois de 28 dias)

PAVIFLEX

Novos consumidores buscam por produtos inovadores. Produzida com matéria-prima à base de óleo de soja, Paviflex® Natural é a opção sustentável e o reflexo do compromisso Tarkett em oferecer produtos com conteúdo renovável.

Coleção Thru

Linha Paviflex® Natural - 24179809, 24179918 e 24179103

LINHA **PAVIFLEX®** **NATURAL**

Natural em sua essência

Design e praticidade unidos em favor do conforto. O melhor custo-benefício da categoria.

Uso comercial
Personalidade para projetos comerciais

Variedade de cores
Tons que valorizam o design e a modernidade no seu projeto

Sustentabilidade e segurança
Livre de ftalatos, formaldeído, metais pesados e baixo índice de COVs

7 anos de garantia
Proteção para você e seu piso

Linha Paviflex® Natural - 24179691, 24179450, 24179565, 24179764 e 24179247

Coleção Thru

PRODUTO
IMPORTADO

QUICK SHIP

24179809

QUICK SHIP

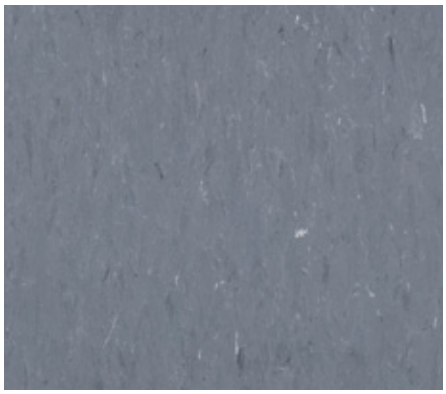

24179918

QUICK SHIP

24179113

QUICK SHIP

24179103

QUICK SHIP

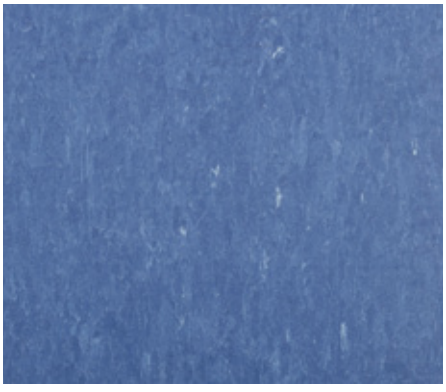

24179764

QUICK SHIP

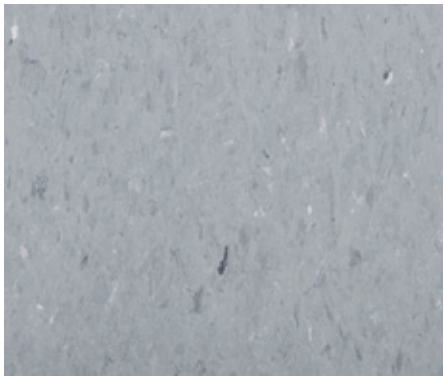

24179942

QUICK SHIP | Item com política de estoque local.

Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.

QUICK SHIP

24179761

QUICK SHIP

24179668

QUICK SHIP

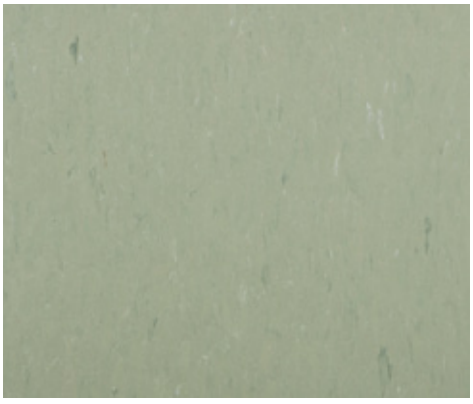

24179450

QUICK SHIP

24179247

QUICK SHIP

24179691

QUICK SHIP

24179565

QUICK SHIP | Item com política de estoque local.

Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Classificação de uso	ISO 10874	Residencial 23 Comercial 33 Industrial 41
Espessura total	NBR 7374	2,0mm
Dimensão	NBR 7374	305x305mm
Embalagem	NBR 7374	44 placas ($4,09m^2$)
Peso total	NBR 7374	$4080g/m^2$
Peso total por caixa	NBR 7374	16687g
Classificação de reação ao fogo	NBR 16626	Classe II A
Absorção do som ao impacto	ISO 717-2	Δ_{Lw} 2dB
Estabilidade da cor	NBR 7374	≥ 4
Resistência aos agentes químicos	NBR 7374	Ok
Resistência elétrica superficial	ASTM D 257	$1,65x10^{13}\Omega$
Emissão de COV	ISO 16000-6	≤ $10\mu g/m^3$ (depois de 28 dias)

CARPETES

Saúde e bem-estar são palavras-chave para as linhas de carpete Tarkett, que, além de serem repletas de inovação, funcionalidade e durabilidade, oferecem uma gama variada de cores para a criatividade ir além na hora de compor a decoração.

Linha Desso®
Linha Basic®

Linha Desso® - 712089006,712089005 e 712089009

EXCLUSIVIDADE TARKETT*

DESSO® **AIRMASTER®**

contribui para um ambiente interno mais saudável

O carpete pode desempenhar um importante papel na captura do pó fino nos ambientes internos. A tecnologia patenteada do AirMaster® foi especialmente concebida para capturar e reter o material particulado perigoso do ar dos ambientes fechados. A estrutura aberta do produto garante que o pó seja facilmente liberado durante a limpeza, assegurando a máxima recuperação da sua funcionalidade de filtração do ar.

Como funciona?

Perfil completo do DESSO® AirMaster®

O pó fino é capturado e retido nos fios finos do DESSO® AirFilters™.

O pó mais grosso é capturado pelos fios mais espessos do DESSO® DustColectors™.

A estrutura exclusiva do DESSO® AirMaster® impede que o pó fique novamente em suspensão.

Como o material particulado se introduz no corpo humano

Nós passamos cerca de 90% de nosso tempo em ambientes fechados e, portanto, é fundamental que o ar interior seja o mais limpo possível. A presença de material particulado (PM - particulate matter) ou pó fino é fator determinante para a qualidade do ar e está diretamente relacionada a possíveis problemas de saúde. Uma vez inaladas, essas partículas podem contribuir para a disseminação de contaminantes microbianos, como mofo, pólen e alérgenos.

1. O material particulado é introduzido no sistema respiratório (pulmões) através do nariz e da garganta;

4. O material particulado de menor dimensão consegue penetrar profundamente nos pulmões. Ele pode se deslocar até os alvéolos, causando problemas pulmonares e cardíacos e transportando substâncias químicas nocivas para a corrente sanguínea.



2/3. O material particulado de maior dimensão é expelido através da tosse, espirros e deglutição;

*Consulte produtos disponíveis.

LINHA **DESSO®**

Ambientes mais saudáveis e criativos

Inovação e alta tecnologia para ambientes comerciais. Certificações Cradle to Cradle®, garantindo um ciclo de vida sustentável. Designs inspiradores para todos os tipos de projetos.

Uso comercial
Personalidade para projetos comerciais

Ideal para piso elevado
Funcionalidade e praticidade para ambientes corporativos

Conforto acústico
Passos suaves para o dia a dia mais tranquilo

Variedade de cores e estampas
Diversas opções de estampas em tons claros, médios ou escuros

Sustentabilidade e segurança
Livre de ftalatos, formaldeído, metais pesados e baixo índice de COVs

10 anos de garantia
Proteção para você e seu carpete

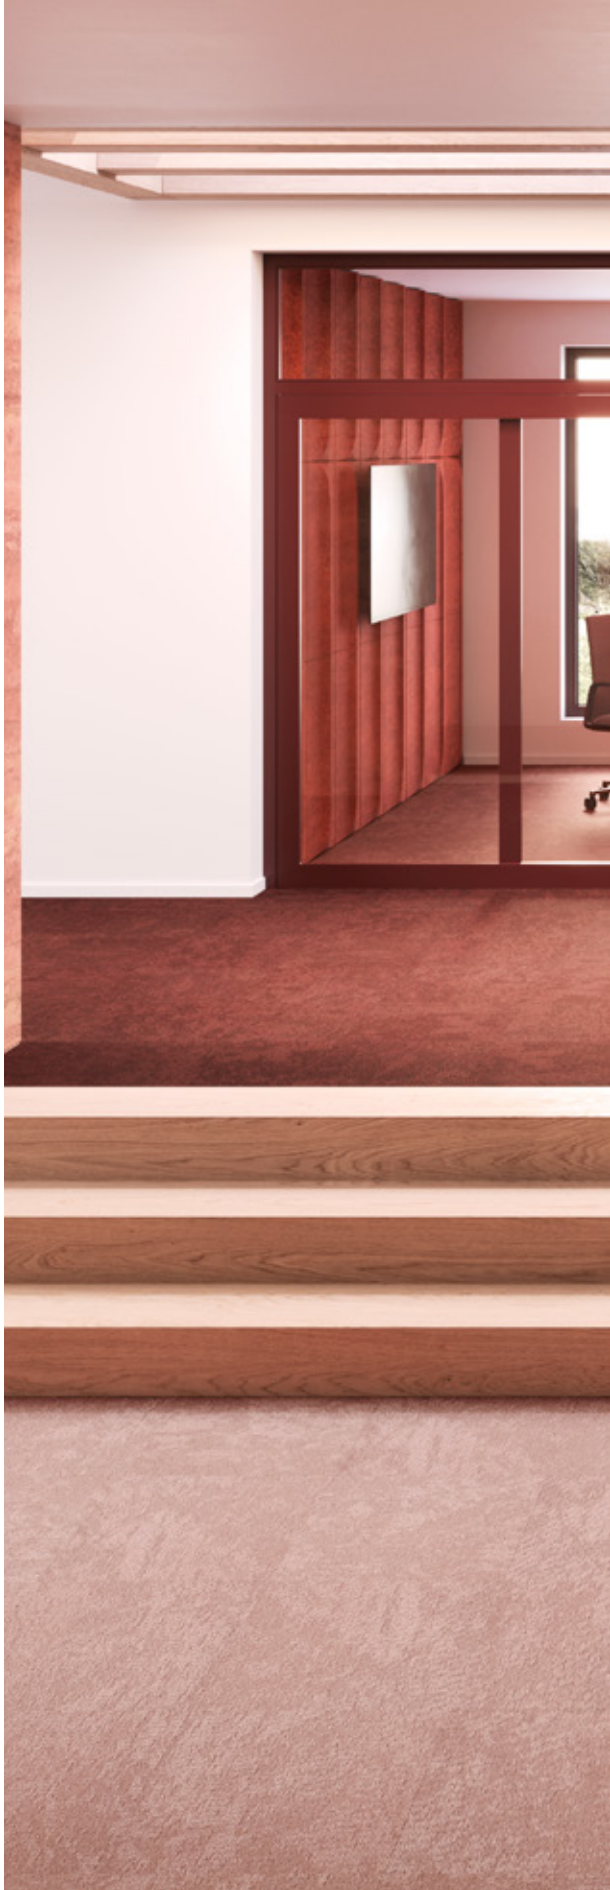

Linha Desso® - 712089002, 712089004 e 712089008

Coleção Desert*

9093
712089019

2021
712089003

2928
712089006

4413
712089007

5402
712089009

6118
712089010

6431
712089011

2117
712089004

Linha Desso® - 712089004 e 712089008

7921
712089014
QUICK SHIP

7173
712089012
QUICK SHIP

7852
712089013

5121
712089008

8521
712089016

8823
712089017

8114
712089015

1914
712089002

Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.

* Base EcoBase

QUICK SHIP | Item com política de estoque local.

Linha Desso® - 712089006,712089005 e 712089009

712089024 9580

712089018 8915

712089022 9518

QUICK SHIP

712089005 2914

QUICK SHIP

712089021 9516

712089020 9508

QUICK SHIP

712089023 9523

712089001 1321

Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.

Coleção Essence

QUICK SHIP



9031
711446019

9975
711446030



9005
711446018

9507
711446026

QUICK SHIP

9502
711446023

8904
711446017

9036
711446020

QUICK SHIP



9515
711446027

9981
711446031

9523
711446028

9926
711446029

3820
711446005

QUICK SHIP

9504
711446025

3842
711446006



8803
711446016

QUICK SHIP



8413
711446015

9095
711446024

2923
711446003

2925
711446004

2915
711446002

QUICK SHIP | Item com política de estoque local.

Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.

9991
711446032

9092
711446021

9096
711446022

QUICK SHIP


8012
711446014


4218
711446007

7123
711446013


4413
711506002


7075
711506006

5012
711506005


6408
711506007

5420
711506003

Linha Desso® - 711446027 e 711446005

Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.

Coleção Essence Pure


9850
712128027


9531
712128026


9512
712128024

9945
712128028

9111
712128023

9960
712128029

9104
712128022

9044
712128020

2911
712128007

Linha Desso® - 712128011, 712128025 e 712137006

9526
712128025

2031
712128003

8915
712128018

1510
712128002

9083
712128021

QUICK SHIP | Item com política de estoque local.

Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.

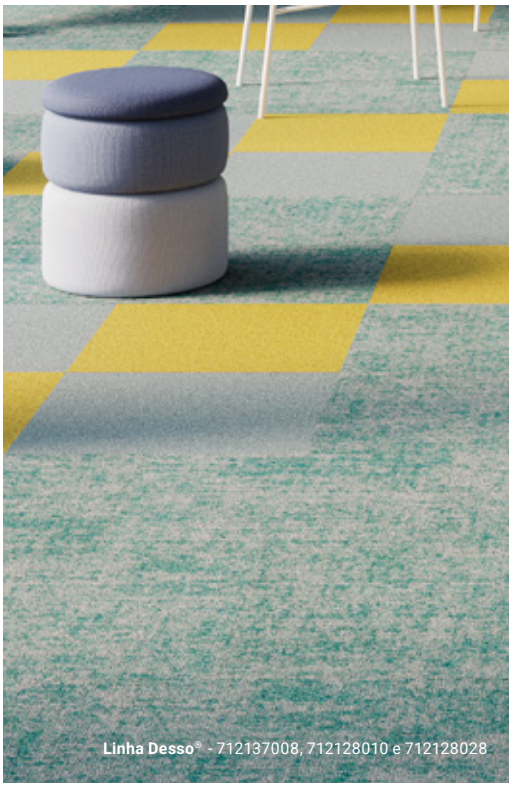

712128006 2121

712128005 2087

QUICK SHIP
712128008 4422

712128004 2084

712128019 9022

QUICK SHIP
712128009 5411

712128017 8912

712128011 6321

QUICK SHIP
712128016 8823

712128010 6112

QUICK SHIP
712128013 7802

QUICK SHIP
712128014 7841

QUICK SHIP
712128012 7283

712128015 7925

Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.

Coleção Essence Roots

QUICK SHIP

9851

712137012

9513

712137010

QUICK SHIP

9532

712137011

QUICK SHIP

9961

712137013

QUICK SHIP

2032

712137002

6322

712137006



8913

712137009



2088

712137004



7803

712137008

5412

712137005



7284

712137007



2085

712137003

Linha Desso® - 711506005, 711446025 e 711458005

QUICK SHIP | Item com política de estoque local.

Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

		DESERT	ESSENCE	PURE	ROOTS
Classificação de uso	EN 1307	33	33	33	33
Método de produção	ISO 2424	Tufado 1/10” Bouclé	Tufado 1/10” Bouclé	Tufado 1/10” Bouclé	Tufado 1/10” Bouclé
Tipo de fio	ISO 2424	BCF Poliamida 6	BCF Poliamida 6	BCF Poliamida 6	BCF Poliamida 6
Método de tingimento	-	Tingido em massa	Tingido em massa	Tingido em massa	Tingido em massa
Espessura total	ISO 1765	6,0mm	5,5mm	6,0mm	6,5mm
Espessura do pelo	ISO 1766	2,9mm	2,6mm	2,7mm	3,4mm
Dimensões	EN ISO 24342	500x500mm (20 placas por caixa)	500x500mm (20 placas por caixa)	500x500mm (20 placas por caixa)	500x500mm (20 placas por caixa)
Base primária	ISO 2424	Poliéster	Poliéster	Poliéster	Poliéster
Base secundária	ISO 2424	Desso EcoBase	Desso ProBase	Desso ProBase	Desso ProBase
Peso total	ISO 8543	3900g/m²	3850g/m²	3850g/m²	4000g/m²
Peso total do fio	ISO 2424	610g/m²	500g/m²	500g/m²	580g/m²
Peso útil do pelo	ISO 8543	370g/m²	310g/m²	325g/m²	380g/m²
Densidade do pelo	ISO 8543	0,128g/m²	0,119g/m²	0,120g/m²	0,112g/m²
Número de tufos	ISO 1763	1580	1580	1580	1580
Stroll teste	ISO 6356	≤ 2kV	≤ 2kV	≤ 2kV	≤ 2kV
Estabilidade dimensional	EN 986	≤ 0,2%	≤ 0,2%	≤ 0,2%	≤ 0,2%
Isolamento acústico Δ_{Lw}	ISO 10140	24dB	24dB	26dB	25dB
Redução do ruído	ISO 354	0,15α_w	0,15α_w	0,15α_w	0,20α_w
Classificação de reação ao fogo	NBR 16626	Classe II A	Classe II A	Classe II A	Classe II A
Carga estática	ISO 6356	< 2kV	< 2kV	< 2kV	< 2kV
Estabilidade de cor	EN 986	5 - 6	5 - 6	5 - 6	5 - 6
Resistência à água	ISO 354	4 - 5	4 - 5	4 - 5	4 - 5

LINHA **BASIC®**

Estilo urbano aliado a conforto

Versatilidade apresentada
em designs contemporâneos.
Durabilidade sem abrir mão
da economia.
Resistência às manchas
e facilidade de limpeza.

Uso comercial
Personalidade para projetos comerciais

Conforto térmico
Temperatura sempre ideal

Conforto acústico
Passos suaves para o dia a dia mais tranquilo

Ideal para piso elevado
Funcionalidade e praticidade para ambientes corporativos

Sustentabilidade e segurança
Livre de ftalatos, formaldeído, metais pesados e baixo índice de COVs

7 anos de garantia
Proteção para você e seu carpete

Linha Basic® - 24387006

Coleção Core

QUICK SHIP

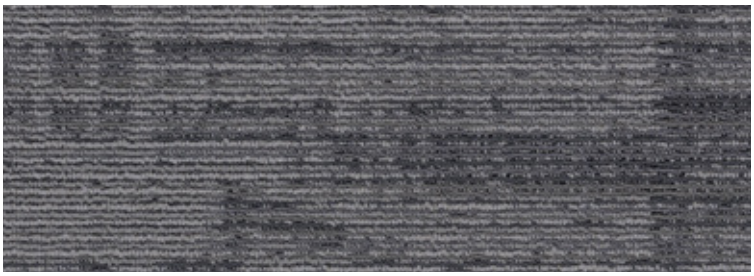

24388002 - 250x1000mm

QUICK SHIP

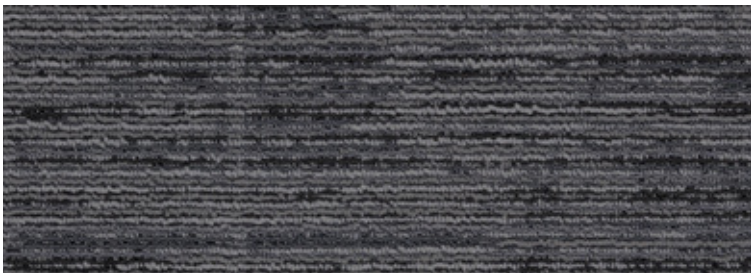

24388003 - 250x1000mm

QUICK SHIP

24387001 - 500x500mm

QUICK SHIP

24387006 - 500x500mm

QUICK SHIP

24387004 - 500x500mm

QUICK SHIP

24387002 - 500x500mm

Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.

Coleção Dots

QUICK SHIP

24088910

QUICK SHIP



24088940

QUICK SHIP



24088750

QUICK SHIP

24088700

Linha Basic® - 24088940 e 24088700

ADESIVO INDICADO PARA CARPETES.
Conheça o adesivo Tackfix®.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

		CORE	DOTS
Classificação de uso	EN 1307	32	32
Método de produção	ISO 2424	Tufado 1/12”	Tufado 1/10” Bouclé
Tipo de fio	ISO 2424	100% PP Stainsafe	100% PP Stainsafe
Método de tingimento	-	Tingido em massa	Tingido em massa
Espessura total	ISO 1765	6,5mm	5,7mm
Espessura do pelo	ISO 1766	3,5mm	2,8mm
Dimensões	EN ISO 24342	500x500mm (20 placas por caixa) 250x1000mm (20 Réguas por caixa)	500x500mm (20 placas por caixa)
Base primária	ISO 2424	PP - Polipropileno	PP - Polipropileno
Base secundária	ISO 2424	Base termoplástica betuminosa	Base termoplástica betuminosa
Peso total	ISO 8543	3700g/m²	3725g/m²
Peso total do fio	ISO 2424	549g/m²	360g/m²
Número de tufos	ISO 1763	202,100/m²	149,600/m²
Estabilidade dimensional	EN 986	-	≤ 0,2%
Classificação de reação ao fogo	NBR 16626	Classe III A	Classe III A
Carga estática	ISO 6356	< 2kV	< 2kV
Estabilidade de cor	EN 986	5 - 6	5 - 6
Resistência à água	ISO 354	4 - 5	4 - 5

MANTAS COMERCIAIS

Pisos e revestimentos vinílicos estrategicamente desenvolvidos para infinitas necessidades. Do centro cirúrgico à quadra de esportes, a Tarkett disponibiliza linhas pensadas exclusivamente na segurança e no conforto das pessoas.

Linha iQ Optima®
Linha iQ Granit®
Linha iQ Eminent®
Linha iQ Surface®
Linha Eclipse Premium®
Linha Standard Plus®
Linha Vylon Plus®
Linha iQ Toro SC®
Linha Flourish®
Linha Decode®
Linha Omnisports®
Linha ProtectWALL

Linha Decode® - 25104102

EXCLUSIVIDADE **TARKETT**

Baixo custo de conservação

Restauração única de superfície

Economia de água e produtos químicos

Resistência a manchas e produtos químicos

PARA UMA ECONOMIA PERMANENTE

• Economize 30% em custos de manutenção e tenha o payback do seu investimento em até 3 anos, devido à performance superior da linha iQ;
• Reduza despesas com limpeza utilizando a tecnologia que não requer uso de cera por toda a vida útil do produto.

PARA UM ESTILO PERMANENTE

• Expresse sua criatividade por meio das 56 cores disponíveis;
• Use os acessórios e combine com outras coleções iQ para um perfeito acabamento.

iQ

NOVO PARA SEMPRE

PARA UMA PERFORMANCE PERMANENTE

• Mantenha o seu piso sempre novo com a exclusiva tecnologia de restauração de superfície pelo processo de DRY-BUFFING sem água e uso produtos químicos;
• Ganhe uma incomparável resistência a manchas de produtos químicos por meio de uma construção de produto de última geração.

PARA UM FUTURO SUSTENTÁVEL

• Contribua positivamente para o meio ambiente e bem-estar das pessoas por meio de nossa abordagem Cradle to Cradle®;
• Beneficie-se de um piso livre de ftalatos, 100% reciclável e com emissões de COVs abaixo dos limites estabelecidos pelas normas mais restritas.

Tecnologia presente nas linhas:
iQ Optmia®, iQ Granit®, iQ Eminent®, iQ Surface® e iQ Toro® SC

LINHA **iQ OPTIMA®**

O piso vinílico mais vendido do mundo

Mais de 100 milhões de m² instalados em todo o mundo, desde 1984.
A melhor proteção contra riscos e manchas.
Restauração de superfície - exclusividade Tarkett.

Uso comercial
Personalidade para projetos comerciais

Tecnologia iQ
Exclusiva tecnologia de restauração de superfície com polimento a seco

Conforto acústico
Passos suaves para o dia a dia mais tranquilo.

Aniversário iQ Optima®
iQ Optima® está comemorando seu 40º aniversário com uma renovação.

Limpeza fácil e econômica
Por ser mais fácil de limpar, reduz a necessidade de produtos químicos

10 anos de garantia
Proteção para você e seu piso

Linha iQ Optima® - 3242246, 3242862 e 3242869

3242853 ★

CS 1290022 A 908

QUICK SHIP

3242872 ★

CS 1290121 A 995

QUICK SHIP

3242871

CS 1290120 A 995

QUICK SHIP

3242886 ★

CS 1290049 A 112

QUICK SHIP

3242246 ★

CS 1290290 A 821

QUICK SHIP

3242862 ★

CS 1290025 A 112

QUICK SHIP

3242869

CS 1290439 (▲)

QUICK SHIP

3242855 ★

CS 1290336 A 711

QUICK SHIP

3242838

CS 1290450 (▲)



3242843

CS 1290442 A 414

QUICK SHIP | Item com política de estoque local.

★: Cores atemporais garantidas em produção até 2034, o 50º aniversário do iQ Optima®.
CS: referente à cor de cordão de solda multicolor.
A: referente à cor de acessórios.
(▲) Para acessórios, selecione a cor de sua preferência.

Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tipo de revestimento	NBR 14917-1	Piso vinílico homogêneo (HO)
Classificação de uso	ISO 10874 EN 13845***	Residencial 23 Comercial 34 Industrial 43
Espessura total	ISO 24346	2mm
Capa de uso de PVC	ISO 24340	-
Dimensões	ISO 24341	2x25m
Embalagem	ISO 24341	50m²
Peso médio	ISO 23997	2650g/m²
Armazenamento	-	Vertical base elevada
Padronagem	-	Diversos (consultar catálogo)
Tratamento de superfície	-	NEW iQ PUR
Teor de aglutinantes	ISO 10581	Tipo I
Resistência ao escorregamento	DIN 51130	R9
Indentação residual	ISO 24343-1	0,02mm
Estabilidade dimensional	ISO 23999	≤ 0,40%
Energia radiante	EN 13501-1	-
Absorção do som ao impacto	ISO 717-2	Δ_{Lw} 4dB
Emissão de partículas - salas limpas	ISO 14644-1	ISO Classe 4
Carga estática	EN 1815	≤ 2kV
Classificação de reação ao fogo	NBR 16626	Classe II A
Emissão de COV	ISO 16000-6	≤ 10µg/m³ (depois de 28 dias)

LINHA **iQ GRANIT®**

Desempenho superior para ambientes de saúde

Projetado especialmente para instalações de saúde, o iQ Granit® oferece desempenho excepcional. Com novos padrões e cores, essa linha foi desenvolvida para se adaptar perfeitamente ao seu projeto. O iQ Granit® proporciona durabilidade extrema e resistência superior ao desgaste, manchas e abrasão em áreas de tráfego intenso.

Uso comercial
Personalidade para projetos comerciais

Tecnologia iQ
Exclusiva tecnologia de restauração de superfície com polimento a seco

Variedade de cores e estampas
Diversas opções de estampas em tons claros, médios ou escuros

Conforto acústico
Passos suaves para o dia a dia mais tranquilo

Limpeza fácil e econômica
Por ser mais fácil de limpar, reduz a necessidade de produtos químicos

10 anos de garantia
Proteção para você e seu piso

Linha iQ Granit® - 21142298 e 21142370

21142211

CS 1290035 A 802

QUICK SHIP

21142579

CS 1290286 A 918

21142161

CS 1290286 (▲)

QUICK SHIP

21142554

CS 1290286 (▲)

QUICK SHIP | Item com política de estoque local.

Designs adaptados para pessoas com demência.
CS: referente à cor de cordão de solda multicolor.
(▲) Para acessórios, selecione a cor de sua preferência.
A: referente à cor de acessórios.

Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.

QUICK SHIP

21142340 CS 1290273 A 711

21142341 CS 1290425 A 718

21142342 CS 1290434 (▲)

QUICK SHIP

21142370 CS 1290433 (▲)

21142412 CS 1290280 (▲)

21142392 CS 1290411 (▲)

QUICK SHIP

21142755 CS 1290344 (▲)

21142322 CS 1290143 A 622

21142323 CS 1290422 A 691

21142298 CS 1290424 A 691

21142439 CS 1290418 A 244

21142457 CS 1290432 (▲)

21142456 CS 1290415 (▲)

21142458 CS 1290409 (▲)

21142525 CS 1290416 (▲)

: Designs adaptados para pessoas com demência.
CS: referente à cor de cordão de solda multicolor.
(▲) Para acessórios, selecione a cor de sua preferência.
A: referente à cor de acessórios.

QUICK SHIP | Item com política de estoque local.

Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tipo de revestimento	NBR 14917-1	Piso vinílico homogêneo (HO)
Classificação de uso	ISO 10874	Residencial 23 Comercial 34 Industrial 43
Espessura total	ISO 24346	2mm
Dimensões	ISO 24341	2x25m
Embalagem	ISO 24341	50m²
Peso médio	ISO 23997	2750g/m²
Armazenamento	-	Vertical base elevada
Padronagem	-	Diversos (consultar catálogo)
Tratamento de superfície	-	NEW iQ PUR
Teor de aglutinantes	ISO 10581	Tipo I
Resistência ao escorregamento	DIN 51130	R9
Indentação residual	ISO 24343-1	0,02mm
Estabilidade dimensional	ISO 23999	≤ 0,40%
Absorção do som ao impacto	ISO 717-2	Δ_{Lw} 4dB
Emissão de partículas - salas limpas	ISO 14644-1	ISO CLASSE 4
Carga estática	EN 1815	≤ 2kV
Classificação de reação ao fogo	NBR 16626	Classe II A
Emissão de COV	ISO 16000-6	≤ 10µg/m³ (depois de 28 dias)

LINHA **iQ EMINENT®**

Sofisticação e durabilidade para espaços de alto tráfego

Com seu elegante design, a linha iQ Eminent® oferece uma nova paleta de tons com um toque sofisticado e refinado. Como parte da linha iQ, este piso vinílico de alto desempenho proporciona durabilidade extrema e resistência superior ao desgaste, manchas e abrasão em áreas de tráfego intenso. Não há necessidade de polimento ou cera; um dry-buffing é suficiente para restaurar a aparência original deste piso vinílico.

Uso comercial
Personalidade para projetos comerciais

Tecnologia iQ
Exclusiva tecnologia de restauração de superfície com polimento a seco

Variedade de cores e estampas
Diversas opções de estampas em tons claros, médios ou escuros

Conforto acústico
Passos suaves para o dia a dia mais tranquilo

Limpeza fácil e econômica
Por ser mais fácil de limpar, reduz a necessidade de produtos químicos

10 anos de garantia
Proteção para você e seu piso

Linha Eminent® - 21030928, 21030925 e 21030908

21030811 CS 1292859 A 908

21030904 CS 1287338 A 112

21030889 CS 1287734 A 718

21030907 CS 1287934 (▲)

21030925 CS 1287935 (▲)

21030908 CS 1287290 A 107

21030887 CS 1287291 (▲)

21030883 CS 1287637 A 687

21030885 CS 1288255 A 821

21030928 CS 1287695 A 691

21030998 CS 1287698 A 691

21030999 CS 1287933 (▲)

CS: referente à cor de cordão de solda unicolor.
A: referente à cor de acessórios.
(▲) Para acessórios, selecione a cor de sua preferência.

Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tipo de revestimento	NBR 14917-1	Piso vinílico homogêneo (HO)
Classificação de uso	ISO 10874	Residencial 23 Comercial 34 Industrial 43
Espessura total	ISO 24346	2mm
Dimensões	ISO 24341	2x23m
Embalagem	ISO 24341	46m²
Peso médio	ISO 23997	2750g/m²
Armazenamento	-	Vertical base elevada
Padronagem	-	Diversos (consultar catálogo)
Tratamento de superfície	-	NEW iQ PUR
Teor de aglutinantes	ISO 10581	Tipo I
Resistência ao escorregamento	DIN 51130	R9
Indentação residual	ISO 24343-1	0,02mm
Estabilidade dimensional	ISO 23999	≤ 0,40%
Absorção do som ao impacto	ISO 717-2	Δ_{Lw} 4dB
Emissão de partículas - salas limpas	ISO 14644-1	ISO CLASSE 4
Carga estática	EN 1815	≤ 2kV
Classificação de reação ao fogo	NBR 16626	Classe II A
Emissão de COV	ISO 16000-6	≤ 10µg/m³ (depois de 28 dias)

LINHA **iQ SURFACE®**

Uma solução inovadora para designers e arquitetos

iQ Surface® é ideal para aplicações modernas e criativas.
Suas cores são protagonistas e convidam para a apreciação dos detalhes.
Tecnologia iQ de restauração de superfície: economia de 30% em custos de manutenção.

Uso comercial
Personalidade para projetos comerciais

Tecnologia iQ
Exclusiva tecnologia de restauração de superfície com polimento a seco

Variedade de cores e estampas
Diversas opções de estampas em tons claros, médios ou escuros

Conforto acústico
Passos suaves para o dia a dia mais tranquilo

Limpeza fácil e econômica
Por ser mais fácil de limpar, reduz a necessidade de produtos químicos

10 anos de garantia
Proteção para você e seu piso

Linha Surface® - 21089092, 21089085 e 21089164


21089162


21089083

21089094


21089165

21089087

QUICK SHIP

21089093


21089181


21089089

QUICK SHIP

21089091

QUICK SHIP

21089164

QUICK SHIP

21089085

QUICK SHIP

21089092


21089163


21089074

21089095

QUICK SHIP | Item com política de estoque local.

Para acessórios, selecione a cor de sua preferência.

Paleta de Cores

Explore a sua criatividade e desafie sua imaginação com as diversas opções de cordão de solda do iQ Surface®.

9380348

9380722

9380532

9380760

9380763

9380447

9380433

9380446

9380539

9380526

9380612

9380444

9380781

9380809

Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tipo de revestimento	NBR 14917-1	Piso vinílico homogêneo (HO)
Classificação de uso	ISO 10874	Residencial 23 Comercial 34 Industrial 43
Espessura total	ISO 24346	2mm
Dimensões	ISO 24341	2x23m
Embalagem	ISO 24341	46m²
Peso médio	ISO 23997	2800g/m²
Armazenamento	-	Vertical base elevada
Padronagem	-	Diversos (consultar catálogo)
Tratamento de superfície	-	NEW iQ PUR
Teor de aglutinantes	ISO 10581	Tipo I
Resistência ao escorregamento	DIN 51130	R9
Indentação residual	ISO 24343-1	0,02mm
Estabilidade dimensional	ISO 23999	≤ 0,40%
Absorção do som ao impacto	ISO 717-2	Δ_{Lw} 4dB
Emissão de partículas - salas limpas	ISO 14644-1	ISO CLASSE 4
Carga estática	EN 1815	≤ 2kV
Classificação de reação ao fogo	NBR 16626	Classe II A
Emissão de COV	ISO 16000-6	≤ 10µg/m³ (depois de 28 dias)

LINHA
ECLIPSE PREMIUM®

Mais personalidade para projetos dinâmicos e criativos

Maior variedade de cores da categoria.
Tratamento de superfície com
PUR Reforçado que facilita a limpeza.
Design não-direcional que proporciona
maior aproveitamento na instalação.

Uso comercial
Personalidade para projetos comerciais

Variedade de cores e estampas
Diversas opções de estampas em tons claros, médios ou escuros

Conforto acústico
Passos suaves para o dia a dia mais tranquilo

Limpeza fácil e econômica
Por ser mais fácil de limpar, reduz a necessidade de produtos químicos

PUR Reforçado

Tratamento de superfície PUR Reforçado
Maior proteção contra manchas e sujeiras, redução do uso de água e produtos químicos na hora da limpeza e não requer cera nem polimento por toda a vida útil

10

10 anos de garantia
Proteção para você e seu piso

Linha Eclipse Premium® - 21020964, 21020776 e 21020786



CS 1290171 A 917

21020968

QUICK SHIP



CS 1290168 A 908

21020965

CS 1290203 A 913

21020988

QUICK SHIP

CS 1290264 A 691

21020036

QUICK SHIP

CS 1290174 A 691

21020973

QUICK SHIP

CS 1290193 A 821

21020645

CS 1290211 (▲)

21020978

QUICK SHIP



CS 1290265 A 414

21020010

CS 1290176 A 414

21020975

CS 1290400 (▲)

21020776

CS 1290401 (▲)

21020781

CS: referente à cor de cordão de solda multicolor.

A: referente à cor de acessórios.

(▲) Para acessórios, selecione a cor de sua preferência.

QUICK SHIP | Item com política de estoque local.

Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.

QUICK SHIP



CS 1290190 A 903

21020026

QUICK SHIP

CS 1290167 A 903

21020964

CS 1290309 A 699

21020725

CS 1290175 A 622

21020974

QUICK SHIP

CS 1290172 A 112

21020969

QUICK SHIP



CS 1290197 A 711

21020730

QUICK SHIP



CS 1290205 A 711

21020979

QUICK SHIP



CS 1290272 A 764

21020067

QUICK SHIP

CS 1290166 A 210

21020732

CS 1290405 A 244

21020786

CS 1290403 (▲)

21020784

CS 1290402 (▲)

21020783

Cordão de Solda Multicolor

Exclusividade Tarkett para um acabamento perfeito.

21020026

CS Multicolor
1290190

CS Liso
9414026

QUICK SHIP | Item com política de estoque local.

Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tipo de revestimento	NBR 14917-1	Piso vinílico homogêneo (HO)
Classificação de uso	ISO 10874	Residencial 23 Comercial 34 Industrial 43
Espessura total	ISO 24346	2mm
Dimensões	ISO 24341	2x23m
Embalagem	ISO 24341	46m²
Peso médio	ISO 23997	2900g/m²
Armazenamento	-	Vertical base elevada
Padronagem	-	Diversos (consultar catálogo)
Tratamento de superfície	-	PUR REFORÇADO
Teor de aglutinantes	ISO 10581	Tipo I
Resistência ao escorregamento	DIN 51130	R9
Indentação residual	ISO 24343-1	0,03mm
Estabilidade dimensional	ISO 23999	≤ 0,40%
Absorção do som ao impacto	ISO 717-2	Δ_{Lw} 4dB
Carga estática	EN 1815	≤ 2kV
Classificação de reação ao fogo	NBR 16626	Classe II A
Emissão de COV	ISO 16000-6	≤ 10µg/m³ (depois de 28 dias)

LINHA
STANDARD PLUS®

Durabilidade e modernidade: a escolha ideal para todos os projetos

O Standard Plus® destaca-se como uma referência em durabilidade e resistência, oferecendo uma ampla paleta de 30 cores que abrangem tons claros, médios e escuros, proporcionando personalidade a cada projeto. Sua instalação é prática e o tratamento de superfície com PUR simplifica a manutenção, eliminando a necessidade de enceramento.

Uso comercial
Personalidade para projetos comerciais

Conforto acústico
Passos suaves para o dia a dia mais tranquilo

Variedade de cores e estampas
Diversas opções de estampas em tons claros, médios ou escuros

Limpeza fácil e econômica
Por ser mais fácil de limpar, reduz a necessidade de produtos químicos

Tratamento de superfície PUR
Tratamento superficial que facilita a limpeza inicial

10 anos de garantia
Proteção para você e seu piso

Linha Standard Plus® - 21003492, 21003910 e 21003916

QUICK SHIP



CS 1287160 A 511

21003479

CS 1287373 A 622

21003482

CS 1287039 (▲)

21003483

CS 1287438 A 244

21003484

QUICK SHIP

CS 1287439 A 210

21003485

QUICK SHIP

CS 9414065 - 1287441 (▲)

21003488

CS 1287596 (▲)

21003916

CS 1287595 (▲)

21003917

QUICK SHIP

CS 1291210 (▲)

21003492

QUICK SHIP



CS 1287281 A 764

21003493

QUICK SHIP | Item com política de estoque local.

Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.

QUICK SHIP

CS 1287594 A 764

21003920



CS 1287593 (▲)

21003918

QUICK SHIP



CS 9415541 - 1287450 A 414

21003923

CS 1287592 (▲)

21003922



CS 1287559 (▲)

21003921

QUICK SHIP



CS 1287446 A 687

21003924



CS 1294701 (▲)

21003494

QUICK SHIP



CS 1294071 A 213

21003495

QUICK SHIP



CS 1287027 (▲)

21003498



CS 1287333 (▲)

21003496

QUICK SHIP

CS 1287334 (▲)

21003912

CS 1287098 A 691

21003913



CS 1287597 A 691

21003914



CS 1287380 A 615

21003915



CS 1292319 A 821

21003910

QUICK SHIP



CS 9414006 - 1287291 A 821

21003911



CS 1287338 A 112

21003497



CS 1291603 (▲)

21003919



CS 1287394 A 908

21003499



CS 1287314 A 802

21003500

CS: referente à cor de cordão de solda unicolor.

A: referente à cor de acessórios.

(▲) Para acessórios, selecione a cor de sua preferência.

QUICK SHIP | Item com política de estoque local.

Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tipo de revestimento	NBR 14917-1	Piso vinílico homogêneo (HO)
Classificação de uso	ISO 10874	Residencial 23 Comercial 34 Industrial 43
Espessura total	ISO 24346	2mm
Dimensões	ISO 24341	2x23m
Embalagem	ISO 24341	46m²
Peso médio	ISO 23997	3300g/m²
Armazenamento	-	Vertical base elevada
Padronagem	-	Diversos (consultar catálogo)
Tratamento de superfície	-	PUR
Teor de aglutinantes	ISO 10581	Tipo II
Resistência ao escorregamento	DIN 51130	R9
Indentação residual	ISO 24343-1	0,04mm
Estabilidade dimensional	ISO 23999	≤ 0,40%
Absorção do som ao impacto	ISO 717-2	Δ_{Lw} 4dB
Carga estática	EN 1815	≤ 2kV
Classificação de reação ao fogo	NBR 16626	Classe II A
Emissão de COV	ISO 16000-6	≤ 10µg/m³ (depois de 28 dias)

LINHA
VYLON PLUS®

Praticidade e estilo para todos os ambientes

Durabilidade e versatilidade para os mais variados projetos.
Cores contemporâneas e o melhor custo-benefício da categoria.

Uso comercial
Personalidade para projetos comerciais

Conforto acústico
Passos suaves para o dia a dia mais tranquilo

Variedade de cores e estampas
Diversas opções de estampas em tons claros, médios ou escuros

Limpeza fácil e econômica
Por ser mais fácil de limpar, reduz a necessidade de produtos químicos

10 anos de garantia
Proteção para você e seu piso

Linha Vylon Plus® - 21000590 e 21000583

QUICK SHIP

CS 1287027 A 913

21000592

QUICK SHIP

CS 1287086 A 908

21000590

QUICK SHIP



CS 1287446 A 821

21000586

QUICK SHIP

CS 1287338 A 112

21000583

QUICK SHIP

CS 1287039 A 212

21000595

QUICK SHIP

CS 1287426 A 212

21000596

QUICK SHIP

CS 1287334 A 691

21000594

QUICK SHIP

CS 1287426 A 210

21000597

QUICK SHIP



CS 1287105 A 764

21000593

QUICK SHIP

CS 1288312 A 711

21000584

CS: referente à cor de cordão de solda unicolor.
A: referente à cor de acessórios.
(▲) Para acessórios, selecione a cor de sua preferência.

QUICK SHIP | Item com política de estoque local.

Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tipo de revestimento	NBR 14917-1	Piso vinílico homogêneo (HO)
Classificação de uso	ISO 10874	Residencial 23 Comercial 34 Industrial 43
Espessura total	ISO 24346	2mm
Dimensões	ISO 24341	2x20m
Embalagem	ISO 24341	40m²
Peso médio	ISO 23997	3700g/m²
Armazenamento	-	Vertical base elevada
Padronagem	-	Diversos (consultar catálogo)
Tratamento de superfície	-	ACRÍLICA
Teor de aglutinantes	ISO 10581	Tipo II
Resistência ao escorregamento	DIN 51130	R9
Indentação residual	ISO 24343-1	0,04mm
Estabilidade dimensional	ISO 23999	≤ 0,40%
Absorção do som ao impacto	ISO 717-2	Δ_{Lw} 4dB
Carga estática	EN 1815	≤ 2kV
Classificação de reação ao fogo	NBR 16626	Classe II A
Emissão de COV	ISO 16000-6	≤ 10µg/m³ (depois de 28 dias)

LINHA **iQ TORO SC®**

Segurança e praticidade em áreas de controle

A melhor opção para o controle de descargas eletrostáticas. Instalação monolítica que proporciona mais economia e agilidade.
Restauração de superfície - exclusividade Tarkett.

Uso comercial
Personalidade para projetos comerciais

Tecnologia iQ
Exclusiva tecnologia de restauração de superfície com polimento a seco

Piso condutivo
Mais segurança para evitar carga eletrostática

Sustentabilidade e segurança
Livre de ftalatos, formaldeído, metais pesados e baixo índice de COVs

Limpeza fácil e econômica
Por ser mais fácil de limpar, reduz a necessidade de produtos químicos

10 anos de garantia
Proteção para você e seu piso

Linha iQ Toro SC® - 3093104 e 3093960

QUICK SHIP



CS 1287947 A 718

3093960



CS 1287949 (▲)

3093966

QUICK SHIP

CS 1288255 A 691

3093104

QUICK SHIP



CS 1287322 A 903

3093100

QUICK SHIP | Item com política de estoque local.

CS: referente à cor de cordão de solda unicolor.

A: referente à cor de acessórios.

(▲) Para acessórios, selecione a cor de sua preferência.

Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tipo de revestimento	NBR 14917-1	Piso vinílico homogêneo (HO)
Classificação de uso	ISO 10874	Comercial 34 Industrial 43
Espessura total	ISO 24346	2mm
Dimensões	ISO 24341	2x23m
Embalagem	ISO 24341	46m²
Peso médio	ISO 23997	2800g/m²
Armazenamento	-	Vertical base elevada
Padronagem	-	Diversos (consultar catálogo)
Tratamento de superfície	-	NEW iQ PUR
Teor de aglutinantes	ISO 10581 ISO 10582	Tipo I
Resistência ao escorregamento	DIN 51130	R9
Indentação residual	ISO 24343-1	0,02mm
Estabilidade dimensional	ISO 23999	≤ 0,40%
Absorção do som ao impacto	ISO 717-2	Δ_{Lw} 4dB
Emissão de partículas - salas limpas	ISO 14644-1	ISO CLASSE 4
Carga estática	EN 1815	≤ 2kV
Classificação de reação ao fogo	NBR 16626	Classe II A
Emissão de COV	ISO 16000-6	≤ 10µg/m³ (depois de 28 dias)

LINHA **FLOURISH®**

Design como atração principal

Tecnologia, personalidade e design único. Estampas inspiradas nas tramas dos tecidos. Cores que se mesclam para criar paginações sofisticadas.

Uso comercial
Personalidade para projetos comerciais

Variedade de cores e estampas
Diversas opções de estampas em tons claros, médios ou escuros

Conforto acústico
Passos suaves para o dia a dia mais tranquilo

Conforto térmico
Temperatura sempre ideal

Limpeza fácil e econômica
Por ser mais fácil de limpar, reduz a necessidade de produtos químicos

10 anos de garantia
Proteção para você e seu piso

Linha Flourish® - 25083208 e 25083308

Design Thrive

CS 9380206 A 908

25083206

QUICK SHIP

CS 9380208 A 107

25083208

QUICK SHIP

CS 9380204 A 821

25083204

CS 9380207 A 821

25083207

QUICK SHIP | Item com política de estoque local.

Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.

Design Prestige

QUICK SHIP



CS 9380208 A 107

25083408

QUICK SHIP

CS 9380204 A 821

25083404

Design Prosper

QUICK SHIP

CS 9380308 A 107

25083308

QUICK SHIP

CS 9380304 A 821

25083304

Linha Flourish® - 25083304 e 25083404

CS 9380207 A 821

25083307

CS: referente à cor de cordão de solda unicolor.

A: referente à cor de acessórios.

(▲) Para acessórios, selecione a cor de sua preferência.

QUICK SHIP | Item com política de estoque local.

Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tipo de revestimento	NBR 14917-1	Piso vinílico heterogêneo com base compacta (HTC)
Classificação de uso	ISO 10874	Residencial 23 Comercial 34 Industrial 43
Espessura total	ISO 24346	2mm
Capa de uso de PVC	ISO 24340	0,8mm
Dimensões	ISO 24341	2x23m
Embalagem	ISO 24341	46m²
Peso médio	ISO 23997	3100g/m²
Armazenamento	-	Vertical base elevada
Padronagem	-	Diversos (consultar catálogo)
Tratamento de superfície	-	PUR TOP
Teor de aglutinantes	ISO 10581	Tipo I
Resistência ao escorregamento	DIN 51130	R9
Indentação residual	ISO 24343-1	≤ 0,10mm
Estabilidade dimensional	ISO 23999	≤ 0,40%
Absorção do som ao impacto	ISO 717-2	Δ_{Lw} 4dB
Carga estática	EN 1815	≤ 2kV
Classificação de reação ao fogo	NBR 16626	Classe III A
Emissão de COV	ISO 16000-6	≤ 10µg/m³ (depois de 28 dias)

LINHA **DECODE**®

Estilo e versatilidade para todos os ambientes

Padrões modernos e sofisticados, desde cimento e madeira a cores vibrantes, permitindo transformar ambientes com elegância e personalidade.

Uso comercial
Personalidade para projetos comerciais

Classificação IIA
Atende às normas de classificação de reação ao fogo

Conforto acústico
Passos suaves para o dia a dia mais tranquilo

Espaços mais seguros
Resistência ao escorregamento, atendendo à classificação R10 e R11* (DIN 51130)

Pisos ideais para qualquer ambiente
Pisos que podem ser usados em ambientes comerciais de tráfego pesado e muito pesado**

10 anos de garantia
Proteção para você e seu piso

*Coleção Safetred Universal Plus
**Consulte a classificação de uso de cada produto

Linha Decode® - 25104102

Coleção Wood

QUICK SHIP

Oak Dark Brown CS 1287780 A 699

25098177
Módulo da estampa: 16,66x100cm

QUICK SHIP*

Amboise Cognac CS 1287153 (▲)

25098092
A 25086092 - 3mm Versão acústica
Módulo da estampa: 16,66x100cm

Amboise Camel CS 1287690 A 622

25098093
Módulo da estampa: 16,66x100cm

QUICK SHIP

Cliff Oak Natural CS 1287690 (▲)

25104091
Módulo da estampa: 12,50x100cm

QUICK SHIP*

Oak Natural Beige CS 1287733 A 212

25098176
A 25086176 - 3mm Versão acústica
Módulo da estampa: 16,66x100cm

Haussmann Classic CS 1287174 A 622

25098095
A 25086095 - 3mm Versão acústica
Módulo da estampa: 62x8cm

QUICK SHIP

French Oak Gold CS 1292373 (▲)

25104097
Módulo da estampa: 10x100cm

QUICK SHIP*

Holm Oak Blond CS 1287557 (▲)

25098289
A 25086089 - 3mm Versão acústica
Módulo da estampa: 10x100cm

Cliff Oak beige CS 1287501 A 622

25104102
Módulo da estampa: 12,50x100cm

Coleção Agrego

Soft Grey CS 1287572 (▲)

25098097
A 25086097 - 3mm Versão acústica

Grege Gold CS 1287707 A 212

25098098
A 25086098 - 3mm Versão acústica

A Disponível em Versão Acústica 3mm

CS: referente à cor de cordão de solda unicolor.

A: referente à cor de acessórios.

(▲) Para acessórios, selecione a cor de sua preferência.

QUICK SHIP | Item com política de estoque local.

*Quick Ship disponível apenas na versão 2mm.

Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.

Coleção Safetred Universal Plus

QUICK SHIP



Mercury CS 1287756 A 908

26540180

QUICK SHIP

Nébula CS 1292329 A 917

26540270

Coleção Grafito



Black CS 1287526 A 917

25098110

QUICK SHIP*

Grey CS 1287006 A 918

25098112

A 25148006 - 3mm Versão acústica

QUICK SHIP

Medium Grey CS 1287027 A 687

25098100

Light CS 1287572 (▲)

25098099

Coleção Colormatch

QUICK SHIP*

Fresh Blue CS 1287804 A 711

25145055

A 25086000 - 3mm Versão acústica

Spring Green CS 1287516 (▲)

25145068

A 25086068 - 3mm Versão acústica

Light Grege CS 1287685 A 691

25145078

Sun CS 1292163 (▲)

25145101

A 25086101 - 3mm Versão acústica

Passion CS 1287139 (▲)

25145102

A 25086102 - 3mm Versão acústica

Black CS 1287526 (▲)

25145046

QUICK SHIP

Cold Grey CS 1287278 A 908

25145043

Warm Med Grey CS 1287435 (▲)

25145049

A 25086010 - 3mm Versão acústica

QUICK SHIP | Item com política de estoque local.

*Quick Ship disponível apenas na versão 2mm.

A Disponível em Versão Acústica 3mm

CS: referente à cor de cordão de solda.

A: referente à cor de acessórios.

(▲) Para acessórios, selecione a cor de sua preferência.

Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tipo de revestimento	NBR 14917-1	Piso vinílico heterogêneo com base compacta (HTC)			Piso vinílico heterogêneo com base acústica (HTE)
		WOOD 25104	WOOD 25098/ GRAFITO/ AGREGO/ COLORMATCH	SAFETRED UNIVERSAL PLUS	ACOUSTIC WOOD / AGREGO / GRAFITO / COLORMATCH
Classificação de uso	ISO 10874 EN 13845*	Residencial 23 Comercial 34 Industrial 43	Residencial 23 Comercial 34 Industrial 43	Residencial 23 Comercial 34 Industrial 43	Residencial 23 Comercial 34 Industrial 43
Espessura total	ISO 24346	2mm	2mm	2mm	3mm
Capa de uso de PVC	ISO 24340	0,7mm	0,7mm	-	0,7mm
Dimensões	ISO 24341	2x25m	2x23m	2x20m	2x23m
Embalagem	ISO 24341	50m²	46m²	40m²	46m²
Peso médio	ISO 23997	2650g/m²	3000g/m²	3453g/m²	2500g/m²
Armazenamento	-	Vertical base elevada	Vertical base elevada	Vertical base elevada	Vertical base elevada
Padronagem	-	Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)
Tratamento de superfície	-	PUR TOP	PUR TOP	PUR TOP	PUR TOP
Teor de aglutinantes	ISO 10582	Tipo I	Tipo I	Tipo I	Tipo I
Resistência ao escorregamento	DIN 51130	R10	R10	R11	R10
Indentação residual	ISO 24343-1	≤ 0,10mm	≤ 0,10mm	≤ 0,10mm	≤ 0,20mm
Estabilidade dimensional	ISO 23999	≤ 0,10%	≤ 0,10%	≤ 0,40%	≤ 0,10%
Energia radiante	EN 13501-1	$B_{fl}S_1$	$B_{fl}S_1$	$B_{fl}S_1$	$B_{fl}S_1$
Absorção do som ao impacto	ISO 717-2	Δ_{Lw} 7dB	Δ_{Lw} 4dB	Δ_{Lw} 4dB	Δ_{Lw} 19dB
Carga estática	EN 1815	≤ 2kV	≤ 2kV	≤ 2kV	≤ 2kV
Classificação de reação ao fogo	NBR 16626	Classe II A	Classe II A	-	-
Emissão de COV	ISO 16000-6	≤ 100µg/m³ (depois de 28 dias)	≤ 100µg/m³ (depois de 28 dias)	≤ 100µg/m³ (depois de 28 dias)	≤ 100µg/m³ (depois de 28 dias)

* Safetred Universal Plus

LINHA **OMNISPORTS®**

O melhor desempenho em esportes

Resistência ao deslizamento sem limitar os movimentos. Absorção de impacto que protege músculos e articulações.

Uso comercial
Personalidade para projetos comerciais

Excelente absorção de impactos
Protege músculos e articulações sem limitar os movimentos durante a atividade

Sustentabilidade e segurança
Livre de ftalatos, formaldeído, metais pesados e baixo índice de COVs

10 anos de garantia
Proteção para você e seu piso

Linha Omnisports® - 3709003

CS 1285016

3709003 - Classic Oak

QUICK SHIP

CS 1285368

3709002 - Golden Maple

QUICK SHIP

CS 1285172

3708017 - Uni Sky Blue

CS 1285848

3708069 - Uni Tonic Blue

QUICK SHIP

CS 1285015

3708015 - Uni Teal

CS 1285847

3708070 - Uni Tonic Green

QUICK SHIP

CS 1285183

3708009 - Uni Grey

CS 1285854

3708072 - Uni Tonic Red

CS: referente à cor de Cordão de Solda Unicolor.

QUICK SHIP | Item com política de estoque local.

Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

EUROPA EPD®

Tipo de revestimento	NBR 14917-1	Piso vinílico heterogêneo (HE)		
		TRAINING	REFERENCE MULTI-USE*	PUREPLAY*
Classificação de uso	ISO 10874 EN 13845**	Piso vinílico para esporte indoor	Piso vinílico para esporte indoor	Piso vinílico para esporte indoor
Espessura total	ISO 24346	5mm	6,2mm	9,4mm
Capa de uso de PVC	ISO 24340	0,7mm	0,7mm	0,8mm
Dimensões	ISO 24341	2x20,5m	2x20,5m	2x20,5m
Embalagem	ISO 24341	41m²	41m²	41m²
Peso médio	ISO 23997	3600g/m²	3950g/m²	6200g/m²
Armazenamento	-	Vertical base elevada	Vertical base elevada	Vertical base elevada
Padronagem	-	Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)
Tratamento de superfície	-	Top Clean XP	Top Clean XP	Top Clean XP
Indentação residual	ISO 24343-1	0,11mm	0,10mm	0,50mm
Estabilidade dimensional	ISO 23999	-	-	-
Energia radiante	EN 13501-1	Cfl-s1	Cfl-s1	Cfl-s1
Emissão de COV	ISO 16000-6	≤ 10µg/m³ (depois de 28 dias)	≤ 10µg/m³ (depois de 28 dias)	≤ 10µg/m³ (depois de 28 dias)
Absorção de choques	EN 14808	≥17%	P1 ≥25%	P2 ≥35%
Índice de restituição de bola	EN 12235	≥90%	≥95%	≥90%
Fricção	EN 13036-4	80 a 110	80 a 110	80 a 110
Brilho	EN ISO 2813	≤30	≤30	≤30
Deformação vertical	EN 14809	≤1mm	P1 (≤ 2mm)	P2 (≤ 3mm)
Ruído interno	NFS 31 074	Classe A ≤65dB	Classe A ≤65dB	Classe A ≤65dB

* Linhas sob consulta, verifique disponibilidade de cores.

LINHA **PROTECTWALL**

Projetado para ambientes altamente exigentes

Desenvolvido para áreas de alto tráfego, o ProtectWALL 1.5 é um revestimento vinílico de parede que alia alta performance e facilidade de instalação. Resistente a impactos, arranhões, manchas e agentes químicos, contribui para a redução de custos com manutenção e aumenta a durabilidade das superfícies.
Com tratamento Top Clean XP, que facilita a limpeza, e uma paleta inspirada na natureza com design contemporâneo, a linha oferece beleza e funcionalidade.

Uso comercial
Personalidade para projetos comerciais

Made in Europe
Qualidade e tecnologia reconhecidas internacionalmente

Altamente resistente a bactérias
Não favorece o crescimento bacteriano

Tratamento de superfície Top Clean XP
Alta resistência a bactérias, contribuindo para ambientes mais seguros e higiênicos. Apresenta desempenho excelente no teste de riboflavina.

10 anos de garantia
Proteção para você e seu piso

Linha ProtectWALL - 264991101, 264991085, 264991094, 264993104,264991088, 264991100 e 264991074

LVR 71,62
CS 24806202

264991094 - Gemstone Pastel

LVR 66,69
CS 24806205

264991095 - Palm Kaki

LVR 78,74
CS 24806206

264991091 - Palm Shadow

Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.

264991101 - Uni Terracotta
CS 24806217 LVR 31,11

264991098 - Uni Grege
CS 24806212 LVR 40,7

264991085 - Uni Ochre
CS 24806215 LVR 51,06

264991100 - Uni Linen
CS 24806214 LVR 57,94

264991080 - Uni Light Beige
CS 24806147 LVR 69,91

264991079 - Uni White Grey
CS 24806162 LVR 70,27

264991084 - Uni Kaki
CS 24806213 LVR 37,91

264991077 - Uni Super White
CS 24806161 LVR 87,26

264991081 - Uni White Blue
CS 24806156 LVR 57,32

264991083 - Uni Aqua
CS 24806211 LVR 34,76

CS: referente à cor de Cordão de Solda Unicolor.

LVR: O valor de refletância de luz (LRV) indica a quantidade de luz refletida por uma fonte de luz.

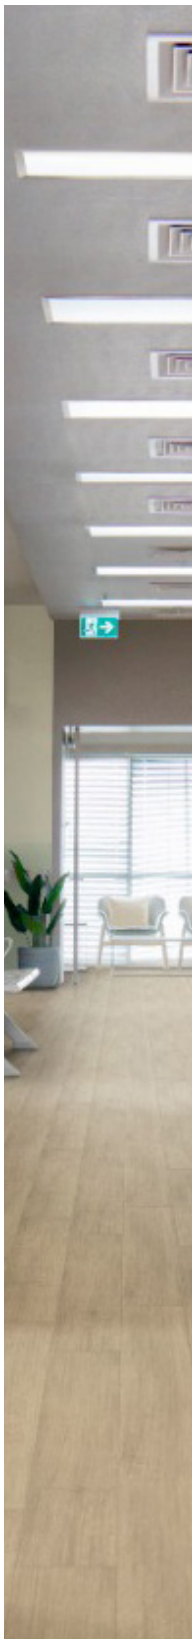

Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.

Linha ProtectWALL - 264991084, 264991100

Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.

264991096 - Luxury Concrete Golden

CS 24806203 LVR 40,9

264991064 - Marble Carrare

CS 24806124 LVR 82,72

264993106 - Breccia Stone Grey

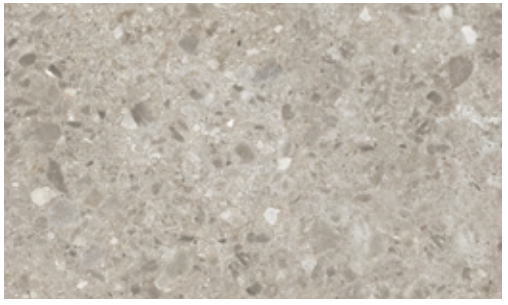

CS 24806200 LVR 38,24

264991075 - Oak Tree Natural

CS 24806204 LVR 39,53

264993104 - Plywood Natural

CS 24806207 LVR 48,94

264991058 - Concrete Cool Grey

CS 24806117 LVR 35,34

264991074 - Concrete Mastic

CS 24806201 LVR 54,3

264991057 - Tisse Grey Beige

CS 24806127 LVR 51,93

264991088 - Tweed Warm Grey

CS 24806209 LVR 61,5

264991087 - Tweed Ochre

CS 24806210 LVR 59,92

264991097 - Rustic Velvet Copper

CS 24806208 LVR 57,94

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tipo de revestimento	NBR 14917-1	Revestimento Vinílico heterogêneo para parede (HE)
Classificação de uso	EN 259-1	Revestimento de parede de alta resistência
Espessura total	ISO 24346	1,5mm
Capa de uso de PVC	ISO 24340	0,15mm
Dimensões	ISO 24341	2x20m
Embalagem	ISO 24341	40m²
Peso médio	ISO 23997	2400g/m²
Armazenamento	-	Vertical base elevada
Padronagem	-	Diversos (consultar catálogo)
Tratamento de superfície	-	Top Clean XP
Indentação residual	ISO 24343-1	Sem danos, sem rachaduras
Classificação de reação ao fogo	NBR 16626	Classe II A
Emissão de COV	ISO 16000-6	≤ 10µg/m³ (depois de 28 dias)

COMPLEMENTOS

A Tarkett tem como missão proporcionar uma experiência completa quando se trata de instalação eficiente e acabamento único. Nossa linha de complementos oferece rodapés, adesivos e também a Linha Tarkomassa®, composto cimentício para preparação e nivelamento do contrapiso.

Acessórios
Tarkomassa®
Adesivos

Recanto Doma - 24972820 e Rodapé Classy - 24032160

RODAPÉS DE POLIESTIRENO

Os rodapés de poliestireno exclusivos da Tarkett oferecem padrões modernos para harmonizar perfeitamente com os diversos tipos de pisos. Disponíveis em 18 modelos e 9 tonalidades que reproduzem tanto cores lisas quanto texturas de madeira, os rodapés Tarkett são a escolha ideal para um acabamento sofisticado e de alta qualidade, proporcionando um visual refinado e elegante para qualquer ambiente.

Perfil Blanc (15 cm, 10 cm, 7 cm e 3 cm)

24031130

24031140

24006100*

24006120

24183110

24032160

Perfil Onyx (10 cm, 7 cm e 3cm)

24187220*

24187230

24186210

24185200

Perfil Urban (10 cm e 3 cm)

24006121

24032170

Perfil Blend (8 cm)

24005614

24005623

24005630

24005655

24005661

24005680

*Perfil 10cm com friso

ACABAMENTOS EM METAL

Os acabamentos em metal da Tarkett são acessórios discretos que complementam perfeitamente nossas linhas de piso vinílico. Esses detalhes são essenciais para unir ou finalizar a instalação de pisos vinílicos e carpetes, acrescentando sofisticação e qualidade aos projetos.
Oferecemos uma variedade de perfis disponíveis em diferentes cores que harmonizam com toda a linha de produtos Tarkett, garantindo uma integração perfeita e um acabamento impecável.

Testeira 2,5mm*

Bronze
24281300

Champagne
24281200

Silver
24281100

Testeira 3mm*

Bronze
24282300

Champagne
24282200

Silver
24282100

Transição 3 - 2mm



Bronze
24390300

Champagne
24390200

Silver
24390100

Transição 3 - 5mm



Bronze
24279300

Champagne
24279200

Silver
24279100

Testeira/Acabamento porta balcão 3mm



Bronze
24280300

Champagne
24280200

Silver
24280100

Terminação de ilhas 3mm



Bronze
24364300

Champagne
24364200

Silver
24364100

Redutor 3mm



Bronze
24365300

Champagne
24365200

Silver
24365100

Redutor 5mm



Bronze
24366300

Champagne
24366200

Silver
24366100

Acabamento interno degrau 2,5mm



Bronze
24283300

Champagne
24283200

Silver
24283100

Cantoneira 5 - 3mm



Bronze
24367300

Champagne
24367200

Silver
24367100

Perfil em T 5mm

Champagne
24392200

Perfil Piso e Parede

Champagne
24393200

*Acabamento recomendado apenas para ambientes residenciais.

ACESSÓRIOS DE PVC

Produzidos com resinas de PVC, cargas e pigmentos, estes acessórios Tarkett são flexíveis, o que permite agilidade na instalação e melhor acabamento junto a paredes, outros pisos e escadas.

Arremate de Rodapé - 9360

Utilizado com pisos em mantas.



Suporte Curvo - 9371

Utilizado com pisos em mantas.

Cor	9360 ARREMATE DE RODAPÉ	9371 SUPORTE CURVO
112	✓	
212	✓	
244	✓	
210	✓	
821	✓	
687	✓	
691	✓	
511	✓	
622	✓	
615	✓	
668	✓	
699	✓	
913	✓	
414	✓	
419	✓	
761	✓	
995	✓	
718	✓	
711	✓	
764	✓	
903	✓	
107	✓	
918	✓	
213	✓	
908	✓	
917	✓	
802	✓	✓

LINHA TARKOMASSA®

Tarkomassa® é a linha de compostos cimentícios da Tarkett para preparação e nivelamento de contrapisos.

Tarkomassa® Preparação (24178002)
Massa de preparação e regularização de contrapisos para posterior aplicação de pisos vinílicos – uso interno.

Tarkomassa® Autonivelante (24178003)
Massa autonivelante para nivelamento e regularização de contrapisos em áreas internas, com secagem rápida e posterior aplicação de pisos vinílicos.

Tarkomassa® Fastplan (24178001)
Massa de preparação espatulada com secagem rápida para regularização de bases porosas e não porosas.

24178002 24178003 24178001

24178004

Tarkoprimer®
Primer acrílico promotor de aderência de massas de regularização espatuladas e autonivelantes sobre bases absorventes e não absorventes em ambientes internos.

24178005

Tarkoblock®
Tarkoblock® é um impermeabilizante bicomponente (componentes A e B) de cor azul, composto por poliuretano 2K, indicado para aplicação em áreas internas com as seguintes características:
- Como barreira de vapor em lajes de concreto ou contrapisos de cimento com umidade ascendente ou residual e PH elevado, antes da instalação de pisos vinílicos, madeira ou borracha. Umidade máxima = 6% pelo método CCM (carbureto de cálcio).
- Como agregador de partículas em lajes de concreto ou contrapisos fracos/com esfarelamento.

Atenção: o Tarkoblock® não altera a resistência mecânica do substrato, apenas agrega partículas soltas (pó).

ADESIVOS TARKETT

Os adesivos Tarkett garantem facilidade de instalação, com grande durabilidade na fixação. As formulações possuem baixos índices de COVs, tornando o ambiente menos agressivo durante a aplicação.

23kg	4kg	1kg
9332005	9332004	9332001

GLOBALFIX®

Indicado para todos os pisos e revestimentos Tarkett.
Rendimento médio: 300g/m²

23kg	4kg
9331005	9331004

FADECRIL®

Indicado para Paviflex® Natural.
Rendimento médio: 250g/m²

20kg	3,5kg
9334015	9334014

TACKFIX®

Adesivo de tack permanente indicado para pisos autoportantes e carpetes.
Rendimento médio: 150g/m²

4kg
9334003

TRAFFIX®

Indicado para a fixação da fita de cobre na instalação do piso iQ Toro SC®

9333006

SELANFIX®

Indicado para selar juntas das mantas Flourish®* e Decode®*.
Rendimento médio:
15m lineares por bisnaga

*Exceto para áreas de saúde

TARKETT DESIGN
HUMANO-CONSCIENTE®

Escaneie o QR CODE e
conheça a solução ideal para
o seu ambiente!

Tarkett www.tarkett.com.br